


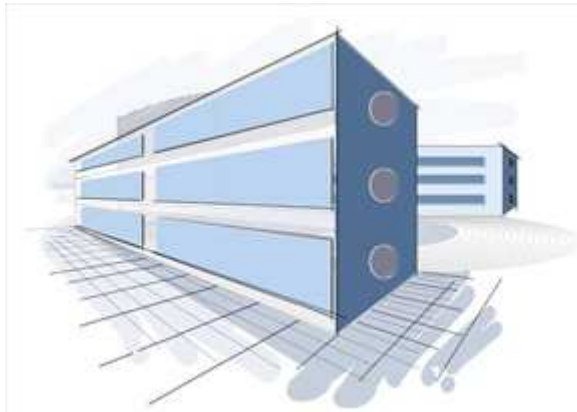

Planverfasser ...

HABERLAND ARCHITEKTEN

PartG mbH

Rheingastr. 14

12161 Berlin

Tel.: 030 - 61 62 87 08

Fax: 030 - 61 62 86 98

han@haberland-berlin.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

25-017

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt

Bauvorhaben

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude ...

Alter Kirchenweg 38

24983 Handewitt

-

Leistung (LV)

09

Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade

Ausführungsbeginn

07. Dezember 2026

Ausführungsende

22.02.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (25-017)
Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt
Leistung (LV)
09 Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade

Bauvorhaben		
Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt Alter Kirchenweg 38 24983 Handewitt		
Bauherr		
Gemeinde Handewitt Wiesharder Platz 1 24983 Handewitt	Telefon 04608 - 904017 Fax joerg.lorenzen@gemeinde-handewitt.de	Ansprechpartner: ... Herr Jörg Lorenzen
Planverfasser / Ausschreibung		
HABERLAND ARCHITEKTEN PartG mbH Rheingastr. 14 12161 Berlin	Telefon 030 - 61 62 87 08 Fax 030 - 61 62 86 98 han@haberland-berlin.de	Ansprechpartner: ... Frau Nadja Haberland
Bauleitung		
Architektengemeinschaft NEUMANN + BENDIXEN Nikolaiallee 76 24937 Flensburg	Telefon 0461 - 570 780 Fax Mobil 0171 - 212 88 98 info@neumann-bendixen.de	Ansprechpartner: ... Herr Dipl.-Ing. Architekt Knut Bendixen
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (han@haberland-berlin.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- | | |
|------------------------------|-------|
| - Erfüllungsbürgschaft | - |
| - anteilige Baubeschilderung | - |
| - anteilige Baureinigung | - |
| - anteiliges Bauwasser | 0,1 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,1 % |

Abzüge Brutto

- | | |
|----------------------------|--------|
| - Bauleistungsversicherung | 0,15 % |
|----------------------------|--------|

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	20

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführungsbeschreibung Nachfolgend ausgeschrieben werden die Fassadenarbeiten für den Neubau des Ganztags- und Grundschulgebäudes, Alter Kirchenweg 38 in 24983 Handewitt Das komplette Gebäude soll als eingeschossiges Gebäude in Holztafelbauweise errichtet werden mit Flachdach-Brettschichtholzdecken. und Tragkonstruktion aus Brettschicht-holzbindern. Die Fassadenbekleidung erfolgt mittels hinterlüfteter Konstruktion aus lotrechten Holzleisten auf UK gem. beiliegenden Plänen Die Zuwegung der Baustelle findet über die Rückseite der Wikinghalle statt Zum besseren Verständnis sind dem LV folgende Unterlagen / Pläne beigelegt: 1. Bauablaufplan Stand 20.02.2026 2. Lageplan 3. Grundriss EG Gebäudeteil A Blatt Nr. 75_5_101_050 A 4. Grundriss EG Gebäudeteil B Blatt Nr. 75_5_102_050 A 5. Grundriss EG Gebäudeteil C Blatt Nr. 75_5_103_050 A 6. Grundriss EG Gebäudeteil D Blatt Nr. 75_5_104_050 A 7. Grundriss EG Gebäudeteil E Blatt Nr. 75_5_105_050 A 8. Grundriss Dachlaternen Blatt Nr. 75_5_111_050 A 9. Ansichten Blatt Nr. 75_5_210_050-A 10. Schnitte A B, Blatt Nr. 75_5_201_050-A 11. Schnitte C D, Blatt Nr. 75_5_202_050-A 12. Fassadenschnitt Blatt Nr. 75_5_601_010 A 13- Fensterdetail FENSTER TYP A1-2 Blatt Nr. 75_5_651_020 14. Fensterdetail Laternen A-D Blatt Nr. 75_5_661_020 15. Detail Aussenwandbekleidung Blatt Nr. 75_5_602_010 16. Detailskizze 30a Fensterbankausbildung 30a Fa. Rheinzink 17. Baustelleneinrichtungsplan M 1:250			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis: Die Baumaßnahme findet im laufenden Schulbetrieb statt - in Abstimmung mit der Schulleitung sind Materialtransporte und -anlieferungen ausschließlich ab 9.00 Uhr zulässig: Für die Baustelle wird kein Kran gestellt. Evtl. erforderlicher Einsatz eines Mobilkranes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren Baubeschreibung Baubeschreibung: 1.1 Lage des Baugrundstückes Adresse des Baugrundstückes: Alter Kirchweg 38, 24983 Handewitt, Katasterbezeichnung: Handewitt, Flur 5, Flurstück 139 und 140. Eigentümer des Grundstückes ist die Gemeinde Handewitt. Der Neubau des Ganztags- und Grundschulgebäudes wird in östlicher Richtung auf dem bestehenden Schulgelände der Siegfried-Lenz-Schule platziert. Das Baufeld wurde im Wettbewerb vorgegeben. 1.1 Öffentliche Erschliessung Der Neubau ist eine Erweiterung des Standortes und befindet sich auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule, welches an das bestehende Straßennetz angebunden ist. Die bestehenden öffentlichen Versorgungsanschlüsse der Siegfried-Lenz-Schule für Fernwärme, Wasser, Abwasser, Starkstrom und Telekommunikation sind für die Versorgung des Neubaus ausreichend. Das Regenwasser wird auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule versickert. – siehe Lageplan zur Entwässerungsplanung 1.2 Beschaffenheit des Baugrundstückes Im geplanten Baufeld wird für den Baugrund der mittlere höchste Wasserstand in einer Tiefe von 2,0 m unter GOK angenommen. Eine Wasserhaltung ist nicht erforderlich. Die Baugrundsichten bestehen aus: Mutterboden bzw. humose Auffüllung, Sandige Auffüllung,			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Schmelzwassersande. Die analysierten Bodenproben weisen keine Überschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der Liste BBodSchV Anl. 1 Tab 1 MantelV: Vorsorgewerte für anorganische und organische Stoffe auf. 1.3 Gebäudeklasse Der geplante Neubau hat eine Brutto-Grundfläche, BGF (R u. S) von: 3.180 m². Der geplante Neubau hat einen Brutto-Rauminhalt, BRI (R u. S) von: 14.874 m³. Der geplante Neubau hat eine Netto-Raumfläche, NRF (R) von: 2.528 m². Die OKFF im Erdgeschoss befindet sich auf 34,96 m ü. NHN, die mittlere OK des überwiegend ebenen Geländes liegt bei ca. 34,90 m ü. NHN. Daraus folgt eine Höhe im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2 LBO von: 0,06 m. Der geplante Neubau ist gemäß § 2 Absatz 3 LBO: Gebäudeklasse 3. Der geplante Neubau ist gemäß § 2 Absatz 4 LBO: Sonderbau, Schule. 1.4 Gestaltung Lage auf dem Schulgelände / Erschliessung / Außenanlagen: Der Neubau ist als eigenständiger Baukörper östlich der bestehenden Gebäude der Schule geplant. Der Haupteingang ist nach Norden orientiert und wird vom Alten Kirchweg einerseits über die Zuwegung zwischen Haus 8 und Turnhalle und andererseits über die Zufahrt vom Parkplatz östlich der Wiking-Halle erreicht. Ein überdachter Weg verbindet den Neubau mit Haus 2. Die Überdachung besteht aus einer verzinkten Stahlkonstruktion. Gebäudekubatur: Der eingeschossige Neubau hat die Form eines vierblättrigen Kleeblatts. Jedes Blatt steht dabei für ein von außen ablesbares „Lernhaus“. Der Neubau ist nicht unterkellert. Der Baukörper gliedert sich in vier gleichwertige Teilbereiche, die sich um einen zentralen Bereich gruppieren. Der obere Abschluss des Neubaus bildet ein extensiv begrüntes Flachdach. Jeweils in der Mitte der vier Teilbereiche und des			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zentralen Verteilers befindet sich ein Forum bzw. die Aula mit erhöhtem Dachabschnitt, den Dachlaternen zur Belichtung dieser innenliegenden Räume. Die erhöhten Dachabschnitte sind ohne extensive Dachbegrünung. Fassade: Bei den Bestandsgebäuden handelt es sich um Gebäude unterschiedlicher Epochen mit unterschiedlichen Fassadenmaterial. Der Neubau wird mit einer zeitgemäßen Außenwandbekleidung aus Holz versehen. Es ist eine hinterlüftete Bekleidung aus Vollholzbrettern geplant. Die nach Süden orientierten Fenster der Klassenzimmer erhalten einen außenliegenden Sonnenschutz in Form einer Pergola mit verzinkter Stahlkonstruktion. Die nach Osten und Westen orientierten Fenster erhalten außenliegende Jalousien. Die Fenster der Dachlaternen sind ausschließlich nach Norden und Osten orientiert, um den direkten Sonneneintrag gering zu halten. Innere Organisation: Die ebenerdige Anordnung der Funktionen und die tiefen Einschnitte in den Baukörper erlauben eine Durchlässigkeit des Gebäudes in alle Richtungen. Das Herzstück des Neubaus ist die zentrale Halle, die Aula, die als Mensa und Freilernzone und auch für Versammlungen (bis 199 Personen) genutzt werden kann. Eine Dachlaterne sorgt für zusätzliche Belichtung von oben. An der zentralen Aula, mit Blick in die Landschaft, befinden sich Aufenthaltsbereiche zum Spielen und Ausruhen und direkte Verbindungen zu den vier „Lernhäusern“. Die Schulküche (Ausgabeküche) wird von Westen her angeliefert, die Ausgabe befindet sich in der Halle. Jeder Jahrgang der Grundschule erhält eines der vier „Lernhäuser“, mit einem eigenen Eingang und einer großzügige Garderobe. Der Eingangsbereich schließt an das sogenannte Forum an, dem zentralen Raum eines jeden Lernhauses. Hier können Aktivitäten außerhalb des Klassenraumes stattfinden, wie eine kleine Aufführung, freies Spiel u.ä.. Vier gleich große Unterrichtsräume grenzen an das Forum an. Sie werden, wie auch die Garderobe, mit zum Teil großflächigen Verglasungen zum Forum abgetrennt. Die Räume für das Ganztagsangebot, für Inklusion, für Schulsozialarbeit und für das pädagogische Personal werden überwiegend den einzelnen Lernhäusern zugeordnet oder befinden sich, wie die allgemeinen Funktionsflächen (Saniärräume, Lager, Technikflächen), in unmittelbarer Nähe zu der zentralen Aula.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Materialität: Bodenbeläge: Industrieparkett in der Aula, den Foren, den Fluren und dem Eingangsbereich, Linoleumbelag in den Unterrichtsräumen, Büros, Räumen für das pädagogische Personal und deren Nebenräume, Fliesenbeläge in den Sanitärräumen, Küche und den Technikflächen. Wandbeläge: Das Innere der Schule wird teilweise durch helle Nadelholzoberflächen geprägt. Deckenbekleidungen: nach Erfordernis mit Akustikdecken ggf. als GK-Lochplatten bzw. als Holzlamellendecken in der Aula und den Foren. Dachbeläge: Gefälledämmung (3% Gefälle), zweilagige Dachabdichtungsbahnen, extensive Dachbegründung (auf den Dachlaternen ohne Dachbegründung). 1.5 Konstruktion Die Konstruktion ist in einem quadratischen Raster von 8,10 / 8,10 m konzipiert. Die tragenden Innen- und Außenwände sind geplant als Holzrahmenbaukonstruktion, Einfachständerwerk (D 20cm), mit voll ausgedämmten Gefachen und je nach Erfordernis mit OSB- und GK-Platten beplankt und mit Vorsatzschalen versehen. Die nichttragenden Innenwände sind als Trockenbauwände geplant (Metallständer, je nach Erfordernis beidseitig GK-Platten beplankt). Die Dachkonstruktion ist geplant mit Brettsperreholzelementen (D 12cm) auf Brettschichtholzbindern (e 1,35 m, bzw. 2,70 m über der Aula). Die Gründung erfolgt als Flachgründung mit Bodenplatte und umlaufenden Frostschränken in Stahlbeton.			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Beschreibung Fassadenbekleidung Beschreibung Fassadenbekleidung: Die Aussenwände als Holzständerwerk werden durch die Zimmererfirma aufgestellt und außenseitig mit Plattenmaterial.STEICO universal black Stärke 35 mm als bituminierte, hydrophobierte Holzfaserplatte mit umlaufendem Nut- und Federprofil vollflächig beplankt. Weiter wird durch die Zimmererfirma die 1. Lage der lotrechten Grundlattung 30/50 in Achsabständen von 60 cm - Farbe: schwarz geliefert und montiert Zur Gliederung der Fassaade wird diese jeweils im oberen Wandbereich aufgedoppelt mit Versatz gem. beiliegendem Fassadenschnitt. Sämtliche Fassadenflächen werden bauseitig mit einem Unterhaltungsgerüst eingerüstet.			
10	Aufdoppelung lotrechte Grundlattung Aufdoppelung der lotrechten Grundlattung im oberen Wandbereich gem. beiliegendem Fassadenschnitt Blatt Nr. 75_5_601_010 A wie folgt: Grundlattung 30 x 50 mm,geeignet für offenen Schalung (Gebrauchsklasse 3.1 Farbe schwarz beschichtet, liefern und mit vorhandener Grundlattung in Achsabständen von 600 mm fachgerecht verschrauben - Länge der Grundlattung ca. 1.300 mm in fix und fertiger Arbeit	710 m²	EP	GP
20	Traglattung waagerecht Traglattung waagerecht (C24 bzw. S10) 30/50 mm, geeignet für offene Schalung (Gebrauchsklasse 3.1) Farbe: schwarz beschichtet, liefern und in Achsabständen von 600 mm auf der Grundlattung der Fassadenflächen in fix und fertiger Arbeit fachgerecht montieren	1.430 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
30	lotrechte Fassadenbekleidung lotrechte Fassadenbekleidung aus Brettschalung 60/24 mm, Material: europäische Lärche, Oberfläche: sägerauh liefern und in fix und fertiger Arbeit mit jeweils 5 mm Fugenspalt verschraubt montieren	1.430 m²	EP	GP
40	Zulage kreisrunde Aussparung Zulage für die Herstellung kreisrunder Aussparungen in der vor. gen. Fassade für die Durchführung von Regenrohren und Notentwässerungen Durchmesser 110 mm einschl. Anpassen der Unterkonstruktion. in fix und fertiger Arbeit	45 St	EP	GP
50	Zulage Schrägschnitt Fassadenbekleidung Zulage für die Herstellung eines horizontalen Schrägschnittes der Fassadenbekleidung gem. beiliegendem Fassadenschnitt jeweils im Übergang zum Sockel und im Bereich der Fassadenversätze EG und Laternen.	1.080 m	EP	GP
60	Zulage Eckausbildung Gehrung Zulage für die Eckausbildung der Aussenecken der Fassadenbekleidung mit 45°Gehrungsschnitten der lotrechten Bekleidung je Ecke mit 2 auf Gehrung geschnittenen Brettern	115 m	EP	GP
70	Leibungsbekleidung Fenster EG l=2,30 m lotrechte Leibungsbekleidung Fenster EG l=2,30 m einschl. der erforderlichen UK gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren: Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fassadenbekleidung			Übertrag:
	Verlegung lotrecht			
	Stärke 24 mm			
	Breite 190 mm			
	Länge 2.300 mm			
		28 St	EP	GP
80	Leibungsbekleidung Türen EG l=2,35 m			
	lotrechte Leibungsbekleidung wie vor beschrieben, jedoch im Bereich einflügeliger Aussentüren einschl. der erforderlichen UK			
	mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren:			
	Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung			
	Verlegung lotrecht			
	Stärke 24 mm			
	Breite 190 mm			
	Länge 2.350 mm			
		4 St	EP	GP
90	Leibungsbekleidung bodentiefer Fenster /Türen EG l=3,00 m			
	Leibungsbekleidung wie vor beschrieben, jedoch im Bereich bodentiefer Fenster- und Türelemente einschl. der erforderlichen UK			
	mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren:			
	Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung			
	Verlegung lotrecht			
	Stärke 24 mm			
	Breite 190 mm			
	Länge 3.000 mm			
		16 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
100	Stützenverkleidung, 3-seitig Fenster EG l=2,30 m 3-seitige Stützenverkleidung Fenster EG l=2,30 m gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und lotrecht montieren: je Seite ein Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fasadadenbekleidung Stärke 24 mm Breite 100 mm Länge 2.300 mm vorderseitig 2 Vollholzbretter Stärke 24 mm Breite 100 mm Länge 2.300 mm sowie ein Deckbrett: Stärke 24 mm Breite 200 mm Länge 2.300 mm in fix und fertiger Arbeit			
		40 St	EP	GP
110	Stützenverkleidung, 3-seitig Fenster/Tür EG l=3,00 m 3-seitige Stützenverkleidung bodentiefer Fenster- und Türelemente im EG l=3,00 m gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und lotrecht montieren: je Seite ein Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fasadadenbekleidung Stärke 24 mm Breite 100 mm Länge 3.000 mm vorderseitig 2 Vollholzbretter Stärke 24 mm Breite 100 mm Länge 3.000 mm sowie ein Deckbrett: Stärke 24 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

06.07.2026 - Seite 14

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: sowie ein Deckbrett: Stärke 24 mm Breite 200 mm Länge 1.550 mm in fix und fertiger Arbeit	36 St	EP	GP
140	Sturzbekleidung Türen im EG l=1,21 Sturzbekleidung der Türen im EG l= 1.400 mm gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren: Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung Verlegung waagerecht Stärke 24 mm Breite 190 mm Länge ca. 1.210 mm	2 St	EP	GP
150	Sturzbekleidung bodentiefer Fenster im EG l= 1,60 Sturzbekleidung bodentiefer Fenster im EG l= 1,60 gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren: Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung Verlegung waagerecht Stärke 24 mm Breite 200 mm Länge 1.600 mm	8 St	EP	GP
160	Sturzbekleidung Fenster im EG l= 2,26 Sturzbekleidung Fenster im EG l= 2,34 bis 2,43 gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung Verlegung waagerecht			
	Stärke 24 mm Breite 200 mm Länge 2.260 mm			
		41 St	EP	GP
170	Sturzbekleidung Fenster im EG I= 3,61 Sturzbekleidung Fenster im EG I= 2,34 bis 2,43 gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_602_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren: Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung Verlegung waagerecht			
	Stärke 24 mm Breite 200 mm Länge 3.610 mm			
		2 St	EP	GP
180	Sturzbekleidung Fenster Laternen I= 2,34 bis 2,43 Sturzbekleidung der Fenster der Laternen I = 2,34 m bis 2,43 m gem. beiliegender Detailzeichnung Fenster TYP AI-2 Blatt Nr. 75_5_651_020 mit folgenden Einzelheiten liefern und montieren: Vollholzbrett, Holzqualität und Oberfläche wie Fassadenbekleidung Verlegung waagerecht			
	Stärke 24 mm Breite 200 mm Länge 2.340 bis 2430 mm			
		36 St	EP	GP
A0001	Beschreibung Aussenfensterbank Ausführungsbeschr. nachfolgend ausgeschrieben wird die Ausbildung der äußeren Fensterbänke in Form von mehrfach gekantetem Zinkblech gem. Detailskizze Nr. 30a der Fa. Rheinzink. Als Unter- konstruktion der Fensterbänke ist ein Holzfaser-Dämmkeil			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
190	Fensterbank EG l=2.600 mm Fensterbank aus Zinkblech aus Titanzink0,8 mm Länge der Fensterbank .2.600 mm 4 Kantungen Zuschnitt ca. 300 mm liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht einbauen einschl der Aufstellung im Anschluss an Leibungs- und Stützenverkleidungen - einseitig Ausklinkung und Anarbeitung an Holzstütze gem. - einseitig Leibungsanschluss Detail Blatt Nr. 75_5_602_010	36 St EP GP
200	Fensterbank EG l=2.700 mm Fensterbank aus Zinkblech aus Titanzink0,8 mm Länge der Fensterbank .2.700 mm 4 Kantungen Zuschnitt ca. 300 mm liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht einbauen einschl der Aufstellung im Anschluss an Leibungs- und Stützenverkleidungen - beidseitig Ausklinkung und Anarbeitung an Holzstütze gem. Detail Blatt Nr. 75_5_602_010	16 St EP GP
210	Fensterbank EG l=3.610 mm Fensterbank aus Zinkblech aus Titanzink0,8 mm Länge der Fensterbank .3.610 mm 4 Kantungen Zuschnitt ca. 300 mm - Fortsetzung auf nächster Seite -	Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht einbauen einschl der Aufstellung im Anschluss an Leibungs- und Stützenverkleidungen - beidseitig Anarbeitung an Fensterleibung gem. Detail Blatt Nr. 75_5_602_010	2 St	EP	GP
220	Fensterbank Laternen l=2.565 mm Fensterbank aus Zinkblech aus Titanzink0,8 mm Länge der Fensterbank .2.565 mm 4 Kantungen Zuschnitt ca. 300 mm liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht einbauen einschl der Aufstellung im Anschluss an Leibungs- und Stützenverkleidungen - einseitig Ausklinkung und Anarbeitung an Holzstütze gem. - einseitig Leibungsanschluss Detail Blatt Nr. 75_5_602_010	10 St	EP	GP
230	Fensterbank Laternen l=2.700 mm Fensterbank aus Zinkblech aus Titanzink0,8 mm Länge der Fensterbank .2.700 mm 4 Kantungen Zuschnitt ca. 300 mm liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht einbauen einschl der Aufstellung im Anschluss an Leibungs- und Stützenverkleidungen - beidseitig Ausklinkung und Anarbeitung an Holzstütze gem. Detail Blatt Nr. 75_5_602_010	16 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09 LV Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
240	Fensterbank Laternen l=2.920 mm Fensterbank aus Zinkblech aus Titanzink 0,8 mm Montage im Bereich der Eckfenster der Laternen Länge der Fensterbank 2.920 mm 4 Kantungen Zuschnitt ca. 300 mm liefern und in fix und fertiger Arbeit fachgerecht einbauen einschl der Aufstellung im Anschluss an Leibungs- und Stützenverkleidungen - beidseitig Ausklinkung und Anarbeitung an Holzstütze gem. Detail Blatt Nr. 75_5_602_010	10 St	EP	GP
250	Fensterbankstoß Zulage für die Herstellung eines Fensterbankstoßes im Bereich der Stütze zwischen den Fenstern gem. beiliegender Detailzeichnung mit Flachschiebenaht und Abdeckkappe in fix und fertiger Arbeit	66 St	EP	GP
260	Facharbeiter zum Nachweis Stunden eines Facharbeiters zum Nachweis und auf Anordnung der Bauleitung für den Einbau von Verstärkungen der Unterkonstruktion im Bereich von Maontagen für Beleuchtungen, Kameras etc.	50 h	EP	GP
270	500,- € Material zum Nachweis 500,- € Material zum Nachweis im Zusammenhang mit den vor. gen. Tagelohnarbeiten	1 z.N.	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

09	LV	Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 09 Fassadenarbeiten - hinterlüftete Holzfassade				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				