


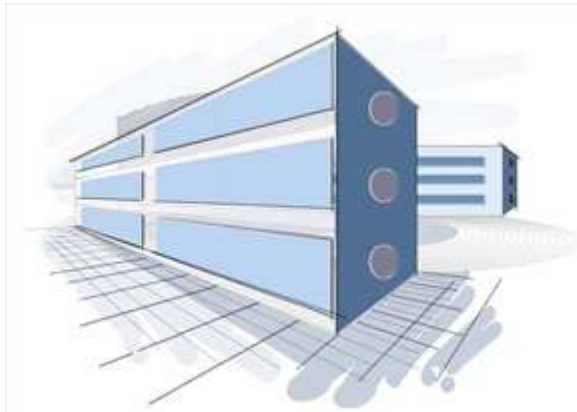

Planverfasser ...
HABERLAND ARCHITEKTEN

PartG mbH
Rheingastr. 14
12161 Berlin
Tel.: 030 - 61 62 87 08
Fax: 030 - 61 62 86 98

han@haberland-berlin.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

25-017

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt

Bauvorhaben

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude ...

Alter Kirchenweg 38

24983 Handewitt

-

Leistung (LV)

11

Innentischlerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 42

Leistungsverzeichnis

Innentischlerarbeiten

Leistungsverzeichnis

Projekt (25-017)
Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt
Leistung (LV)
11 Innentischlerarbeiten

Bauvorhaben		
Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt Alter Kirchenweg 38 24983 Handewitt		
Bauherr		
Gemeinde Handewitt Wiesharder Platz 1 24983 Handewitt	Telefon 04608 - 904017 Fax joerg.lorenzen@gemeinde-handewitt.de	Ansprechpartner: ... Herr Jörg Lorenzen
Planverfasser / Ausschreibung		
HABERLAND ARCHITEKTEN PartG mbH Rheingastr. 14 12161 Berlin	Telefon 030 - 61 62 87 08 Fax 030 - 61 62 86 98 han@haberland-berlin.de	Ansprechpartner: ... Frau Nadja Haberland
Bauleitung		
Architektengemeinschaft NEUMANN + BENDIXEN Nikolaiallee 76 24937 Flensburg	Telefon 0461 - 570 780 Fax Mobil 0171 - 212 88 98 info@neumann-bendixen.de	Ansprechpartner: ... Herr Dipl.-Ing. Architekt Knut Bendixen
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (han@haberland-berlin.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser 0,1 %
- anteiliger Baustrom 0,1 %

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung 0,15 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	42

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführungsbeschreibung Nachfolgend ausgeschrieben werden die Innentischlerarbeiten für den Neubau des Ganztags- und Grundschulgebäudes, Alter Kirchenweg 38 in 24983 Handewitt Das komplette Gebäude soll als eingeschossiges Gebäude in Holztafelbauweise errichtet werden mit Flachdach-Brettschichtholzdecken. und Tragkonstruktion aus Brettschichtholzbindern. Die Zuwegung der Baustelle findet über die Rückseite der Wikinghalle statt Zum besseren Verständnis sind dem LV folgende Unterlagen / Pläne beigelegt: 1. Bauablaufplan Stand September 2026 2. Lageplan 3. Grundriss EG Gebäudeteil A Blatt Nr. 75_5_101_050 C 4. Grundriss EG Gebäudeteil B Blatt Nr. 75_5_102_050 C 5. Grundriss EG Gebäudeteil C Blatt Nr. 75_5_103_050 C 6. Grundriss EG Gebäudeteil D Blatt Nr. 75_5_104_050 C 7. Grundriss EG Gebäudeteil E Blatt Nr. 75_5_105_050 C 8. Grundriss Dachlaternen Blatt Nr. 75_5_111_050 C 9. Schnitte A B, Blatt Nr. 75_5_201_050-A 10. Schnitte C D, Blatt Nr. 75_5_202_050-A 11. Detail Innentür T 5 A-D Blatt Nr. 75_5_711_010 12. Detailzeichnung Innentür T1-E Blatt Nr. 75_5_712_010 13. Detail Innentür T 7 A-D Blatt Nr. 75_5_713_010 14. Detail Glastrennwand T2 A-D Blatt Nr. 75_5_721_010 15. Detail Glastrennwand T1/3 A-D Blatt Nr. 75_5_722_010 16. Detail Glastrennwand T 4 A.D Blatt Nr. 75_5_723_010 17. Detail Glastrennwand T 9 13/14 E Blatt Nr. 75_5_724_010 18. Detail Innentür T 6 A-D - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Blatt Nr. 75_5_731_010 19. Detail Innentür T 11 -E Blatt Nr. 75_5_732_010 20. Detail Innentür T 8.1 / 12.2- E Blatt Nr. 75_5_733_010 21. Detail Innentür T 6 / 7 / 10 - E Blatt Nr. 75_5_734_010 22. Detail Innentür T 4 / 5 / 12.1/3 - E Blatt Nr. 75_5_735_010 23. Detail Innentür /8/9 A-D u. T 2/3 - E Blatt Nr. 75_5_736_010 24. Detail Innentür T8.2 - E Blatt Nr. 75_5_736_010 25. Glastrennwand- und Innentürliste Seite 1-4 vom 14.10.2026 26. Detail Bodenaufbauten Blatt Nr. 75_5_811:010 27. Detail Wandaufbauten Blatt Nr. 75_5_831_010			Übertrag:
	Hinweis: Die Baumaßnahme findet im laufenden Schulbetrieb statt - in Abstimmung mit der Schulleitung sind Materialtransporte und - anlieferungen ausschließlich ab 9.00 Uhr zulässig: Für die Baustelle wird kein Kran gestellt. Evtl. erforderlicher Einsatz eines Mobilkranes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren Baubeschreibung Baubeschreibung: 1.1 Lage des Baugrundstückes Adresse des Baugrundstückes: Alter Kirchweg 38, 24983 Handewitt, Katasterbezeichnung: Handewitt, Flur 5, Flurstück 139 und 140. Eigentümer des Grundstückes ist die Gemeinde Handewitt. Der Neubau des Ganztags- und Grundschulgebäudes wird in östlicher Richtung auf dem bestehenden Schulgelände der Siegfried-Lenz-Schule platziert. Das Baufeld wurde im Wettbewerb vorgegeben.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.1	Öffentliche Erschliessung			
	Der Neubau ist eine Erweiterung des Standortes und befindet sich auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule, welches an das bestehende Straßennetz angebunden ist. Die bestehenden öffentlichen Versorgungsanschlüsse der Siegfried-Lenz-Schule für Fernwärme, Wasser, Abwasser, Starkstrom und Telekommunikation sind für die Versorgung des Neubaus ausreichend. Das Regenwasser wird auf dem Grundstück der Siegfried-Lenz-Schule versickert. – siehe Lageplan zur Entwässerungsplanung			
1.2	Beschaffenheit des Baugrundstückes			
	Im geplanten Baufeld wird für den Baugrund der mittlere höchste Wasserstand in einer Tiefe von 2,0 m unter GOK angenommen. Eine Wasserhaltung ist nicht erforderlich. Die Baugrundsichten bestehen aus: Mutterboden bzw. humose Auffüllung, Sandige Auffüllung, Schmelzwassersande. Die analysierten Bodenproben weisen keine Überschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der Liste BBodSchV Anl. 1 Tab 1 MantelV: Vorsorgewerte für anorganische und organische Stoffe auf.			
1.3	Gebäudeklasse			
	Der geplante Neubau hat eine Brutto-Grundfläche, BGF (R u. S) von: 3.180 m². Der geplante Neubau hat einen Brutto-Rauminhalt, BRI (R u. S) von: 14.874 m³. Der geplante Neubau hat eine Netto-Raumfläche, NRF (R) von: 2.528 m². Die OKFF im Erdgeschoss befindet sich auf 34,96 m ü. NHN, die mittlere OK des überwiegend ebenen Geländes liegt bei ca. 34,90 m ü. NHN. Daraus folgt eine Höhe im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2 LBO von: 0,06 m. Der geplante Neubau ist gemäß § 2 Absatz 3 LBO: Gebäudeklasse 3. Der geplante Neubau ist gemäß § 2 Absatz 4 LBO: Sonderbau, Schule.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.4	Gestaltung Lage auf dem Schulgelände / Erschliessung / Außenanlagen: Der Neubau ist als eigenständiger Baukörper östlich der bestehenden Gebäude der Schule geplant. Der Haupteingang ist nach Norden orientiert und wird vom Alten Kirchweg einerseits über die Zuwegung zwischen Haus 8 und Turnhalle und andererseits über die Zufahrt vom Parkplatz östlich der Wiking-Halle erreicht. Ein überdachter Weg verbindet den Neubau mit Haus 2. Die Überdachung besteht aus einer verzinkten Stahlkonstruktion. Gebäudekubatur: Der eingeschossige Neubau hat die Form eines vierblättrigen Kleeblatts. Jedes Blatt steht dabei für ein von außen ablesbares „Lernhaus“. Der Neubau ist nicht unterkellert. Der Baukörper gliedert sich in vier gleichwertige Teilbereiche, die sich um einen zentralen Bereich gruppieren. Der obere Abschluss des Neubaus bildet ein extensiv begrüntes Flachdach. Jeweils in der Mitte der vier Teilbereiche und des zentralen Verteilers befindet sich ein Forum bzw. die Aula mit erhöhtem Dachabschnitt, den Dachlaternen zur Belichtung dieser innenliegenden Räume. Die erhöhten Dachabschnitte sind ohne extensive Dachbegrünung. Fassade: Bei den Bestandsgebäuden handelt es sich um Gebäude unterschiedlicher Epochen mit unterschiedlichen Fassadenmaterial. Der Neubau wird mit einer zeitgemäßen Außenwandbekleidung aus Holz versehen. Es ist eine hinterlüftete Bekleidung aus Vollholzbrettern geplant. Die nach Süden orientierten Fenster der Klassenzimmer erhalten einen außenliegenden Sonnenschutz in Form einer Pergola mit verzinkter Stahlkonstruktion. Die nach Osten und Westen orientierten Fenster erhalten außenliegende Jalousien. Die Fenster der Dachlaternen sind ausschließlich nach Norden und Osten orientiert, um den direkten Sonneneintrag gering zu halten. Innere Organisation: Die ebenerdige Anordnung der Funktionen und die tiefen Einschnitte in den Baukörper erlauben eine Durchlässigkeit des Gebäudes in alle Richtungen. Das Herzstück des Neubaus ist die zentrale Halle, die Aula, die als Mensa und Freilernzone und auch für Versammlungen (bis 199 Personen) genutzt werden kann. Eine Dachlaterne sorgt für zusätzliche Belichtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	von oben. An der zentralen Aula, mit Blick in die Landschaft, befinden sich Aufenthaltsbereiche zum Spielen und Ausruhen und direkte Verbindungen zu den vier „Lernhäusern“. Die Schulküche (Ausgabeküche) wird von Westen her angeliefert, die Ausgabe befindet sich in der Halle. Jeder Jahrgang der Grundschule erhält eines der vier „Lernhäuser“, mit einem eigenen Eingang und einer großzügige Garderobe. Der Eingangsbereich schließt an das sogenannte Forum an, dem zentralen Raum eines jeden Lernhauses. Hier können Aktivitäten außerhalb des Klassenraumes stattfinden, wie eine kleine Aufführung, freies Spiel u.ä.. Vier gleich große Unterrichtsräume grenzen an das Forum an. Sie werden, wie auch die Garderobe, mit zum Teil großflächigen Verglasungen zum Forum abgetrennt. Die Räume für das Ganztagsangebot, für Inklusion, für Schulsozialarbeit und für das pädagogische Personal werden überwiegend den einzelnen Lernhäusern zugeordnet oder befinden sich, wie die allgemeinen Funktionsflächen (Sanitäräume, Lager, Technikflächen), in unmittelbarer Nähe zu der zentralen Aula. Materialität: Bodenbeläge: Industrieparkett in der Aula, den Foren, den Fluren und dem Eingangsbereich, Linoleumbelag in den Unterrichtsräumen, Büros, Räumen für das pädagogische Personal und deren Nebenräume, Fliesenbeläge in den Sanitäräumen, Küche und den Technikflächen. Wandbeläge: Das Innere der Schule wird teilweise durch helle Nadelholzoberflächen geprägt. Deckenbekleidungen: nach Erfordernis mit Akustikdecken ggf. als GK-Lochplatten bzw. als Holzlamellendecken in der Aula und den Foren. Dachbeläge: Gefälledämmung (3% Gefälle), zweilagige Dachabdichtungsbahnen, extensive Dachbegründung (auf den Dachlaternen ohne Dachbegründung).			Übertrag:
1.5	Konstruktion			
	Die Konstruktion ist in einem quadratischen Raster von 8,10 / 8,10 m konzipiert. Die tragenden Innen- und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Außenwände sind geplant als Holzrahmenbaukonstruktion, Einfachständerwerk (D 20cm), mit voll ausgedämmten Gefachen und je nach Erfordernis mit OSB- und GK-Platten beplankt und mit Vorsatzschalen versehen. Die nichttragenden Innenwände sind als Trockenbauwände geplant (Metallständer, je nach Erfordernis beidseitig GK-Platten beplankt). Die Dachkonstruktion ist geplant mit Brettsperreholzelementen (D 12cm) auf Brettschichtholzbindern (e 1,35 m, bzw. 2,70 m über der Aula). Die Gründung erfolgt als Flachgründung mit Bodenplatte und umlaufenden Frostschränken in Stahlbeton.			Übertrag:
A0001	Beschreibung Glastrennwände und Innentüren			
Ausführungsbeschr.	Beschreibung Glastrennwände und Innentüren: 1. Einbau 2. Anforderungen 3. Element Statische Bemessung der Verglasung nach DIN 18008 Glas mit neutraler Reflexionsfarbe und möglichst hohem Lichttransmissionsgrad Sicherheitsanforderungen an bodentiefe Verglasungen gem. DGUV Vorschrift 81 §7, Stoffklasse nach DIN EN 12600: VSG + 1(B)1 Beanspruchungsgruppe E 4. Beschreibung 4.1 Glastrennwandsystem: Unterkonstruktion aus einem verwindungsfreien Stahlskelett. Die vertikalen Stahlpfosten verfügen serienmäßig über eine Höhenjustierung, sowie Lochstanzungen zur Aufnahme verschiedener Organisationselemente. Anschlussprofile springen um Wandstärke zurück und sind mit integrierten Dichtungen zu den flankierenden Bauteilen ausgestattet. Wandschalen, Glas- und Türrahmen sind flächenbündig und werden unsichtbar, sowie schallentkoppelt mit dem Stahlskelett verbunden. Das Profil für den Bodenanschluss wird beidseitig mit einer Sockelleiste (Massivholz, Kiefer ca. 22/72 mm), die flächenbündig mit den Glas- und Türrahmen und einer Fuge			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	von 6 mm zu den Glasrahmen eingebaut wird. Wand- bzw. Systemdicke: ca: 105 mm (systemabhängig). Glas- und Türrahmen: Ansichtsbreite 34-50 mm (systemabhängig), Material (Blenden in Holzwerkstoff): Massivholz /Multiplex, Oberfläche mit Echtholzurnier, Kiefer, lackiert, transparent matt Hersteller/System: Lichte, System 550 / 105 /34 Holz oder Lindner: System Life Stereo N od. gl. 4.2 Massivholzzarge: Profolstärke: 73 mm, Profilbreiten: 75 mm, Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt. Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl. 4.3 Volltür mit Stahlumfassungszarge: Stahlumfassungszarge, 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm - bei Anforderung $R_{w,P} \geq 42$ dB): für einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Doppelfalz für zweite Dichtungsebene, Spiegel 40/70 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl. 5. Türflügel 5.1 Volltür in Glastrennwand: Türblatt Stärke 40 mm, stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer, HPL-Beschichtung Oberfläche: Dekor einfarbig matt, lichtgrau, Pfeleiderer U11027 od. gl (nach Bemusterung durch Objektplaner) 5.2 Volltür im Umfassungszarge Türblatt Stärke 50 mm, stumpf einschlagend, mit Vollholzeinleimer in Esche und ABS Kante nur bei Erfordernis, HPL-Beschichtung - bei Anforderung $R_{w,P} \geq 42$ dB: Türblatt: Stärke 50 mm, einschlagend mit Leibungsfalz für 2. Dichtungsebene, mit Vollholzeinleimer in Esche, HPL-Beschichtung Oberfläche: Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch den Objektplaner) 5.3 Massivholzrahmentür: Türblattstärke: 73 mm, Rahmenbreite 135 mm, unteres Rahmenstück (Sockel) aufgedoppelt Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt, mitdurchgehenden Decklagen, Oberfläche: Lackierung transparent matt				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Hersteller/System: Schörghuber od. gl 6. Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. 7. Drückergarnitur: Einsteckschloss, Klasse 4, Stulp und Schließblech in Edelstahl, bei PZ-Lochung, abgestimmt auf elektronischen Profilzylinder mit Transponder. Bei 2-flügeligen Türen: Gangflügel mit Griff-Griff, Standflügel mit Standflügel-Getriebe mit Griff auf Bandgegenseite. 7.1 Türdrückergarnitur, Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. 7.2 Türdrückergarnitur, Rosette, ohne Schließrosette, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. 7.3 Standflügelgarnitur, Rosette, Griff rückgeführt, Edelstahl naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Artikelnr. 79 1268 619 6204, od. gl. 7.4 WC-Garnitur, Rosette: Griff rückgeführt, Edelstahl naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 17 1268 (.....) 6204 od. gl. 8. Obentürschließer 8.1 Gleitschienenentürschließsystem mit Schließfolgeregelung u. Rauchschaltzentrale: für barrierefreie, leicht öffnende 2-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite nach DIN 18040 mitz integrierter Schließfolgeregelung, Türblattmontage Bandseite, silberfarbig. Produkt: GEZE TS 5000 R-ISM Ecline od. gl. 8.3 Obentürschließer in Glastrennwandsystem: für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite nach DIN 18040 Türblattmontage Bandseite, silberfarbig Produkt: GEZE Boxer, Größe 2-4 od. gl (Türblattverstärkung notwendig) 8.4 Obentürschließer an Stahlumfassungszarge: für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite nach DIN 18040 Türblattmontage Bandseite, silberfarbig					Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Produkt GEZE TS 5000 Ecline od. gl- Ausführungsbeschreibung WC-Trennwände: Ausführungsbeschreibung WC-Trennwände: alle WC-Trennwände werden im Fabrikat Kemmlit Primo F od. gl. ausgeführt mit folgenden Einzelheiten: Anlagenhöhe: 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit Kabinentiefe: bis 1600 mm Tür-/Wandmaterial: 30 mm HPL-Verbundelemente, beidseitig 3 mm HPL Deckschicht im Standardfarbton nach Wahl des AG Kantenschutz: Massiver Kunststoffrahmen Türanschlag: Türen nach innen öffnend mit eingezogener durchgehender Gummilippe als Türdämpfung Stabilisator: 42 x 42 mm Aluminiumprofil Füße / Bodenanschluss: Aluminiumfuß eloxiert mit Edelstahlfußteller und Aluminiumrosette 150 mm Bodenfreiheit, stufenlos verstellbar Mueranschluss: Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet Bänder: Drei-Rollen-Feder-Kantenbänder aus Aluminium (145 mm) mit Edelstahllachse, 6-fach verschraubt Zugknöpfe: Zugknöpfe aus Aluminium Schlösser: 1-Riegel-Schloss Türstopper / Wandhaken:			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	je Kabine 1 x 3301 Farbe Verkehrsweiß			Übertrag:
	Prüfzeichen: TÜV-geprüft und GD-zertifiziert			
	angebotenes Fabrikat:			
	 (Vom Bieter anzugeben)			
10	WC-Trenwandsystem Typ 1 WC-Trenwandsystem Typ 1: gem vorangegegangener Beschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: 2 Kabinen mit 1 Trennwand - Tiefe 1.600 mm und einer Vorderfront mit 2 Türen je. 650 mm Durchgangsbreite Breite der Vorderfront ca. 1870 nmm der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: A 2.1 WC-H A 2.2 WC-D B 2.1 WC-H B 2.2 WC-D B 2.4 WC-H C 2.1 WC-H C 2.2 WC-D D 2.1 WC-H D 2.2 WC-D			
		9 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20	WC-Trenwandsystem Typ 2 WC-Trenwandsystem Typ 2: gem vorangegegangener Beschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: 1 Vorderfront mit 1 Tür mit 850 mm Durchgangsbreite Breite der Vorderfront ca. 1.870 nmm der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: A 2.1 WC-H A 2.2 WC-D B 2.1 WC-H B 2.2 WC-D B 2.4 WC-H C 2.1 WC-H C 2.2 WC-D D 2.1 WC-H D 2.2 WC-D			
		9 St	EP	GP
30	WC-Trenwandsystem Typ 3 WC-Trenwandsystem Typ 3: gem vorangegegangener Beschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: 1 Vorderfront mit 1 Tür mit 850 mm Durchgangsbreite Breite der Vorderfront ca. 2.750 nmm der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: D 2.5 WC-D			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
40	WC-Trenwandsystem Typ 4 WC-Trenwandsystem Typ 4: gem vorangegebener Beschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: 4 Kabinen mit 3 Trennwänden - Tiefe 1.600 mm und einer Vorderfront mit 4 Türen je. 650 mm Durchgangsbreite Breite der Vorderfront ca. 3.750 mm der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: D 2.5 WC-D	1 St	EP	GP
50	WC-Innentür mit U-Zarge 1,01/2,26 m MW 240 mm WC-Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_736_10 Größe: 1010 /2260 mm Maulweite 240 mm Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl. einhängfertiges Türblatt als Volltür: Volltür ohne Schlossbohrung Anforderung: nach DIN EN16580: Feuchtraum Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Drückergarnitur: Türdrückergarnitur, Rosette, ohne Schließrosette, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen liefern und in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 53 D2.1 WC-H Pos. 52 D2.2 WC-D Pos. 39 C2.1 WC-H Pos. 38 C2.2 WC-D Pos. 26 B2.1 WC-H Pos. 25 B2.2 WC-D Pos. 57 B2.4 WC-H Pos. 58 B2.5 WC-D Pos. 13 A2.1 WC-H Pos. 12 A2.2 WC-D			
		10 St	EP	GP
60	Feuchtraum-Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 240 mm Feuchtraum-Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_734_10 Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 240 mm Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl. einhängfertiges Türblatt als Volltür: Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: WC-Garnitur, Rosette: Griff rückgeführt, Edelstahl naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 17 1268 (.....) 6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen liefern und in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 60 B2.3 WC B			Übertrag:
		1 St	EP	GP
70	RS Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 240 mm RS-Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_734_10 Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 240 mm Brandschutzanforderung: RS mit entsprechender bauaufsichtlichen Zulassung Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einhängfertiges Türblatt als Volltür: Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen liefern und in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 61 T6-E Kopierer			Übertrag:
		1 St	EP	GP
80	Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 240 mm Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_735_10 Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 240 mm Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: einhängfertiges Türblatt als Volltür: Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 66 D 2.4 Lehrmittelraum Pos. 62 C 2.4 Garderobe 2 St EP GP			
90	Feuchtraum-Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 240 mm Feuchtraum-Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_735_10 Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 240 mm Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl. einhängfertiges Türblatt als Volltür: Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Klassifizierung nach DIN EN16580: Feuchtraum Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W4 einbauen. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 59 B2.8 Putzmittel Pos. 68 C2.4 Essenausgabe Pos. 70 C2.7 Essenausgabe			Übertrag:
		2 St	EP	GP
100	Feuchtraum-Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 305 mm Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_733_10 Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 305 mm Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	einhängfertiges Türblatt als Volltür: Klassifizierung nach DIN EN16580: Feuchtraum Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W3 einbauen. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 69 C2.7 Essenausgabe				Übertrag:
		1 St	EP	GP	
110	T 30 RS Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 305 mm T 30 RS Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_733_10 Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 305 mm Brandschutzanforderung T30 / RS mit entsprechender bauaufsichtlichen Zulassung Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl.				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	einhängfertiges Türblatt als Volltür: Klassifizierung T 30 R/S Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W3 einbauen. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 63 C2.3 It-Anschlussraum 1 St EP GP			
120	T 30 RS Innentür mit U-Zarge 0,885/2,26 m MW 150 mm T 30 RS Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_737_10 Größe: 885 /2260 mm Maulweite 150 mm Brandschutzanforderung T30 / RS mit entsprechender bauaufsichtlichen Zulassung Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/System: Hörmann od. gl. einhängfertiges Türblatt als Volltür: Klassifizierung T 30 R/S Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und komplett in fix und fertiger Arbeit in Innenand aus Mertallständerwerk Wandtyp W5. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 64 C2.3 Elt-Anschlussraum			Übertrag:
		1 St	EP	GP
130	Nassrau-Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 315 mm Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt, einschl Drückergarnitur gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_732_10 Innentür T11-E Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 315 mm Schallschutzanforderung 32 dB Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Einfachfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/55 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl.			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	einhängfertiges Türblatt als Volltür: Anforderung: nach DIN EN16580: Nassraum Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: liefern undkomplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W1 einbauen Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 67 D2.6 Spülküche			
		1 St	EP	GP
140	Innentür mit U-Zarge 1,135/2,26 m MW 315 mm Innentür mit Stahlumfassungszarge und einhängfertigem Türblatt mit Schallschutzanforderung R W,P >= 42 dB siehe auch beiliegende Detailzeichnung Blatt Nr.: 75_5_731_10 Innentür T6 a-D Größe: 1135 /2260 mm Maulweite 315 mm Stahlzarge: 2.teilig, für stumpf einschlagendes Türblatt (Stärke 50 mm), mit Doppelfalz, Ohne Zierfalz, Spiegel 40/70 mm, Sicke 18 mm Oberfläche: verzinkt, weiß lackiert (RAL-Farbtone nach Bemusterung Objektplaner) Hersteller/System: Hörmann od. gl. einhängfertiges Türblatt als Volltür:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Türblattstärke 50 mm , stumpf einschlagend mit Leibungspfalz für zweite Dichtungsebene, mit Vollholzeinleimer in Esche HPL Beschichtung Oberfläche Dekor einfarbig matt, weiß (nach Bemusterung durch Objektplaner) Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur: Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig) fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. liefern und in fix und lomplett in fix und fertiger Arbeit in Innenwände Typ W1 einbauen Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 10 A 1.6 BGS Leitung Pos. 23 B 1.5 Büro Pos. 36 C 1,5 Schulsozial- / Ruheraum Pos. 50 D 2.3 Leitung GS			Übertrag:
		4 St	EP	GP
150	Obentürschließer GEZE TS 5000 Ecline Obentürschließer an Stahlfassungscharge: für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite nach DIN 18040 Türblattmontage Bandseite, silberfarbig Produkt GEZE TS 5000 Ecline od. gl- liefern und in fix und fertiger arbeit montieren an folgenden Stahlfassungen Pos. 61 B 2.6 Kopierer Pos. 63 C 2.4 Elt-Anschlussraum Pos. 64 C 2.3 Elt-Anschlussraum			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag:
160	Obentürschließer GEZE Boxer Größe 2-4 integrierter Obentürschließer in Glastrennwandsystem: für barrierefreie, leicht öffnende 1-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite nach DIN 18040 Türblattmontage Bandseite, silberfarbig Produkt: GEZE Boxer, Größe 2-4 od. gl (Türblattverstärkung notwendig) liefern und als integrierter Obentürschließer in das Türblatt der Glastrennwandsysteme einbauen in fix und fertiger Arbeit montieren Pos 65 C2.5 Kreativraum	1 St	EP	GP	
170	Gleitschientürschließsystem GEZE TS 5000 R-ISM Gleitschientürschließsystem mit Schließfolgeregelung u. Rauchschaltzentrale: für barrierefreie, leicht öffnende 2-flügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite nach DIN 18040 mit integrierter Schließfolgeregelung, Türblattmontage Bandseite, silberfarbig. Produkt: GEZE TS 5000 R-ISM Ecline od. gl. liefern und in fix und fertiger Arbeit an den 2-flügeligen Türen nachfolgend aufgelisteter Innentüren montieren: Pos. 11 A 0.3 Flur A Pos. 24 B 0.3 Flur B Pos. 37 C 0.3 Flur C Pos. 51 D 0.3 Flur D	4 St	EP	GP	
180	Blockzargentürelement T5 A-D Blockzargentürelement T5 A-D gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_711_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit einbauen: Blockzargenelement mit Kämpfer und festverglastem Oberlicht - Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	2-flügelige Rahmentür mit Verglasungen Größe des Elementes: 2,50/3,00 m Profilstärke: 73 mm, Profilbreiten: 75 mm, Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt. Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl. 2-flügelige Rahmentür Rahmentür ohne Schlossbohrungen Türblattstärke: 73 mm, Rahmenbreite 135 mm, unteres Rahmenstück (Sockel) aufgedoppelt (Höhe 240 mm) Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt, mit durchgehenden Decklagen, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur <u>Gangflügelgarnitur:</u> Drückergarnitur, Rosette, ohne Schließrosette, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. <u>Standflügelgarnitur:</u> Rosette, Griff rückgeführt, Edelstahl naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Artikelnr. 79 1268 619 6204, od. gl. ohne Schlossrosette Verglasung: Statische Bemessung der Verglasung nach DIN 18008 Glas mit neutraler Reflexionsfarbe und möglichst hohem Lichttransmissionsgrad Sicherheitsanforderungen an bodentiefe Verglasungen gem. DGUV Vorschrift 81 §7, Stoffklasse nach DIN EN 12600: VSG + 1(B)1 Beanspruchungsgruppe E Der Einbau erfolgt zwischen Sichtholzstützen und Sichtholzsturz mit 10 mm Schattenfuge mit druckfester Hinterklotzung (>B2) und beidseitig umlaufender dauerelastischen Versiegelung im Farbton anthrazit. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen:			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Pos. 7 A 0.1 Garderobe			
	Pos. 20 B 0.1 Garderobe			
	Pos. 33 C 0.1 Garderobe			
	Pos. 47 D 0.1 Garderobe			
		4 St	EP	GP
190	Blockzargenelement festverglast T5 A-D Blockzargentürelement festverglast T5 A-D gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_711_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und efrtger Arbeit einbauen: Blockzargenelement mit Festverglasung Größe des Elementes: 1,825/3,00 m Profilstärke: 73 mm, Profilbreiten: 75 mm, Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt. Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl. Verglasung: Statische Bemessung der Verglasung nach DIN 18008 Glas mit neutraler Reflexionsfarbe und möglichst hohem Lichttransmissionsgrad Sicherheitsanforderungen an bodenntiefe Verglasungen gem. DGUV Vorschrift 81 §7, Stoffklasse nach DIN EN 12600: VSG + 1(B)1 Beanspruchungsgruppe E Der Einbau erfolgt zwischen einseitig Sichtholzstütze, Sichtholzsturz, einseitige oberflächenfertiger Wandbeplankung mit 10 mm Schattenfuge mit druckfester Hinterklotzung (>B2) und beidseitig umlaufender dauerelastischen Versiegelung im Farbton anthrazit. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 8 A 0.1 Garderobe Pos. 9 A 0.1 Garderobe			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Pos. 21 B 0.1 Garderobe			
	Pos. 22 B 0.1 Garderobe			
	Pos. 34 C 0.1 Garderobe			
	Pos. 35 C 0.1 Garderobe			
	Pos. 48 D 0.1 Garderobe			
	Pos. 49 D 0.1 Garderobe			
		8 St	EP	GP
200	T 30 RS Blockzargentürelement T7 T30 RS Blockzargentürelement T7 gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_713_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und efrtger Arbeit einbauen: Brandschutanforderung: T30 RS !! mit entsprechender bauaufsichtlicher Zulassung Blockzargenelement mit Kämpfer und festverglastem Oberlicht 2-flügelige Rahmentür mit Verglasungen Größe des Elementes: 2,50/3,00 m Profilstärke: 73 mm, Profilbreiten: 75 mm, Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt. Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl. 2-flügelige Rahmentür Rahmentür ohne Schlossbohrungen Türblattstärke: 73 mm, Rahmenbreite 135 mm, unteres Rahmenstück (Sockel) aufgedoppelt (Höhe 240 mm) Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt, mit durchgehenden Decklagen, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl Gang- und Standflügel mit jeweiliger absenkbarer Bodendichtung !!! Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur <u>Gangflügelgarnitur:</u>			
			Übertrag:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Drückergarnitur, Rosette, ohne Schließrosette, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. ohne Schlossrosette <u>Standflügelgarnitur:</u> Rosette, Griff rückgeführt, Edelstahl naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Artikelnr. 79 1268 619 6204, od. gl. Verglasung: Statische Bemessung der Verglasung nach DIN 18008 Glas mit neutraler Reflexionsfarbe und möglichst hohem Lichttransmissionsgrad Sicherheitsanforderungen an bodentiefe Verglasungen gem. DGVV Vorschrift 81 §7, Stoffklasse nach DIN EN 12600: VSG + 1(B)1 Beanspruchungsgruppe E Der Einbau erfolgt zwischen seitlichen oberflächenfertigen Wandbeplankungen und Sichtholzsturz mit 10 mm Schattenfuge mit druckfester Hinterklotzung (>B2) und beidseitig umlaufender dauerelastischen Versiegelung im Farbton anthrazit. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 11 A 0.3 Flur A Pos. 24 B 0.3 Flur B Pos. 37 C 0.3 Flur C Pos. 47 D 0.3 Flur D			
		4 St	EP	GP
210	Blockzargentürelement T1 -E Blockzargentürelement T1 -E gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_712_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und eifriger Arbeit einbauen: Blockzargenelement mit Kämpfer und festverglastem Oberlicht 2-flügelige Rahmentür mit Verglasungen Größe des Elementes: 2,50/3,00 m Profilstärke: 73 mm, Profilbreiten: 75 mm, Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt. Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Oberfläche: Lackierung transparent - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl. 2-flügelige Rahmentür Rahmentür ohne Schlossbohrungen Türblattstärke: 73 mm, Rahmenbreite 135 mm, unteres Rahmenstück (Sockel) aufgedoppelt (Höhe 240 mm) Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt, mitdurchgehenden Decklagen, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl Bänder: Objektbänder (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. Drückergarnitur <u>Gangflügelgarnitur:</u> Drückergarnitur, Rosette, ohne Schließrosette, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. ohne Schlossrosette <u>Standflügelgarnitur:</u> Rosette, Griff rückgeführt, Edelstahl naturfarbig fein gebürstet, matt Produkt: FSB, Artikelnr. 79 1268 619 6204, od. gl. Verglasung: Statische Bemessung der Verglasung nach DIN 18008 Glas mit neutraler Reflexionsfarbe und möglichst hohem Lichttransmissionsgrad Sicherheitsanforderungen an bodentiefe Verglasungen gem. DGUV Vorschrift 81 §7, Stoffklasse nach DIN EN 12600: VSG + 1(B)1 Beanspruchungsgruppe E Der Einbau erfolgt zwischen Sichtholzstützen und Sichtholzsturz mit 10 mm Schattenfuge mit druckfester Hinterklotzung (>B2) und beidseitig umlaufender dauerelastischen Versiegelung im Farbton anthrazit. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 54 E 0.1 Haupteingang			Übertrag:
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
220	Blockzargenelement festverglast T1 - E Blockzargentürelement festverglast T1 - E gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr. 75_5_712_010 mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und efrtiger Arbeit einbauen: Blockzargenelement mit Festverglasung Größe des Elementes: 2,50/3,00 m Profilstärke: 73 mm, Profilbreiten: 75 mm, Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt. Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt mit durchgehender Decklage, Oberfläche: Lackierung transparent matt Hersteller/System: Schörghuber od. gl. Verglasung: Statische Bemessung der Verglasung nach DIN 18008 Glas mit neutraler Reflexionsfarbe und möglichst hohem Lichttransmissionsgrad Sicherheitsanforderungen an bodenntiefe Verglasungen gem. DGUV Vorschrift 81 §7, Stoffklasse nach DIN EN 12600: VSG + 1(B)1 Beanspruchungsgruppe E Der Einbau erfolgt zwischen einseitig Sichtholzstütze, Sichtholzsturz, einseitige oberflächenfertiger Wandbeplankung mit 10 mm Schattenfuge mit druckfester Hinterklotzung (>B2) und beidseitig umlaufender dauerelastischen Versiegelung im Farbton anthrazit. Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 55 E 0.1 Haupteingang Pos. 56 E 0.1 Haupteingang	2 St	EP	GP
A0002	Ausführungsbeschreibung Glastrennwände Ausführungsbeschreibung Glastrennwände für Trennwände in Elementbauweise - System 550-Holz Rahmenverglasung Glas- Systemtrennwand, umsetzbar/ in Modulbauweise im Achsrastersystem. Systemständer-Bauweise mit - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Doppelverglasung und Rahmen aus Massivholz, sowie inkl. allen Zubehörteilen als komplette, funktionsfähige Einheit liefern und montieren, wie folgt: Fabrikat Lichte od. gl. Unterkonstruktion Boden-, Decken- und Wandanschlüsse sind aus verzinktem Stahlblech in einer Stärke von 1 mm ausgeführt. Die Anschlussprofile sind um die Wandschalenstärke zurückspringend ausgebildet. Sowohl alle Horizontal- als auch alle Vertikalfugen sind mit Keder geschlossen und Schallschutztechnisch entkoppelt. Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Systemtrennwände sind unsichtbar auszuführen. Ein Ausgleich von Bautoleranzen und Baubewegungen im Anschluss ist mit insg. +/- 10 mm gewährleistet. Die Hohlräume der Anschlussprofile sind mit Blockschäumen oder Mineralwolle bauakustisch zu dämmen. Systemständer aus verzinkten, verwindungsfreien und pulverbeschichteten Stahlprofilen, t= mind. 1,5 mm, als Systembauteil gefertigt. Wandaufbau / Verglasung Alle Glaselemente im Rahmensystem aus Massivholz ausgeführt. Holzrahmen FSC-zertifiziert. Die Ansichtsbreite der Verglasungsrahmen beträgt 34 mm bzw. gem. angebotenes System. Die Eckverbindung ist auf Gehrung verarbeitet und verschraubt. Wandstärke: 105 mm Eine sichtbare Befestigung von Glasleisten ist nicht zulässig. Die Verglasungsrahmen werden jeweils von beiden Seiten in die Ständerkonstruktion eingehängt. Die Befestigungsteile sind unsichtbar ausgeführt. Ein Austauschen einzelner Glasfelder ist zu gewährleisten. Verglasung klar, transparent, 1. + 2. Glasseite je 6 - 8 mm in ESG bzw. VSG gem. Anforderung an den Schallschutz (siehe Positionsbeschreibungen) bzw. Art und Nenndicke gem. Erfordernis/ Anforderung an die Verglasung (Berechnung, Nachweis durch AN, im Angebotspreis einzukalkulieren). Für			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	den Nachweis, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen. Türelemente: Volltürblatt Echtholz furniert 40 mm stark mit Vollholzeinleimer. Türblätter bandseitig bündig mit Systemwand. Die Türen müssen in unterschiedlichen Konstruktionen und Ausführungen, systemintegriert zur Trennwand, lieferbar sein. Sie sind als einflügelige Drehtür zu liefern. Gespiegelte Ausführungen sind preisgleich anzubieten. Türelement mit beidseitig bündiger Systemzarge, gefälzt, aus Massivholz wie Systemtrennwand, Ecken sind auf Gehrung mit einer formschlüssigen Eckverbindung hergestellt. Die Verschraubung mit der Unterkonstruktion erfolgt unsichtbar. Der Bodenanschluss erfolgt mit einem verdeckt liegenden Zargenschuh ohne sichtbaren Rücksprung. Dichtungsebene entsprechend der Schalldämmwerte mit einer verdeckt eingebauten, automatisch absenkenden Bodendichtung. Rollentürbänder als 3-teilige, 3-dimensional verstellbare Bänder, Bandaufnahme, Schloss als Einsteckschloss, vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), mit Falle und Riegel, mit abgerundeter Edelstahl- Stulp, Schlossklasse 4. Vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Schließblech in Zarge. Garnitur für Objektüren gem. EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4, verdeckte Befestigung, Wartungsfrei mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung. Bauphysikalische Anforderungen Die geforderten Werte sind durch entsprechende Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen die nach den in Deutschland gültigen bauaufsichtlichen Anforderungen von unabhängigen Prüfinstituten erteilt wurden, seitens des Bieters nachzuweisen.			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten																		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)																
				Übertrag:																
230	Glastrennwandsystem T 1/3 A-D Glastrennwandsystem T 1/3 A-D gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr 75_5_722_10 gem. vorangegebener Ausführungsbeschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: Abmessung der Glastrennwand B = 2,50 m H = 3,00 m bestehend aus: einflügeligem Türelement mit festverglastem Oberlicht und verglastem Seitenteil einhängfertiges Türblatt, stump einschlagend mit Objektbändern (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. und Drückergarnitur, Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung Schallschutzanforderung: Rwp >= 37 dB Bauteilanschlüsse gem. Detailzeichnung Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: <table><tr><td>Pos. 1</td><td>A 1.1 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 5</td><td>A 1.3 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 14</td><td>B 1.1 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 18</td><td>B 1.3 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 27</td><td>C 1.1 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 31</td><td>C 1.3 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 40</td><td>D 1.1 Klassenzimmer</td></tr><tr><td>Pos. 45</td><td>D 1.3 Klassenzimmer</td></tr></table>	Pos. 1	A 1.1 Klassenzimmer	Pos. 5	A 1.3 Klassenzimmer	Pos. 14	B 1.1 Klassenzimmer	Pos. 18	B 1.3 Klassenzimmer	Pos. 27	C 1.1 Klassenzimmer	Pos. 31	C 1.3 Klassenzimmer	Pos. 40	D 1.1 Klassenzimmer	Pos. 45	D 1.3 Klassenzimmer			
Pos. 1	A 1.1 Klassenzimmer																			
Pos. 5	A 1.3 Klassenzimmer																			
Pos. 14	B 1.1 Klassenzimmer																			
Pos. 18	B 1.3 Klassenzimmer																			
Pos. 27	C 1.1 Klassenzimmer																			
Pos. 31	C 1.3 Klassenzimmer																			
Pos. 40	D 1.1 Klassenzimmer																			
Pos. 45	D 1.3 Klassenzimmer																			
		8 St	EP	GP																
				Übertrag:																

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
240	Glastrennwandsystem T 2 A-D Glastrennwandsystem T 2 A-D gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr 75_5_721_10 gem. vorangegangener Ausführungsbeschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: Abmessung der Glastrennwand B = 2,50 m H = 3,00 m bestehend aus: einflügeligem Türelement mit festverglastem Oberlicht und verglastem Seitenteil einhängfertiges Türblatt, stump einschlagend mit Objektbändern (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. und Drückergarnitur, Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung Schallschutzanforderung: Rwp >= 37 dB Bauteilanschlüsse gem. Detailzeichnung Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 2 A 1.2 Klassenzimmer Pos. 15 B 1.2 Klassenzimmer Pos. 28 C 1.2 Klassenzimmer Pos. 41 D 1.2 Klassenzimmer	4 St	EP	GP
250	Festverglasung Glastrennwandsystem T 2 A-D Festverglasung Glastrennwandsystem T 2 A-D gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr 75_5_721_10			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	gem. vorangegangener Ausführungsbeschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren:			
	Abmessung der Glastrennwand B = 2,50 m H = 3,00 m			
	bestehend aus:			
	raumhoher Festverglauung			
	Schallschutzanforderung: Rwp >= 49 dB			
	Bauteilanschlüsse gem. Detailzeichnung			
	Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen:			
	Pos. 3 A 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 4 A 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 16 B 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 17 B 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 29 C 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 30 C 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 42 D 1.2 Klassenzimmer			
	Pos. 43 D 1.2 Klassenzimmer			
		8 St	EP	GP
260	Glastrennwandsystem T 4 A-D			
	Glastrennwandsystem T 4 A-D			
	gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr 75_5_723_10			
	gem. vorangegangener Ausführungsbeschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren:			
	Abmessung der Glastrennwand B = 2,50 m H = 3,00 m			
	bestehend aus:			
	einflügeligem Türelement mit festverglastem Oberlicht und verglastem Seitenteil			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	einhängfertiges Türblatt, stump einschlagend mit Objektbändern (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. und Drückergarnitur, Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung Schallschutzanforderung: Rwp >= 37 dB Bauteilanschlüsse gem. Detailzeichnung Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 6 A 1.4 BGS / Ganztagsraum Pos. 19 B 1.4 Klassenzimmer Pos. 32 C 1.4 Klassenzimmer Pos. 46 D 1.4 Inklusionsraum			
		4 St	EP	GP
270	Glastrennwandsystem T 9/ 13/ 14 -E Glastrennwandsystem T 9/ 13/ 14 -E gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr 75_5_724_10 gem. vorangegangener Ausführungsbeschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: Abmessung der Glastrennwand B = 2,50 m H = 3,00 m bestehend aus: einflügeligem Türelement mit festverglastem Oberlicht und verglastem Seitenteil einhängfertiges Türblatt, stump einschlagend mit Objektbändern (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	und Drückergarnitur, Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt: Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl. Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung Schallschutzanforderung: Rwp >= 37 dB Bauteilanschlüsse gem. Detailzeichnung Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen: Pos. 71 A 1.7 Mitarbeiterraum Pos. 72 A 1.5 BGS/Ganztagsraum	Übertrag: 2 St EP GP
280	RS Glastrennwandsystem T 9/ 13/ 14 -E RS Glastrennwandsystem T 9/ 13/ 14 -E gem. beiliegender Detailzeichnung Blatt Nr 75_5_724_10 gem. vorangegangener Ausführungsbeschreibung mit folgenden Einzelheiten liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren: Brandschutzanforderung RS Abmessung der Glastrennwand B = 2,50 m H = 3,00 m bestehend aus: einflügeligem Türelement mit festverglastem Oberlicht und verglastem Seitenteil einhängfertiges Türblatt, stump einschlagend mit Objektbändern (Rollenbänder). 3D-einstellbar, mit verschweißter Bandrolle, Edelstahl, Ausführung und Anzahl nach Erfordernis und abgestimmt auf Türflügel. und Drückergarnitur, Rosette, PZ-Lochung, Griff rückgeführt (wo nötig fluchtweggeeignet Nach DIN EN 179) Edelstahl, naturfarbig fein gebürstet, matt:	Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Produkt: FSB, Produktfamilie 72/79 1268(.....)6204 od. gl.			
	Türblatt mit absenkbarer Bodendichtung			
	Schallschutzanforderung: Rwp >= 37 dB			
	Bauteilanschlüsse gem. Detailzeichnung			
	Der Einbau erfolgt in folgenden Räumen:			
	Pos. 65 C 2.5 Kreativraum			
		1 St	EP	GP
290	Stunden eines Tischlergesellen			
	Stunden eines Tischlergesellen für unvorhergesehene Arbeiten und auf Anordnung der Bauleitung			
		20 h	EP	GP
300	500,- € Material			
	500,- € Material zum Nachweis im Zusammenhang mit den vor. gen. Tagelohnarbeiten			
		1 z.N.	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Neubau Ganztags- und Grundschulgebäude Handewitt (25-017)

11	LV	Innentischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 11 Innentischlerarbeiten				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				