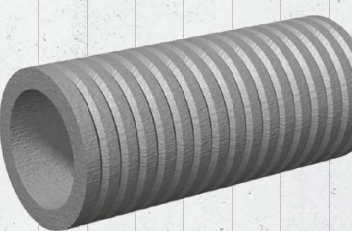



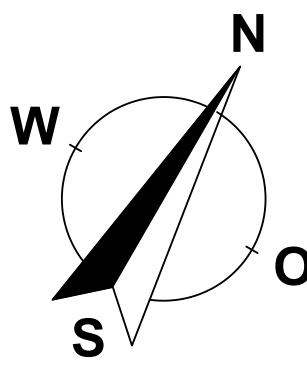


Futterrohr für zu erstellende WU-Betokonstruktionen

Einbau für flexible Kabelschutzrohre

B Futterrohr		Abmessungen Futterrohr		
L	Ø	L	Ø	
81	1,10	26	26	
		30	30	
		35	35	
		40	40	
		45	45	
83	1,16	26	26	
		30	30	
		35	35	
		40	40	
		45	45	
15	1,60	26	26	
		30	30	
		35	35	
		40	40	
		45	45	
19	1,76	26	26	
		30	30	
		35	35	
		40	40	
		45	45	
				
		Technische Ausführung: Alle Abmessungen sind auf den Innendurchmesser des Rohres bezogen. Alle Maße sind in mm angegeben.		
PRODUKTEIGENSCHAFTEN • homogenes Verbindung zum Boden, verursacht durch die Spezial-Mischung • Ausdehnungsrate des Materials entspricht dem Beton • geringe und stabile Verformung bei Aufnahme der DYNAMIC-Drucksysteme und -Reinigungsgeräte • keine Verformung bei 100-Gradtemperatur ohne Abdrückspuren / (Druckspuren)				
TECHNISCHE DETAILS • spezifische Lager-Bohrungen bei anfallender Abdrückung • Bohrerbohrung - gemäß DIN EN 12616 (Kleinbohrer) • nach ENER-Regelungsteil GE 100 geprüft • DIN 1026 (Kleinbohrer)		Norm: Grundbauvorschrift		
MATERIAL • Spezialkiesarmert				
① LEISTUNG - DURCHMESSER INFORMATIONEN • Hersteller: DUELLER (DUELLER-Karlsruhe 2002/7 Spezial-Kiesarmert) • Hersteller: DUELLER (DUELLER-Karlsruhe 2001) • Hersteller: DUELLER (DUELLER-Karlsruhe 1702) • siehe Produkt-Katalog				

[illegible]

Bauvorhaben:
Deutsche Rentenversicherung Hessen
Sanierung und Erweiterung

HI S-5-Z-KO-DI-111-001-Aa-A	26.06.2026	1189x841	S K	26.06.2026	-
-----------------------------	------------	----------	-----	------------	---

VORABZUG