


FB-01.1 - sportboden auf bodenplatte mit heizelement


- linoleum, sport	0,5	cm
- lastverteilerplatten		
birkensperrholz nach DIN EN636-2, 2 x 9mm	1,8	cm
- elastikschicht, PUR-verbundschaum	1	cm
- stahlblech, verzinkt 2 lagen x 0,6mm	0,1	cm
- folie	0,2	mm
- REHAU trockensystem, mit integriertem		
rohr RAUTHERM SPEED 16 x 1,5mm	3	cm
- wärmedämmung, WLG 040, EPS?	12	cm
- lose schüttung	2,6	cm
- bauwerkabdichtung, bituminös	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm

020 fußbodenaufbau entfallen




FB-02.1 - parkett auf bodenplatte mit fbh

- parkett, eichenholz	2	cm
- heizestrich	6,5	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- schüttung	3	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm




FB-02.2 - parkett auf geschossdecke mit fbh

- parkett, eichenholz	2	cm
- heizestrich	6,5	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	4	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	17	cm




FB-03.1 - fliesen auf bodenplatte mit fbh

- fliesen	1,5	cm
- heizestrich	6,5	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- schüttung	3,5	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm




FB-03.2 - fliesen auf bodenplatte ohne fbh

- fliesen	1,5	cm
- estrich	6,5	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- dämmung, EPS	7	cm
- schüttung	3	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm




FB-03.3 - fliesen auf bodenplatte mit fbh - 1cm abgesenkt

- fliesen	1,5	cm
- heizestrich	6	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- schüttung	3	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	21	cm




FB-03.4 - fliesen auf bodenplatte mit fbh - 2cm abgesenkt

- fliesen	1,5	cm
- heizestrich	6	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	4	cm
- schüttung	3	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	20	cm




FB-03.5 - fliesen auf decke mit fbh

- fliesen	1,5	cm
- heizestrich	6	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	17	cm




FB-03.6a - fliesen auf decke mit fbh - 1cm abgesenkt

- fliesen	1,5	cm
- heizestrich	6	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	4	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	16	cm




FB-03.6b - küche, fliesen auf decke mit fbh - 1cm abgesenkt

- fliesen	1,5	cm
- heizestrich	6	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- zusätzliche abdichtung	0	cm
- dämmung, EPS	4	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	16	cm




FB-03.7a - fliesen auf decke ohne fbh - 1cm abgesenkt

- fliesen	1,5	cm
- estrich	6,5	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	16	cm




FB-03.7b - küche, fliesen auf decke ohne fbh - 1cm abgesenkt

- fliesen	1,5	cm
- estrich	6,5	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- zusätzliche dämmung	0	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	16	cm




FB-03.8 - fliesen (feinsteinzeug) auf bodenplatte mit fbh

- fliesen (feinsteinzeug)	2	cm
- heizestrich	6,5	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- schüttung	3	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm




FB-03.9 - fliesen (feinsteinzeug) auf decke mit fbh

- fliesen (feinsteinzeug)	2	cm
- heizestrich	6,5	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	4	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	17	cm




FB-04.1 - estrich/anstrich auf bodenplatte ohne fbh

- estrich/anstrich	7,5	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- dämmung, EPS	7	cm
- schüttung	3,5	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm




FB-04.2 - estrich/anstrich auf decke ohne fbh

- estrich/anstrich	7	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- dämmung, EPS	7	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	17	cm




FB-04.3 - estrich/anstrich auf decke mit fbh

- estrich/anstrich	6,5	cm
- fußbodenheizung	1,5	cm
- rollentackerplatten		
als TSD (wlg 035)	3	cm
- dämmung, EPS	6	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	17	cm

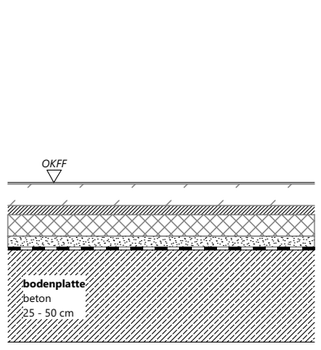

FB-05 - katschuk auf bodenplatte ohne fbh

- katschuk	0,5	cm
- estrich	7	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- dämmung, EPS	7	cm
- schüttung	3,5	cm
- abdichtung, bitumen	1	cm
aufbauhöhe gesamt	22	cm



FB-06 - sauberlaufmatte auf decke ohne fbh

- sauberlaufmatte	2,5	cm
- estrich	6,5	cm
- trittschalldämmung	3	cm
- dämmung, EPS	5	cm
- PE-folie		
aufbauhöhe gesamt	17	cm

projekt	bauherr	plan-nr.	planinhalt	gezeichnet	maßstab	datum	planstand
Ersatzneubau Henneberg-Grundschule, Seestraße 30, 97688 Bad Kissingen	Stadt Bad Kissingen, Referat III-2a Hochbau Rathausplatz 4, 97688 Bad Kissingen	HGS-DET-00	#bodenaufbauten	ls	1:20 A2	30.09.2026	02