
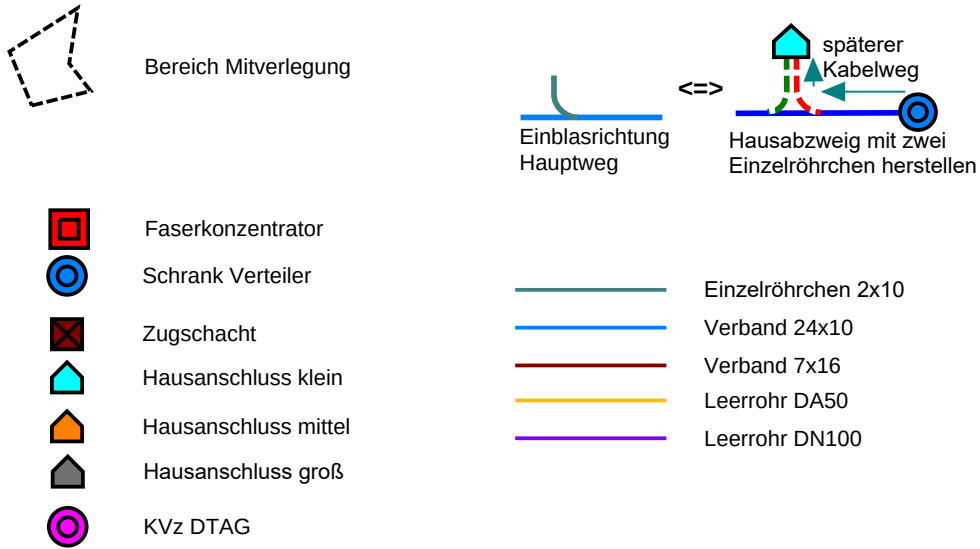



Gerhart Hauptmann Straße

Schematischer FTTH-Ausführungsplan der erforderlichen Microduct-Verrohrung zur Mitverlegung für eine zukünftige FTTH-Erschließung der Stadt Kronach



Allgemeine Verlegevorschriften:

- Microductverläufe sind bei mehr als einem Verband im Größenschnitt alle 2 Meter, einseitig und dauerhaft, im Bezug auf die Verleiderichtung zu kennzeichnen und zu dokumentieren, z.B. mit geeigneten Kabelmarkierungsfahrern.
- Die Art und Lage von Schächten und deren Zuleitung sind in Absprache mit der örtlichen Bauleitung zu bestimmen.
- Die Art und Lage der Hausanfertigungen (ist vor Ort zu prüfen und mit der örtlichen Bauleitung dem Eigentümer festzulegen, (Protokoll).
- Alle Microductverläufe für direkte Hausanschlüsse werden nicht in Zugschächte(Sch) eingebracht und in der untersten Lage eingebracht.
- Rohrenden werden in der Baubeschreibung örtlich festgelegt und die Rohrenden / Microductenden immer eindeutig kennzeichnen / beschriften und immer mit permanent Endkappen verschließen!
- Bei Hausanschlüssen, ab 15 Meter Verlegetänge, muss ein Schutzrohr DA50 verwendet werden.
- Bei Straßengängen von Hausanschlüssen, muss ebenfalls ein Schutzrohr DA50 verwendet werden.

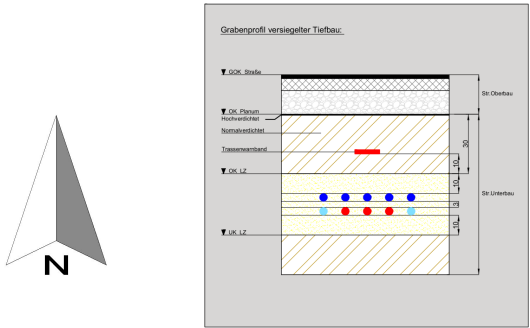

Schematischer Ausführungsplan

Version	Datum	Bezeichnung	entworfen	gezeichnet	geprüft
V1.0	09.03.22	Planerstellung	Jodl	Metzl	
Bauherr: Stadt Kronach			Projekt-Nr.: TP006		
Bauvorhaben: Mitverlegung Microduct			Plan-Nr.: 2022/01		
			Blatt:		
Bauteile: schematischer Ausführungsplan			Maßstab:		
			Planformat A2		
Der Bauherr:		Entwurfsverfasser:	IK-T Margaretenstraße 15 / Tel.: +49 (941) 28 09 77 0 93047 Regensburg E-Mail: info@ikt-t.de / Internet: www.ikt-t.de Innovative Kommunikations- Technologien		