

Zähleranschlusssäule, 2 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB LEW Verteilnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 5-Leiter-Verdrahtung mit H07V-K 16mm²
- 1xZählerfeld mit BKE-I 450x250mm
- 1xHLAK 25mm², 5pol.
- 1xZählerfeld mit BKE-I 450x250mm
- Verteilerfeld 3x13TE
- 1xFI63/4/0,03 TypA+ 1xC32/3+ 1xCEE32+ 1xC16/3+ 1xCEE16
- 1xFI40/4/0,03 TypA+ 4xB16/1+ 4xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- RJ45-Buchse

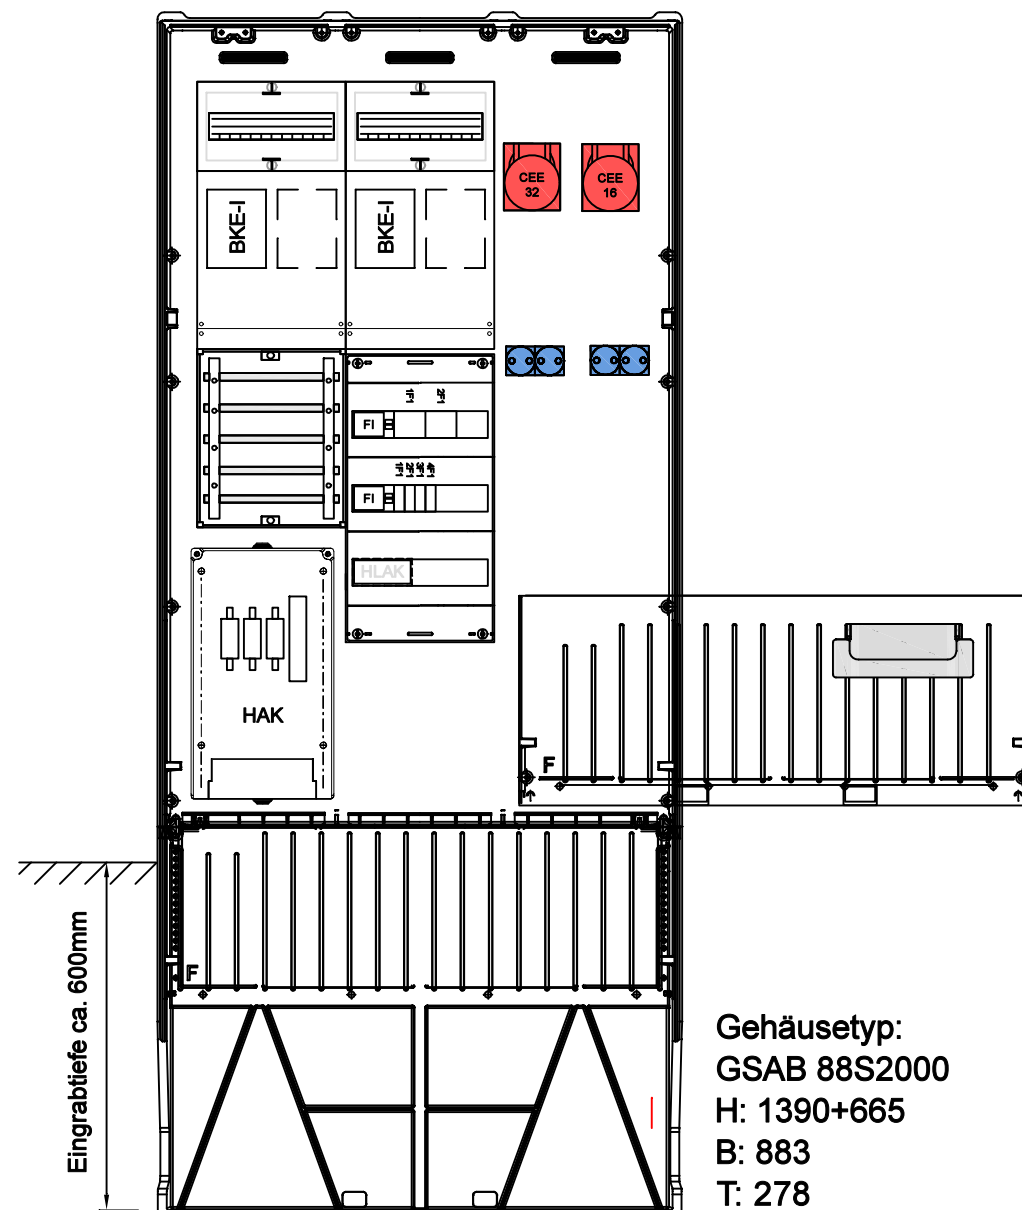

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	28.04.2025	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	22504094		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	L. Teichmann	Bestellnummer:	33.88.1P21ezFP32164S-S	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		