

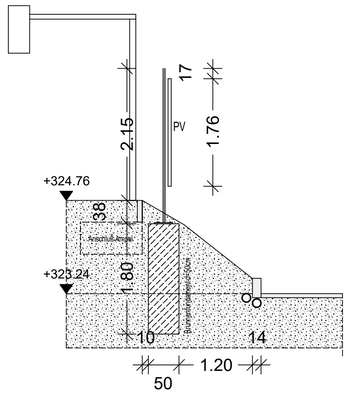


Schnitt A-A

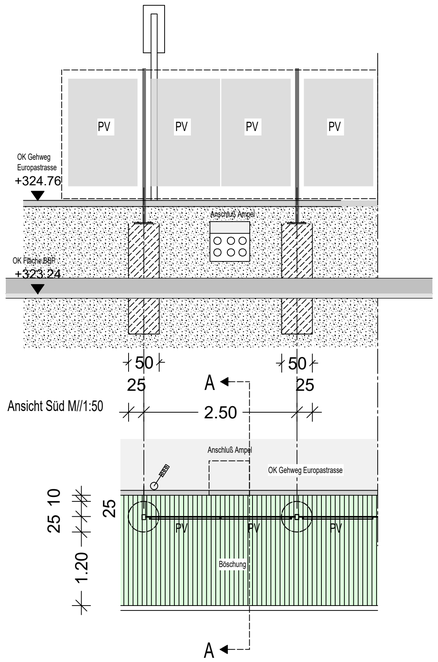



Ansicht Süd M//1:50

Grundriss Zaun mit PV
M// 1:50

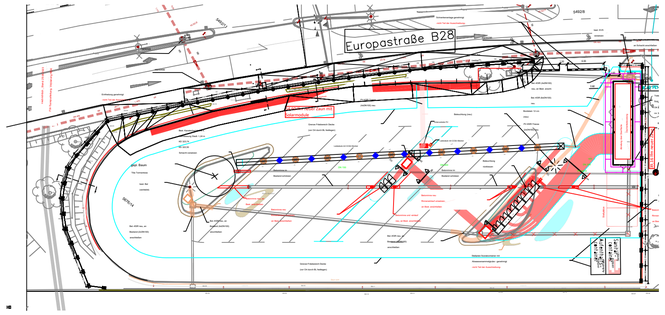


Lageplan Zaunanlage M // 1:500

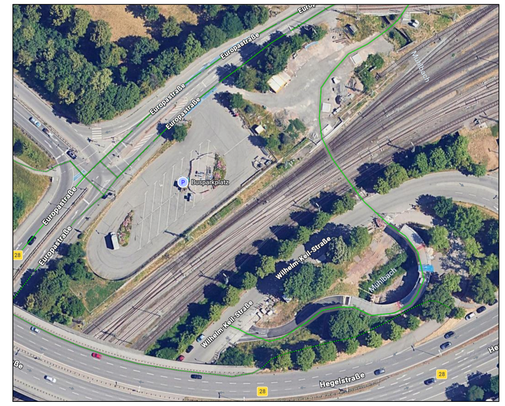

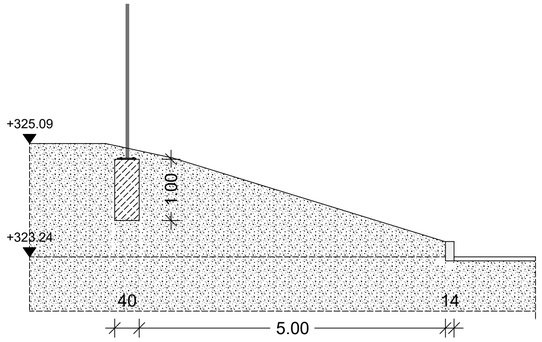

Schnitt B-B

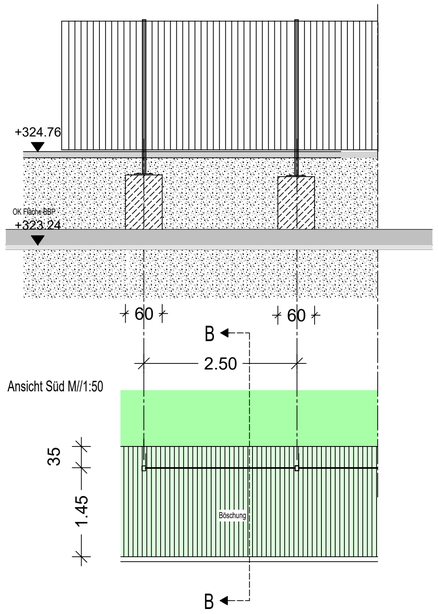


Ansicht Süd M//1:50

Grundriss Zaun mit PV
M// 1:50

Busladestation BBP Tübingen

LV Doppelstahlmattenzaun H= 2.03 137,50 Lfm


Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP	GP
1	42	Stck	Pfosten 60*40 h=260 mm zum Einbetonieren bestehend aus Rechteckrohr mit Abmessungen laut Herstellervorgabe. Montage der Gitter am Pfosten mit Klemmleiste, die mittels Innensechskantschraube M 8 VA im Systemraster am Pfosten befestigt wird. Abdeckung des Pfostens mit überstehender Alu-Kappe. Mit angenieteten Kunststoffhaltern zu sichern Korrosionsschutz Farbe Anthrazit		
2.	41	Stck	Zaunelemente H= 2,03 Doppelstabmattenzaun DS Secure 2.0 Höhe 210cm Breite 250cm hergestellt aus punktverschweißtem Stahldraht. Stahlstärken. Senkrächte Drähte 5mm horizontale Doppeldrähte je 6mm Maschenweite 50*200 Ausbau gem. Zaunbau DIN 18320 und Empfehlung Gütergemeinschaft Metalllzauntechnik.		
3.			Photovoltaik 60 Stck 1134mm x1762mm = 105,899qm		
4.	57	Stck	Kopfplatten		
5.	24	Stck	Brunnenfundamente d= 50cm 180cm tief		
6.	33	Stck	Funtamente 40/80/100		




LIS VP1 BBP
Photovoltaik-Zaun

Schematisches Beispiel

Hinweise
- Montage PV-Modul mit Klemmen/Gegenhalter
- Anbringung Sichtschutzstreifen zur Straßenseite
- zwei PV-Module pro Zaunabschnitt mit ca. 2,60m

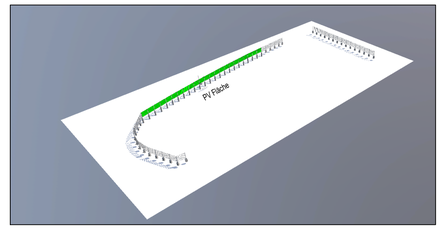

Verlauf Zauanlage mit PV und ohne PV



Animation 3-D Brunnenfundamente

Vorabzug zum Auschreibungsplan

GEORG KELLER
Georg Keller+Co.Ing.
Gesellschaft mbH
Gartenstrasse 24
72072 Tübingen
Fon 07071/53986-50
Fax 07071/750 18 10
TRAGWERKSPLANUNG
Beratender Ingenieur BI-BW 1746
e-mail: zentrale@ibkeller.com

BAUHERR	Stadtwerke Tübingen
BAUVORHABEN	Elnzäunung BBP mit PV
BAUTEIL	Ansicht Süd Grundriss Lageplan LV
DATUM: Oktober 2026 GEZEICHNET: KK	AUFTRAG 26-237 / PLAN-NR. E 2

H/B = 594 / 841 (0.50m²)
Allplan 2024