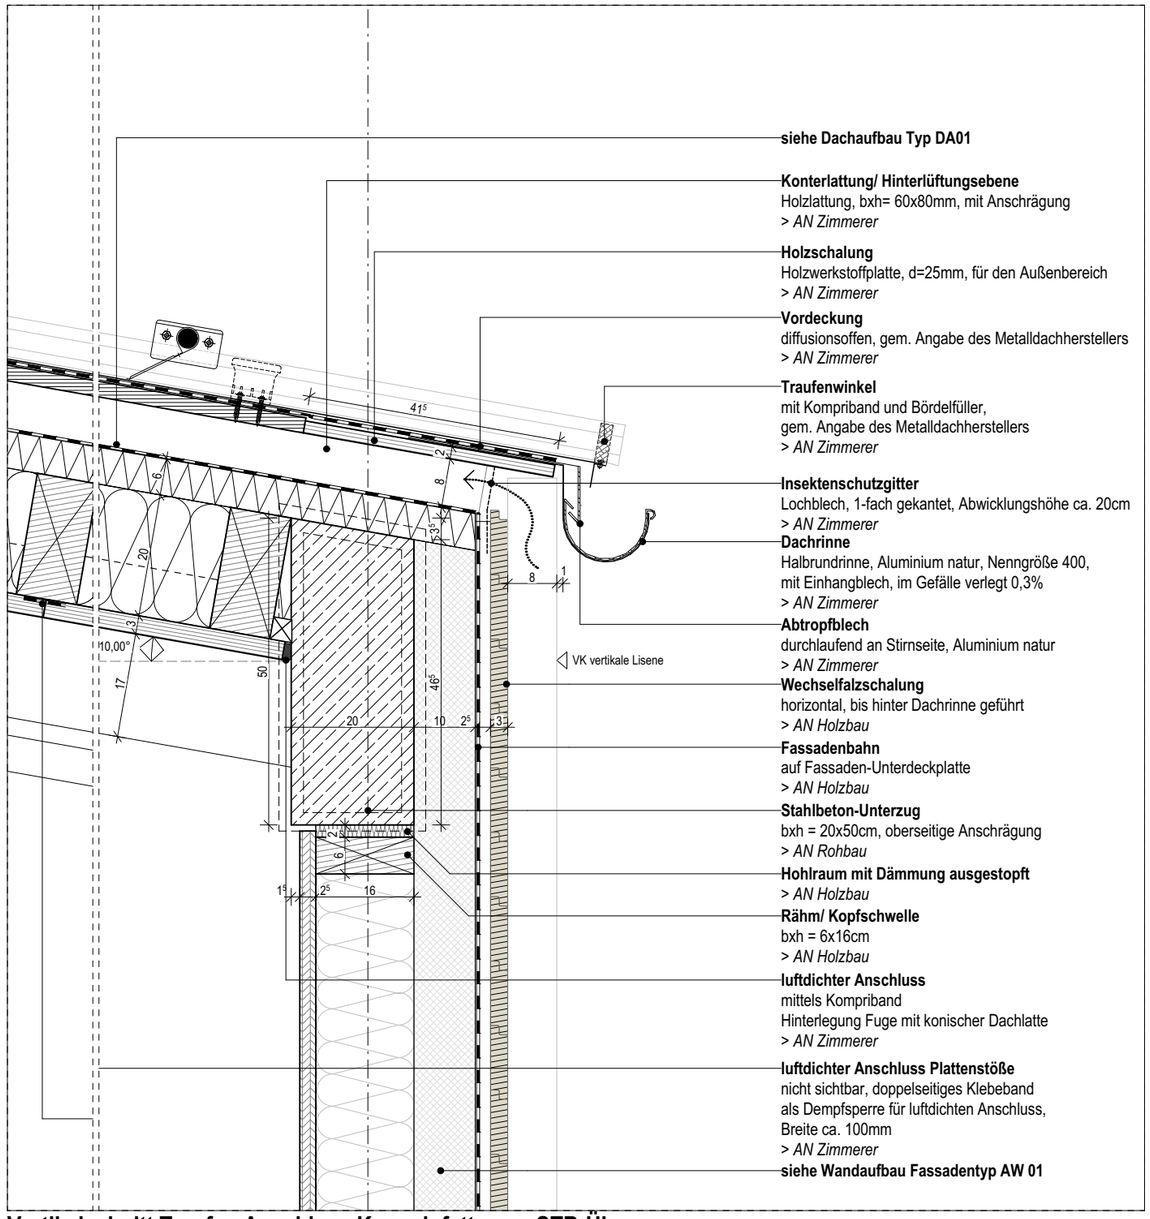


siehe Dachaufbau Typ DA01

Konterlattung/ Hinterlüftungsebene
Holzlattung, bxh= 60x80mm, mit Anschrägung
> *AN Zimmerer*

Holzschalung
Holzwerkstoffplatte, d=25mm, für den Außenbereich
> *AN Zimmerer*

Vordeckung
diffusionsoffen, gem. Angabe des Metalldachherstellers
> *AN Zimmerer*

Traufenwinkel
mit Kompriband und Bördelfüller,
gem. Angabe des Metalldachherstellers
> *AN Zimmerer*

Insektenschutzgitter
Lochblech, 1-fach gekantet, Abwicklungshöhe ca. 20cm
> *AN Zimmerer*

Dachrinne
Halbrundrinne, Aluminium natur, Nenngröße 400,
mit Einhangblech, im Gefälle verlegt 0,3%
> *AN Zimmerer*

Abtropfblech
durchlaufend an Stirnseite, Aluminium natur
> *AN Zimmerer*

Wechselfalzschalung
horizontal, bis hinter Dachrinne geführt
> *AN Holzbau*

Fassadenbahn
auf Fassaden-Unterdeckplatte
> *AN Holzbau*

Stahlbeton-Unterzug
bxh = 20x50cm, oberseitige Anschrägung
> *AN Rohbau*

Hohlraum mit Dämmung ausgestopft
> *AN Holzbau*


Rähm/ Kopfschwelle
bxh = 6x16cm
> *AN Holzbau*

luftdichter Anschluss
mittels Kompriband
Hinterlegung Fuge mit konischer Dachlatte
> *AN Zimmerer*

luftdichter Anschluss Plattenstöße
nicht sichtbar, doppelseitiges Klebeband
als Dempfsperre für luftdichten Anschluss,
Breite ca. 100mm
> *AN Zimmerer*

siehe Wandaufbau Fassadentyp AW 01

Vertikalschnitt Traufe - Anschluss Koppelpfetten an STB-Überzug

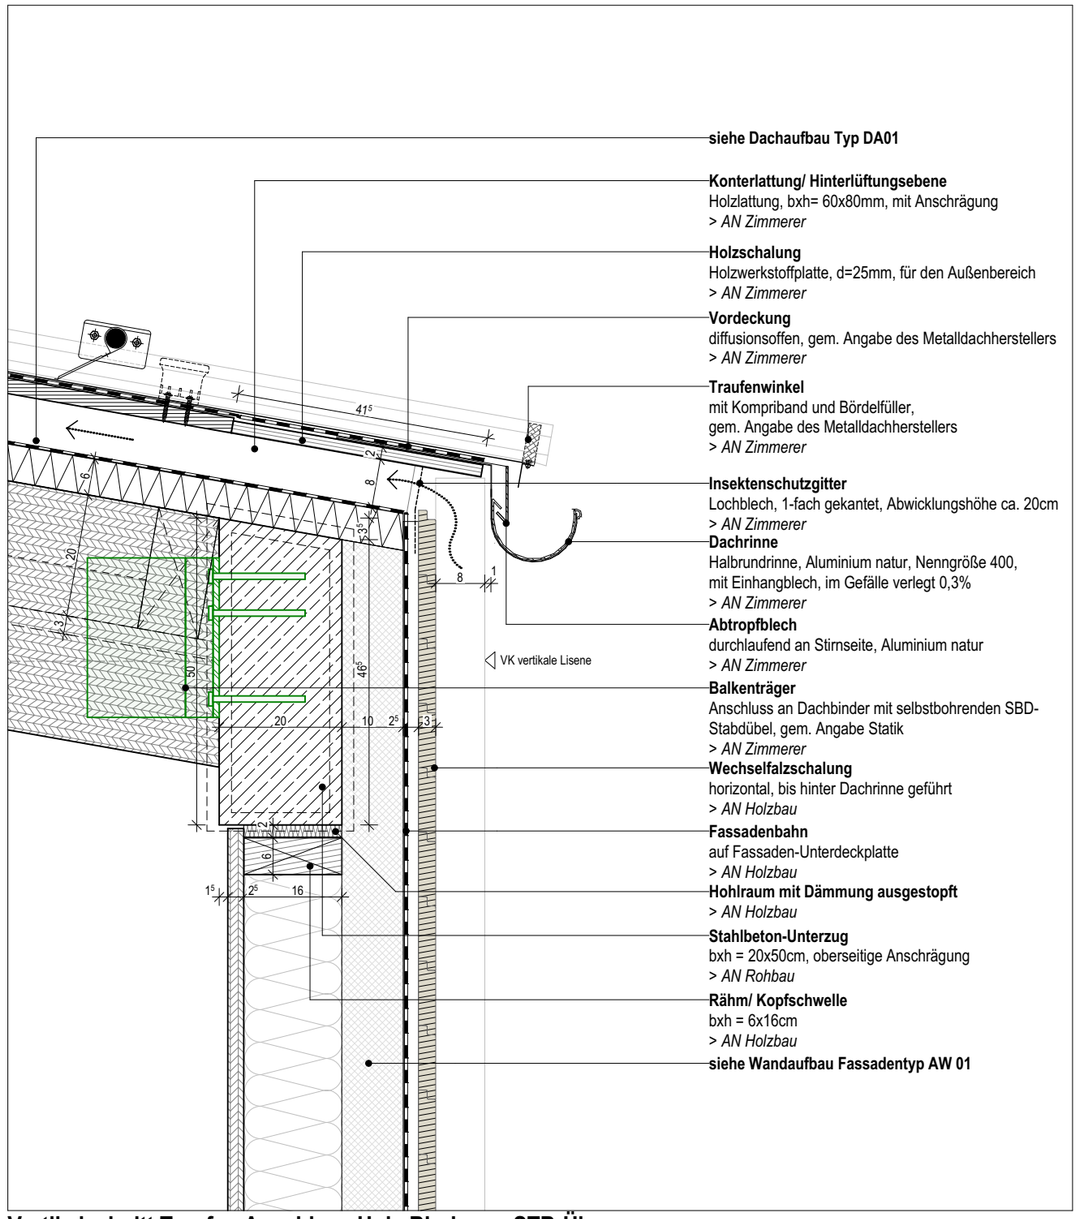

siehe Dachaufbau Typ DA01

Konterlattung/ Hinterlüftungsebene
Holzlattung, bxh= 60x80mm, mit Anschrägung
> *AN Zimmerer*

Holzschalung
Holzwerkstoffplatte, d=25mm, für den Außenbereich
> *AN Zimmerer*

Vordeckung
diffusionsoffen, gem. Angabe des Metalldachherstellers
> *AN Zimmerer*

Traufenwinkel
mit Kompriband und Bördelfüller,
gem. Angabe des Metalldachherstellers
> *AN Zimmerer*

Insektenschutzgitter
Lochblech, 1-fach gekantet, Abwicklungshöhe ca. 20cm
> *AN Zimmerer*

Dachrinne
Halbrundrinne, Aluminium natur, Nenngröße 400,
mit Einhangblech, im Gefälle verlegt 0,3%
> *AN Zimmerer*

Abtropfblech
durchlaufend an Stirnseite, Aluminium natur
> *AN Zimmerer*

Balkenträger
Anschluss an Dachbinder mit selbstbohrenden SBD-
Stabdübel, gem. Angabe Statik
> *AN Zimmerer*

Wechselfalzschalung
horizontal, bis hinter Dachrinne geführt
> *AN Holzbau*

Fassadenbahn
auf Fassaden-Unterdeckplatte
> *AN Holzbau*

Hohlraum mit Dämmung ausgestopft
> *AN Holzbau*

Stahlbeton-Unterzug
bxh = 20x50cm, oberseitige Anschrägung
> *AN Rohbau*

Rähm/ Kopfschwelle
bxh = 6x16cm
> *AN Holzbau*

siehe Wandaufbau Fassadentyp AW 01

Vertikalschnitt Traufe - Anschluss Holz-Binder an STB-Überzug

Maßstab	1:10
Gezeichnet	
Index	
Datum	05.11.2026
Blattgröße	Din A3
Projektnummer	M050

Traufausbildung Regeldetail

Planinhalt

DETAIL DACH

Projekt: Neubau Grund- und Mittelschule Huglfing

Plannummer: HUG_ARC_5_650.12