
Haus A / B / C: Anschlüsse Dachkonstruktion

Detail "A"

Anschluss Koppelpfetten an Dachbinder

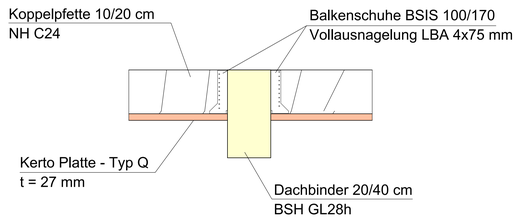


Im Bereich Treppenhaus Anschluss mit:
Balkenschuhe BSIS 120/160
Vollausnagelung LBA 4x75 mm


Im Bereich Technikraum Anschluss mit:
Balkenschuhe BSIG 160/160
Vollausnagelung LBA 4x75 mm

Detail "B"

Anschluss Dachbinder an Randunterzug

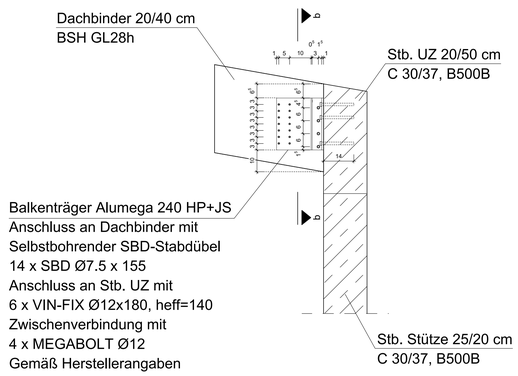


Schnitt b - b

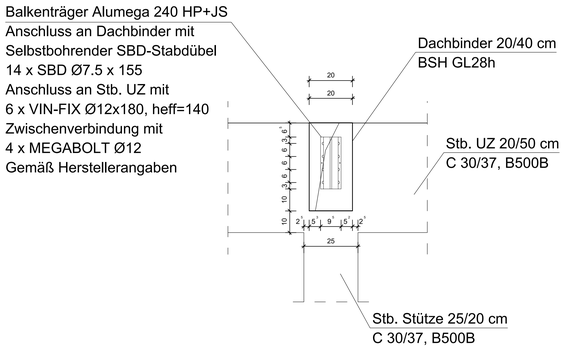


Detail "C"

Anschluss Dachbinder an Dachbinder (Firstpunkt)

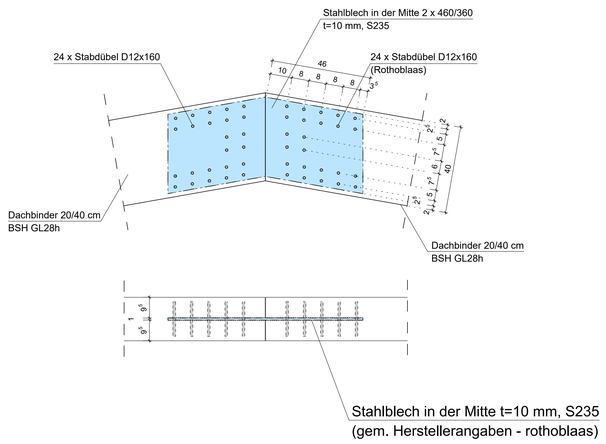


Detail "D"

Anschluss Dachbinder an Stb. Wand

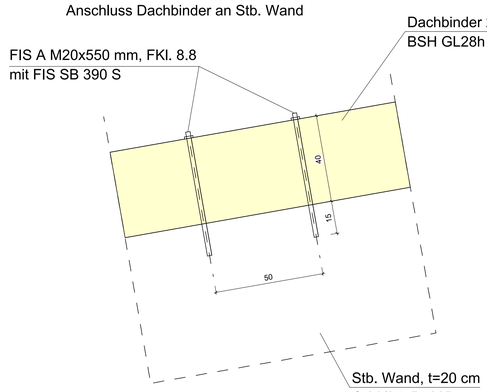


Detail "E"

Anschluss Verblockung an Stb. Unterzug

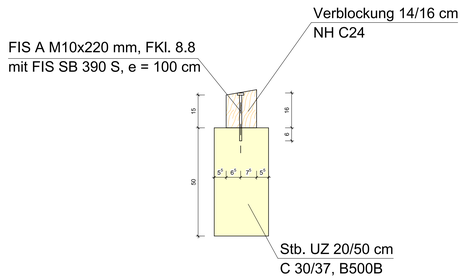


Detail "F"

Anschluss Dachbinder an mittleren Stb. Unterzug

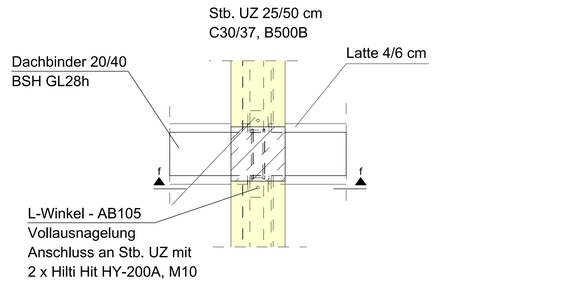

Schnitt f - f

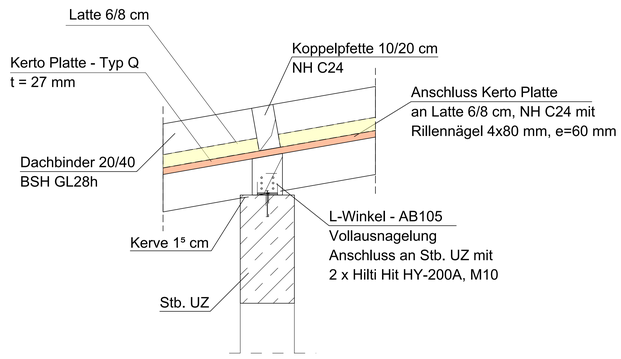

Lastannahmen:

EIGENGEWICHT, SCHNEE UND WIND NACH DIN EN 1991-1-1/3/4 / NA:2010-12

Schnee, sk	Schneelastzone 2	2.13 kN/m²
Wind, qp	Windzone 2	0,72 kN/m²

Nutzlasten nach DIN EN 1991-1-1-1/NA:2010-12:

Schulräume	(Kategorie C)	3.00 kN/m²
Trennwände	(bis 3 kN/m)	0.80 kN/m²
Treppen	(Kategorie T2)	5.00 kN/m²


Für das Bauvorhaben liegt ein Bodengutachten vor!
GEO HYDRO BAU CONSULT / Moosstraße 7, 82319 Starnberg
Ingenieurgeologische Gutachten 240962 vom 23.12.2024

Legende:

Index	Datum	Name	Änderungen
a	06.10.2026	ao	Schnitt f-f angepasst

HA+HB+HC: Anschlüsse Dachkonstr.

Plan Nr.: K01 | a



Bauherr:
Grundschulverband Huglfing
Hauptstraße 32
82386 Huglfing

Architekt:

Bauvorhaben:
Neubau Grund- und Mittelschule Huglfing
Seeleite 33
82386 Huglfing
Flnr. 676

Planinhalt:
Konstruktionsplan - Haus A / B / C
Anschlüsse Dachkonstruktion

Projektnummer	Maßstab	Datum	Gezeichnet	Planstand	Leistungsphase	Plan Nr.	Index
P25-022	1:10	11.12.2025	ao	06.10.2026	LPH4	K01	a