Grundriss Wandaufbau AW 21

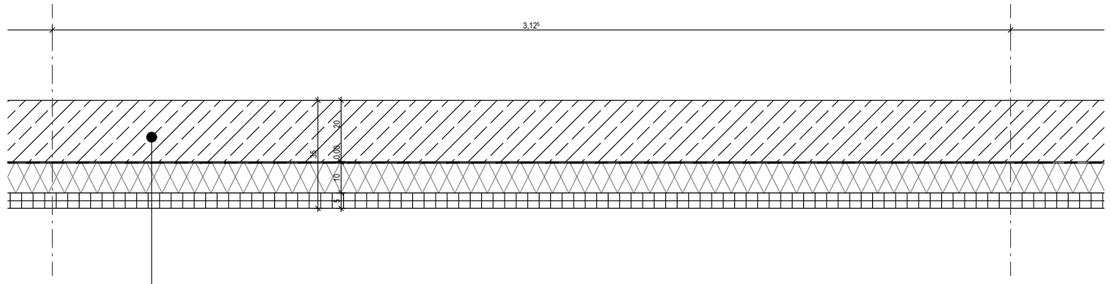

AW 21 **Außenwand - Sockelbereiche**
STB - Fassadenverkleidung mit Betonfertigteilelementen
keine Brandschutzanforderung

350 mm von außen nach innen

>AN Rohbau	50mm	Beton-Sockelplatte / Betonfertigteilelement als L-Winkel
	100mm	Perimeterdämmung XPS, geklebt (WLG 035)
	2mm	Mineralische Dichtschlämme > Abdichtung Kategorie W4-E nach DIN 18533-1
	200mm	Stahlbetonaufkantung *ggf. innenseitiger Anstrich*

DETAIL FASSADE

Projekt	Neubau Grund- und Mittelschule Hugfing
Plannummer	HUG_ARC_5_601_DT_FA
Planinhalt	Wandaufbauten AW
Maßstab	1:20
Gezeichnet	
Index	
Datum	16.11.2026
Blattgröße	Din A3
Projektnummer	
	LV-Anlage