


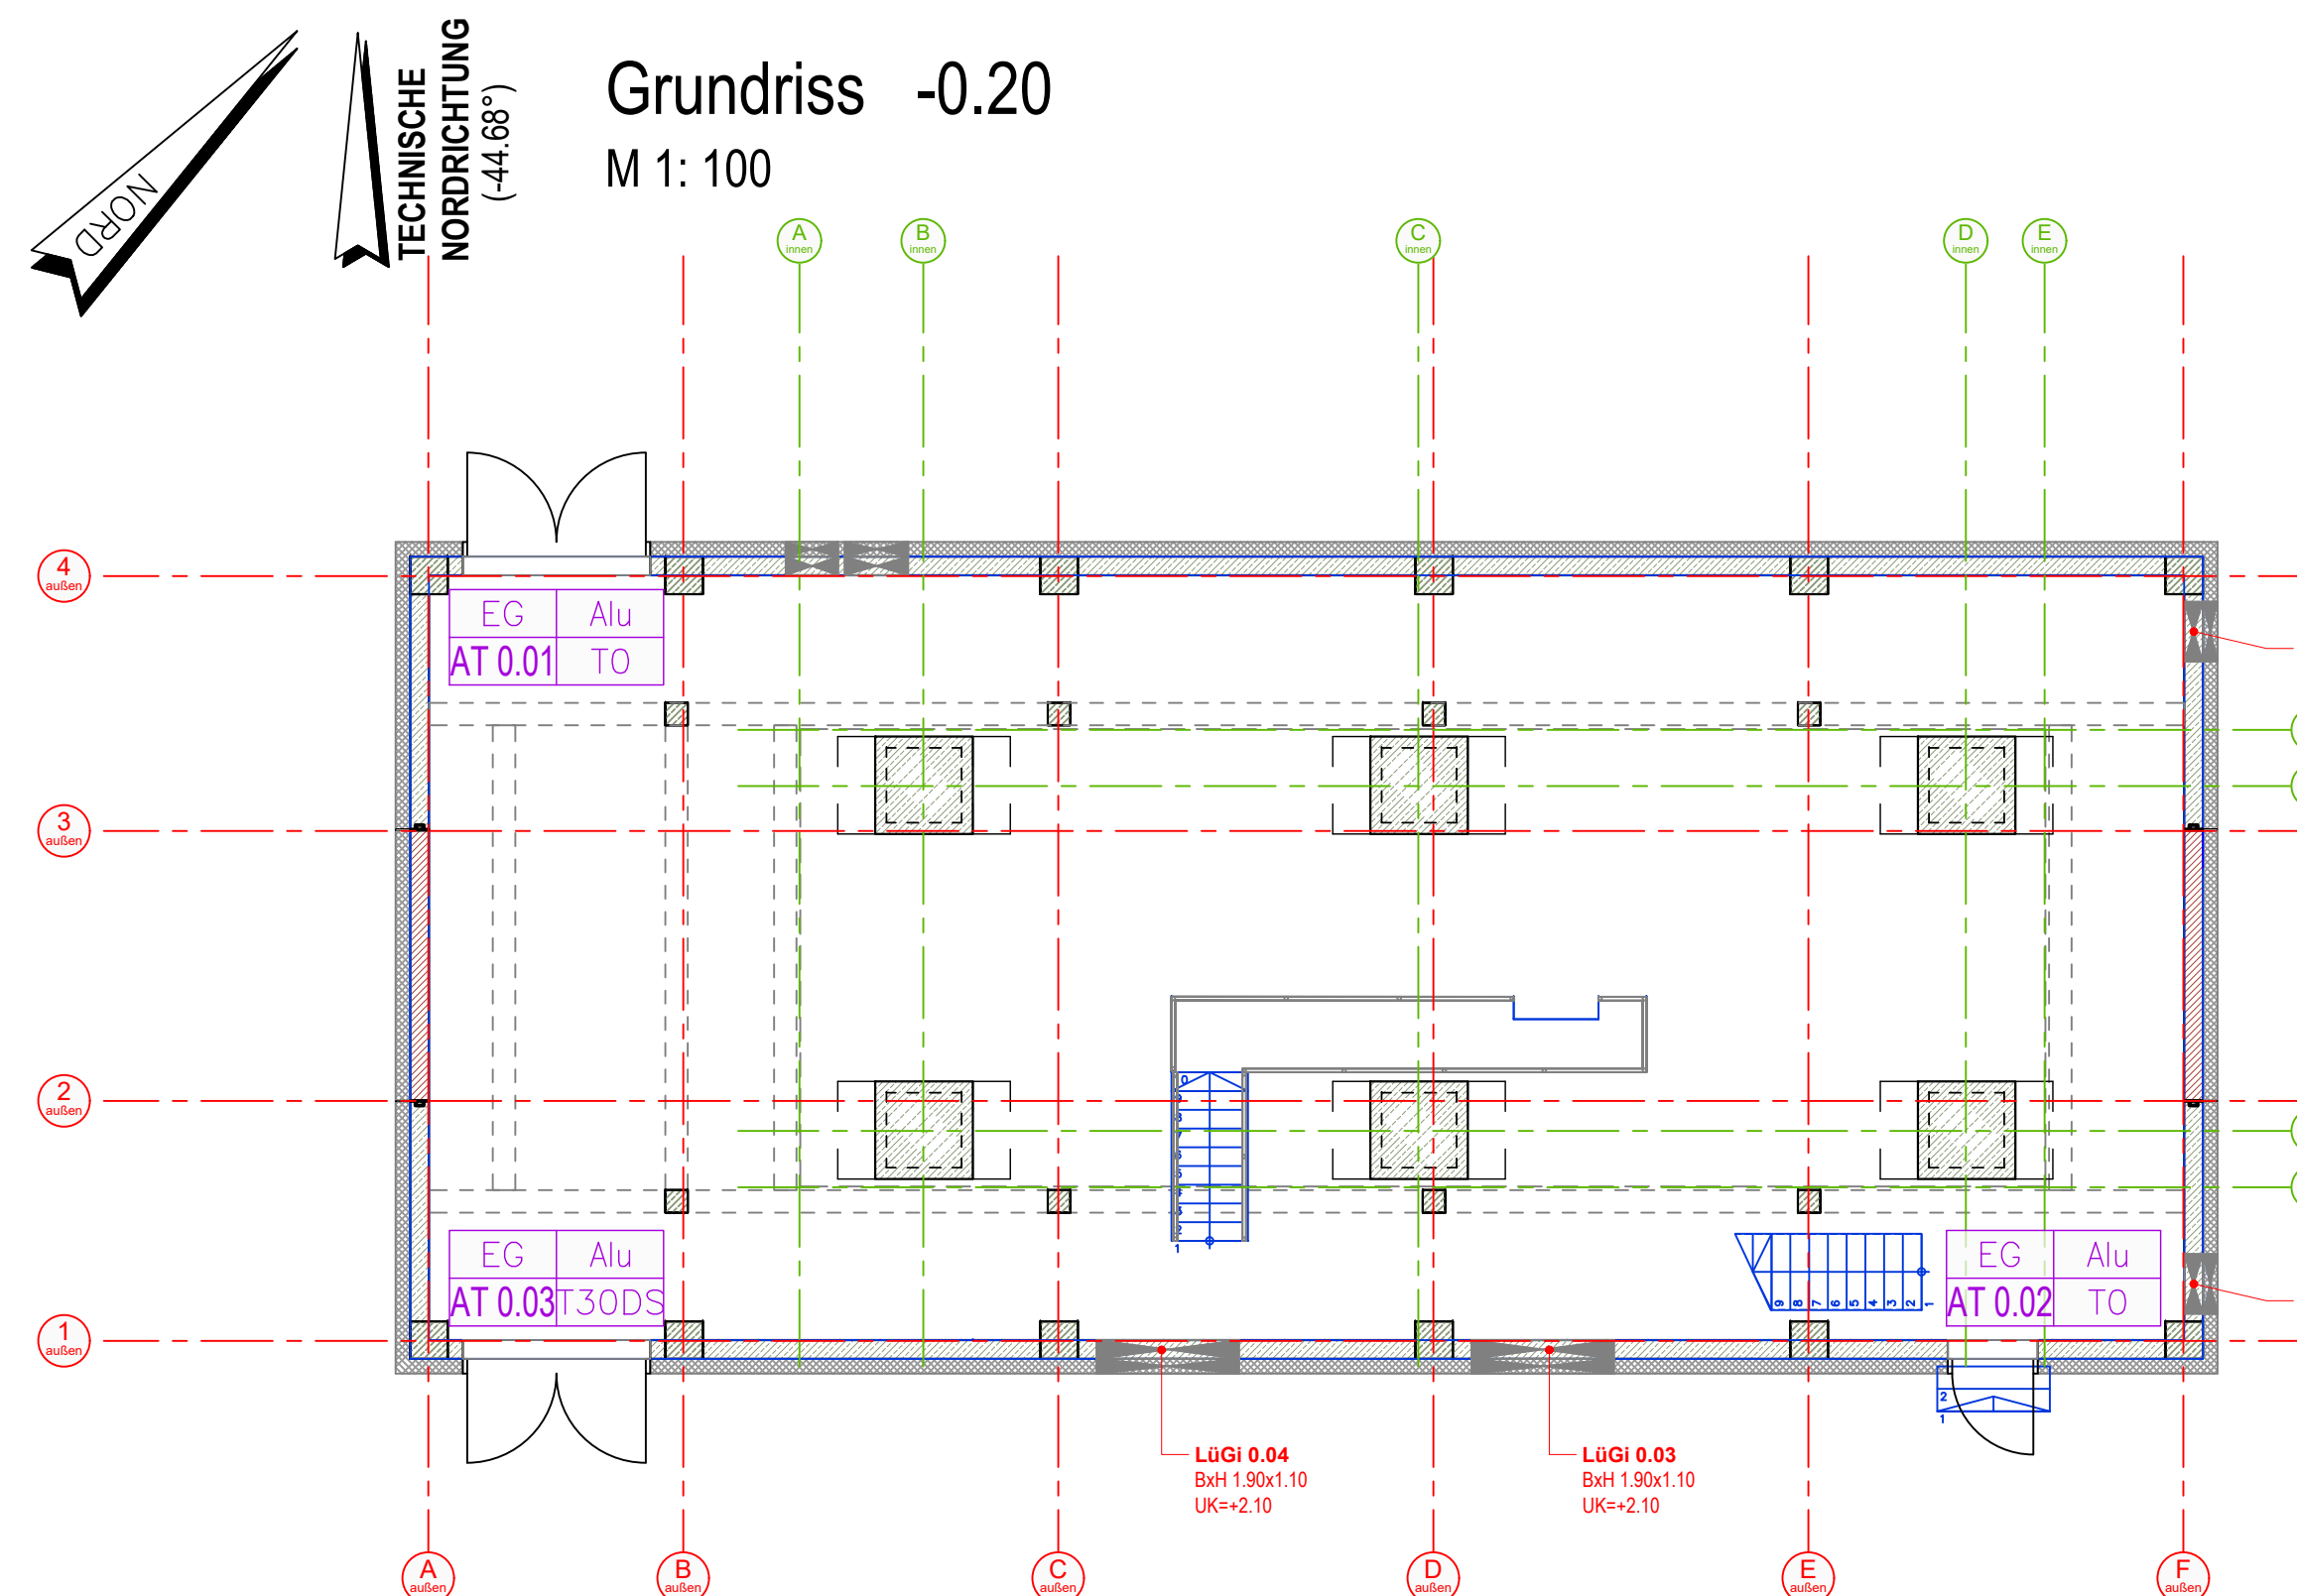


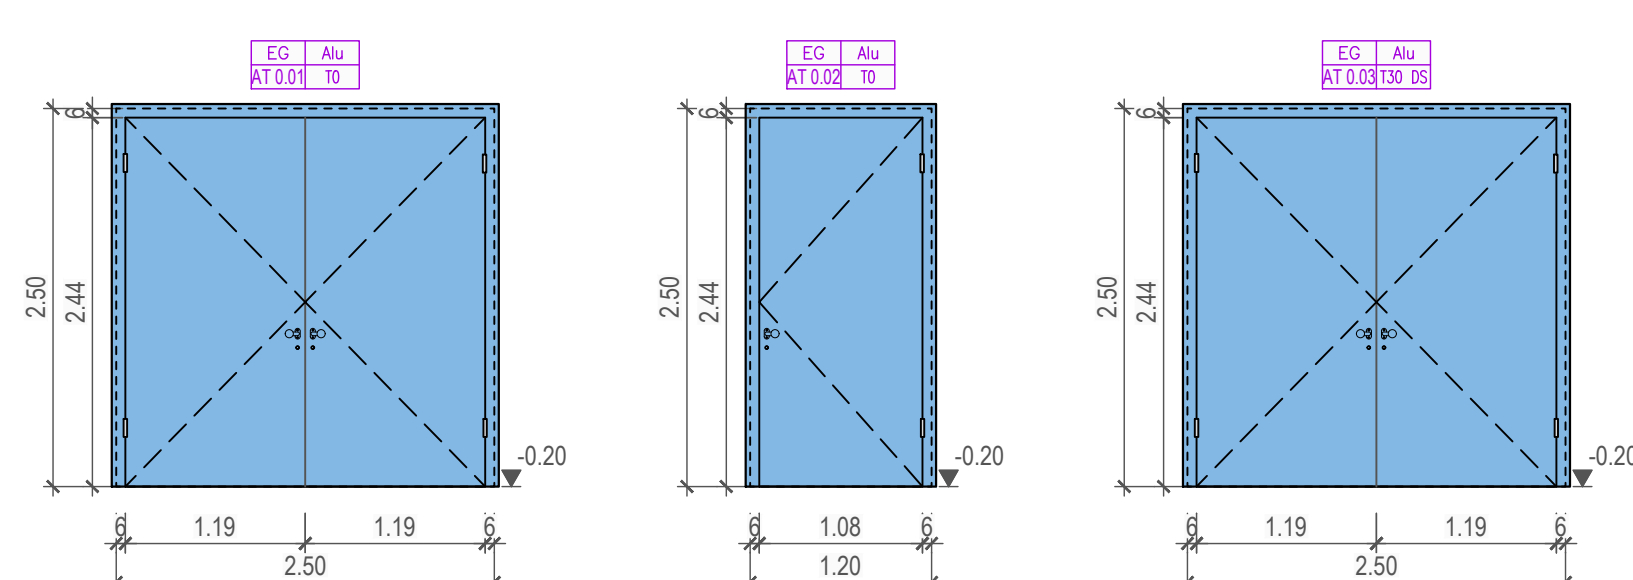


AUßENTÜREN
Ebene -0.20

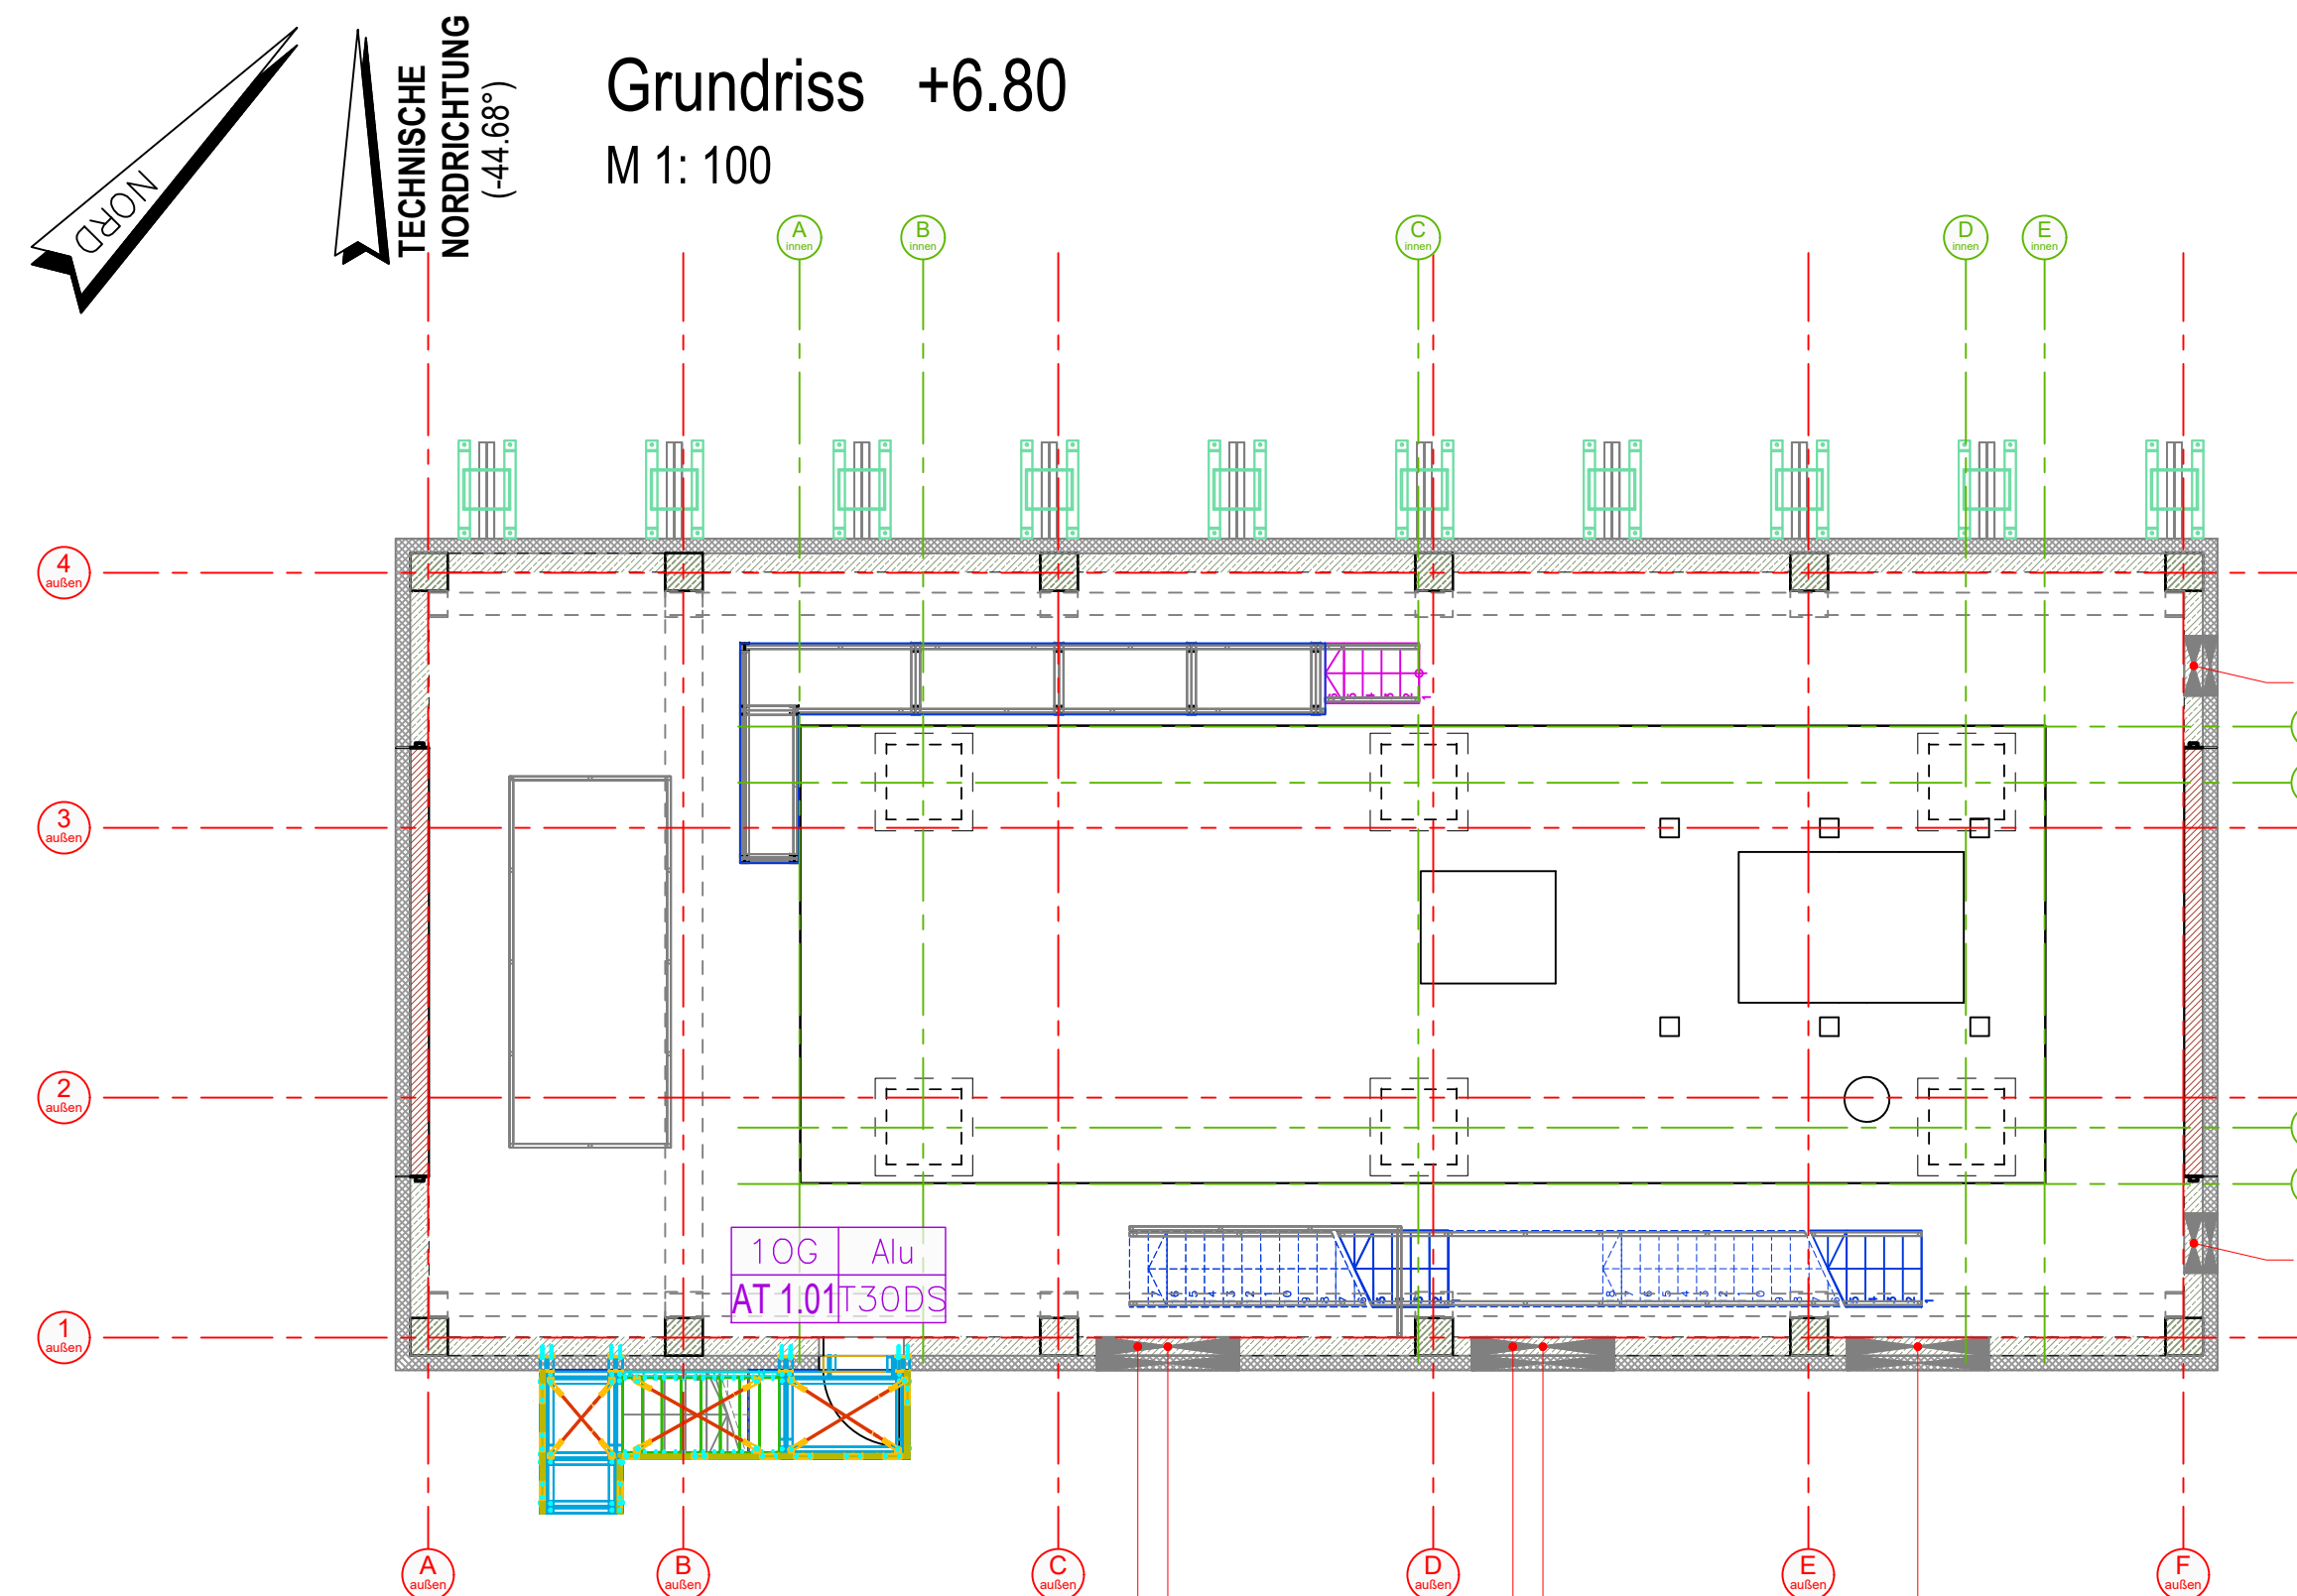


LÜFTUNGSGITTER
Ebene -0.20

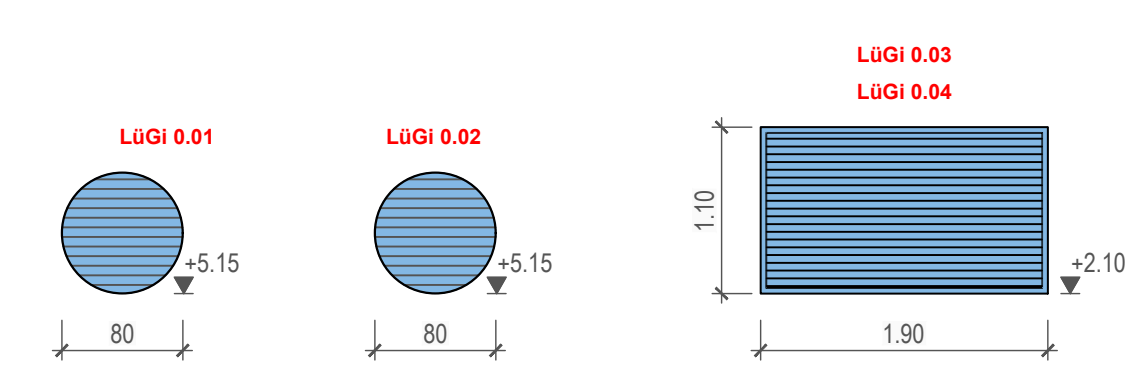

AUßENTÜREN
Ebene +6.80

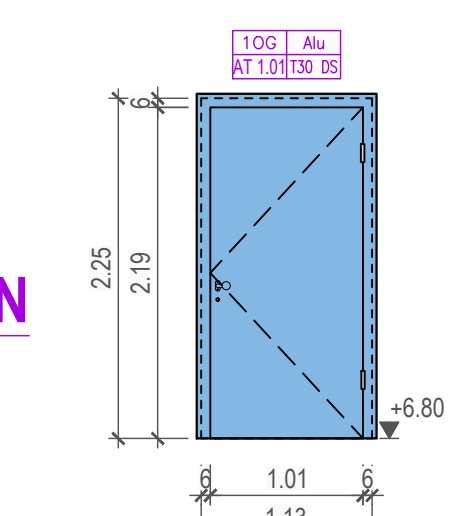

LÜFTUNGSGITTER
Ebene +6.80

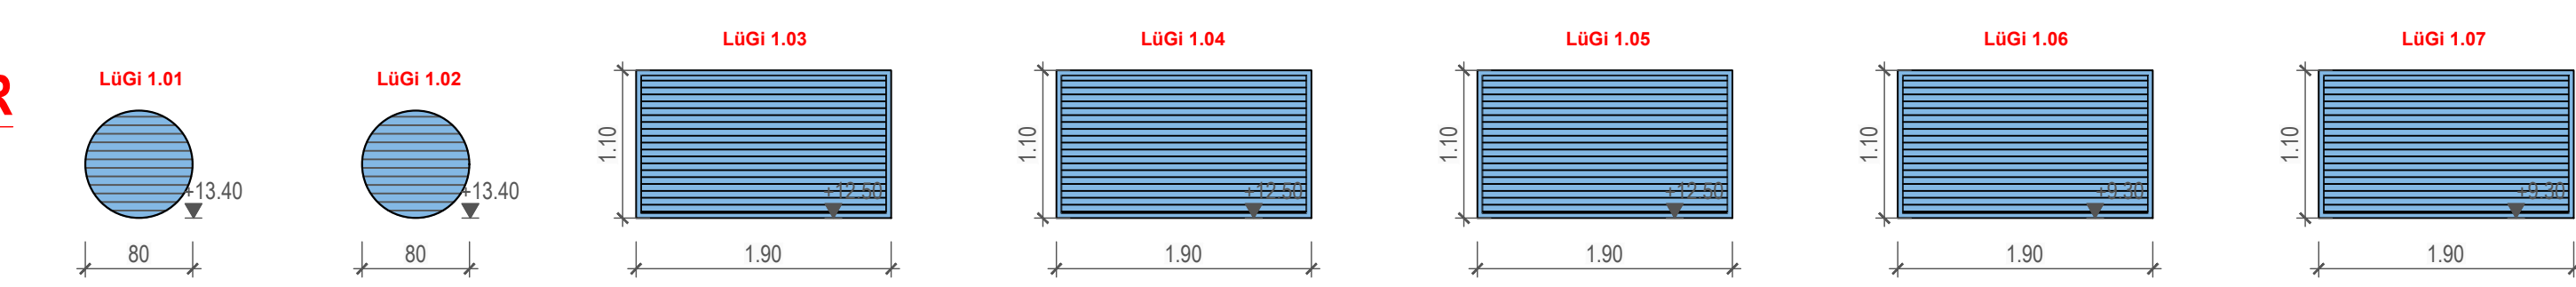


AUSZENTÜREN
Quelle: V.31-101_Fe_Tu.pdf, Tabellen, Gelb: ATZ.01 Standflügel „144“ ohne Einleit im Plan.

Topo/Tür	ATO.01	ATO.02	ATO.03
Rechtsmaß	238cm	244cm	238cm
Rechtsmaß	250cm	250cm	250cm
Witterschutzgitter	-	-	-
Insektenschutzgitter	-	-	-
Eisestahl 2,3x2,3mm	-	-	-
Vogelschutzgitter	-	-	-
Eisestahl 6,0x6,0mm	-	-	-
Druckentlastungskappen	-	-	-
Glaspackung	-	-	-
Alupanel	95cm	124cm	95cm
1-flg./2-flg.	2-flg.	1-flg.	2-flg.
Anschlag(DIN)	DIN R	DIN R	DIN R
Gangflügel	113cm	-	113cm
Standflügel	113cm	-	113cm
Zylinder	vorgesch. für PZ	vorgesch. für PZ	vorgesch. für PZ
Beschlag/Bandselle	Knauf	Knauf	Knauf
Beschlag/Gegenseite	Drucker	Drucker	Drucker
Panikschloss	E	E	E
Bodenfeststeller	ja	ja	ja
Besondere Anforderungen	Schließregulierung	Schließregulierung	Schließregulierung
Wandart. Wanddicke	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton
Öffnungswinkel	135°	135°	135°
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
vorgesch. für Lüfter	nein	nein	nein
Erdungsglasche M10	Gegenseite rechts	Gegenseite links	Gegenseite links
Öffnungskontrolle	ja	ja	ja
Schließzustandskontrolle	nein	nein	nein
Obertürschließer	ja	ja	ja
Farbe	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B

LÜFTUNGSGITTER
Quelle: V.31-101_Fe_Tu.pdf, Gelb: LOGI.06/1.07 – Tabellenwert 230 cm ü. FFB widerspricht +9,30 m bei Ebene +6,80 m.

Topo/Lüftungsgitter	LOGI.01	LOGI.02	LOGI.03	LOGI.04	LOGI.05	LOGI.06	LOGI.07
Rechtsmaß	600cm ü. FFB	600cm ü. FFB	570cm ü. FFB	570cm ü. FFB	570cm ü. FFB	570cm ü. FFB	570cm ü. FFB
Brüstungshöhe	+13,40m	+13,40m	+12,50m	+12,50m	+12,50m	+12,50m	+12,50m
Witterschutzgitter	RENSON 421R (Wandbau, rund, hoher Querschnitt, Aeff=47%)	RENSON 421R (Wandbau, rund, hoher Querschnitt, Aeff=47%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)
Ø	80cm	80cm	190cm	110cm	190cm	110cm	190cm
Insektenschutzgitter	-	-	-	-	-	-	-
Eisestahl 2,3x2,3mm	-	-	-	-	-	-	-
Abzug	-	-	-	-	-	-	-
Vogelschutzgitter	-	-	-	-	-	-	-
Eisestahl 6,0x6,0mm	-	-	-	-	-	-	-
Abzug	-	-	-	-	-	-	-
Druckentlastungskappen	-	-	-	-	-	-	-
Abzug	-	-	-	-	-	-	-
Farbe	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B
Maß	-	-	-	-	-	-	-
Fensterbank außen	-	-	-	-	-	-	-
Maß	-	-	-	-	-	-	-
Fensterbank innen	-	-	-	-	-	-	-
Maß	-	-	-	-	-	-	-
Erdungsglasche M10	innen links	innen rechts	innen rechts	innen rechts	innen rechts	innen rechts	innen rechts
Jalousie	-	-	-	-	-	-	-
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Besondere Anforderungen	-	-	-	-	-	-	-



LÜFTUNGSGITTER
Ebene +17.20

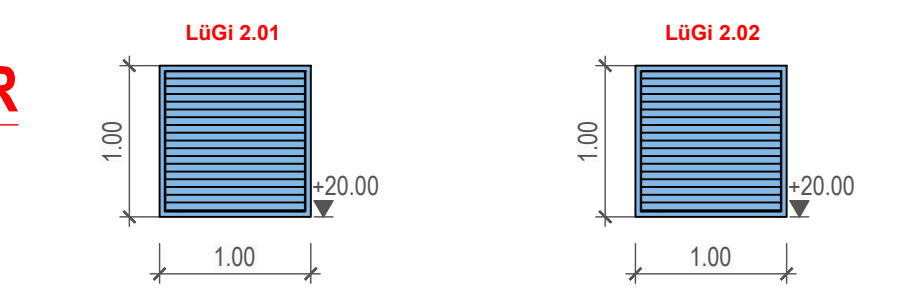


LÜFTUNGSGITTER
Quelle: V.31-101_Fe_Tu.pdf, Gelb: LOGI.06/1.07 – Tabellenwert 230 cm ü. FFB widerspricht +9,30 m bei Ebene +6,80 m.

Topo/Lüftungsgitter	LOGI.01	LOGI.02	LOGI.03	LOGI.04
Rechtsmaß	280cm ü. FFB	280cm ü. FFB	280cm ü. FFB	280cm ü. FFB
Brüstungshöhe	+20,00m	+20,00m	+20,00m	+20,00m
Witterschutzgitter	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)	RENSON 480 (Wandbau, hoher Querschnitt, Aeff=76%)
Ø	100cm	100cm	100cm	100cm
Insektenschutzgitter	-	-	-	-
Eisestahl 2,3x2,3mm	-	-	-	-
Abzug	-	-	-	-
Vogelschutzgitter	-	-	-	-
Eisestahl 6,0x6,0mm	-	-	-	-
Abzug	-	-	-	-
Druckentlastungskappen	-	-	-	-
Abzug	-	-	-	-
Farbe	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B
Maß	-	-	-	-
Fensterbank außen	-	-	-	-
Maß	-	-	-	-
Fensterbank innen	-	-	-	-
Maß	-	-	-	-
Erdungsglasche M10	innen links	innen links	innen links	innen links
Jalousie	-	-	-	-
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Besondere Anforderungen	-	-	-	-


Legende

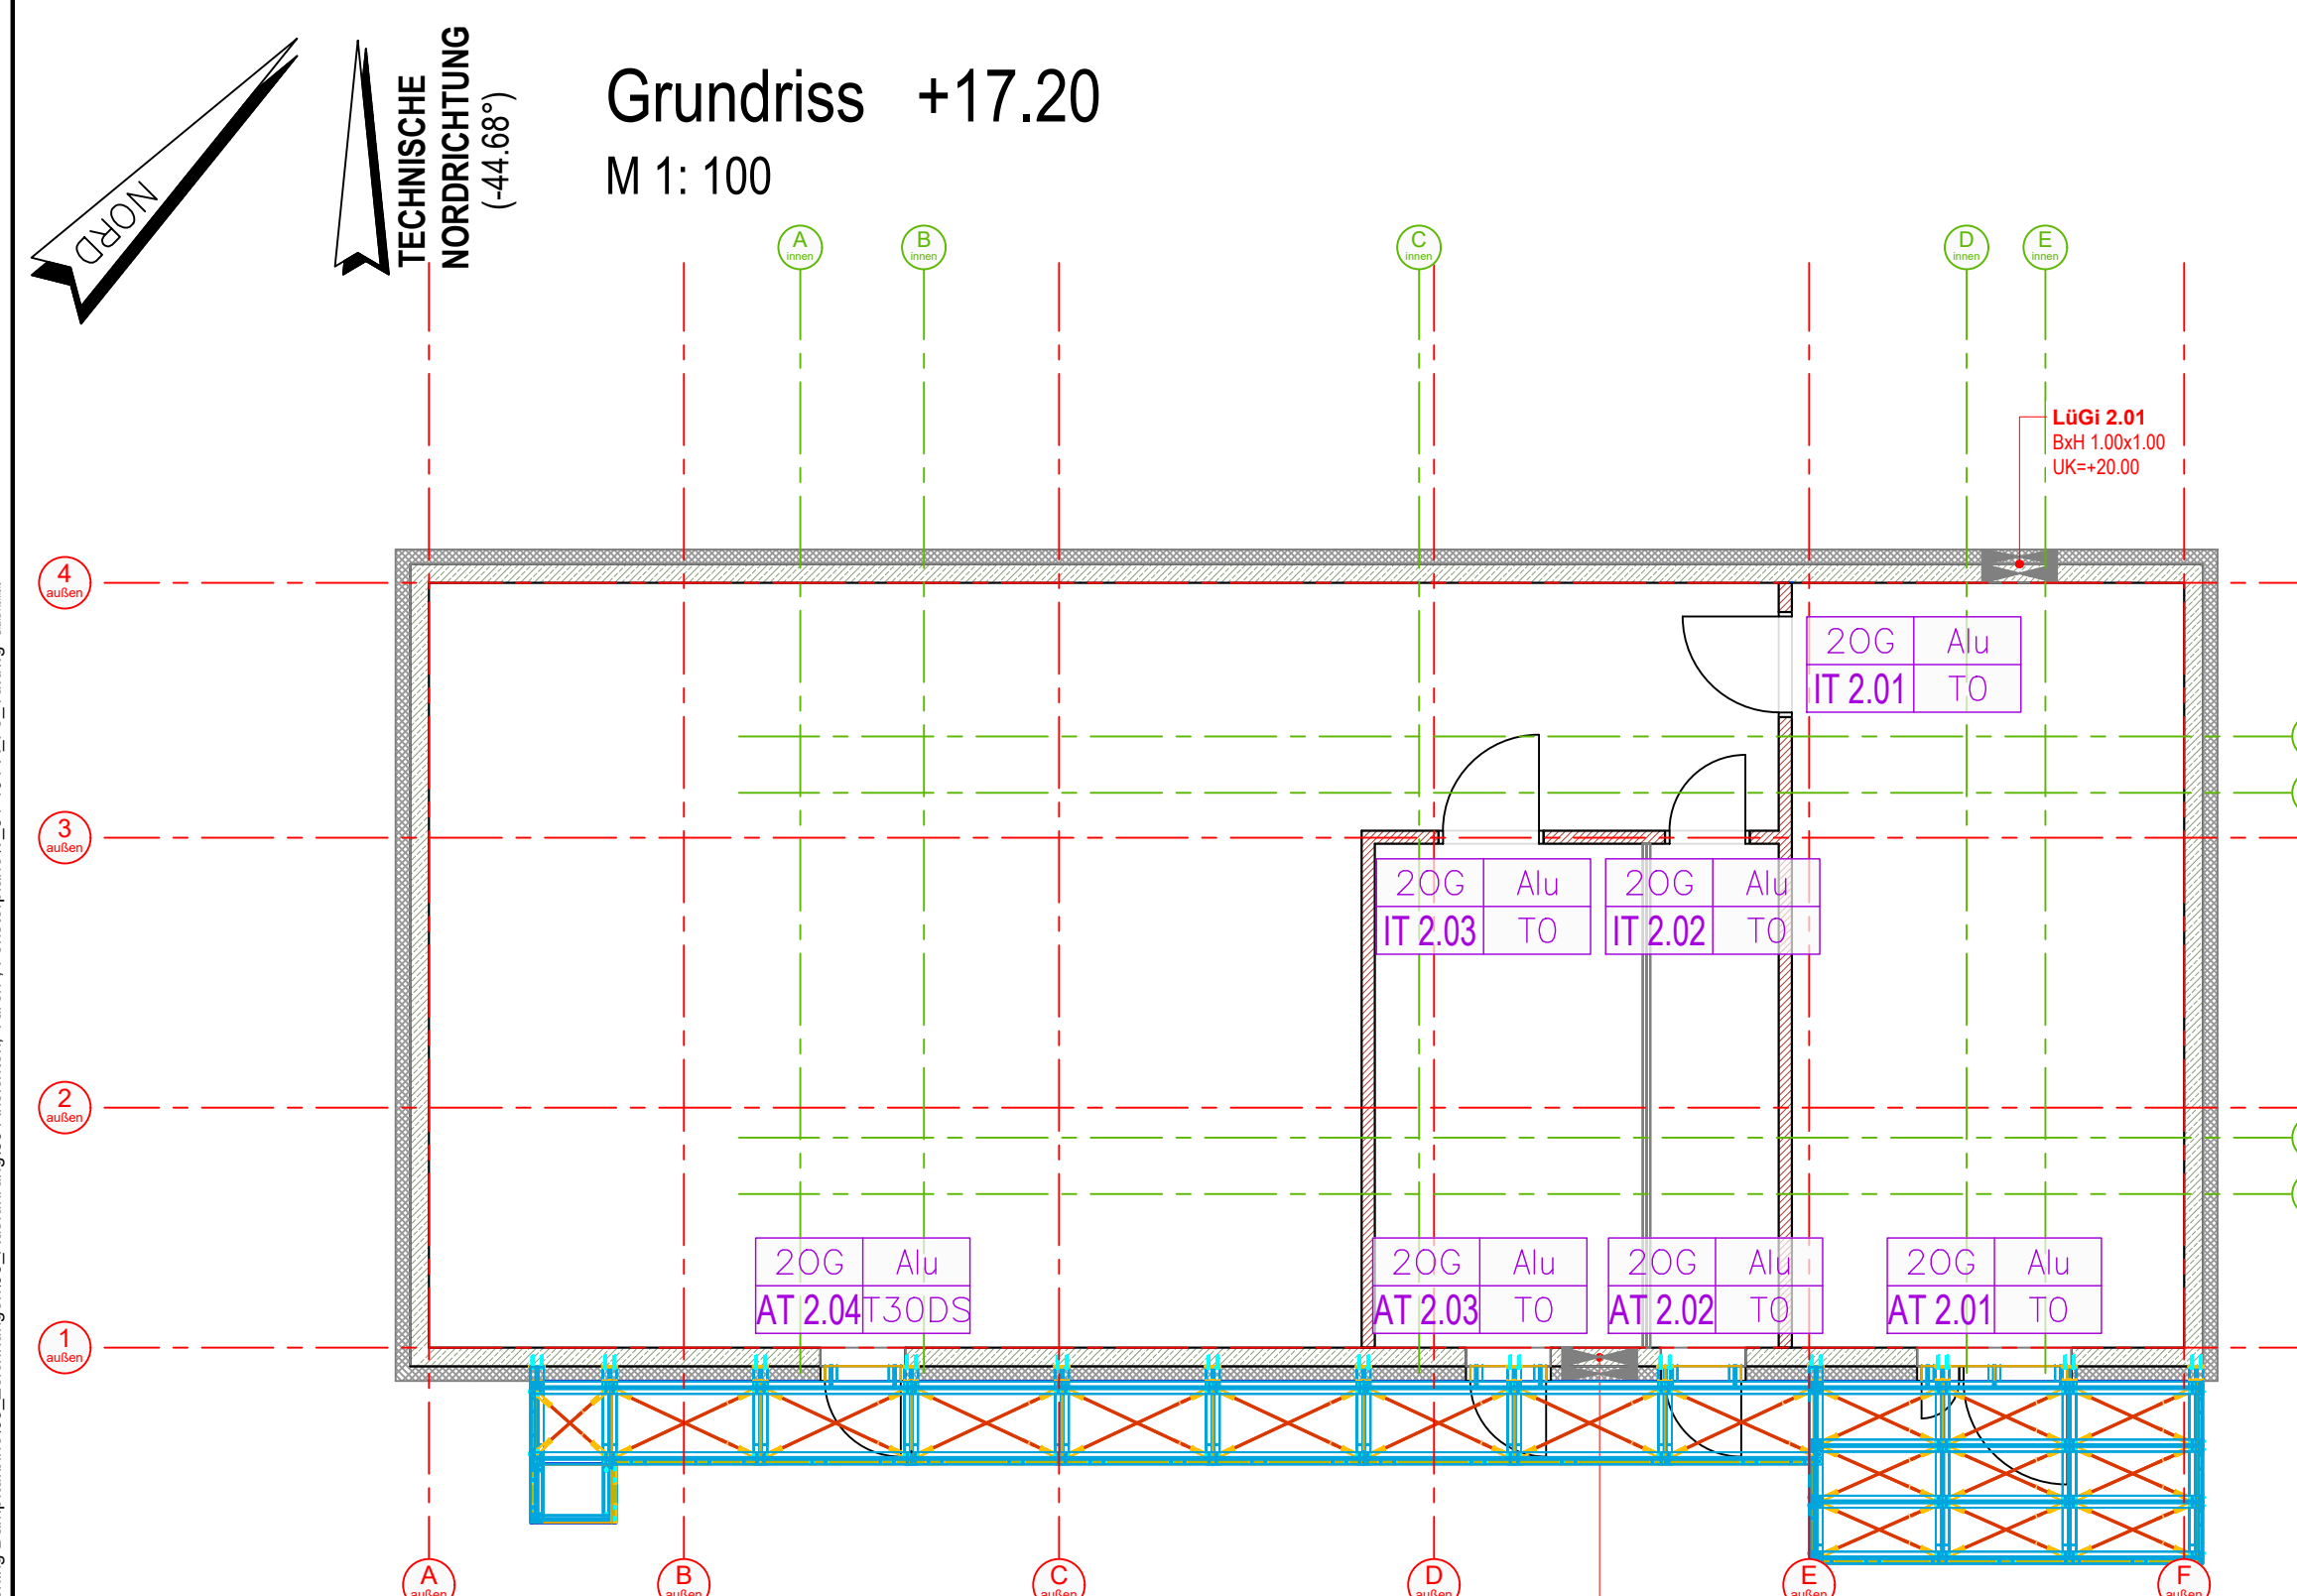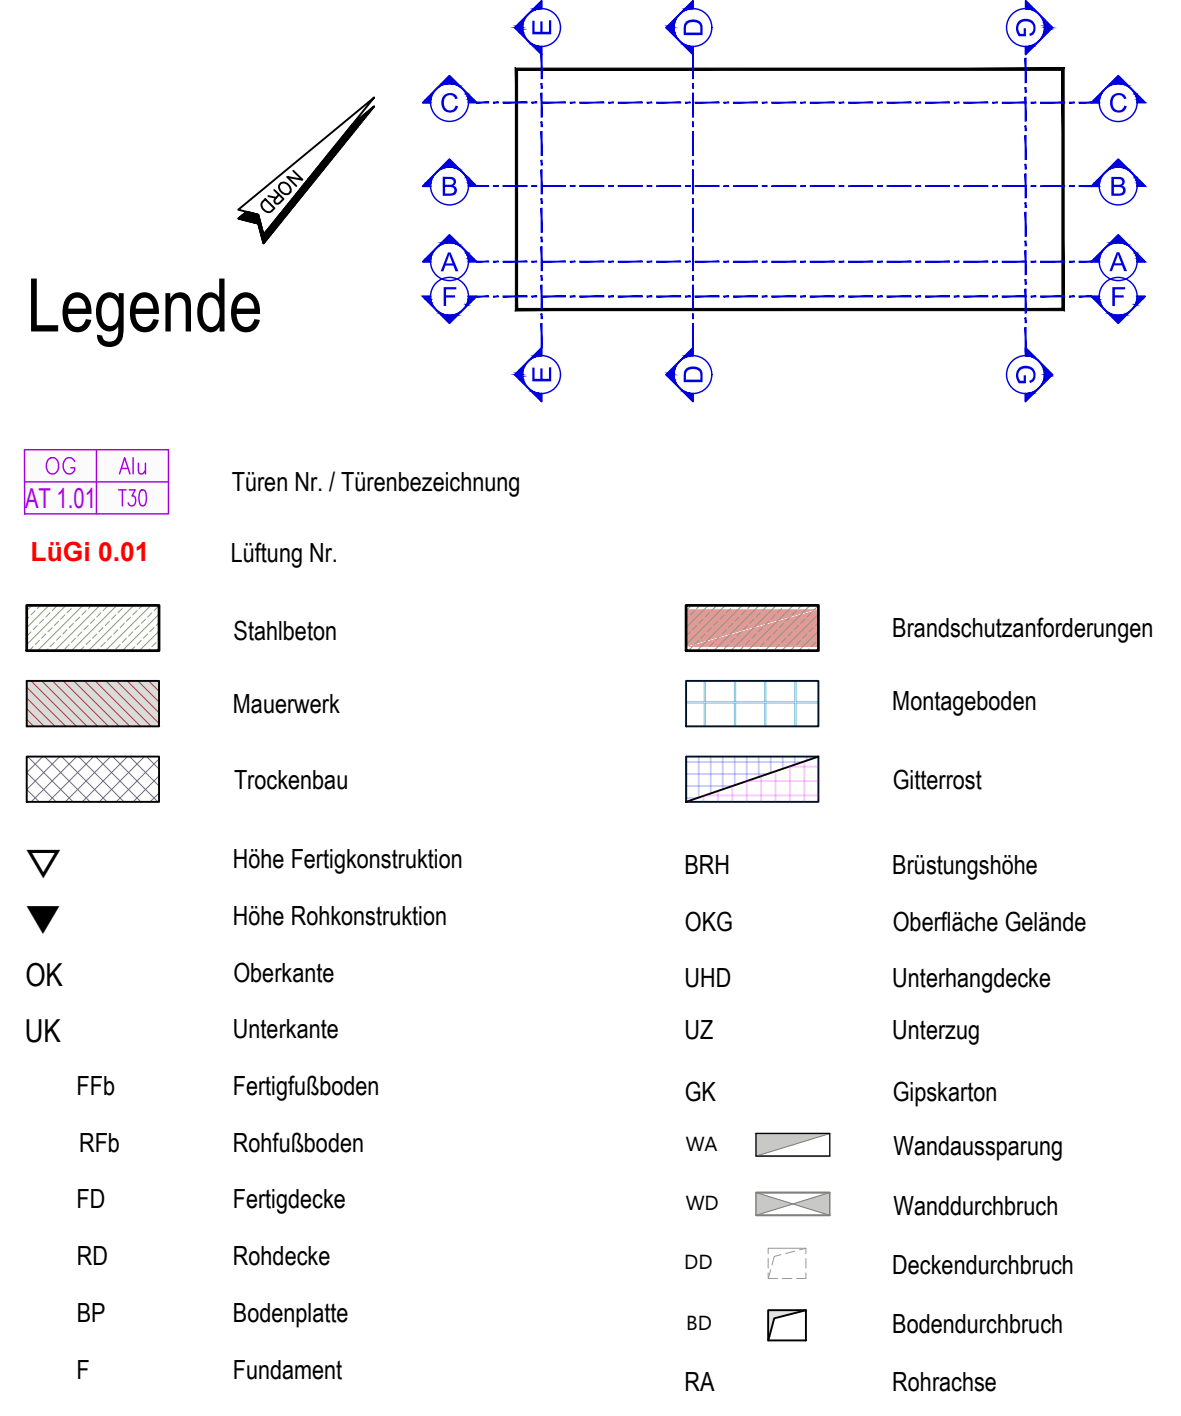

AUßENTÜREN
Ebene +17.20

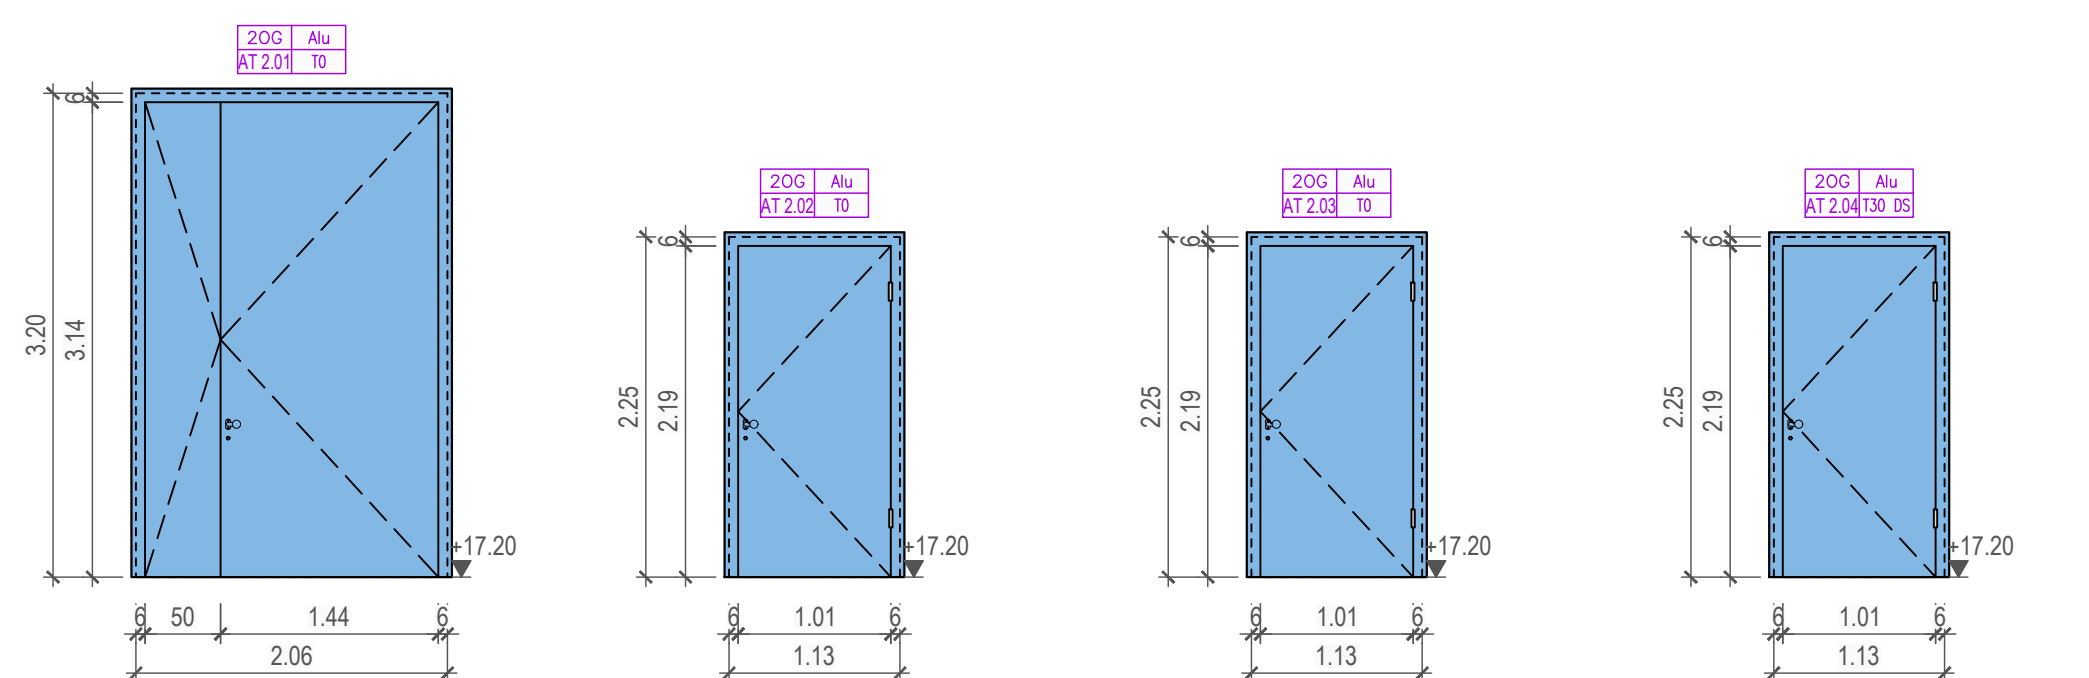

INNENTÜREN
Ebene +17.20

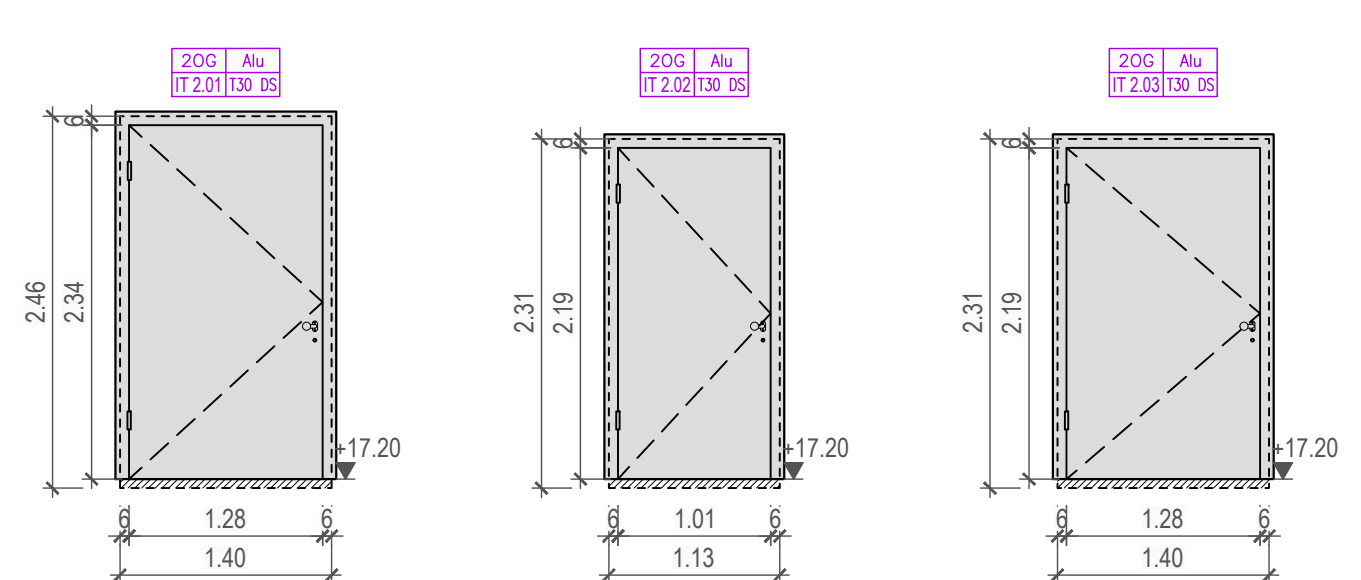

AUSZENTÜREN
Quelle: V.31-101_Fe_Tu.pdf, Tabellen, Gelb: ATZ.01 Standflügel „144“ ohne Einleit im Plan.

Topo/Tür	ATZ.01	ATZ.02	ATZ.03	ATZ.04
Rechtsmaß	194cm	314cm	101cm	219cm
Rechtsmaß	206cm	320cm	113cm	225cm
Witterschutzgitter	-	-	-	-
Insektenschutzgitter	-	-	-	-
Eisestahl 2,3x2,3mm	-	-	-	-
Vogelschutzgitter	-	-	-	-
Eisestahl 6,0x6,0mm	-	-	-	-
Druckentlastungskappen	-	-	-	-
Glaspackung	-	-	-	-
Alupanel	30/124cm	92cm	81cm	99cm
1-flg./2-flg.	2-flg.	1-flg.	1-flg.	1-flg.
Anschlag(DIN)	DIN R	DIN R	DIN R	DIN R
Gangflügel	144cm	-	-	-
Standflügel	50cm	-	-	-
Zylinder	vorgesch. für PZ	vorgesch. für PZ	vorgesch. für PZ	vorgesch. für PZ
Beschlag/Bandselle	Knauf	Knauf	Knauf	Knauf
Beschlag/Gegenseite	Drucker	Drucker	Drucker	Drucker
Panikschloss	E	E	E	E
Bodenfeststeller	ja	ja	ja	ja
Besondere Anforderungen	Schließregulierung	Schließregulierung	Schließregulierung	Schließregulierung
Wandart. Wanddicke	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton
Öffnungswinkel	135°	135°	135°	135°
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
vorgesch. für Lüfter	nein	nein	nein	nein
Erdungsglasche M10	Gegenseite links	Gegenseite links	Gegenseite links	Gegenseite links
Öffnungskontrolle	ja	ja	ja	ja
Schließzustandskontrolle	nein	nein	nein	nein
Obertürschließer	ja	ja	ja	ja
Farbe	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B

INNENTÜREN
Quelle: V.31-101_Fe_Tu.pdf, Tabelle Innentüren Ebene +17.20.

Topo/Tür	ITZ.01	ITZ.02	ITZ.03
Rechtsmaß	128cm	234cm	101cm
Rechtsmaß	140cm	246cm	113cm
Witterschutzgitter	-	-	-
Insektenschutzgitter	-	-	-
Eisestahl 2,3x2,3mm	-	-	-
Vogelschutzgitter	-	-	-
Eisestahl 6,0x6,0mm	-	-	-
Druckentlastungskappen	-	-	-
Glaspackung	-	-	-
Alupanel	30/124cm	92cm	81cm
1-flg./2-flg.	2-flg.	1-flg.	1-flg.
Anschlag(DIN)	DIN R	DIN R	DIN R
Gangflügel	144cm	-	-
Standflügel	50cm	-	-
Zylinder	Profilzylinder	Profilzylinder	Profilzylinder
Beschlag/Bandselle	Drucker	Drucker	Drucker
Beschlag/Gegenseite	Drucker	Drucker	Drucker
Panikschloss	E	E	E
Bodenfeststeller	ja	ja	ja
Besondere Anforderungen	Schließregulierung	Schließregulierung	Schließregulierung
Wandart. Wanddicke	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton	25cm Stahlbeton
Öffnungswinkel	135°	135°	135°
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
vorgesch. für Lüfter	nein	nein	nein
Erdungsglasche M10	Gegenseite links	Gegenseite rechts	Gegenseite rechts
Öffnungskontrolle	ja	ja	ja
Schließzustandskontrolle	nein	nein	nein
Obertürschließer	ja	ja	ja
Farbe	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B	NCSS1040-R00B

+ 0.00 = Kraftwerksnull
OK Ffb Turbinengebäude

= 493.12 m ü. NN
= -0.20 m ± 492.92 m ü. NN

IND.	DATUM	NAME	ÄNDERUNG
A	01.10.2026	Romero	Türen- und Fensterliste korrigiert
Bauherr			
GFA			Phase Ausführung
GFA - Gemeinsames Kommunikationsforum für Abwehrschicht			beob. Fucke
Projekt			gef. Romero
GFA Olching Dampfturbine			Dat. 24.10.2025
Zeichnung			Met. 1:100
Turbinegebäude Türen-, Lüftungsgitterplan			Blattgröße 841x1189
Planungsbüro			Phase 1/20 Plan-Nr. Index
INGENIEURBÜRO BOHME GmbH			V 31/101 A
INGENIEURBÜRO BOHME GmbH 31107 Olching, Straße 34 Tel. (0911) 100334-30 E-Mail: bohme@bohme-gemeinsam.de			Erstentwerfer/Revisor
Zust.-Ing. Architekt Paul Bohme Zul.-Nr. 5569			