Zeichnung (unmaßstäblich)	Anordnung Signalgeber an kombinierten Masten	Kombimast BÜ/ÖB 7 AM = 3 m

Skizze unmaßstäblich, angegebene Maße in mm

Ausführung Mast:

- konischer Winkelauslegermast DIN EN 40
- Material: Stahl, verzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Ausleger BÜ: zylindrisch

Ausführung Leuchte:

- Ausführung "Bischofsmütze" gem. Beleuchtungsplanung
- Doppelleuchte

Ausrüstung:

ACHTUNG:
Dargestellte Signalisierung und Beschilderung entspricht Vorrüstung für Kfz-Falschfahrbetrieb.
Signalisierung und Beschilderung ist im Normalbetrieb demontiert.


	Maße ca.	Masse inkl. Montage-material	Anzahl am Ausleger
Signalgeber-kammer	300 x 300	ca. 5 kg	1
Kontrastblende für 2-feldiges Signal	500 x 750	ca. 1 kg	1

Befestigung der Signalgeber am Mast
oben mittels Schraube und
unten mittels Spannband

Fixierung der Kabel im Mast in Höhe
der Masttüren mit Bügeln zur
Befestigung von Kabelbindern

Masttüren:

- generell auf der der Fahrtrichtung abgewandten Seite eingelassen
- Größe: 400 x 100
- Türverschluss: Dreikant M10
 Kantenlänge 9 mm
 Material: V2A
- für ÖB: Gerätesteg (C-Schiene 400 mm)
 mit 2 Schiebemuttern und
 Erdungsschraube M8

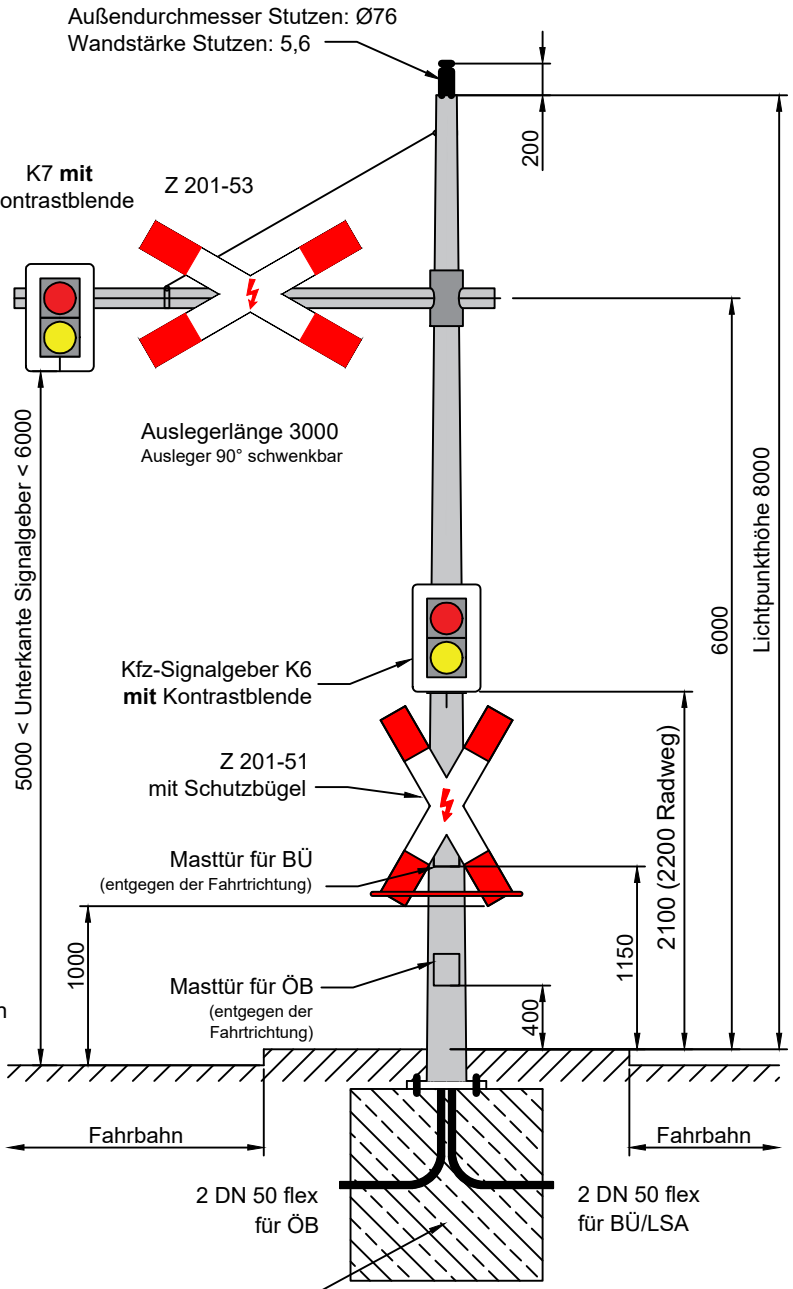

Fundament:

- Fundamentausbildung analog reiner BÜ/LSA-Mast
- Fundamentgröße und Ankerkorb nach Statikvorgabe Masthersteller
- Ankerkorb parallel zum Bord bzw. zur Straßenachse ausrichten
- Durchmesser Mastgrundplatteninnenloch ≥ 120 mm
- Zuführung 2 DN 50 für BÜ/LSA bis Unterkante untere Masttür
- Zuführung 2 DN 50 für ÖB bis Unterkante untere Masttür

Straßen- und Tiefbauamt Dresden Abt. 66.5 - Verkehrstechnik/ Öffentliche Beleuchtung	BÜ 94 Kombimast 7 (BÜ/ÖB) unmaßstäblich (Stand 09/2026)	Blatt 1
	Datum: / Unterschrift:	