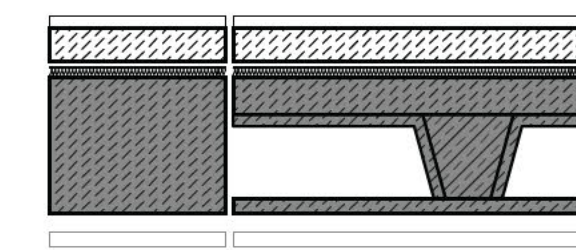
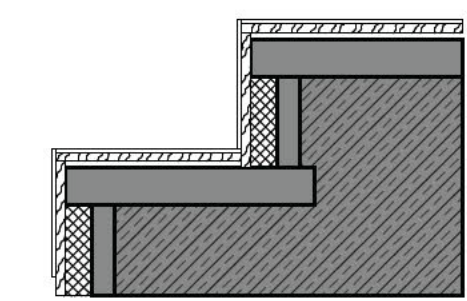


O3a
Decke über EG und über OG1 4
Bereich Bad
Aufbauhöhe Belag 80mm







O6
Treppenhaus Bestand
Aufbauhöhe Belag 25 m

06 mm	Linoleum
12 mm	zementgebundene Spanplatte
08 mm	Toleranzausgleich
50 mm	Betonwerksteinbelag Bestand
	Treppenlauf Bestand



Höhenangaben (UKD) zu **Durchbrüchen in Trockenbauwänden** beziehen sich auf die Unterkante der jeweiligen Brandschutzbekleidung der Rohbaudecken

	Stahlbeton		Wandschlitz H/LB/E
	Mauerwerk Bestand		Boden-/ Deckenschlitz H/LB/E
	Mauwerk		Wanddurchbruch H/LB/E
	Mauerwerk Bestand		Fußbodendurchbruch
	Stahlbeton Fertigteil		Deckendurchbruch
	Dämmung weich		Änderung
	Dämmung hart		Grundleitung Schutzwasser
	Trockenbauwand >100mm		Grundleitung Regenwasser
	Trockenbauwand >125mm		Brandschutz
	Trockenbauwand >150mm		
	Trockenbauwand entkoppelt >155mm		
	Trockenbauwand F30		
	Trockenbauwand		
	Trockenbauwand		
	Trockenbauwand		
	Trockenbauwand Installationswand		



Höhenangabe:
Schnitt

 OK FFB

 OK RFB

██████████	██████████		
██████████	██████████		

NR.	DATUM	AUSGABENNOTIZEN	VON	BAU/VORHABEN
				Umbau und Sanierung Kolping Jugendwohnen Ulm
C				AUFRITZGEBBER
				Kolping Jugendwohnen Ulm gemeinnützige GmbH
				Breite Str. 110
				50687 Köln
				PROJEKTADRESSE
				Adolph-Kolping-Platz 13
				89075 Ulm
				PLANNHALT
				Grundriss OG 5

NR.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	VON
			
			



EFH	478.655	LPH	Werkplanung
PROJEKTNUMMER	20114	DATENAME	200430_Werkplanung.w
PLANROSSE	DN A0	INDEX	
MASSTAB	1:50	PLAN	
DATUM DRUCK	27.10.2020		
DATUM GEZ.	21.11.2023		
GEZEICHNET	mg	GEPRÜFT	lg

GR_OG5_05_001