


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

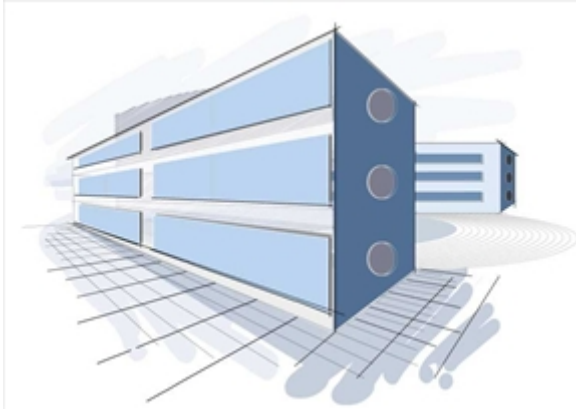

Projekt

NKT_23.472

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss

Bauvorhaben

Neubau Kita in Traunreut

-
-
-

Leistung (LV)

29

Möbeltischlerarbeiten - Garderoben

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 31

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (NKT_23.472)

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss

Leistung (LV)

29 Möbeltischlerarbeiten - Garderoben

Bauvorhaben

Neubau Kita in Traunreut

Bauherr

Stadt Traunreut
Rathausplatz 3
83301 Traunreut

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Inhaltsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung	4
		Verzeichnis der Anlagen	5
		Zusätzliche Vertragsbedingungen	6
		Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen	9
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben	10
02	Titel	Tafelplatten	27
03	Titel	Regiearbeiten	29
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	30
		Bieterangabenverzeichnis	31

29 LV Möbeltischlerarbeiten - Garderoben

Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung

Allgemeine Bau- und Projektbeschreibung

Objektbeschreibung

Das vorliegende Projekt beinhaltet die Errichtung der Kindertagesstätte Gartenstraße in Traunreut, auf dem Grundstück 536/327 und 536/46, durch einen zweigeschossigen Neubau.

Der Neubau stellt Flächen für eine Kinderkrippe (EG) sowie einen Kindergarten zur Verfügung.

Das Gebäude wird in folgende Bereiche aufgeteilt:

- Gruppenräume für Krippe und Kita mit jeweils 1 Nebenraum, 1 Sanitärraum, 1 Abstellraum und Garderobenbereich zugeordnet.
- Leitungsbüro, Elternberatungszimmer, Teamraum,
- Speiseraum mit Vorbereitung und Kinderküche,
- Aufenthaltsbereiche (Marktplatz) im EG und OG
- Nebenräume, Technik

Eine barrierefreie Erschließung ist durch den zentral positionierten Aufzug gegeben.

Der Neubau wird in einer Holzbauweise auf einer Stahlbetonbodenplatte errichtet.

Einzelne Stahlbauteile ergänzen den Holzbau.

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29 LV Möbeltischlerarbeiten - Garderoben

Verzeichnis der Anlagen

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei und sind unbedingt bei der Kalkulation zu berücksichtigen:

NKT_DP_EINRICHTUNGSPLAN_ERDGESCHOSS_256_0
NKT_DP_EINRICHTUNGSPLAN_OBERGESCHOSS_257_0
NKT_AP_SCHNITTE_053_6
NKT_DP_Garderobe01_Berg_263_0
NKT_DP_Garderobe02_Wald_264_0
NKT_DP_Garderobe03_Wiese_265_0
NKT_DP_Garderobe-Kindergarten_266_0
NKT_DP_Garderobe-Teamraum_271_0
NKT_DP_Einbaumöbel_Gruppe01_272_0
NKT_DP_Einbaumöbel_Gruppe02_273_0
NKT_DP_Einbaumöbel_Gruppe03_274_0
NKT_DP_Matschgarderobe-Kindergarten_267_0

Diese beiliegenden Unterlagen sind zwingend bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Kalkulation wird eine Baustellenbesichtigung dringend empfohlen. Mehrkostenforderungen die sich aus Unwissenheit bzgl. der Baustelle ergeben werden ausnahmslos zurückgewiesen

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
<p>Aufenthalts- und Lagerräume Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Diese sind bei Erfordernis eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen und nach Beendigung der Leistung wieder rückstandslos zu entfernen.</p> <p>Flächen Baustelleneinrichtung Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Geräten / Containern auf dem Baustellengelände ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den AG auf eigens dafür zugewiesenen Flächen möglich. Ein Baustelleneinrichtungsplan ist 14 Tage nach Auftragserteilung durch den AN zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Die Flächen sind unmittelbar nach Benutzung wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Es besteht kein Anspruch auf Parkmöglichkeit auf dem Baugelände.</p> <p>Firmenschilder Das Anbringen eigener Firmenschilder auf der Baustelle ist nicht zulässig, es wird eine gemeinsame Bautafel aufgestellt. Die Firmen werden auf Wunsch auf einem Bauzaunbanner aufgeführt</p> <p>Baulärm Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des BImSchG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschemission und der zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen: Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A) Immissionsrichtwert von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)</p> <p>Arbeitszeit Grundsätzlich gilt die 6-Tage Woche. Samstag ist Arbeitstag, Arbeiten gemäß den rechtlichen Bestimmungen für Gewerbebetriebe sind möglich. Ganztätig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern - sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr - sind Bauarbeiten nicht erlaubt. Ausnahmen hierzu hat der AN eigenständig und auf eigene Kosten bei den zuständigen Stellen und Genehmigungsbehörden anzufragen und zu beantragen. Dies ist dem Auftraggeber rechtzeitig anzuzeigen.</p> <p>Strom / Wasser Die Kosten für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser trägt der Auftraggeber.</p> <p>Alle Nebenkosten dazu, wie allgemeine Gebühren, Genehmigungskosten, Vorhaltekosten, Nutzungsgebühren, Kationen usw. sind bei Bedarf in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und werden vom AG nicht erstattet.</p> <p>Bei allen Anträgen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser ist darauf zu achten, dass nicht der Auftragnehmer sondern der Auftraggeber, als Rechnungsempfänger von Anfang an gemeldet ist. Die Rechnungsadresse ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.</p> <p>Bauwesenversicherung Der AG schließt keine projektbezogene Bauwesenversicherung ab. Der AN hat vor Auftragserteilung den Nachweis über eine bestehende und angemessene Berufs-/ Bauhaftpflichtversicherung vorzulegen.</p>		

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
<p>Arbeitssicherheit, SiGeKo</p> <p>Bei der Durchführung der Arbeiten sind die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, EG-Recht, Arbeitsstättenrichtlinie und Technischen Regeln sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der Berufsgenossenschaften zu berücksichtigen. Gemäß der "Verordnung für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) hat der AG einen Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordinator wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.</p> <p>Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne werden dem AN in der jeweils aktuellen Fassung übergeben. Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen enthaltenen Elemente bei der Ausführungsplanung und bei allen auszuführenden Arbeiten einzuhalten. Der AN hat dem Koordinator den Beginn seiner Leistungen vorher rechtzeitig anzuzeigen und die erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu übergeben. Die Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberührt (§ 5 Abs.3 BaustellV). Der vorn AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne überwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der Koordinator durch regelmäßige Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und Schutzmaßnahmen des AN überprüfen. Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mängel auf der Baustelle feststellt, wird er den AN und AG in schriftlichen Berichten und/ oder mündlicher Form unterrichten.</p> <p>Der AN ist verpflichtet, die festgestellten Mängel unverzüglich zu beheben. Der AN hat für den Koordinator nach der Baustelle einen Ansprechpartner, Sicherheitsbeauftragter des AN für die Baustelle, zu benennen, der für die Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern verantwortlich ist.</p> <p>Grundsätzlich gelten neben den UW auch alle einschlägigen staatlichen Gesetze Verordnungen, Richtlinien und Technischen Regeln wie z. B. folgende</p> <p>Vorschriften und Verordnungen:</p> <p>Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),</p> <p>Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG),</p> <p>Arbeitszeitgesetz (ArbZG),</p> <p>Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),</p> <p>Gefahrstoffverordnung (GefStoffN),</p> <p>Betriebssicherheitsverordnung (BetrSich V),</p> <p>Baustellenverordnung (BaustellV),</p> <p>udgl.</p> <p>Bauleistungen im Stundenlohn</p> <p>Zur Abwicklung von Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten gilt die VOB §2 Abs. 10 und §15.</p> <p>Regiearbeiten müssen vor Durchführung beim AG und der Bauleitung angemeldet und begründet werden und bedürfen einer Freigabe durch den AG.</p> <p>Bauleistungen im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anordnung der Objektüberwachung ausgeführt werden. Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird im Nachgang durch den AN beschrieben und begründet, durch die Objektüberwachung zusätzlich begründet und geprüft und durch AG freigegeben.</p> <p>Die Objektüberwachung ist durch den AG bevollmächtigt, Einzelaufträge</p>		

29 LV Möbeltischlerarbeiten - Garderoben

Zusätzliche Vertragsbedingungen

für Regiearbeiten bis zu 5 Arbeitsstunden zu beauftragen. Der Grundsatz der Anmeldung/ Begründung und einer schriftlichen Freigabe bleibt unberührt.

Sollte es zu Änderung der beschriebenen Materialien oder zu Änderungen der Leistungen kommen, die über einen Nachtrag erfasst werden können, muß ein solcher zur Prüfung bei der Objektüberwachung vorgelegt werden. Das geprüfte Nachtragsangebot wird dem AG vorgelegt, der mit dem AN eine rechtsverbindliche Nachtragsvereinbarung schliesst.

Bauschutt, Abfall

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfälle, Verschnitt usw. auf eigene Kosten gemäß VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw. der fachgerechten und umweltfreundlichen Verwertung zuzuführen.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeitsbereich arbeitstäglich gemäß VOB von Schutt und Abfällen zu reinigen und diesen Schutt bzw. diese Abfälle getrennt nach Wertstoffen zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich sauber gehalten und / oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw. Abfallberäumung in die dafür vorgehaltenen Container, dann werden der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zugeführt.

29 LV Möbeltischlerarbeiten - Garderoben

Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen

Weitere Zusätzliche Vertragsbedingungen

Übergabe von Ausführungszeichnungen

Die Ausführungszeichnungen an den Auftragnehmer werden als Dateien in digitaler Form (.PDF/.DWG) übergeben. Werk- und Montagezeichnungen des Auftraggebers sind im Format. PDF und .DWG zu erstellen und zusätzlich (zu Dokumentationszwecken) 2- fach in Papierform an den Auftraggeber zu übergeben.

Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechung findet jeweils "wöchentlich" statt.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber auf verlangen, spätestens jedoch mit Einreichung der Schlussrechnung zu übergeben. Dies ist Voraussetzung für eine Schlusszahlung. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

Gerätetunden für Kleingeräte

z.B. Bohrer, Winkelschleifer, Elektrokleingeräte, usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden auch für Stundenlohnarbeiten nicht gesondert verrechnet.

Nachträge sind im Original in Papierform einzureichen.

Alle Nachträge einschl. Kalkulationsnachweise sind beim AG 1- fach und gleichzeitig 1- fach bei dem mit der Bauleitung beauftragten Architektur- oder Ingenieurbüro einzureichen. In diesem Fall erhält dieses die Originalunterlagen.

Rechnungen

Rechnungen sind im Original in Papierform, sowie digital im PDF- Format einzureichen.

Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen-, als auch die Vertragsnummer anzugeben.

Ist mit der Bauleitung ein Architektur- oder Ingenieurbüro beauftragt, so sind die Rechnungen im Original bei diesem einzureichen. Der AG ist über eingereichte Rechnungen umgehend in Kenntnis zu setzen.

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<p>Titel Möbeltischlerarbeiten_Garderoben</p> <p>technische Mindestanforderung Möbeltischlerarbeiten</p> <p>Normen: Den Lieferungen und Leistungen liegen die Bestimmungen der einschlägigen DIN- Normen zugrunde, sofern im Nachstehenden oder in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich andere Vorschriften enthalten sind.</p> <p>Naturmasse: Vor Anfertigung der Lieferung sind einvernehmlich mit der Bauleitung auf der Baustelle Naturmaße zu nehmen.</p> <p>Transport und Kleinteile: Im Preis enthalten ist das Liefern und Vertragen der einzelnen Werkteile, das Abladen und Auspacken, Abtransport und Entsorgen des Verpackungsmaterials und das Vertragen der Teile nach Raumliste bzw. in die von der Bauleitung bestimmten Räume. Vertragen einschließlich aller erforderlichen Pratzen, Dübeln und Laschen, Schrauben und Nägeln sowie dem erforderlichen Dübelmaterial zur Befestigung an Mauer/ Gipskarton/ Stahlbetonteilen</p> <p>Ausführung: Für sämtliche Positionen und Arbeiten versteht sich der Leistungsumfang einschließlich hierfür erforderlicher Baustoffe, Beschläge, Transportkosten, sowie aller Hilfsbaustoffe, Arbeit für eine kompl. betriebsbereite und fachgerechte Ausführung. Auch wenn dies bei den einzelnen Positionen nicht gesondert angeführt ist.</p> <p>Ausnahmen: Das Herstellen von Ausnahmen in den Möbeln, gleich welcher Art, für Anschlüsse od. Durchführungen von Leitungen, Lüftungskanälen, Ösen etc., der Elektro-, Schwachstrom-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär-, Rohrpost und Gasinstallation, ohne Unterschied der Form und Größe, sowie auf alle vorspringenden Bauwerksteile, gleich welcher Art, ist Rücksicht zu nehmen und dessen Anpassungsarbeiten sind samt allen dazu erforderl. Nebenleistungen in den Einheitspreisen inbegriffen. Sämtliche Möbel sind kipp-, verrutsch- und standsicher zu montieren. In den Aufstellbereichen ist eine Fußbodenheizung verlegt, Befestigungsmittel sind hieraus abzustimmen.</p> <p>Möbel Ausführungsbeschreibung: Aufgrund der starken und speziellen Beanspruchung im Kindergartenbereich ist eine dauerhafte und stabile Ausführung bei Beschlägen, auch der Einheitlichkeit wegen, erforderlich. Grundsätzlich ist bei allen verwendeten Materialien und Beschlägen zu achten, dass diese kurzfristig lieferbar sind.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Dekor Platten sind aus den führenden Lieferanten (wie zB. Egger, Funder Max, Kaindl, od. glw.) zu verarbeiten. Beschichtungsstoffe und Materialien sind für den Einbaubereich Kindergarten geeignet auszuwählen. Soweit in den einzelnen Ausführungspositionen keine gesonderten Angaben gemacht werden, sind bei Tischlerarbeiten folgende Ausführungen und Verarbeitungen vorzunehmen:</p> <p>1. Korpus: 19 mm melaminharzbeschichtete Dekor-Spanplatte in Dekor gemäß Positionstext, Feinhammerschlag Kanten: 2-3 mm, Sicherheitskanten gerundet Fächer: 19 mm melaminharzbeschichtete Dekor-Spanplatte, Vorderkante mit 2-3 mm Sicherheitskanten gerundet. Sämtliche Fächer auf Reihenlochbohrung mit Metallfachträger 5 mm, wobei in der vorderen Reihe die Kreuzmontageplatten der Türbänder zu befestigen sind. Schränke zum Einbau von Kühlschränken sind mit einer ausreichend dimensionierten Zu- und Abluft Öffnung auszuführen (Vermeidung der Überhitzung)</p> <p>2. Fronten, Schubladenvorderteile und Sichtseiten: Spanplatte P2 -E116mm stark, beidseitig mit Schichtstoffplatten 0,8-1mm belegt; Oberfläche: Feinhammerschlag Farbe: gemäß Positionstext Kanten: 2-3mm Sicherheitskanten gerundet (Fronten u. Schubladenvorderteile allseitig)</p> <p>3. Arbeitsflächen: Spanplatte wasserfest verleimt P5 -E1 /ca 20mm stark, beidseitig mit Schichtstoffplatten 0,8 -1mm belegt; Oberfläche: Feinhammerschlag Farbe: gemäß Positionstext Kanten: Postforming od. 2-3mm Sicherheitskanten gerade;</p> <p>4. Rückwände (Korpus): 8-12mm melaminharzbeschichtet Dekor-Spanplatte mit Korpus verschraubt (keine Klammern)</p> <p>5. Rückwände (über Arbeitsflächen ohne Nassbereich): Pressspanplatte 16mm stark, beidseitig mit Schichtstoffplatten 0,8-1 mm belegt; Kanten: 2-3mm Sicherheitskanten gerundet; Unterkante der Rückwand ist mit einem U-Profil (Alu) auszuführen; Oberfläche: Feinhammerschlag Farbe: gemäß Positionstext; Der Übergang zur Arbeitsfläche ist mit dauerelastischer Fugenmaße zu versiegeln.</p>			
			Übertrag:	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>6. Rückwände im Nassbereich (z.B. Waschbecken): Trägerplatten sind wasserfest herzustellen, bestehend aus 16mm V100 wasserfestverleimte Sperrholzplatte (EN 314-2 /KL 3), mit Schichtstoffplatten belegt od. Hochdruck- Schichtstoffplatten (Compactplatte) Kanten: 2-3mm Sicherheitskanten gerundet; Unterkante bei verleimter Sperrholzurückwand ist mit einem U-Profil (Alu) auszuführen; Farbe: gemäß Positionstext Oberfläche: Feinhammerschlag. Der Übergang zur Arbeitsfläche ist mit dauerelastischer Fugenmaße zu versiegeln.</p> <p>7. Sockel, Korpusteile, Korpusseiten sowie Wandverkleidungen: Sämtliche Sockelteile sind wasserfest herzustellen, bestehend aus 19mm V100 wasserfestverleimte Sperrholzplatte (EN 314-2 /KL 3), mit Schichtstoffplatten 0,8-1 mm belegt; Bei allen Korpusteilen (Korpusseiten), sowie Wandverkleidungen, die bis zum Boden reichen, ist mindestens der untere Teil (8-10cm) mit einer V100 wasserfestverleimten Sperrholzplatte (EN 314-2 /KL 3), belegt mit einer Schichtstoffplatte 0,8-1mm auszuführen; Oberfläche: Feinhammerschlag Farbe: gemäß Positionstext Der Übergang zum Bodenbelag ist mit dauerelastischer Fugenmaße (Silikon) zu versiegeln. Da im Bereich der Anschlussfugen mit größeren Bewegungen zu rechnen ist, muss darauf geachtet werden, dass die Leistungsfähigkeit der Fuge (Fugenbreite) entsprechend ausgeführt wird.</p> <p>8. Einbauten und Beschläge der Möblierung:</p> <p>Möbel-Türbänder: Möbel-Türbänder (Einbohrbänder in Ganzmetall) 110° Öffnungswinkel mit Schließautomatik; Kreuzmontageplatte, Stahl, Exzenter, Distanz 3mm zusätzlicher Spanplattenschraube ohne Unterschied, ob Eck oder Mittelband; Montiert auf System-Reihenlochbohrung. Bei Türhöhe von ca. 750mm -2 Bänder Bei Türhöhe von ca. 1500mm -3 Bänder Bei Türhöhe von ca. 2200mm -4 Bänder</p> <p>Fachbodendämpfer: Für Rasterbohrung, Ausführung Eisen vernickelt Länge 24mm. für Bohrdurchmesser 5mm. Bei allen Schränken mit Fachboden.</p> <p>Türanschlagdämpfer: Anschlagdämpfer für alle aufschlagenden Türen zum Einschlagen in Bohrloch 5mm, Kunststoff weiss oder transparent.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Möbelgriffe:</p> <p>Metall- Griffmulde, als Einbaugriff, pulverbeschichtet in schwarz, ähnlich RAL 9004, Höhe ca 8- 10mm Breite ca 23-24mm Länge ca 160mm, zum Einfräsen in Möbeltüren und Schubladenfronten.</p> <p>weiterhin wird vereinbart:</p> <p>Planunterlagen:</p> <p>Die dem LV beiliegenden Planunterlagen gelten als Kalkulationsgrundlage. Der AN hat vor Fertigungsbeginn eigenverantwortlich die Werkstattpläne zu erstellen und dem Architekten zur Freigabe in digitaler Form (PDF) nachweislich vorzulegen. Erst nach erfolgter, schriftlicher, Freigabe darf mit der Fertigung begonnen werden. Die beiliegenden Zeichnungen verstehen sich als Leitdetails und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern geben lediglich das zu erreichende gestalterische Erscheinungsbild verbindlich vor.</p> <p>Die Elementteilung mittels Mittelwänden und/oder Böden/Deckel (Anzahl) wie im LV beschrieben ist nicht zwingend erforderlich und kann nach Wahl des AN in Abstimmung mit Arch. erfolgen. Sämtliche Maße sind eigenverantwortlich durch den AN am Bau zu nehmen.</p> <p>Alle Positionen verstehen sich inkl. Herstellung, Lieferung, Vertragen und betriebsfertiger Montage, egal in welchem Geschoß.</p> <p>Die Erschwernis für Koordination und Abstimmungen bis zum Erlangen einer Freigabe ist in die EPs einzurechnen und wird nicht separat vergütet.</p> <p>Die herzustellenden Möbel, Einrichtungsgegenstände und Elemente kommen in einem Kindergarten/Kindertagesstätte zur Anwendung. Dementsprechend sind Brandverhalten (Brennbarkeitsklasse, Qualmbildungsklasse, Tropfenbildungsklasse, usw.), Oberflächenbehandlung (Lackierung usw.), VOC-Richtlinie, Verwendung und Behandlung der zur Herstellung benötigten Rohstoffe I Rohmaterialien und dergleichen mit den letztgültigen Vorschriften, Richtlinien sowie einschlägigen Normen abzustimmen und in Folge einzuhalten.</p> <p>Verarbeitetes Holz und Holzwerkstoffe PEFC-zertifiziert. Emmisionsarm, mindestens E1</p> <p>Bei Türen und Schubladen generell eingebaute Anschlagpuffer aus Kunststoff.</p> <p>Kabeldurchgänge:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kabeldurchgänge sind gem. beiliegenden Plänen herzustellen, dies ist mit in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht separat vergolten.</p> <p>Kabeldurchgänge, welche im sichtbaren Bereich (Arbeitsplatte) liegen, sind mit Kabeldurchgangsringen zu bestücken, vernickelt.</p> <p>Lüftungsgitter sind für Verbauten, in welche z.B. Kühlschränke o. a. elektr. Geräte mit Abwärme eingesetzt werden, mitzuliefern und im Bereich der Blenden eingebaut.</p> <p>Angeb. Fabr. Lüftungsgitter:</p> <p>Montage auf/an mit Fliesen und/oder Linoleum, Kautschuk belegtem Heizestrich, an GK-Ständerwand/Mauerwerks- und/oder Stahlbetonwänden. Befestigungen am Bauwerk nicht sichtbar.</p> <p>In raumhohen Wandverbauten sind gegebenfalls im Sockel und oberen Blendbereich vereinzelt runde Zu- und Abluftgitter, ca. DN 40, Oberfläche Alu eloxiert, einzubauen.</p> <p>Sämtliche zur Ausführung kommenden Beschichtungen (wie zB. HPL, Dekore, Lacke, etc.), sind desinfektionsmittelbeständig und nass abwischbar herzustellen.</p>			Übertrag:
01.0001	<p>Werkstattplanung AN</p> <p>Der AN erstellt in Abstimmung mit dem Architekt die Detail- und Werkstattplanung für die auszuführenden Möbeltischlerarbeiten. Die Planung ist vor Fertigungsbeginn durch den Architekten freigeben zu lassen. Fugenteilungen bedürfen der zwingenden Freigabe durch den planenden Architekten.</p> <p>Abgerechnet wird als Pauschale.</p>			
		1 psch		GP
01.0002	<p>Einbaumöbel Gruppe 01</p> <p>Einbaumöbel Gruppe 01</p> <p>Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Gruppe 01, als raumhohes Regal, im oberen Bereich geschlossen mit Drehtüren.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 553/37/300cm,</p> <p>bestehend aus:</p> <p>2x ca 40mm breiten Seitenwänden,</p> <p>3x ca 40mm breiten Mittelwänden,</p> <p>ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende,</p> <p>Regalunterteilung mittels ca 2cm starker Böden und</p> <p>Seitenwänden, in fixe Regalfächer mit</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>108x lichter Einzelgröße B/T/H ca 32/35/32,5cm, 16x lichter Einzelgröße B/T/H ca 32/16,5/32,5cm, 2x lichter Einzelgröße B/T/H ca 66/35/32,5cm, 1x lichter Einzelgröße B/T/H ca 135,5/35/134cm (Sitznische),</p> <p>mit ca 2cm starkem Deckel,</p> <p>gesamtes Möbelement mit Rückwand, mit 2x Ausschnitten für 3- fach Steckdosen.</p> <p>Der obere Möbelbereich mit Drehtüren, untere Türblattseite schräg, gemäß Detailplan verlaufend, die geschlossenen Türen bilden eine stilisierte Bergsilhouette. Insgesamt 8 Stück Drehtüren gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: ähnlich wie Grashüpfer 068/6 von Fa Adler</p>			
		1 St	EP	GP
01.0003	<p>Einbaumöbel Gruppe 02</p> <p>Einbaumöbel Gruppe 02 Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Gruppe 02, als ca 2,65m hohes Regal mit oberer ca 34,5cm hoher Deckenblende, im oberen Bereich geschlossen mit Drehtüren.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 553/37/300cm,</p> <p>bestehend aus: 2x ca 40mm breiten Seitenwänden, 3x ca 40mm breiten Mittelwänden, ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende, Regalunterteilung mittels ca 2cm starker Böden und Seitenwänden, in fixe Regalfächer mit</p> <p>96x lichter Einzelgröße B/T/H ca 32/35/32,5cm, 16x lichter Einzelgröße B/T/H ca 32/16,5/32,5cm, 2x lichter Einzelgröße B/T/H ca 66/35/32,5cm, 1x lichter Einzelgröße B/T/H ca 135,5/35/101cm (Sitznische),</p> <p>mit ca 2cm starkem Deckel,</p> <p>gesamtes Möbelement mit Rückwand, mit 2x Ausschnitten für 3- fach Steckdosen.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Der obere Möbelbereich mit Drehtüren, die einzelnen Türen in der Unterkante zueinander verspringend, gemäß Detailplan verlaufend, die geschlossenen Türen bilden eine stilisierte Waldsilhouette.</p> <p>Insgesamt 8 Stück Drehtüren gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Material:</p> <p>MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: ähnlich wie Kindergarten von Fa Adler</p>			
		1 St	EP	GP
01.0004	<p>Einbaumöbel Gruppe 03</p> <p>Einbaumöbel Gruppe 03</p> <p>Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Gruppe 03, als ca 2,65m hohes Regal mit oberer ca 34,5cm hoher Deckenblende, im oberen Bereich geschlossen mit Drehtüren.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 531,5/37/300cm,</p> <p>bestehend aus:</p> <p>2x ca 40mm breiten Seitenwänden + 1x ca 40mm breiter Seitenwand mit Höhe ca 36,5cm,</p> <p>2x ca 40mm breiten Mittelwänden,</p> <p>ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende,</p> <p>Regalunterteilung mittels ca 2cm starker Böden und Seitenwänden, in fixe Regalfächer mit</p> <p>74x lichter Einzelgröße B/T/H ca 32/35/32,5cm,</p> <p>12x lichter Einzelgröße B/T/H ca 32/16,5/32,5cm,</p> <p>1x lichter Einzelgröße B/T/H ca 135,5/35/101cm (Sitznische),</p> <p>mit ca 2cm starkem Deckel,</p> <p>gesamtes Möbelement mit Rückwand.</p> <p>Im Bereich der bauseitigen Zugangstür zum Raum (Schiebetür) verspringt das Möbel, die Schiebetüröffnung ist gemäß Plan auszusparen, die Sockelblende ist in Möbeltiefe zu ergänzen.</p> <p>Der obere Möbelbereich mit Drehtüren, untere Türblattseite in Bodenform, gemäß Detailplan verlaufend, die geschlossenen Türen bilden eine stilisierte Wellenform.</p> <p>Insgesamt 7 Stück Drehtüren gemäß Ansichtsplan, zzgl. einer rechteckigen Drehtür oberhalb der Schiebetüraussparung,</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Drehtür ca 87/36cm.			Übertrag:
	Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert.Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.			
	Farbton: ähnlich wie Nektar 073/5 von Fa Adler			
		1 St	EP	GP
01.0005	Garderobenmöbel 01_Möbelverbau mit Sitznische, links Garderobenmöbel 01_Möbelverbau mit Sitznische, links Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Garderobenmöbel 01_Möbelverbau mit Sitznische, als raumhoher Möbelverbau mit Sitznische. Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 199/45/300cm, bestehend aus: 2x ca 20mm breiten Seitenwänden, 2x ca 20mm breiten Mittelwänden, 1x ca 20mm starkem Boden, 1x ca 20mm starkem Deckel, in Ansicht schräg ansteigend verlaufend, geeigneter Holzunterkonstruktion nach Wahl AN zur Aufnahme und Ableitung der anfallenden Lasten, sowie als Montageuntergrund der Fronten, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 31/185-195cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 65/139,5-160cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 103/38cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 199/120-160cm, 1x Rückwand, ca 20mm stark, B/H ca 107/118- 142cm, 1x Sitzpolster ca 40/103cm, 4cm stark, 1x Rückenpolster ca 103/114- 138cm, 2,5cm stark, In Außenseite mit flächenbündig integriertem digitalem Bilderrahmen, Abmessung ca 40/60cm, vollflächig materialgleich wie Fronten hinterlegt. gemäß Ansichtsplan. Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert.Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Farbton: ähnlich Grashüpfer 068/6, von Fa Adler			
	Polster aus hochwertigem, kaltgeschäumtem, FCKW- freiem Polsterschaumstoff, Bezug mit hochwertigem, nass abwischbarem, desinfektionsmittelbeständigem, Kunstleder bezogen, Vorderkante leicht gerundet, Farbton nach Wahl AG aus erweiterter Herstellerfarbkollektion.			
		1 St	EP	GP
01.0006	Garderobenmöbel 01_Möbelverbau mit Sitznische, rechts			
	Garderobenmöbel 01_Möbelverbau mit Sitznische, rechts gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch in gespiegelter Ausführung.			
	mit oberhalb der Sitznische mit Frontblende in Abmessung B/H= 199/74- 124cm, schiefwinkelig in Ansicht 6- eckig.			
		1 St	EP	GP
01.0007	Garderobe + Sitzbank 01, links			
	Garderobe + Sitzbank 01, links			
	Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels			
	Garderobe + Sitzbank 01, als offenes Garderobenregal, Oberseite in Giebelform.			
	Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 248/25- 34/154- 173cm,			
	bestehend aus:			
	2x ca 40mm breiten Seitenwänden (T= 25cm),			
	1x ca 20mm starkem Boden (T= 25cm),			
	1x ca 20mm starkem Boden (T= 34cm),			
	1x ca 20mm starkem Deckel (Ablage Mützen und Schals, T=25cm),			
	2x ca 20mm starkem Deckel, schräg verlaufend (Dachform/Giebel, T= 25cm),			
	8x Mittelboden (T= 25cm),			
	7x Mittelseite mit H ca 14cm, (T= 25cm),			
	7x Mittelseite mit H ansteigend von ca 55- 69cm (T= 25cm),			
	ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende,			
	gesamtes Möbelement ohne Rückwand,			
	inkl. 8 Stück 3- fach Kleiderhaken für Kindergarten geeignet unterhalb Deckel montiert,			
	gemäß Ansichtsplan.			
	Material:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: ähnlich wie Grashüpfer 068/6, von Adler</p> <p>Der Boden (Schuhablage) mit mindestens 0,8mm starker HPL-Beschichtung mit umlaufender ABS- Kante, Farbton wie lackierte Oberfläche.</p>			
		1 St	EP	GP
01.0008	<p>Garderobe + Sitzbank 01, rechts</p> <p>Garderobe + Sitzbank 01, rechts gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch in gespiegelter Ausführung.</p>			
		1 St	EP	GP
01.0009	<p>Garderobenmöbel 02_Möbelverbau mit Sitznische, links</p> <p>Garderobenmöbel 02_Möbelverbau mit Sitznische, links Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Garderobenmöbel 02_Möbelverbau mit Sitznische, als raumhoher Möbelverbau mit Sitznische.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 199/45/250- 300cm,</p> <p>bestehend aus: 2x ca 20mm breiten Seitenwänden, 2x ca 20mm breiten Mittelwänden, 1x ca 20mm starkem Boden, 1x ca 20mm starkem Deckel, in Ansicht schräg ansteigend verlaufend, geeigneter Holzunterkonstruktion nach Wahl AN zur Aufnahme und Ableitung der anfallenden Lasten, sowie als Montageuntergrund der Fronten, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 31/300cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 65/250cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 103/38cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 103/97cm,</p> <p>1x Rückwand, ca 20mm stark, B/H ca 107/119cm,</p> <p>1x Sitzpolster ca 40/103cm, 4cm stark, 1x Rückenpolster ca 103/115cm, 2,5cm stark,</p> <p>gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen. Farbton: wie Kindergarten, von Fa Adler Polster aus hochwertigem, kaltgeschäumtem, FCKW- freiem Polsterschaumstoff, Bezug mit hochwertigem, nass abwischbarem, desinfektionsmittelbeständigem, Kunstleder bezogen, Vorderkante leicht gerundet, Farbton nach Wahl AG aus erweiterter Herstellerfarbkollektion.			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.0010	Garderobenmöbel 02_Möbelverbau mit Sitznische, rechts Garderobenmöbel 02_Möbelverbau mit Sitznische, rechts gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch in gespiegelter Ausführung.			
		1 St	EP	GP
01.0011	Garderobe + Sitzbank 02, links Garderobe + Sitzbank 02, links Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Garderobe + Sitzbank 02, als offenes Garderobenregal, Oberseite in Höhe verspringend. Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 247,5/25- 34/153- 173cm, bestehend aus: 2x ca 40mm breiten Seitenwänden (T= 25cm), 1x ca 20mm starkem Boden (T= 25cm), 1x ca 20mm starkem Boden (T= 34cm), 1x ca 20mm starkem Deckel (Ablage Mützen und Schals, T=25cm), 2x ca 20mm starkem Deckel, schräg verlaufend (Dachform/Giebel, T= 25cm), 8x Mittelboden (T= 25cm), 7x Mittelseite mit H ca 14cm, (T= 25cm), 7x Mittelseite mit H ansteigend von ca 55- 69cm (T= 25cm), ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende, gesamtes Möbelement ohne Rückwand, inkl. 8 Stück 3- fach Kleiderhaken für Kindergarten geeignet unterhalb Deckel montiert, gemäß Ansichtsplan. Material:			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: ähnlich wie Kindergarten von Adler</p> <p>Der Boden (Schuhablage) mit mindestens 0,8mm starker HPL-Beschichtung mit umlaufender ABS- Kante, Farbton wie lackierte Oberfläche.</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.0012	<p>Garderobe + Sitzbank 02, rechts</p> <p>Garderobe + Sitzbank 02, rechts gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch in gespiegelter Ausführung.</p>			
		1 St	EP	GP
01.0013	<p>Garderobenmöbel 03_Möbelverbau mit Sitznische, links</p> <p>Garderobenmöbel 03_Möbelverbau mit Sitznische, links Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Garderobenmöbel 03_Möbelverbau mit Sitznische, als raumhoher Möbelverbau mit Sitznische.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 209/45/207- 300cm,</p> <p>bestehend aus: 2x ca 20mm breiten Seitenwänden, 2x ca 20mm breiten Mittelwänden, 1x ca 20mm starkem Boden, 1x ca 20mm starkem Deckel, in Ansicht bogenförmig verlaufend, geeigneter Holzunterkonstruktion nach Wahl AN zur Aufnahme und Ableitung der anfallenden Lasten, sowie als Montageuntergrund der Fronten, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 31/185cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 65/140- 163cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 113/38cm, 1x Frontplatte, ca 20mm stark, B/H ca 209/66,5- 116cm,</p> <p>1x Rückwand, ca 20mm stark, B/H ca 117/127- 149cm,</p> <p>1x Sitzpolster ca 40/113cm, 4cm stark, 1x Rückenpolster ca 113/124- 145cm, 2,5cm stark,</p> <p>In Außenseite mit flächenbündig integriertem Bilderrahmen, Abmessung ca 40/60cm, vollflächig materialgleich wie Fronten hinterlegt.</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gemäß Ansichtsplan.			Übertrag:
	Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.			
	Farbton: ähnlich wie Nektar 073/5 von Adler			
	Polster aus hochwertigem, kaltgeschäumtem, FCKW- freiem Polsterschaumstoff, Bezug mit hochwertigem, nass abwischbarem, desinfektionsmittelbeständigem, Kunstleder bezogen, Vorderkante leicht gerundet, Farbton nach Wahl AG aus erweiterter Herstellerfarbkollektion.			
		1 St	EP	GP
01.0014	Garderobenmöbel 03_Möbelverbau mit Sitznische, rechts Garderobenmöbel 03_Möbelverbau mit Sitznische, rechts gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch in gespiegelter Ausführung.			
		1 St	EP	GP
01.0015	Garderobe + Sitzbank 03, links Garderobe + Sitzbank 03, links Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Garderobe + Sitzbank 03, als offenes Garderobenregal, Oberseite in Bogenform. Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 247,5/25- 34/153- 173cm, bestehend aus: 2x ca 40mm breiten Seitenwänden (T= 25cm), 1x ca 20mm starkem Boden (T= 25cm), 1x ca 20mm starkem Boden (T= 34cm), 1x ca 20mm starkem Deckel (Ablage Mützen und Schals, T=25cm), 2x ca 20mm starkem Deckel, in Bogenform verlaufend (T= 25cm), 8x Mittelboden (T= 25cm), 7x Mittelseite mit H ca 14cm, (T= 25cm), 7x Mittelseite mit H ansteigend von ca 55- 69cm (T= 25cm), ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende, gesamtes Möbelement ohne Rückwand, inkl. 8 Stück 3- fach Kleiderhaken für Kindergarten geeignet unterhalb Deckel montiert, - Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	gemäß Ansichtsplan.			
	Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.			
	Farbton: ähnlich wie Nektar 073/5 von Adler			
	Der Boden (Schuhablage) mit mindestens 0,8mm starker HPL-Beschichtung mit umlaufender ABS- Kante, Farbton wie lackierte Oberfläche.			
		1 St	EP	GP
01.0016	Garderobe + Sitzbank 03, rechts Garderobe + Sitzbank 03, rechts gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch in gespiegelter Ausführung.			
		1 St	EP	GP
01.0017	Garderobe KiGa Garderobe KiGa Liefern und betriebsfertiges montieren des Möbels Garderobe KiGa, als frei stehendes, offenes Garderobenelement, mit geschlossener Mittelrückwand, von beiden Längsseiten bedienbar. Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 570/90/156cm, bestehend aus: 2x ca 100mm starken Seitenwänden (T= 90cm), 1x ca 100mm starkem Deckel (T= 90cm), 1x ca 100mm starker Mittelrückwand, jeweils aus geeigneter Holzunterkonstruktion nach Wahl AN, beidseitig mit ca 20mm starken Holzwerkstoffplatten, beidseitig mit mind. 0,8mm starkem HPL beschichtet, Beplankung nicht sichtbar an Unterkonstruktion befestigt, Fugenteilung in zwingender Abstimmung mit Architekturbüro, horizontale Fugen sind unzulässig, Sichtkanten (100mm) mittels HPL-beschichteter Blende, alle Kanten als ABS- Kanten mit Radius 2mm gerundet/gefast. Auf Längsseite 1 mit: 1x ca 20mm starkem Boden (T= 40cm), mit mindestens 0,8mm starker HPL- Beschichtung mit umlaufender ABS- Kante, Farbton wie lackierte Oberfläche, 1x ca 20mm starkem Boden (T= 40cm, Sitzfläche),			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>1x ca 20mm starkem Deckel (Ablage Mützen und Schals, T=40cm), 2x ca 20mm starkem Deckel, in Bogenform verlaufend (T=25cm), 12x Mittelseite mit H ca 24cm, (T= 40cm), 12x Mittelseite mit H ca 28,5cm, (T= 40cm), ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende,</p> <p>Auf Längsseite 2 mit: wie Längsseite 1,</p> <p>ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende,</p> <p>inkl. 2x 13 Stück 3- fach Kleiderhaken für Kindergarten geeignet unterhalb Deckel montiert,</p> <p>gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Farbton: alle Oberflächen in NCS: S 2040-Y80R RAL: 407040</p>			
		1 St	EP	GP
01.0018	<p>Garderobenspind Teamraum</p> <p>Garderobenspind Teamraum Liefern und betriebsfertiges montieren des Einbaumöbels Garderobenspind Teamraum, von beiden Längsseiten, wechselseitig bedienbar.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/H/T = 442/70/160cm,</p> <p>bestehend aus: 2x ca 50mm breiten Seitenwänden, 17x ca 20mm breiten Mittelwänden, 1x ca 80mm hohem Deckel, 1x ca 20mm hohem Boden, ca 8cm hohem Sockel mit Sockelblende, 18x ca 20mm starker Sichtrückwand, 18x Drehtüren, versperbar mit Möbelzylinder und PZ, inkl. je Zylinder 3 Stück Schlüssel.</p> <p>Je Tür mit 2x Lochfräsung für Zu-/Abluft, DN ca 20mm.</p> <p>Je Fach mit 1x Kleiderstange, rund, vernickelt, inkl. Systembefestigungen.</p> <p>Je Fach 2x Kleiderhaken aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff, PVC- frei.</p> <p>Türen schlagen flächenbündig in Möbelement ein.</p> <p>Eine Aufteilung (Segmentierung) in mehrere Einzelemente ist in</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Abstimmung mit Arch. zulässig, bedarf jedoch der zwingenden Freigabe.</p> <p>Gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Material: MDF, Oberflächen hochwertig, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: Lime NCS S 1020 G50Y</p>			
		1 St	EP	GP
01.0019	<p>Matschgarderobe 1</p> <p>Matschgarderobe 1, bestehend aus ca 130cm hohem Schrankelement mit anschließender Wandverkleidung mit Ablagen und Stiefelhaken in Art "Stiefelkaktus".</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/T/H = 751/27/130cm,</p> <p>bestehend aus: Schrankelement B/T/H ca 141,5/27/130cm, mit einem Korpus mit B/T/H ca 46/27/130cm mit Drehtür und 3x flex. Einlegeboden mit Reihenlochbohrung, mit 1x Verkleidung bauseitiger Verteilerkasten mit 2x Drehtür mit Einzelbreite Tür ca 48cm und einseitiger Seitenblende mit Tiefe ca 27cm, Rückwand aus ca 20mm straker MDF- Platte, B/H ca 609,5/130cm, Deckel aus ca 20mm straker MDF- Platte, B/T ca 751/27cm, Boden mit Sockelblende aus ca 20mm straker MDF- Platte, B/T/H ca 609,6/27/8cm, vertikal, parallel zueinander mit Achsabstand ca 20cm an Rückwand nicht sichtbar befestigten Stiefelhalteleisten (30 Stück) in Form "Stiefelkaktus", Länge ca 120cm, Tiefe/Ausladung ca 20cm, je Achse 4 Stiefelhaken, Stiefelhaken in gebogener Form, Materialstärke ca 35mm, Material 3-Schichtplatte.</p> <p>gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Material außer Stiefelleiste: MDF, Oberflächen hochwertig, wasserfest, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Material Stiefelleiste:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>3- Schichtplatte, Oberflächen hochwertig, wasserfest, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: RAL 3012</p>			
		1 St	EP	GP
01.0020	<p>Matschgarderobe 2</p> <p>Matschgarderobe 2, bestehend aus ca 130cm hohen Wandverkleidung mit 120 Stück Kleiderhaken.</p> <p>Gesamtabmessungen ca. B/T/H = 775/2/130cm,</p> <p>bestehend aus:</p> <p>Rückwand aus ca 20mm straker 3- Schichtplatte, B/H ca 775/130cm, 120 Stück in versetzter Doppelreihe montierten Kleiderhaken.</p> <p>gemäß Ansichtsplan.</p> <p>Material außer Stiefelleiste:</p> <p>3- Schichtplatte, Oberflächen hochwertig, wasserfest, kratzfest, schweiß- und speichelfest, mit geruchsneutralem, gesundheitlich absolut unbedenklichem Farblack, matt lackiert. Alle Kanten vor dem Lackieren mit Radius ca 2mm gebrochen.</p> <p>Farbton: RAL 3012</p> <p>Kleiderhaken:</p> <p>Kugel aus Massivholz, hochwertig, glänzend in RAL- Farbton aus erweiterter RAL- Farbkarte nach Wahl AG, mehrere Einzelfarben (Rottöne) sind möglich, lackiert. Kugel mittels systemgebundener Befestigung aus ca 4cm langem, im Querschnitt rundem Schaft mit runder Wandscheibe, aus gebürstetem Edelstahl, inkl. Montagemitteln nicht sichtbar an Rückwand montiert.</p>			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 01		Möbeltischlerarbeiten_Garderoben, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
02	Titel	Tafelplatten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Titel Tafelplatten				
02.0001	<p>Tafelplatte an Gk- Wand, Jade 4,81/1,60m, NCS S 15-15-B80G</p> <p>Tafelplatte an Gk- Wand, Jade 4,81/1,60m, NCS S 15-15-B80G Liefer einer Tafelplatte und betriebsfertiges an bauseitiger Gk- Wand montieren. Montage als sichtbare Verschraubung, mittels Senkkopfschrauben, Edelstahl, sauberes Schraubenbild. Platte bestehend aus 3- Schichtplatte, 18mm, mit ABS- Kante, 2mm Radius, Platte beidseitig mit HPL- beschichtet, wobei Rückseite keine Sichtanforderung aufzuweisen hat. Sichtseite mit 0,8 mm starken RESOPAL® HPL-Schichtpressstoffplatten nach DIN EN 438, magnetisch, fingerprintreduzierte Oberfläche, wie zB. RESOPAL Magnetic M10630-TP Anthracite fingerprintreduzierte Oberfläche, o. glw.</p> <p>Farbton: Jade NCS S 15-15-B80G</p> <p>Plattenabmessung: 4,81/1,60m</p> <p>Angeb. Fabrikat HPL Sichtoberfläche: '.....'</p>	1 St	EP	GP
02.0002	<p>Tafelplatte an Gk- Wand, Lime 4,91/1,60m, NCS: S 1020 G50Y</p> <p>Tafelplatte an Gk- Wand, Lime 4,91/1,60m, NCS: S 1020 G50Y gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Farbton: Lime NCS: S 1020 G50Y</p> <p>Plattenabmessung: 4,91/1,60m</p> <p>Angeb. Fabrikat HPL Sichtoberfläche: '.....'</p>	1 St	EP	GP
02.0003	<p>Tafelplatte an Gk- Wand, Spring 4,93/1,60m, NCS: S 1030 G40Y</p> <p>Tafelplatte an Gk- Wand, Spring 4,93/1,60m, NCS: S 1030 G40Y gesamte Leistung wie in Position zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Farbton: Spring NCS: S 1030 G40Y</p> <p>Plattenabmessung: 4,93/1,60m</p> <p>Angeb. Fabrikat HPL Sichtoberfläche: '.....'</p>	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
02	Titel	Tafelplatten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.0004	ESG- Glas als Duschtrennwand, 90/250cm ESG- Glas als Duschtrennwand, 90/250cm Stärke ESG mind. 8mm Alle Kanten umlaufend geschliffen, poliert und gebrochen. 3- seitig gehalten, auf Boden, mittels Edelstahl- U- Profil, filigrane Ausführung, an Wand, mittels Edelstahl- U- Profil, filigrane Ausführung, unter Decke, mittels Edelstahl- U- Profil, filigrane Ausführung, alle Fugen transparent mit fungizid eingestelltem Sanitärsilikon ausgefugt. Offene, dem raum zugewante Längskante des Glases mit Aufsatz aus filigranem Kunststoffprofil, Farbton weiss, um Verletzungen auszuschließen.	1 St	EP	GP
Summe Titel 02			Tafelplatten, Netto:

Leistungsverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben			
03	Titel	Regiearbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Regiearbeiten			
		<p>Verrechnungssätze für Löhne StLBNr. 07 893/000.00.01 Verrechnungssätze für Löhne Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten, - Lohn- und Gehaltsnebenkosten, - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, - Gemeinkostenanteile, - Gewinn. Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.</p>			
03.0001		<p>Facharbeiter Lohngruppe 4 Für Facharbeiter. Lohngruppe 4</p>			
			8 h	EP	GP
Summe Titel 03		Regiearbeiten, Netto:			

LV-Zusammenfassung

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Möbeltischlerarbeiten_Garderoben	10
02	Titel	Tafelplatten	27
03	Titel	Regiearbeiten	29
Summe LV 29 Möbeltischlerarbeiten - Garderoben				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

Neubau Kita Traunreut E02- Abschluss (NKT_23.472)

29	LV	Möbeltischlerarbeiten - Garderoben
02	Titel	Tafelplatten
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02.0001	Tafelplatte an Gk- Wand, Jade 4,81/1,60m, NCS S 15-15-B80G Angeb. Fabrikat HPL Sichtoberfläche: '.....'	
02.0002	Tafelplatte an Gk- Wand, Lime 4,91/1,60m, NCS: S 1020 G50Y Angeb. Fabrikat HPL Sichtoberfläche: '.....'	
02.0003	Tafelplatte an Gk- Wand, Spring 4,93/1,60m, NCS: S 1030 G40Y Angeb. Fabrikat HPL Sichtoberfläche: '.....'	