




Aufsicht

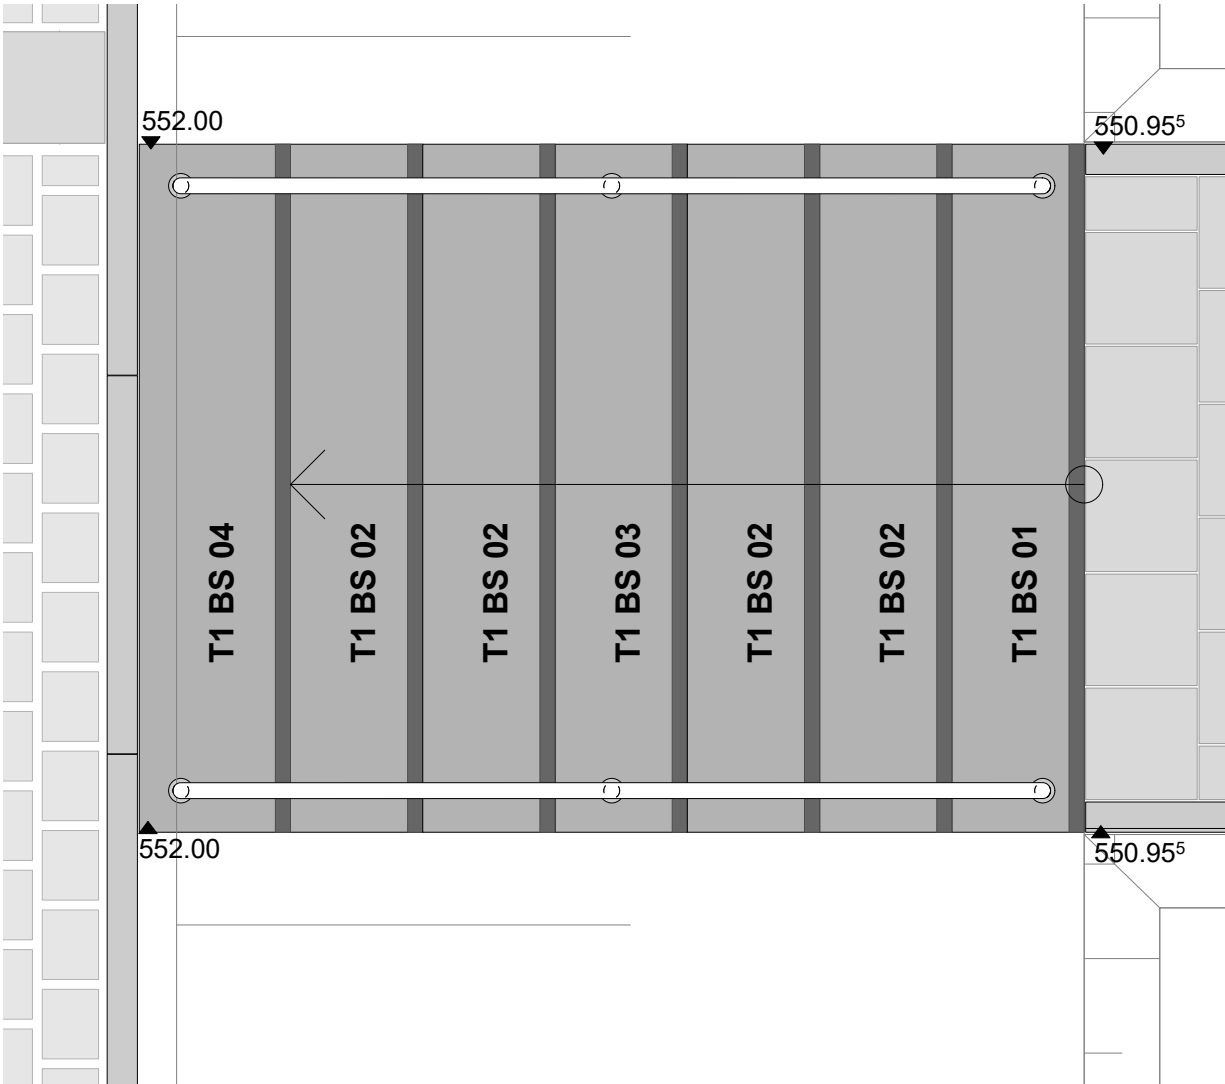

Betonfertigteile

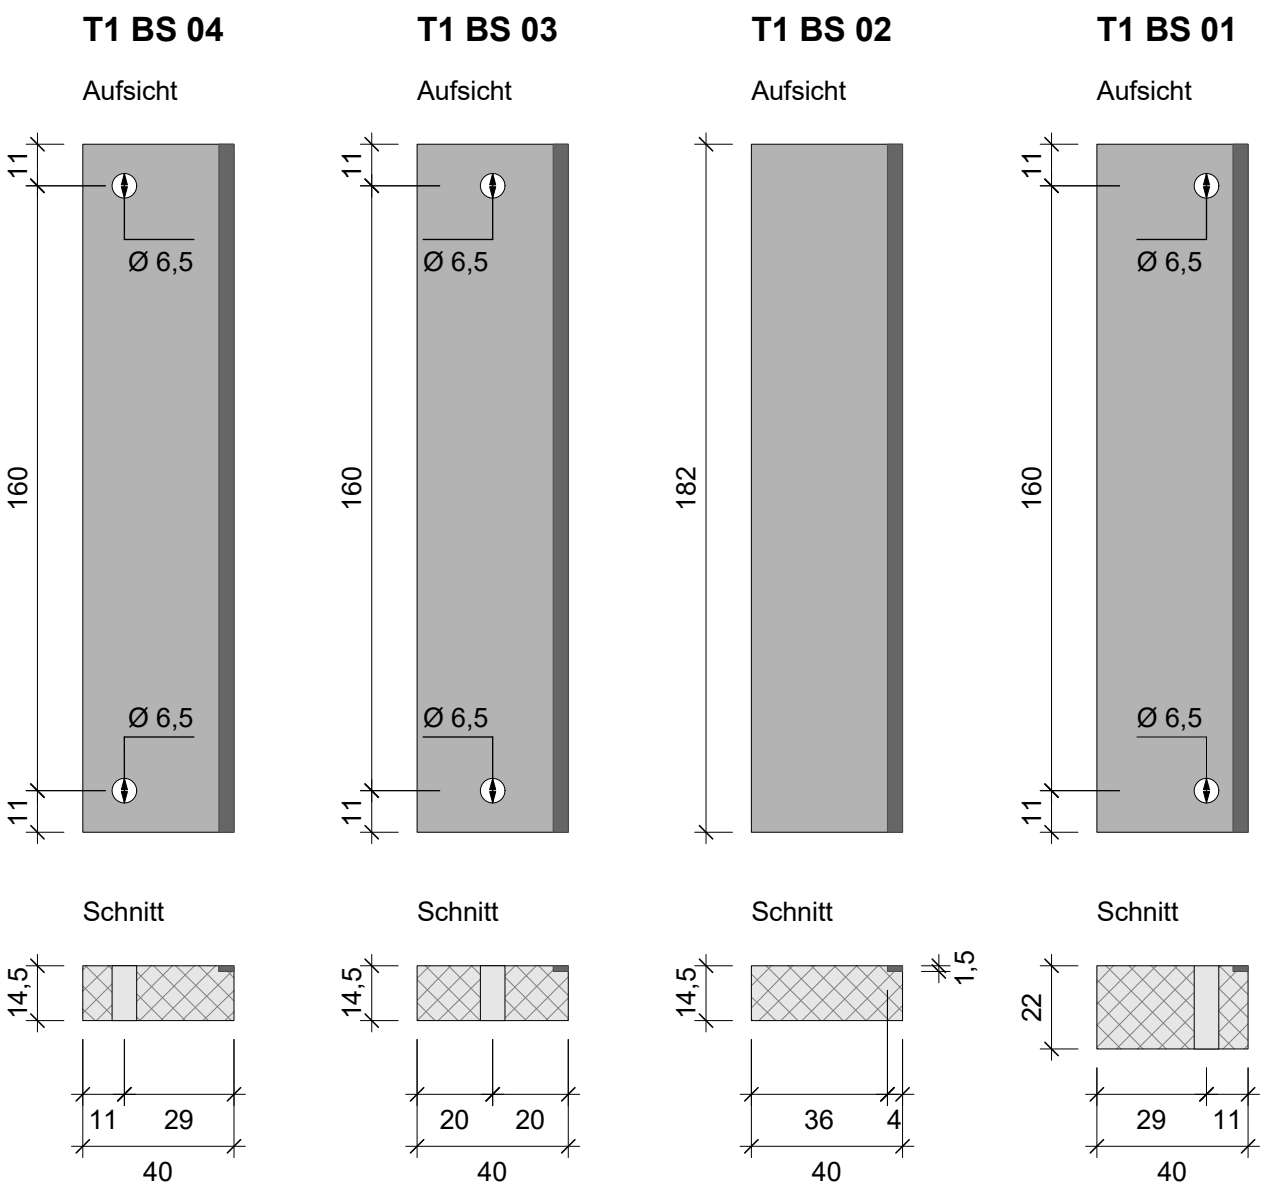

Schnitt

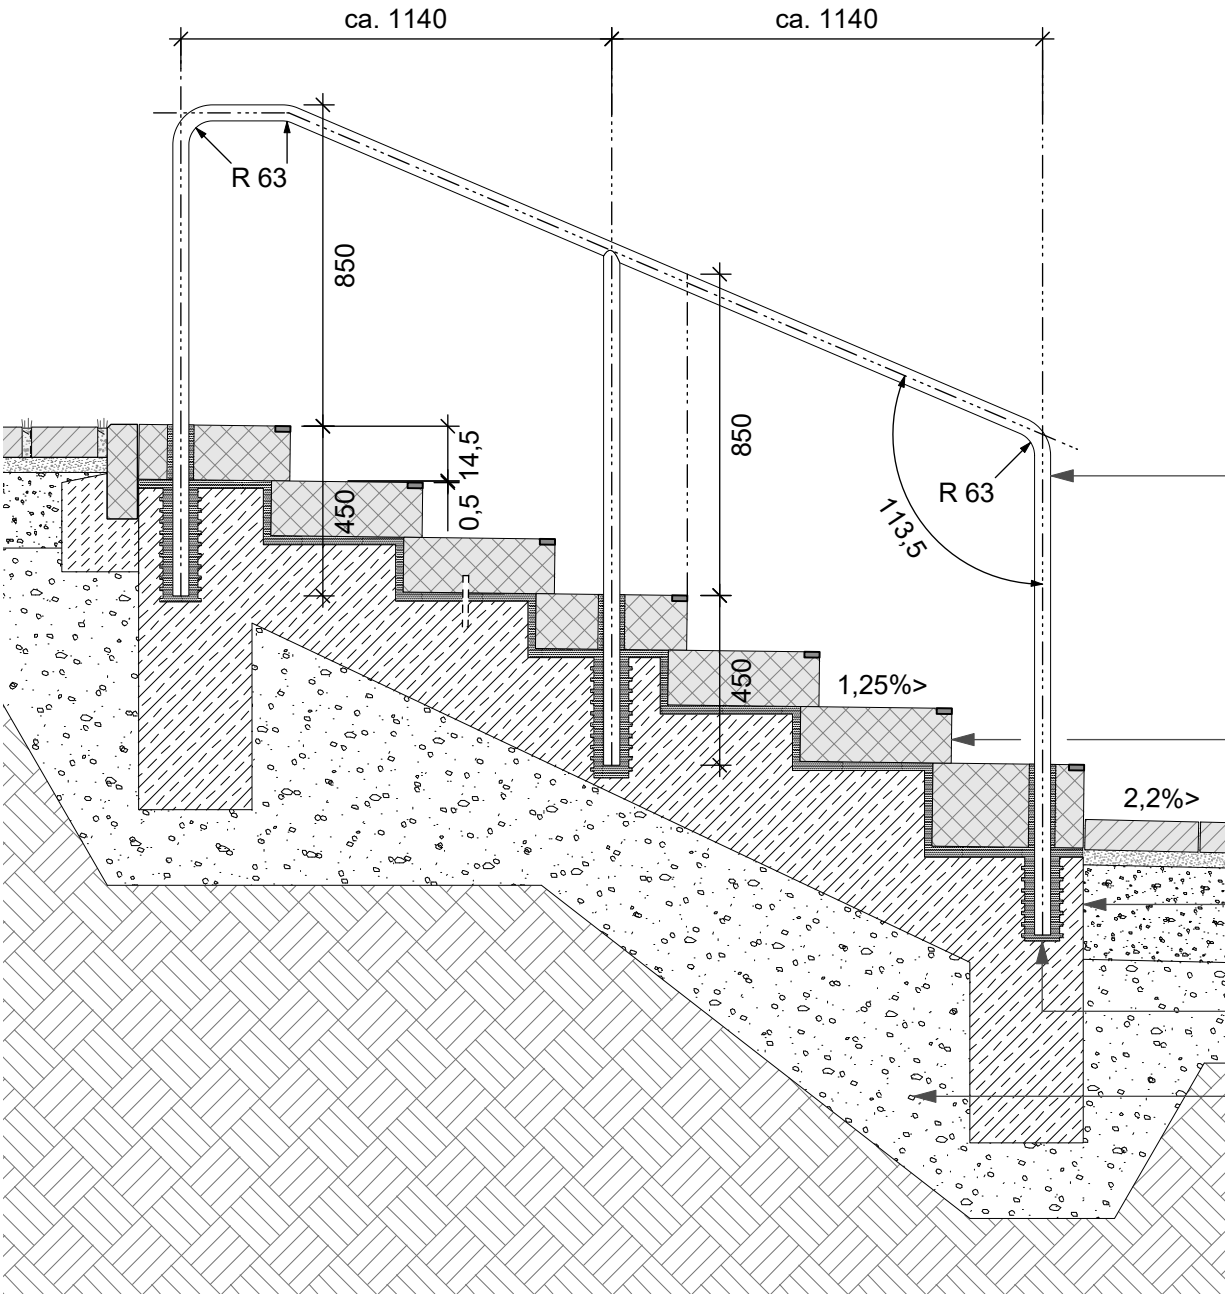

Hinweise Betonfertigteile

Kanten 3mm gefast; Expositionsklasse XC4, XD3, XF4; Betongüte min. C30/37 LP mit hohem Frost- und Tausalzstand, gem. DIN EN 13198, dauerhafte Farbbeständigkeit durch den Einsatz hochwertiger Natursteinkörnungen, mit hochwertigen Natursteinoberflächen; Ansichtsflächen durch Stahlsandstrahlen veredelt (nach Bemusterung); Qualitätsrichtlinie für Optik und Oberfläche Klasse SB 4 gem. Merkblatt Sichtbeton, keine sichtbaren Versetzhülsen.

Alle angegebenen Masse sind Bauteilmasse.

Handlauf aus Rundrohr $\varnothing$ 42,4mm, Stahl verzinkt, Materialstärke 2mm
Schweißnähte verschliffen (nicht sichtbar!)
Höhe über VK Stufen: 850mm
Pfosten mit angeschweißten Dornen aus Rundstahl für dauerhafte Verbindung mit Fundament
Fertigung nach Aufmaß vor Ort

Blockstufe gem Aufsicht
alle BFT mit Dornen zur Schubsicherung auf Quellschotterbett

Treppenlaufplatte aus Beton C20/25, abgetrept, konstruktiv bewehrt gem. stat. Erfordernis

Hüllwellrohr DN 100 in Treppenlaufplatte eingelegt und vergossen mit Vergussmörtel

Planum Treppenlaufplatte aus Frostschutzkies 0/32, Schichtstärke min. 30cm (min. 10)

Planänderungen

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ
00	Erstausgabe zur Kalkulation	17.04.26	ff

GNT-AUS-DT-303-AV00

Projekt_Gewerk_Planart_Inhalt_Phase_Status_Index

17.04.2026

Datum


Ausführungsplanung
Detail Treppe 1 (Nord)

Planname

1:20

Maßstab

ÜBERSICHTSPLAN BAUVORHABEN

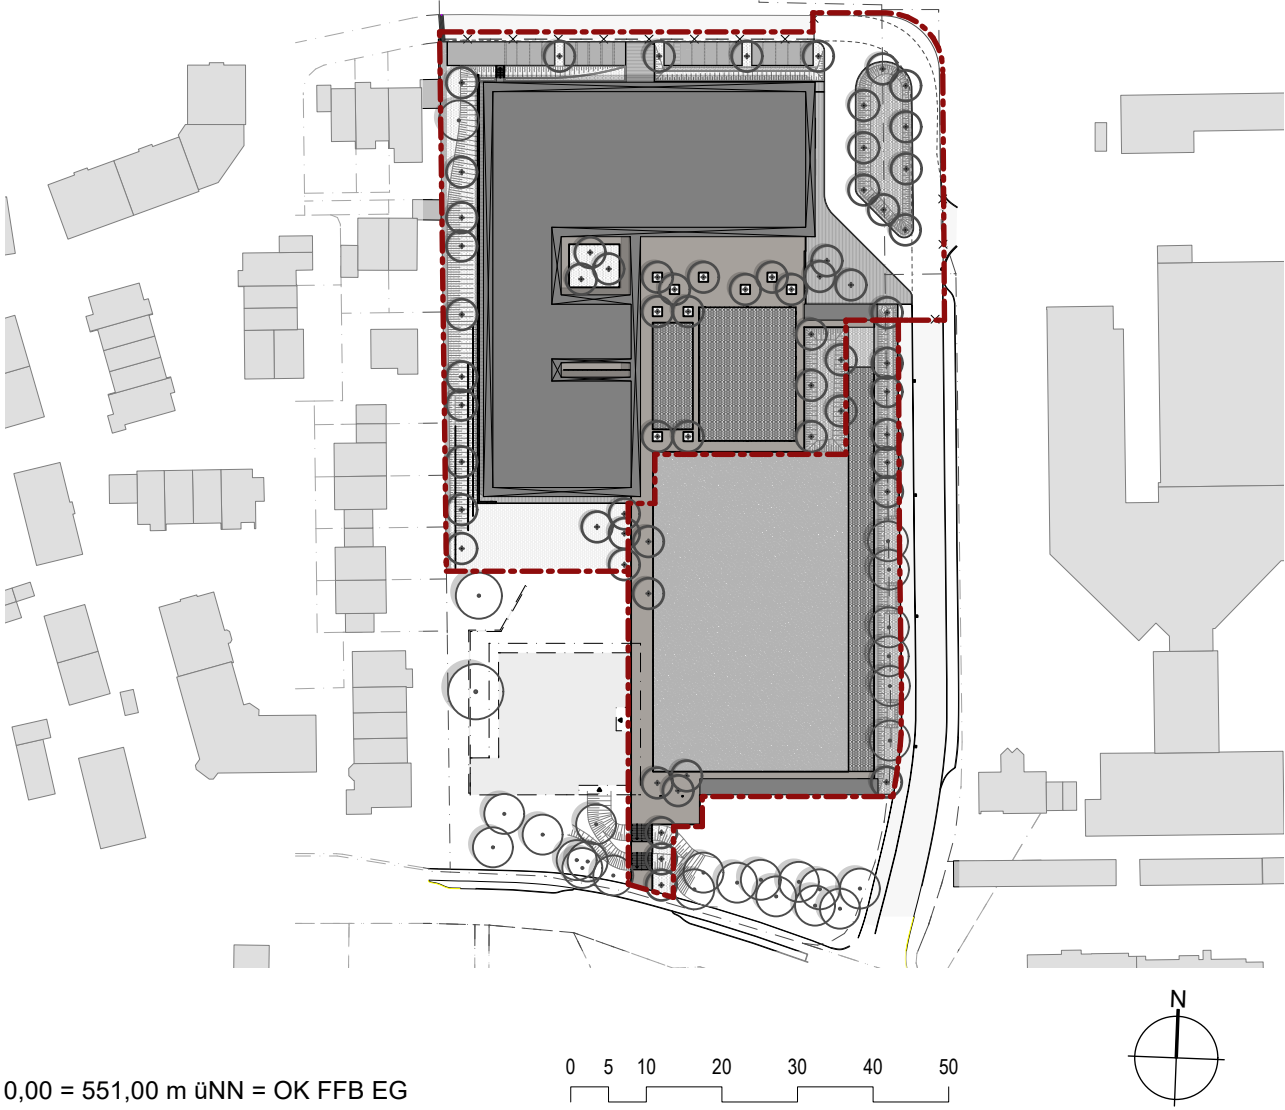

Kindercampus Nord Traunreut

Fl.Nr. 1970/1

BAUHERR

Stadt Traunreut
Rathausplatz 3
83301 Traunreut
Tel: +49 (0) 8669 857-0



PLANVERFASSER

ARCHITEKT

GEZ	GEPR	FORMAT	1350/841mm	DATUM PLAN	17.04.2026
DATEIPFAD_NAME	2039_TGS_LP5_Details				