


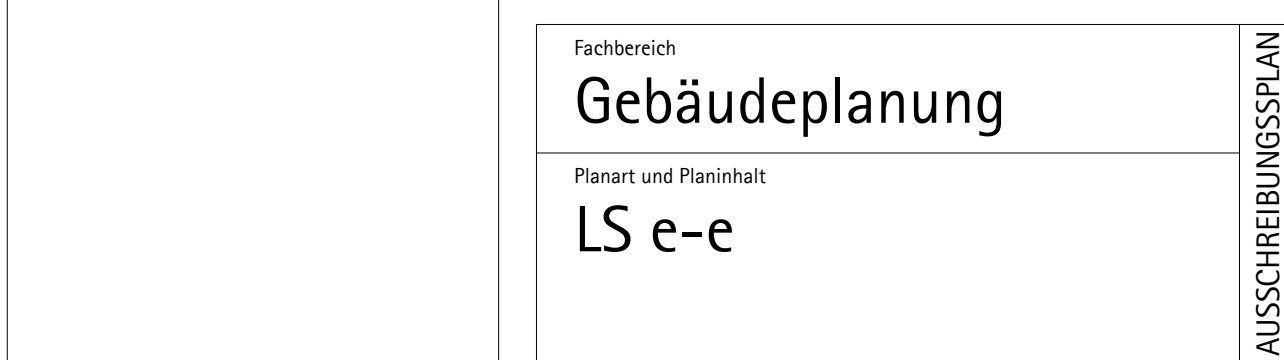


Legende allgemein								
EFH	=	erdgeschoss-fußbodenhöhe	UKRD	=	unterkante rohdecke	PSI	=	CLT weitraine premium astfrei
FFB	=	fertig-fußbodenhöhe	OKRO	=	oberkante rohdecke	WSI	=	CLT weitraine wohnismit asten
RFB	=	rohfußboden	RD	=	rohdecke	ISI	=	CLT weitraine industrieisoliert
OK	=	oberkante	STB	=	stahlbeton	ESG	=	einscheiben-sicherheitsglas
UK	=	unterkante	FTF	=	betondeckferritell	MPX	=	multiplattlage
IK	=	innenkante	BRH	=	brüstungshöhe	DWD	=	diffusions-mittel, hochdruckplatte
VL	=	innenkante	i.L.	=	im lichten	UDP	=	hochdruck-unterdeckplatte
UZ	=	unterzug	hi.L.	=	bekleidung hinterfüßt	+HPL	=	hochdruckverpresste laminatplatte
UEZ	=	überzug	GKB	=	gipskarton-bauglätte	+A	=	wandoberfläche astfrei
AHD	=	abhangendecke	OKBI	=	gipskarton-bauglätte imprägniert	+F	=	wandoberfläche fisch
BE	=	bodenentlastung	CB	=	zementbauglätte	+S	=	wandoberfläche spiegel
OL	=	oberlicht	OSB	=	osb-plattspanplatten	ak.bekl.	=	akustische beklebung

Legende Linien und Füllflächen

----	achsen	----	geländeoberkante, brennen
-----	verdeckte kante oberhalb schnittebene		stabilsten bewehrt, unbewehrt
-----	verdeckte kante unterhalb schnittebene		stabilsten-fertigteil
	faserdämmung füllung, matten, platten		brettschichtdämmende (BSH) quer / längs
	synthetische dämmung geschäumt, verbundstoff		brettsperzholzrand (C1)
	metallisierdämm-, vorstrichschicht		belüftung wechsellüftung
	belüftung vollholz, schichtholz		holzrahmenkonstruktion
	belüftung holzwerkstoff brenn-, nichtbrennbare		vollholz latten, brennen, balken
			brettschicht, KVL tragstruktur

EFH 48,60m üNNH = $\pm 0,00$ OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Bauherr	Projektsteuerer	Architekt	Fachplaner

