


Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
-------	-------	------------	------------

Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026  
Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026



Rießerseestraße 10 | 12527 Berlin  
Tel. (030) 37 446 22-0 | FAX (030) 37 446 22-28 | mail@plafond-group.de


Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz

Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin	DATUM
----------------------------------	-------

[illegible]

	PLAN-NR.
--	----------

121-001_5_A-01-A-N_OR-EG	A-01-A
--------------------------	--------

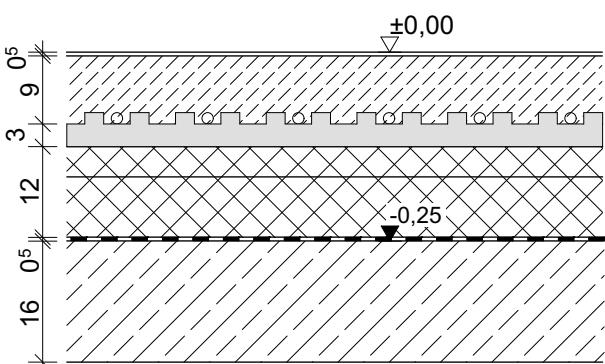

- 1,5cm Fliesenbelag
- System-Verbundabdichtung nach DIN 18534 mit flexibler mineral. Dichtschicht Wassereintrittsklasse W1-I
- B. PCI Seersicht 2K Rapid
- 8cm Zementestrich CT-F5 nach DIN 18560 mit 2,6cm Rohrbünderdeckung
- Fußbodenheizung im Nassbausystem Noppenplatte mit ST32, 30-2 EPD 040 DES, z. B. Rehau Varionova
- 4cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO
- 8cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPD 100/35
- Abdichtung Bodenfeuchte nach DIN 18533-1 mit Elastomerbitumen-Schweißbahn
- 16cm Stb.-Sohlplatte nach Statik

- 1,5cm Fliesenbelag/ Sauberlaufmatte in Einbrauhäuten
- 8cm Zementestrich CT-F5 nach DIN 18560 mit ≥6,5cm Rührüberdeckung
- Fußbodenheizung im Nassbausystem Noppenplatte mit TSD; 30-2 EPS 040 DES, z.B. Rehau Varionova
- 4cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPS 100/35
- 8cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPS 100/35
- Abdichtung Bodeneuchte nach DIN 18533-1 mit Elastomerbitumen-Schweißbahn
- 16cm Stb.-Sohlplatte nach Statik

- Industrieparkett Hochkantlamelle Eiche  
Dimension Stärke/Breite/Länge= 16/8/160mm  
7,5 cm Zementestrich CT-F5 nach DIN 18560  
mit 2 g Zern Rohüberdeckung
- Fußbodenheizung im Nassbausystem Noppen  
mit TSD: 30-2 EPS 040 DEL, z.B. Rehau Vari  
4cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmpl  
DEO EPS 100/35
- 8cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmpl  
DEO EPS 100/35
- Abdichtung Bodenfeuchte nach DIN 18533-1 m  
Elastomerbitumen-Schweißbahn
- 16cm Stl.-Sohlplatte nach Statik

- 0,5cm Linoleum, Verlegung wärmealterungsbeständig 50°/C für Fußbodenheizung geeignet
- 9cm Zementestrich C1-F5 nach DIN 18560 mit  $\geq 6,5\text{cm}$  Rohrüberdeckung
- Fußbodenheizung im Nassbausystem Noppenplatte mit TSD: 30-2 EPS 040 DES, z.B. Rehau Varionova
- 4cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPS 100/35
- 8cm Wärmedämmung WLG 035 Bodendämmplatte DEO EPS 100/35
- Abdichtung Bodeneuchte nach DIN 18533-1 mit Elastomerbitumen-Schweißbahn
- 16cm Stb.-Sohlplatte nach Statik