


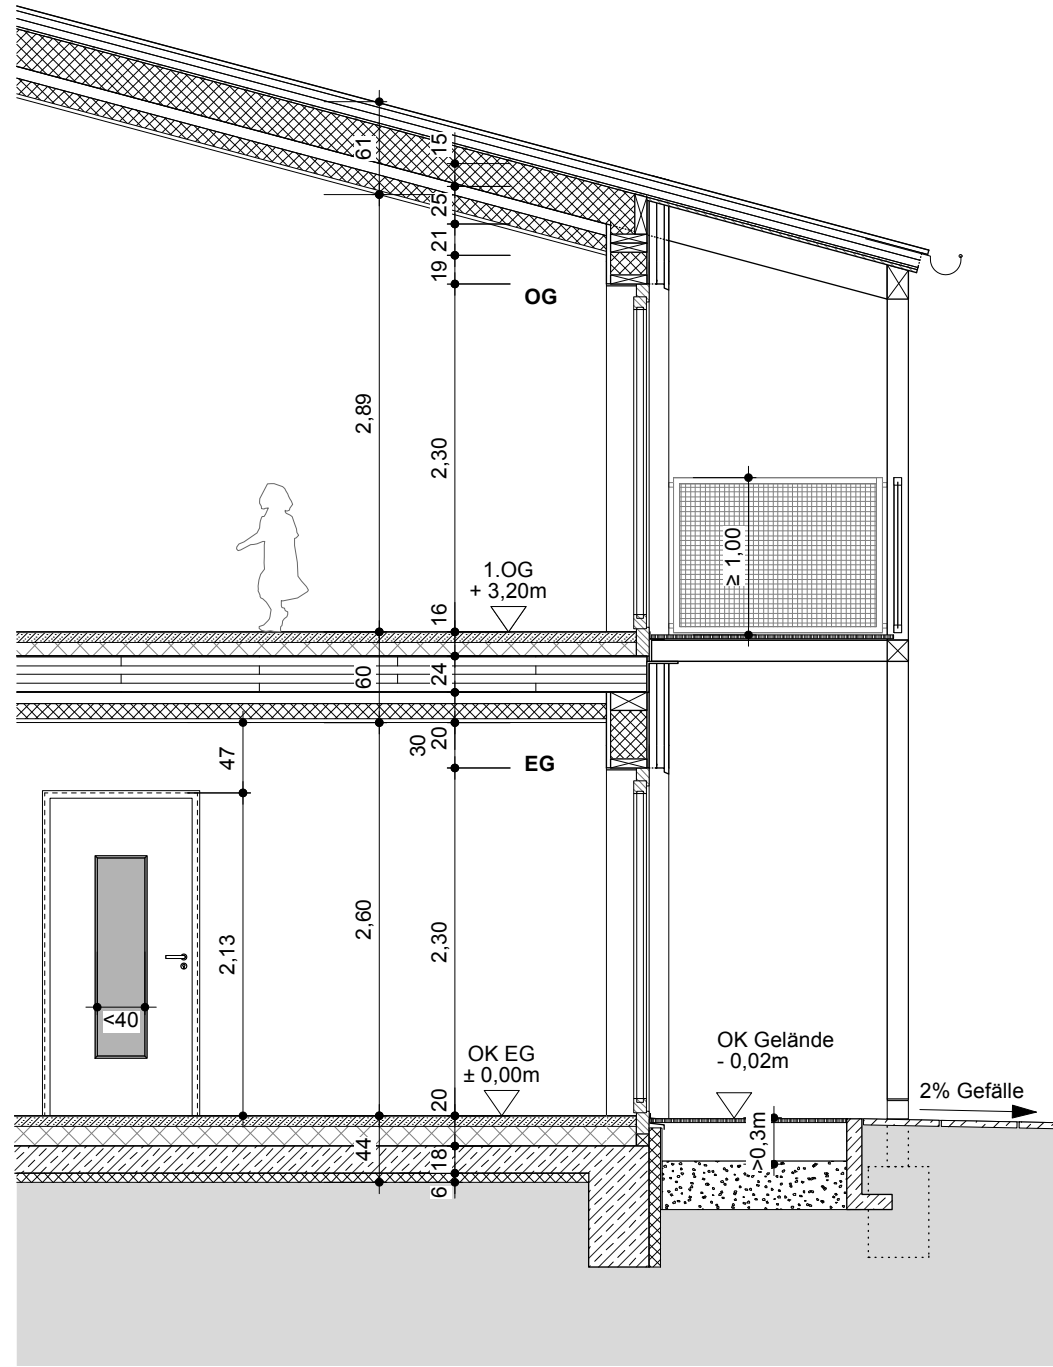

Satteldach Neigung 15°
Solar- / PV-Anlage
Metallddeckung mit Doppelstehfalz,
Vollholzschalung,
Holz-Unterkonstruktion und Konterlattung
Unterspannbahn diffusionsoffen
Dachsparren mit Zwischensparrendämmung
gem. Wärmeschutz

Regenrinne
halbrund, feuerverzinkt

hinterlüftete Holzfassade
Fassadenbahn, zB DELTA-FASSADE S PLUS
Holz-Unterkonstruktion und Konterlattung
Fassadenbekleidung mit vertikalen
Glattkantbrettern, Douglasie endbehandelt mit
Vergrauungslasur in unterschiedlichen Breiten
(70, 95 und 145mm), offene Schalung auf
Lücke (ca. 6mm) gesetzt, Einteilung Feldweise

Absturzsicherungen
Unterkonstruktion als Stahlrahmen aus
Vierkantrohren quadratisch (ca. 50 x 50
mm), Dimensionierung und
Befestigung nach statischer Erfordernis,
Füllungen mit Wellengitter aus Stahl,
feuerverzinkt,
Maschenweite < 40 x 40 mm,
inkl. Rahmen aus Einfassprofilen

Rettungsbalkon
offene Balkonkonstruktion aus Holzstützen
und -balken
Querschnitt Dimensionierung und
Befestigung gemäß Statik AN
Gitterrostbelag feuerverzinkt 30/10mm
rutschhemmend, nicht scharfkantig

Holz - Fenstertüren
aussen farbig lackiert, Farbgebung nach
Wahl AG innen Holz klar lackiert,
Verglasung gem. Wärmeschutznachweis,
mit Dreh-Flügel,
beidseitig mit VSG ausgestattet
Schwelle barrierefrei
an Notausgängen ohne Sonnenschutz

Sockelausbildung
Dampfsperre und Abdichtung
XPS-Dämmung im Spritzwasserbereich
gemäß Wärmeschutznachweis
Faserzementplatte, zB. Equitone textura

umlaufendes Gitterrost
30/10mm, Füllstäbe angewalzt
Befestigung an Winkelstützwand
und Gebäude
Kiesbett

