


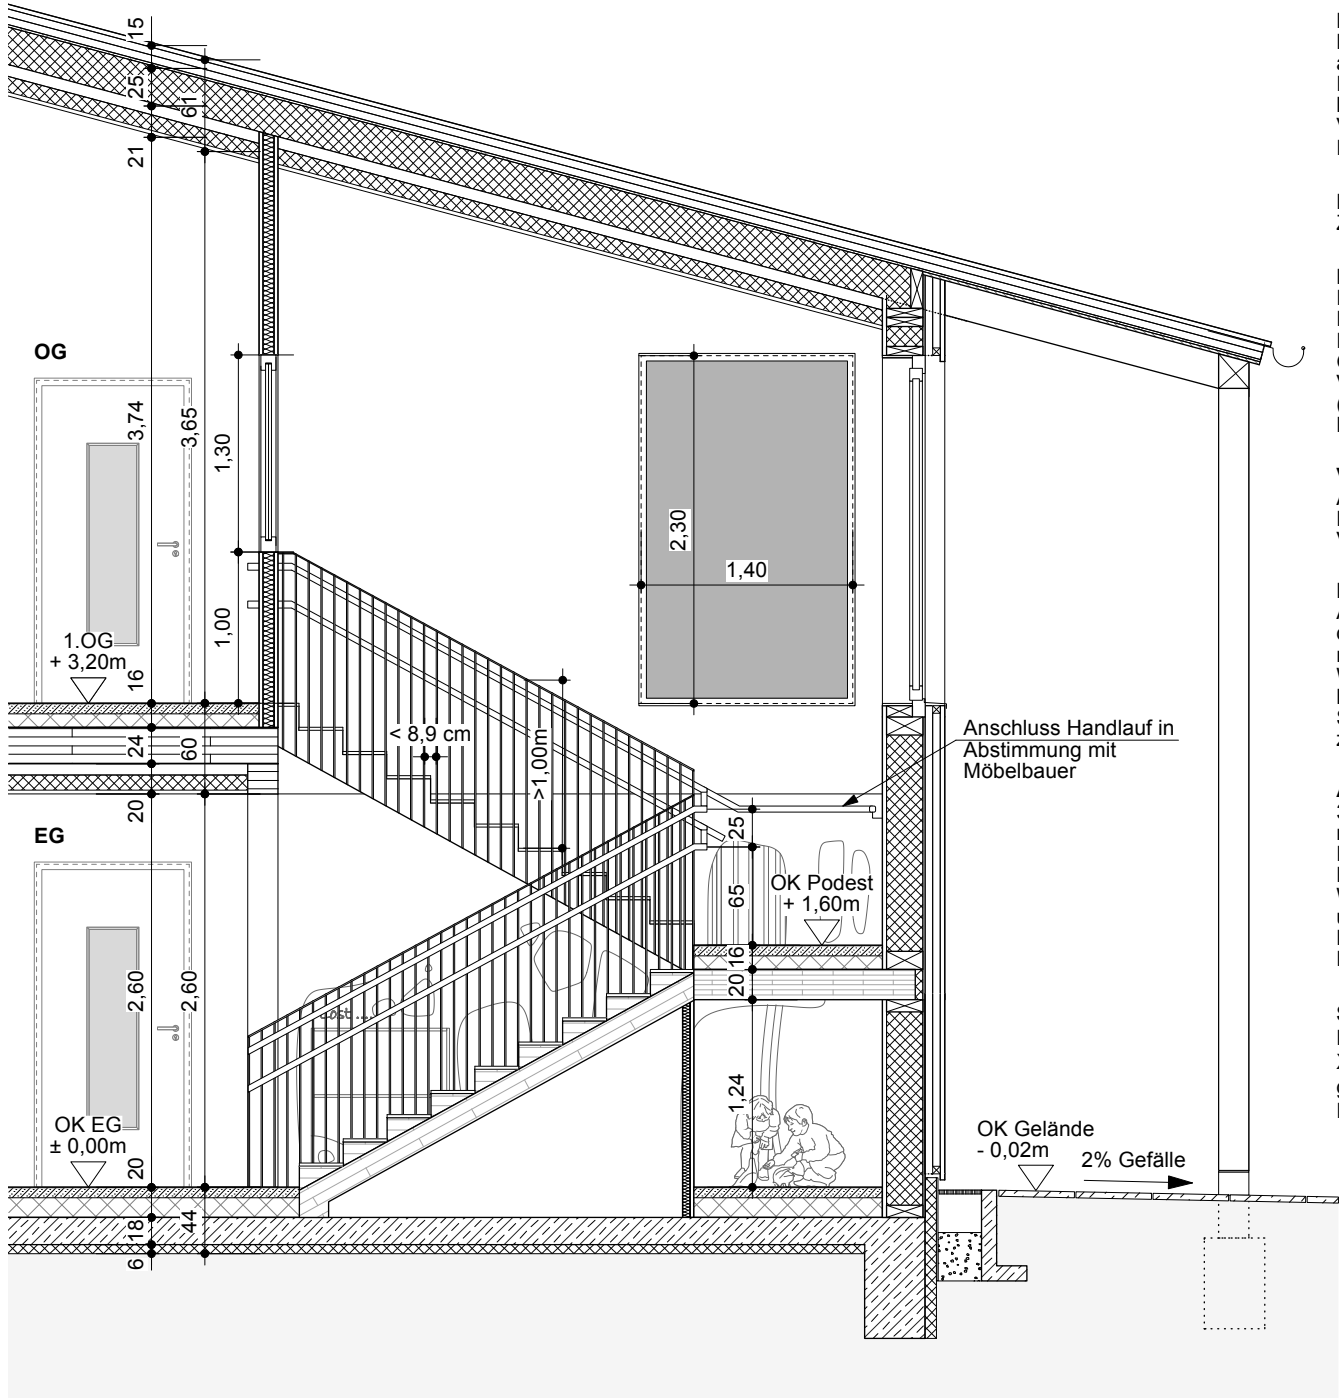

Satteldach Neigung 15°
Solar- / PV-Anlage
Metalldeckung mit Doppelstehfalz,
Vollholzschalung,
Holz-Unterkonstruktion und Konterlattung
Unterspannbahn diffusionsoffen
Dachsparren mit Zwischensparrendämmung
gem. Wärmeschutz

Regenrinne
halbrund, feuerverzinkt

Holz- Aluminium Fenster
Kämpferfenster mit Dreh-Kipp Flügeln,
aussen farbig pulverbeschichtet,
Farbgebung nach Wahl AG, innen Holz klar
lackiert
Verglasung gem. Wärmeschutznachweis
Festverglasung im Brüstungsbereich in VSG

Fensterbank / Brandsperre
Zinkblech

hinterlüftete Holzfassade
Fassadenbahn, zB DELTA-FASSADE S PLUS
Holz-Unterkonstruktion und Konterlattung
Fassadenbekleidung mit vertikalen
Glattkantbrettern, Douglasie endbehandelt mit
Vergrauungslasur in unterschiedlichen Breiten
(70, 95 und 145mm), offene Schalung auf
Lücke (ca. 6mm) gesetzt, Einteilung Feldweise

Vordach
Ausragende sichtbare Dachsparren
Dimensionierung gem. Statik AN
Verkleidung Untersicht mit Holzschalung

Eingangstür
Aluminium Rahmentür
dunkel eloxiert, Alu-Handlauf
mit Klarglasfüllung gem.
Wärmeschutznachweis,
beidseitig mit VSG ausgestattet,
Schwelle barrierefrei
z.B. Schüco ADS 75 oder glw.

Abtrittrost Eingangsbereich
30/10mm, Füllstäbe
rutschhemmend
R 11 und angewalzt
Befestigung an
Winkelstützwand
und Gebäude
Kiesbett und ausreichende
Drainage

Sockelausbildung
Dampfsperre und Abdichtung
XPS-Dämmung im Spritzwasserbereich
gemäß Wärmeschutznachweis
Faserzementplatte, zB. Equitone textura

