


Leistungsverzeichnis

Kurzbeschreibung

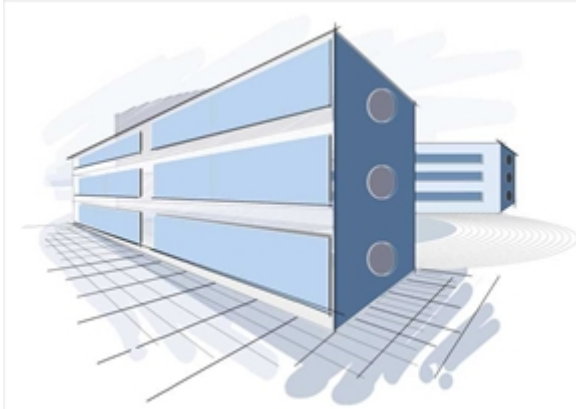

Projekt

2024-3W-4

SGFF 2024-3 Winsen Hützel

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Gleiserneuerung Winsen - Hützel

Ausführungsbeginn (01.09.2026)

01.09.2026

Ausführungsende (30.11.2026)

30.11.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

18.08.2026

Abgabezeit

11:00 Uhr

Abgabeort

**Sinon GmbH
Biermannstraße 33
29221 Celle**

Zuschlagsfrist

3 Wochen

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Kurztext-LV

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

Projekt (2024-3W-4)

SGFF 2024-3 Winsen Hützel

Leistung (LV)

01 Gleiserneuerung Winsen - Hützel

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.08.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
0	Los	Allgemeine Position	5
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel	5
1.01	Bereich	Allgemeine Positionen	5
1.10	Bereich	Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290	5
1.11	Bereich	Oberbau Nebengleis 3	6
1.12	Bereich	Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9)	6
1.13	Bereich	Bahnhof Gödenstorf -Oelstorf Weiche 2	7
1.14	Bereich	Oberbau Ausbau und Lückenschluss Weiche 3 Toppenstaedt	8
1.20	Bereich	Bahnübergang 20,577 Fußgängerüberweg	9
1.21	Bereich	Bahnübergang 21,070 Heinbuchenweg	10
1.22	Bereich	Bahnübergang 21,290 Bahnhofsstraße	10
1.30	Bereich	Stofflieferung	11
1.40	Bereich	Analytik und Entsorgung	12
1.98	Bereich	Stundenlohnarbeiten	12
2	Los	NGVFG Egestorf	13
2.01	Bereich	Allgemeine Positionen	13
2.05	Bereich	Egestorf Weiche 1	13
2.99	Bereich	Analytik und Entsorgung	14
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
0	Los	Allgemeine Position		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
0 Los Allgemeine Position				
Vorbemerkungen und Baubeschreibung				
Nur Textinformation - Los 0				
Allgemeine Position				
1 Los SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel				
1.01 Bereich Allgemeine Positionen				
1.01.1	Vermessung	1 psch		GP
1.01.2	Baustelle einrichten	1 psch		GP
1.01.3	Baustelle räumen	1 psch		GP
1.01.4	Bauablaufplan aufstellen	1 Psch		GP
Summe Bereich 1.01				
Allgemeine Positionen, Netto:				
1.10 Bereich Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290				
1.10.1	Schientrenn-/Entlastungsschnitte, Schienen bis 50 kg/m	12 Stk	EP	GP
1.10.2	Schwellenwechsel mit BR	1.084 m	EP	GP
1.10.3	Schiene Fräsen	1.000 m	EP	GP
1.10.4	Gleisschotter einbringen	500 t	EP	GP
1.10.5	Stabschwellengleis maschinell stopfen	1.084 m	EP	GP
1.10.6	Schienenschweißung 700 - 900 N/qmm, Schiene S49, S54 oder UIC60			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel		
1.10	Bereich	Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		12 Stk	EP	GP
1.10.7	Spannungsausgleich unter Sollwärme herstellen.			
		1.084 m	EP	GP
Summe Bereich 1.10				
		Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290, Netto:		
1.11	Bereich	Oberbau Nebengleis 3		
1.11.1	Schientrenn-/Entlastungsschnitte, Schienen bis 50 kg/m			
		8 Stk	EP	GP
1.11.2	Schwellenwechsel mit BR			
		425 m	EP	GP
1.11.3	Gleisschotter einbringen			
		200 t	EP	GP
1.11.4	Stabschwellengleis maschinell stopfen			
		425 m	EP	GP
1.11.5	Schienenschweißung 700 - 900 N/qmm, Schiene S49, S54 oder UIC60			
		8 Stk	EP	GP
1.11.6	Spannungsausgleich unter Sollwärme herstellen.			
		425 m	EP	GP
Summe Bereich 1.11				
		Oberbau Nebengleis 3, Netto:		
1.12	Bereich	Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9)		
1.12.1	Neuen Gleisschotter liefern			
		80 t	EP	GP
1.12.2	Schientrennschnitte, Schienen bis 50 kg/m			
		6 Stk	EP	GP
1.12.3	Weichen EW 300-1:9 ausbauen			
		1 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel		
1.12	Bereich	Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.12.4	Bettung für EW 300, aufnehmen, reinigen, zwischenlagern, Erdplanum herstellen B4,8-...	1 Psch		GP
1.12.5	Verlegeplanum herstellen	2 Psch	EP	GP
1.12.6	Weiche EW 190-1:9 montieren und einbauen	1 Stk	EP	GP
1.12.7	B70 Schwellen auslegen	3 Stk	EP	GP
1.12.8	Schienen S54 einbauen	30 m	EP	GP
1.12.9	Gleisschotter einbringen	80 t	EP	GP
1.12.10	Weiche stopfen EW 300-1:9	1 Stk	EP	GP
1.12.11	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV (Position entfällt; wird nicht ersetzt; kein Textquerverweis.)			
1.12.12	Schienenschweißung 700 - 900 N/qmm, Schiene S49, BS90R oder S54	18 Stk	EP	GP
1.12.13	Weichenkanal liefern und einbauen	1 Stk	EP	GP
1.12.14	Rangierweg herstellen	45 m	EP	GP
Summe Bereich 1.12				
Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9), Netto:				
1.13	Bereich	Bahnhof Gödenstorf -Oelstorf Weiche 2		
1.13.1	Abgängiges Kleineisen und Weichenkleinteile liefern und wechseln	1 Psch		GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel		
1.13	Bereich	Bahnhof Gödenstorf -Oelstorf Weiche 2		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.13.2	Neuen Gleisschotter liefern	20 to	EP	GP
1.13.3	Weichenfahrbahn reprofiliieren	120 m	EP	GP
1.13.4	Weichenschwellenauswechslung EW	200 m	EP	GP
1.13.5	Gleisschotter einbringen	20 t	EP	GP
1.13.6	Weiche stopfen EW 190	1 Stk	EP	GP
1.13.7	Weichenkanal liefern und einbauen	1 Stk	EP	GP
1.13.8	Randweg herstellen	45 m	EP	GP
Summe Bereich 1.13				
Bahnhof Gödenstorf -Oelstorf Weiche 2, Netto:				
1.14	Bereich	Oberbau Ausbau und Lückenschluss Weiche 3 Toppenstaedt		
Vorbemerkungen und Baubeschreibung				
1.14.1	Gelieferte Gleisschwellen zum Einbauort verfahren, verteilen	55 St	EP	GP
1.14.2	Anlieferung gebrauchter Schienen aus SinON bestand	72 m	EP	GP
1.14.3	Schientrenn-/Entlastungsschnitte, Schienen bis 50 kg/m	4 Stck	EP	GP
1.14.4	Weichen EW 190-1:9 ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen	1 Stk	EP	GP
1.14.5	Gleis einbauen			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel		
1.14	Bereich	Oberbau Ausbau und Lückenschluss Weiche 3 Toppenstaedt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		36 m	EP	GP
1.14.6	Gleisschotter einbringen			
		20 t	EP	GP
1.14.7	Gleis heben, Bettung verdichten			
		40 m	EP	GP
1.14.8	Aluminotherm-Verbindungsschweißung Gleis, S54			
		8 St	EP	GP
1.14.9	Spannungsausgleich unter Sollwärme herstellen			
		40 m	EP	GP
Summe Bereich 1.14				
	Oberbau Ausbau und Lückenschluss Weiche 3 Toppenstaedt, Netto:			
1.20 Bereich	Bahnübergang 20,577 Fußgängerüberweg			
1.20.1	Bahnübergangssperrungen Fußgängerüberweg			
		1 Psch		GP
1.20.2	Mineralgemisch. Fahrbahnbefestigung ausbauen			
		30 m²	EP	GP
1.20.3	Rohrkreuzung/Leerrohr parallel DN150 herstellen in "offener Bauweise"			
		6 m	EP	GP
1.20.4	Kabelmerkstein liefern und setzen			
		2 Stk	EP	GP
1.20.5	Dünnes Vlies als Trennschicht einlegen			
		25 m²	EP	GP
1.20.6	Asphalttragschicht AC 22 T S (Mitte tief)			
		25 m²	EP	GP
1.20.7	Asphaltdeckschicht AC 8 DS (Mitte tief)			
		25 m²	EP	GP
1.20.8	Bitumenemulsion aufsprühen			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel			
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel			
1.20	Bereich	Bahnübergang 20,577 Fußgängerüberweg			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:					
			25 m²	EP	GP
1.20.9	Fugenband einbauen				
			10 m	EP	GP
1.20.10	Fuge am Außenrand herstellen				
			10 m	EP	GP
Summe Bereich 1.20					
Bahnübergang 20,577 Fußgängerüberweg, Netto:					
1.21	Bereich	Bahnübergang 21,070 Heinbuchenweg			
Vorbemerkungen und Baubeschreibung					
Nur Textinformation - Bereich 1.21					
Bahnübergang 21,070 Heinbuchenweg					
1.22	Bereich	Bahnübergang 21,290 Bahnhofsstraße			
Vorbemerkungen und Baubeschreibung					
Vorbemerkungen Verkehrslenkung					
1.22.1	Bahnübergangssperrungen Landesstraße				
			1 Psch		GP
1.22.2	Trennschnitte in Bitubefestigung				
			20 m	EP	GP
1.22.3	Bit. Fahrbahnbefestigung ausbauen				
			60 m²	EP	GP
1.22.4	Rohrkreuzung/Leerrohr parallel DN 150 herstellen in "offener Bauweise"				
			15 m	EP	GP
1.22.5	Kabelmerkstein liefern und setzen				
			1 Stk	EP	GP
1.22.6	Dünnes Vlies als Trennschicht einlegen				
			60 m²	EP	GP
1.22.7	PedeStrail aus- und einbauen				
			4,2 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel		
1.22	Bereich	Bahnübergang 21,290 Bahnhofsstraße		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.22.8	Asphalttragschicht AC 22 T S	150 m²	EP	GP
1.22.9	Asphaltbinderschicht AC 16 B S	60 m²	EP	GP
1.22.10	Asphaltdeckschicht AC 8 DS	60 m²	EP	GP
1.22.11	Bitumenemulsion aufsprühen	120 m²	EP	GP
1.22.12	Fuge am Außenrand herstellen	20 m	EP	GP
1.22.13	Fugenband einbauen	40 m	EP	GP
1.22.14	Markierung TYP II (12cm)	35 m	EP	GP
1.22.15	Markierung TYP II (12cm) Strail	7 m	EP	GP
Summe Bereich 1.22				
Bahnübergang 21,290 Bahnhofsstraße, Netto:				
1.30	Bereich Stofflieferung			
1.30.1	Gebrauchte B70 (Fuß 125mm) Industriestandard liefern und abladen	2.321 Stk	EP	GP
1.30.2	Neue B70 (Fuß 180mm) I liefern und abladen	22 Stk	EP	GP
1.30.3	Weichenschwellensatz Holz liefern und abladen	200 m	EP	GP
1.30.4	Neuen Gleisschotter liefern	900 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel		
1.30	Bereich	Stofflieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 1.30				
			Stofflieferung, Netto:	
1.40 Bereich Analytik und Entsorgung				
1.40.1	Probenentnahme und chemische Analytik	1 Psch		GP
1.40.2	Entsorgung bei Analyseergebnis LAGA Z 0 bis Z 2	300 t	EP	GP
1.40.3	Zulage zur Entsorgung nach LAGA > Z2	1 psch		GP
1.40.4	Schwellenentsorgung	200 t	EP	GP
Summe Bereich 1.40				
			Analytik und Entsorgung, Netto:	
1.98 Bereich Stundenlohnarbeiten				
1.98.1	Stundenlohnarbeiten eines Schachtmeisters	8 h	EP	GP
1.98.2	Stundenlohnarbeiten eines Gleiswerkers	24 h	EP	GP
1.98.3	Stundenlohnarbeiten eines Zweiwegebaggers	8 h	EP	GP
Summe Bereich 1.98				
			Stundenlohnarbeiten, Netto:	
Summe Los 1				
			SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
2 Los NGVFG Egestorf				

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel			
2	Los	NGVFG Egestorf			
2.01	Bereich	Allgemeine Positionen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2.01 Bereich Allgemeine Positionen					
2.01.1	Baustelle einrichten		1 psch		GP
2.01.2	Baustelle räumen		1 psch		GP
Summe Bereich 2.01					
			Allgemeine Positionen, Netto:		
2.05 Bereich Egestorf Weiche 1					
2.05.1	Kunststoffschwellen für EW 190 liefern und abladen		200 m	EP	GP
2.05.2	Abgängiges Kleineisen und Weichenkleinteile liefern und wechseln		1 Psch		GP
2.05.3	Neuen Gleisschotter liefern		20 to	EP	GP
2.05.4	Weichenfahrbahn reprofilieren		120 m	EP	GP
2.05.5	Weichenschwellenauswechslung EW		200 m	EP	GP
2.05.6	Gleisschotter einbringen		20 t	EP	GP
2.05.7	Weiche stopfen EW 190		1 Stk	EP	GP
2.05.8	Weichenkanal liefern und einbauen		1 Stk	EP	GP
2.05.9	Randweg herstellen		45 m	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
2	Los	NGVFG Egestorf		
2.05	Bereich	Egestorf Weiche 1		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Summe Bereich 2.05				
			Egestorf Weiche 1, Netto:	
2.99 Bereich Analytik und Entsorgung				
2.99.1	Probenentnahme und chemische Analytik		1 Psch	GP
2.99.2	Entsorgung bei Analyseergebnis LAGA Z 0 bis Z 2		20 t	EP GP
2.99.3	Entsorgung nach LAGA > Z 2		1 Psch	GP
2.99.4	Schwellenentsorgung		9 t	EP GP
Summe Bereich 2.99				
			Analytik und Entsorgung, Netto:	
Summe Los 2				
			NGVFG Egestorf, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

LV-Zusammenfassung

SGFF 2024-3 Winsen Hützel (2024-3W-4)

01	LV	Gleiserneuerung Winsen - Hützel		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
0	Los	Allgemeine Position	5	nur Textinformation
1	Los	SGFFG 2024-3 Strecke Winsen - Hützel	5	
1.01	Bereich	Allgemeine Positionen	5	
1.10	Bereich	Oberbau Hauptgleis 20,206 - 21,290	5	
1.11	Bereich	Oberbau Nebengleis 3	6	
1.12	Bereich	Bahnhof Salzhausen Weiche 1 (EW 300 1:9)	6	
1.13	Bereich	Bahnhof Gödenstorf -Oelstorf Weiche 2	7	
1.14	Bereich	Oberbau Ausbau und Lückenschluss Weiche 3 Toppensta...	8	
1.20	Bereich	Bahnübergang 20,577 Fußgängerüberweg	9	
1.21	Bereich	Bahnübergang 21,070 Heinbuchenweg	10	nur Textinformation
1.22	Bereich	Bahnübergang 21,290 Bahnhofsstraße	10	
1.30	Bereich	Stofflieferung	11	
1.40	Bereich	Analytik und Entsorgung	12	
1.98	Bereich	Stundenlohnarbeiten	12	
2	Los	NGVFG Egestorf	13	
2.01	Bereich	Allgemeine Positionen	13	
2.05	Bereich	Egestorf Weiche 1	13	
2.99	Bereich	Analytik und Entsorgung	14	
Summe LV 01 Gleiserneuerung Winsen - Hützel				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				