





Fensternummer	F.0.01	F.0.02	F.0.03	F.0.04
Raumnummer	0.08	0.04	0.01	0.01
Raumname	Mehrzweckraum 2	Büro	Eingang	Eingang
Elementart	Holzfenster 2-flüglig, Stup, Profiltyp 68mm, äußere Ebene des Bestandskastenfenster bleibt erhalten	Holzfenster 2-flüglig, Stup, Profiltyp 68mm; äußere Ebene Kastenfenster bleibt erhalten	Holzfenster 1-flüglig, Profiltyp 68mm	Holzfenster 1-flüglig, Profiltyp 68mm
Referenzprodukt Element	-	-	---	---
Rohbauöffnung BxH in m	1,20x2,22	1,20x2,22	0,62x1,20	0,62x1,20
Brüstungshöhe von OKFF in m	0,87	0,87	1,00	1,00
Öffnungstyp	2-flüglig mit Stulp, Hauptflügel DIN R	2-flüglig mit Stulp, Hauptflügler DIN R	1-flüglig, DIN R	1-flüglig, DIN L
Beschlagstyp	Drehflügelbeschlag	Drehflügelbeschlag	Drehflügelbeschlag	Drehflügelbeschlag
Verglasung	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig
Wärmeschutzanforderung	Uw= 1,3 W/m²K	Uw= 1,3 W/m²K	Uw= 1,3 W/m²K	Uw= 1,3 W/m²K
Schallschutzanforderung	Rw,p=35dB	Rw,p=35dB	---	---
Einbruchschutz	---	---	---	---
Notausgang	---	---	---	---
Hinweise Ausstattung	Sanierung/ Instandsetzung äußere Ebene Kastenfenster + Neubau innere Ebene Kastenfenster; Fenstergitter aus Metall im Bestand sind vollständig zu demontieren/ entsorgen	Sanierung/ Instandsetzung äußere Ebene Kastenfenster + Neubau innere Ebene Kastenfenster, Fenstergitter aus Metall im Bestand sind vollständig zu demontieren/ entsorgen	Abbruch Kastenfenster + Neubau Holzfenster; Fenstergitter aus Metall im Bestand sind vollständig zu demontieren/ entsorgen	Abbruch Kastenfenster + Neubau Holzfenster; Fenstergitter aus Metall im Bestand sind vollständig zu demontieren/ entsorgen
Farbgebung	außen/ innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend	außen/ innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend	außen/ innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend	außen/ innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend
Ansicht Fensterelemente (F.0.00) von <u>innen</u> , Türelemente (T.0.00) von <u>außen</u>				

HINWEISE

Sanierungs-/ Umbaukonzept Kastenfenster
Elemente F.0.01, F.0.02

äußere Ebene
Die äußere Ebene bleibt erhalten und wird denkmalgerecht instandgesetzt.
- Prüfung und ggf. Sanierung der bestehenden Einfachverglasung
- Erneuerung beschädigter Kittfugen
- Ggf. Überarbeitung der Glasleisten
- äußere Ebene darf nicht vollständig luftdicht ausgeführt werden, um Feuchteabtransport aus dem Kastenraum zu ermöglichen
- Bei F.0.01 wurden die Oberlichtflügel durch eine Festverglasung ersetzt. Die Festverglasung soll ausgebaut werden und auf den bauzeitlichen Zustand (2 Oberlichtflügel) rückgeführt werden.

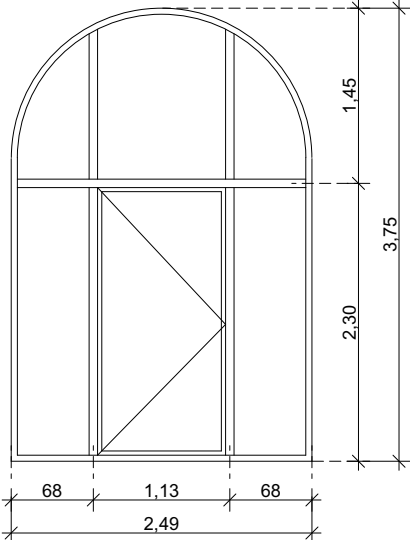
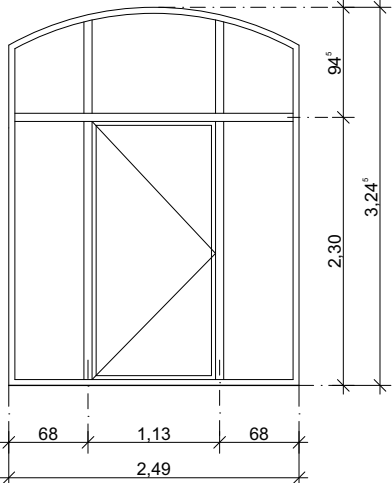

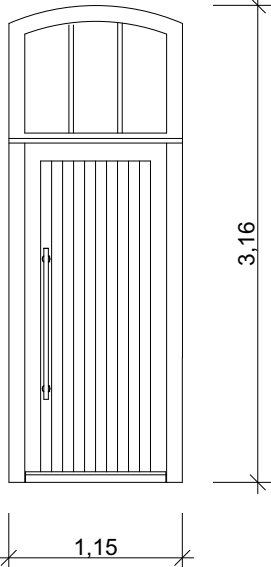
innere Ebene
Die Innere Ebene wird komplett erneuert und durch ein 2-flügliges Fenster mit Stulp ersetzt.
- Ausbau der inneren Fensterebene
- Einbau neues Holzfenster Profilsystem 68mm, 2-flüglig mit Stulp, mit waagerechten "echten" Sprossen zur obtischen Unterteilung
- Abdichtung der Fensterkonstruktion

Stahl-Glas-Elemente
Elemente F.0.05, F.0.06, F.0.07, T.0.05, T.0.06

Stahlprofilsystem mit 60mm Grundbautiefe
z.B. Schüco Janisol Fenster/ Türen
Elementanforderungen:
Wärmeschutz: Uw = 1,3 W/m²K
Schallschutz: Rw,p = 32 - 36 dB
Farbton "dunkelgrau" (z.B. RAL 7016 Anthrazitgrau, DB 703)
Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde

Fenster-/ Türanschlüsse siehe Detailplanung

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben		
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026 Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026		
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.
PLAFOND ARCHITEKTEN INGENIEURE Rießerseestraße 10 12527 Berlin Tel (030) 37 446 22-0 Fax (030) 37 446 22-28 mail@plafond-group.de		
BAUVORHABEN	Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz	
BAUHERR	Ortsverein Schmöckwitz e.V. Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin	
PLANINHALT	Fenster- Außentürliste	
PLANCODE	P21-001_5_F-01	
GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
	P21-001	F-01

Fensternummer	F.0.05	F.0.06	F.0.07	T.0.01
Raumnummer	0.03	0.03	0.01	0.08
Raumname	Mehrzweckraum 1	Mehrzweckraum 1	Mehrzweckraum 1	Mehrzweckraum 2
Elementart	Stahl-Glas-Element mit 1 Fensterflügel	Stahl-Glas-Element mit 1 Fensterflügel	Stahl-Glas-Element mit 1 Kippflügel	Holztür, Profiltyp 68mm
Referenzprodukt Element	Schüco Janisol Fenster	Schüco Janisol Fenster	Schüco Janisol Fenster	---
Rohbauöffnung BxH in m	2,49x3,75	2,49x3,425	2,01x0,70	1,15x3,16
Brüstungshöhe von OKFF in m	0,00	0,00	2,83 ⁵	0,00
Öffnungstyp	1-flüglig, DIN L	1-flüglig, DIN L	Kipp-Fenster	DIN R
Beschlagstyp	Drehflügelbeschlag	Drehflügelbeschlag	Kippflügelbeschlag	außen Grifstange, innen DrückerEdelstahl
Verglasung	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	Oberlicht: Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig
Wärmeschutzanforderung	Uw= 1,3 W/m²K	Uw= 1,3 W/m²K	Uw= 1,3 W/m²K	Uw= 1,5 W/m²K
Schallschutzanforderung	Rw,p=36dB	Rw,p=36dB	Rw,p=32dB	Rw,p=35dB
Einbruchschutz	---	---	---	RC2
Notausgang	Fluchtweg/ Notausgang nach DIN EN 179	Fluchtweg/ Notausgang nach DIN EN 179	---	Fluchtweg/ Notausgang nach DIN EN 179
Hinweise Ausstattung	Bodenschwelle barrierefrei (Höhe: 2cm) + thermisch getrennt	Bodenschwelle barrierefrei (Höhe: 2cm) + thermisch getrennt	Fensterbank innen: Holz wandbündig; Fensterbank außen: massiv Betonstein	Bodenschwelle barrierefrei + thermisch getrennt, Rollenbänder (Platzbedarf Bänder/ Türaufschlag bei Profilauswahl beachten), Gleitschienen- OTS leicht/ barrierefrei nach DIN 18040-1, Freilauftürschießer
Farbgebung	außen/ innen dunkelgrau (z.B. RAL 7016, DB 703) nach Freigabe Denkmalschutz	außen/ innen dunkelgrau (z.B. RAL 7016, DB 703) nach Freigabe Denkmalschutz	dunkelgrau (z.B. RAL 7016, DB 703) nach Freigabe Denkmalschutz	außen: rot, Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, seidenglänzend innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend
Ansicht Fensterelemente (F.0.00) von <u>innen</u> , Türelemente (T.0.00) von <u>außen</u>				

HINWEISE

Sanierungs-/ Umbaukonzept Kastenfenster
Elemente F.0.01, F.0.02

äußere Ebene
Die äußere Ebene bleibt erhalten und wird denkmalgerecht instandgesetzt.
- Prüfung und ggf. Sanierung der bestehenden Einfachverglasung
- Erneuerung beschädigter Kittfugen
- Ggf. Überarbeitung der Glasleisten
- äußere Ebene darf nicht vollständig luftdicht ausgeführt werden, um Feuchteabtransport aus dem Kastenraum zu ermöglichen
- Bei F.0.01 wurden die Oberlichtflügel durch eine Festverglasung ersetzt. Die Festverglasung soll ausgebaut werden und auf den bauzeitlichen Zustand (2 Oberlichtflügel) rückgeführt werden.

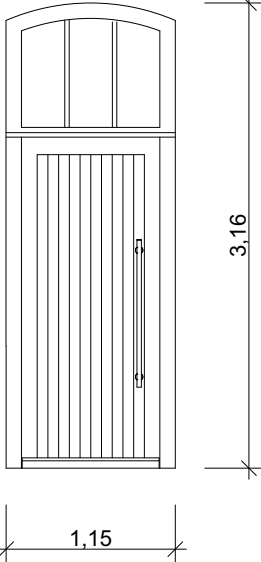
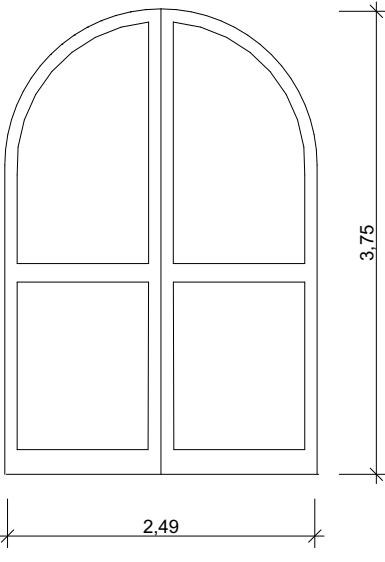
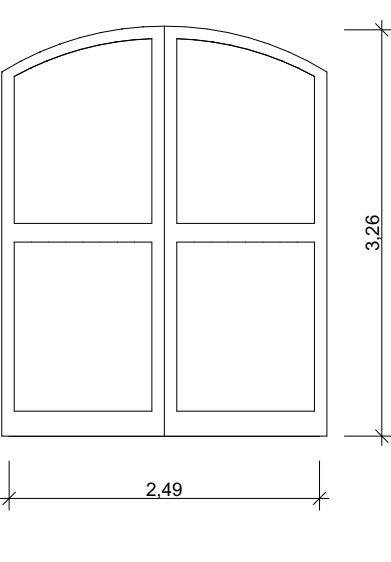
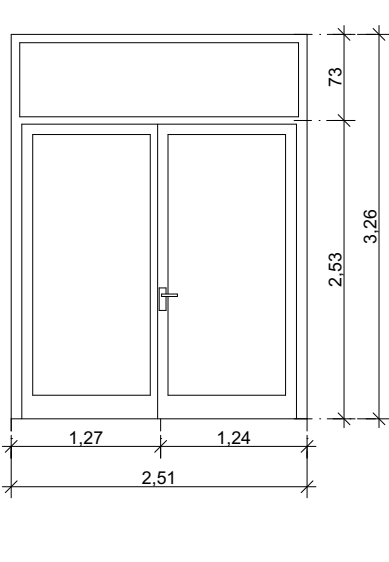
innere Ebene
Die Innere Ebene wird komplett erneuert und durch ein 2-flügliges Fenster mit Stulp ersetzt.
- Ausbau der inneren Fensterebene
- Einbau neues Holzfenster Profilsystem 68mm, 2-flüglig mit Stulp, mit waagerechten "echten" Sprossen zur obtischen Unterteilung
- Abdichtung der Fensterkonstruktion

Stahl-Glas-Elemente
Elemente F.0.05, F.0.06, F.0.07, T.0.05, T.0.06

Stahlprofilsystem mit 60mm Grundbautiefe
z.B. Schüco Janisol Fenster/ Türen
Elementanforderungen:
Wärmeschutz: Uw = 1,3 W/m²K
Schallschutz: Rw,p = 32 - 36 dB
Farbton "dunkelgrau" (z.B. RAL 7016 Anthrazitgrau, DB 703)
Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde

Fenster-/ Türanschlüsse siehe Detailplanung

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben		
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026 Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026		
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.
PLAFOND ARCHITEKTEN INGENIEURE Rießerseestraße 10 12527 Berlin Tel (030) 37 446 22-0 Fax (030) 37 446 22-28 mail@plafond-group.de		
BAUVORHABEN	Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz	
BAUHERR	Ortsverein Schmöckwitz e.V. Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin	
PLANINHALT	Fenster- Außentürliste	
PLANCODE	P21-001_5_F-01	
GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
	P21-001	F-01

Fensternummer	T.0.02	T.0.03	T.0.04	T.0.05
Raumnummer	0.01	0.03	0.03	0.03
Raumname	Eingang	Mehrzweckraum 1	Mehrzweckraum 1	Mehrzweckrum 1
Elementart	Holztür, Profiltyp 68mm	Holztor aus Rahmen-Füllkonstruktionen mit Füllungen aus genuteten Brettern, das untere Rahmenholz ist aufgedoppelt und mit eingeschobenen Wetterschenkel abgedeckt, Langebänder mit Stützkolben sind mit schmiedeeisernen Ornamenten geschmückt	Holztor aus Rahmen-Füllkonstruktionen mit Füllungen aus genuteten Brettern, das untere Rahmenholz ist aufgedoppelt und mit eingeschobenen Wetterschenkel abgedeckt, Langebänder mit Stützkolben sind mit schmiedeeisernen Ornamenten	Stahl-Glas-Element mit 2-flüglige Tür + Oberlicht
Referenzprodukt Element	---	---	---	Schüco Janisol Tür
Rohbauöffnung BxH in m	1,15x3,16	2,49x3,75	2,49x3,26	2,51x3,535
Brüstungshöhe von OKFF in m	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffnungstyp	DIN L	---	---	2-flüglig, Hauptflügel DIN L, nach außen öffnend, festverglastes Oberlicht
Beschlagstyp	außen Grifstange, innen Griffstange, Edelstahl	---	---	außen Drücker, innen Drücker, Edelstahl
Verglasung	Oberlicht: Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig	---	---	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig
Wärmeschutzanforderung	Uw= 1,5 W/m²K	---	---	Uw= 1,3 W/m²K
Schallschutzanforderung	Rw,p=35dB	---	---	Rw,p=32dB
Einbruchschutz	RC2	---	---	---
Notausgang	Fluchtweg/ Notausgang nach DIN EN 179	---	---	Fluchtweg/ Notausgang nach DIN EN 179
Hinweise Ausstattung	Bodenschwelle barrierefei + thermisch getrennt, Rollenbänder (Platzbedarf Bänder/ Türaufschlag bei Profilauswahl beachten), Gleitschienen- OTS leicht/ barrierefrei nach DIN 18040-1, Freilauftürschießer	Denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung des 2-flgl. Holztores	Denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung des 2-flgl. Holztores, Anpassung der oberen Schließmechanismus an den gebogenden Sturz	Bodenschwelle barrierefei (Höhe 2cm) + thermisch getrennt, Rollenbänder (Platzbedarf Bänder/ Türaufschlag bei Profilauswahl beachten), Gleitschienen- OTS leicht/ barrierefrei nach DIN 18040-1, Freilauftürschießer
Farbgebung	außen: rot, Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, seidenglänzend innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend	außen: rot, Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, seidenglänzend innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend Metallteile: Farbton schwarz Sikkens D6.05.15 oder NCS S 8505-Y20R seidengl.	außen: rot, Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R, seidenglänzend innen: weiß, NCS S 0502-Y, seidenglänzend Metallteile: Farbton schwarz Sikkens D6.05.15 oder NCS S 8505-Y20R seidengl.	außen/ innen dunkelgrau (z.B. RAL 7016, DB 703) nach Freigabe Denkmalschutz
Ansicht Fensterelemente (F.0.00) von <u>innen</u> , Türelemente (T.0.00) von <u>außen</u>				

HINWEISE

Sanierungs-/ Umbaukonzept Kastenfenster
Elemente F.0.01, F.0.02

äußere Ebene
Die äußere Ebene bleibt erhalten und wird denkmalgerecht instandgesetzt.
- Prüfung und ggf. Sanierung der bestehenden Einfachverglasung
- Erneuerung beschädigter Kittfugen
- Ggf. Überarbeitung der Glasleisten
- äußere Ebene darf nicht vollständig luftdicht ausgeführt werden, um Feuchteabtransport aus dem Kastenraum zu ermöglichen
- Bei F.0.01 wurden die Oberlichtflügel durch eine Festverglasung ersetzt. Die Festverglasung soll ausgebaut werden und auf den bauzeitlichen Zustand (2 Oberlichtflügel) rückgeführt werden.

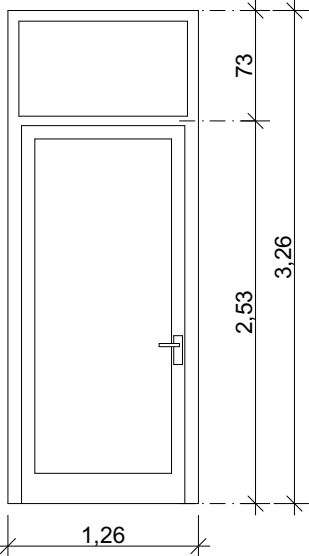
innere Ebene
Die Innere Ebene wird komplett erneuert und durch ein 2-flügliges Fenster mit Stulp ersetzt.
- Ausbau der inneren Fensterebene
- Einbau neues Holzfenster Profilsystem 68mm, 2-flüglig mit Stulp, mit waagerechten "echten" Sprossen zur obtischen Unterteilung
- Abdichtung der Fensterkonstruktion

Stahl-Glas-Elemente
Elemente F.0.05, F.0.06, F.0.07, T.0.05, T.0.06

Stahlprofilsystem mit 60mm Grundbautiefe
z.B. Schüco Janisol Fenster/ Türen
Elementanforderungen:
Wärmeschutz: Uw = 1,3 W/m²K
Schallschutz: Rw,p = 32 - 36 dB
Farbton "dunkelgrau" (z.B. RAL 7016 Anthrazitgrau, DB 703)
Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde

Fenster-/ Türanschlüsse siehe Detailplanung

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben		
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026 Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026		
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.
PLAFOND ARCHITEKTEN INGENIEURE Rießerseestraße 10 12527 Berlin Tel (030) 37 446 22-0 Fax (030) 37 446 22-28 mail@plafond-group.de		
BAUVORHABEN	Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz	
BAUHERR	Ortsverein Schmöckwitz e.V. Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin	
PLANINHALT	Fenster- Außentürliste	
PLANCODE	P21-001_5_F-01	
GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
	P21-001	F-01

Fensternummer	T.0.06
Raumnummer	0.02
Raumname	Teeküche
Elementart	Stahl-Glas-Element mit 1-flüglige Tür + Oberlicht
Referenzprodukt Element	Schüco Janisol Tür
Rohbauöffnung BxH in m	1,26x3,26
Brüstungshöhe von OKFF in m	0,00
Öffnungstyp	1-flüglig DIN R, nach außen öffnend, festverglastes Oberlicht
Beschlagstyp	außen Drücker, innen Drücker, Edelstahl
Verglasung	Isolierverglasung 2-fach, VSG beidseitig
Wärmeschutzanforderung	Uw= 1,3 W/m²K
Schallschutzanforderung	Rw,p=32dB
Einbruchschutz	---
Notausgang	Fluchtweg/ Notausgang nach DIN EN 179
Hinweise Ausstattung	Bodenschwelle barrierefrei + thermisch getrennt, Rollenbänder (Platzbedarf Bänder/ Türaufschlag bei Profilauswahl beachten), Gleitschienen- OTS leicht/ barrierefrei nach DIN 18040-1, Freilauftürschießer
Farbgebung	außen/ innen dunkelgrau (z.B. RAL 7016, DB 703) nach Freigabe Denkmalschutz
Ansicht Fensterelemente (F.0.00) von <u>innen</u> Türelemente (T.0.00) von <u>außen</u>	

HINWEISE

Sanierungs-/ Umbaukonzept Kastenfenster
Elemente F.0.01, F.0.02

äußere Ebene
Die äußere Ebene bleibt erhalten und wird denkmalgerecht instandgesetzt.
- Prüfung und ggf. Sanierung der bestehenden Einfachverglasung
- Erneuerung beschädigter Kittfugen
- Ggf. Überarbeitung der Glasleisten
- äußere Ebene darf nicht vollständig luftdicht ausgeführt werden, um Feuchteabtransport aus dem Kastenraum zu ermöglichen
- Bei F.0.01 wurden die Oberlichtflügel durch eine Festverglasung ersetzt. Die Festverglasung soll ausgebaut werden und auf den bauzeitlichen Zustand (2 Oberlichtflügel) rückgeführt werden.

innere Ebene
Die Innere Ebene wird komplett erneuert und durch ein 2-flügliges Fenster mit Stulp ersetzt.
- Ausbau der inneren Fensterebene
- Einbau neues Holzfenster Profilsystem 68mm, 2-flüglig mit Stulp, mit waagerechten "echten" Sprossen zur obtischen Unterteilung
- Abdichtung der Fensterkonstruktion

Stahl-Glas-Elemente
Elemente F.0.05, F.0.06, F.0.07, T.0.05, T.0.06

Stahlprofilsystem mit 60mm Grundbautiefe
z.B. Schüco Janisol Fenster/ Türen
Elementanforderungen:
Wärmeschutz: Uw = 1,3 W/m²K
Schallschutz: Rw,p = 32 - 36 dB
Farbton "dunkelgrau" (z.B. RAL 7016 Anthrazitgrau, DB 703)
Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde

Fenster-/ Türanschlüsse siehe Detailplanung

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben		
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026 Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026		
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.
PLAFOND ARCHITEKTEN INGENIEURE Rießerseestraße 10 12527 Berlin Tel (030) 37 446 22-0 Fax (030) 37 446 22-28 mail@plafond-group.de		
BAUVORHABEN	Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz	
BAUHERR	Ortsverein Schmöckwitz e.V. Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin	
PLANINHALT	Fenster- Außentürliste	
PLANCODE	P21-001_5_F-01	
GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
	P21-001	F-01