


Bauteilkatalog Architektur
Systemschnitt DECKENAUFBAU – NEU

D30-N

Bodenaufbau siehe Bauteilkatalog:
B91-N Stahlboden Riffelblech 15 mm

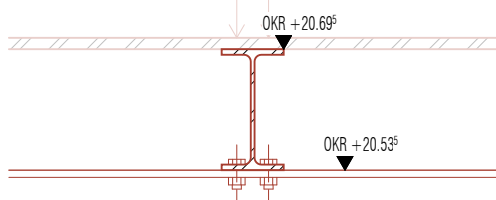

Schnitt vertikal

Beispielbild

EIGENSCHAFTEN

Stahlkonstruktion - unbeheizt, im Außenbereich

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar

Feuerwiderstand nach DIN EN 13501-2: F0

Lastabtrag: Kat. C5, Versammlungsflächen, $q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$

NEU - STAHLKONSTRUKTION E2 SÜD

Höhe neue Deckenaufbau: 331 mm

Bauteilschichten:

Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß Standard-Farbfächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG erforderlich

1. N: Stahlträger, IPE 160, h: 160 mm, gem. Positionsplan Statik
2. N: Stahlträger, Hauptträger HEA 180, h: 171 mm, gem. Positionsplan Statik

VERWEISE

- Bodenaufbau siehe Bauteilkatalog: B91-N Stahlboden Riffelblech 15 mm
- Stahlträger gem. Positionsplan Statik

VORABZUG

04	Veröffentlichung LV Stahlbaurbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB	
03	Anpassung gem. Angaben Statik	14.07.26	AJ/BB	
02	Stahlbau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB	
01	WP1	09.02.26	MB	
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gez/Gepr	

Bauherrin:
Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

Layout/Planbezeichnung:
KWG-C-OPL-5-BK-3630

Blattgröße:
210x297 mm (DIN A4):

Index: 02

Planstand
LPH 5 - Ausführungsplanung

Erst.: 06.07.26	Maßstab: 1 : 10
--------------------	--------------------

abstap:
:10

Planbezeichnung:
D30-N Stahlkonstru

an-

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin