


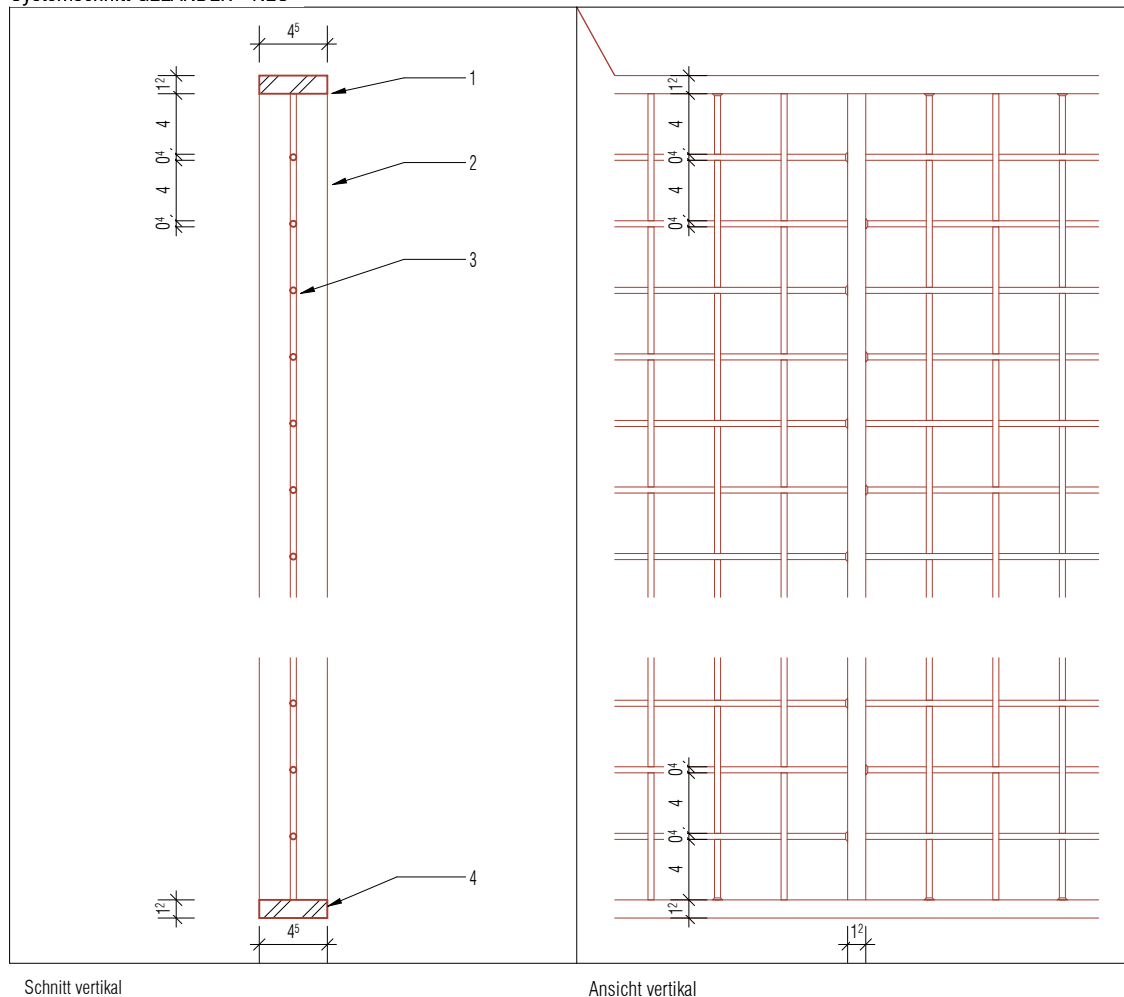

EIGENSCHAFTEN

Stahlgeländer

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar
Veränderliche Lasten: Horizontale Holmlast $q_k = 1,00 \text{ KN/m}$
Vertikale Auflehnlast $q_k = 0,15 \text{ KN/m}$

NEU - STANZGITTERGELÄNDER 45 mm

Höhe: +1,10 m ü. OKF

Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß
Standard-Farbfächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG
erforderlich

1. N: Obergurt: FL 45*12 mm, S235
2. N: Pfosten: FL 45*12, S355, max. Achsabstand 800 mm

3. N: Stahl-Stanzgitter, Quadratmasche 40 x 40 mm, t = 4 mm, als absturzsichernde Geländefüllung an Geländerpfeosten mit alternierender Verschweißung zur Vermeidung von Wölbungen der Gitterfläche geschweißt
4. N: Unterquert: FL 45*12 mm, S235

VERWEISE

VORABZUG

02	Veröffentlichung LV Statibauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
01	Statibau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gaz/Gepr		

Bauherrin:
Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

Layout/Planbezeichnung:
KWG-C-OPL-5-BK-3711

Index:	02	Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):
--------	----	-------------------------------------

Planstand
LPH 5 - Ausführungsplanung

Gez./Gepr:	Erst.:	Maßstab:
ÁJ/ BB	06.07.26	1 : 5

Planbezeichnung:
G11-N Stanzgitter

Codierung Planinhalt DET BK	Plan-Nr.: 37
--------------------------------	--------------

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin