
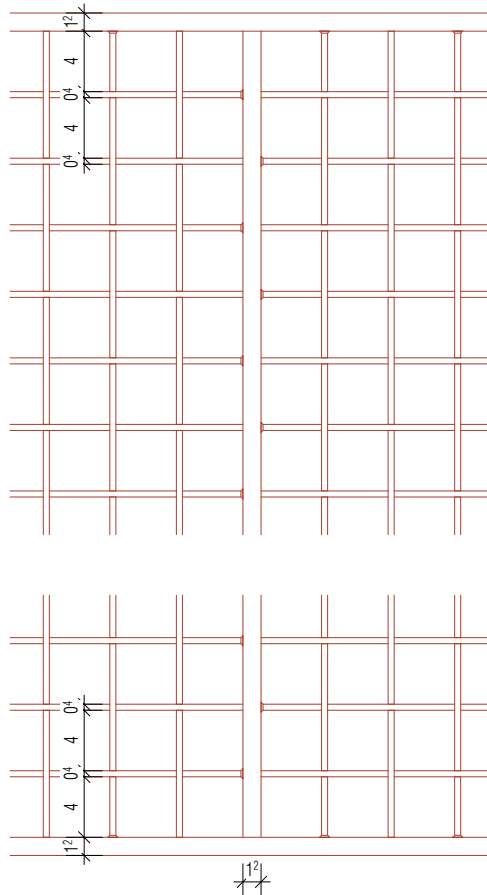


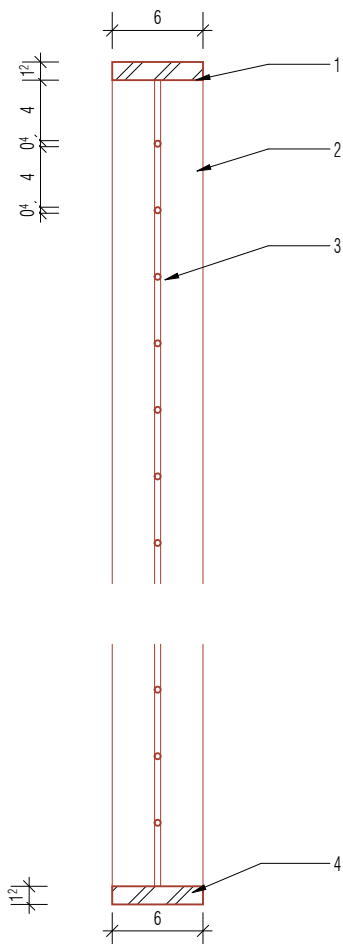

Schnitt vertikal

Ansicht vertikal

EIGENSCHAFTEN

Stahlgeländer

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar
Veränderliche Lasten: Horizontale Holmlast $q_k = 1,00 \text{ KN/m}$
Vertikale Auflehnlast $q_k = 0,15 \text{ KN/m}$

NEU - STANZGITTERGELÄNDER 60 mm

Höhe: +1,13 m ü. OKF

Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß
Standard-Farbfächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG
erforderlich

1. N: Obergurt: FL 60*12 mm, S235
2. N: Pfosten: FL 60*12, S235, max. Achsabstand 800 mm

3. N: Stahl-Stanzgitter, Quadratmasche 40×40 mm, $t = 4$ mm, als absturzsichernde Geländeerfüllung an Geländerpfosten mit alternierender Verschweißung zur Vermeidung von Wölbungen der Gitterfläche geschweißt
4. N: Unterquert: FL 60*12 mm, S235

VERWEISE

VORABZUG

02	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
01	Geländer LV Erstellung	27.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gaz/Gepr		

Bauherrin:
Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

Layout/Planbezeichnung:
KWG-C-OPL-5-BK-3713

Blattgröße:
210x297 mm (DIN A4):

Planstand
LPH 5 - Ausführungsplanung

Erst.: 27.07.26	Maßstab: 1:5
--------------------	-----------------

Planbezeichnung:
G13-N Stanzgitterge

Inhalt	Plan-Nr. 3
--------	------------

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin