


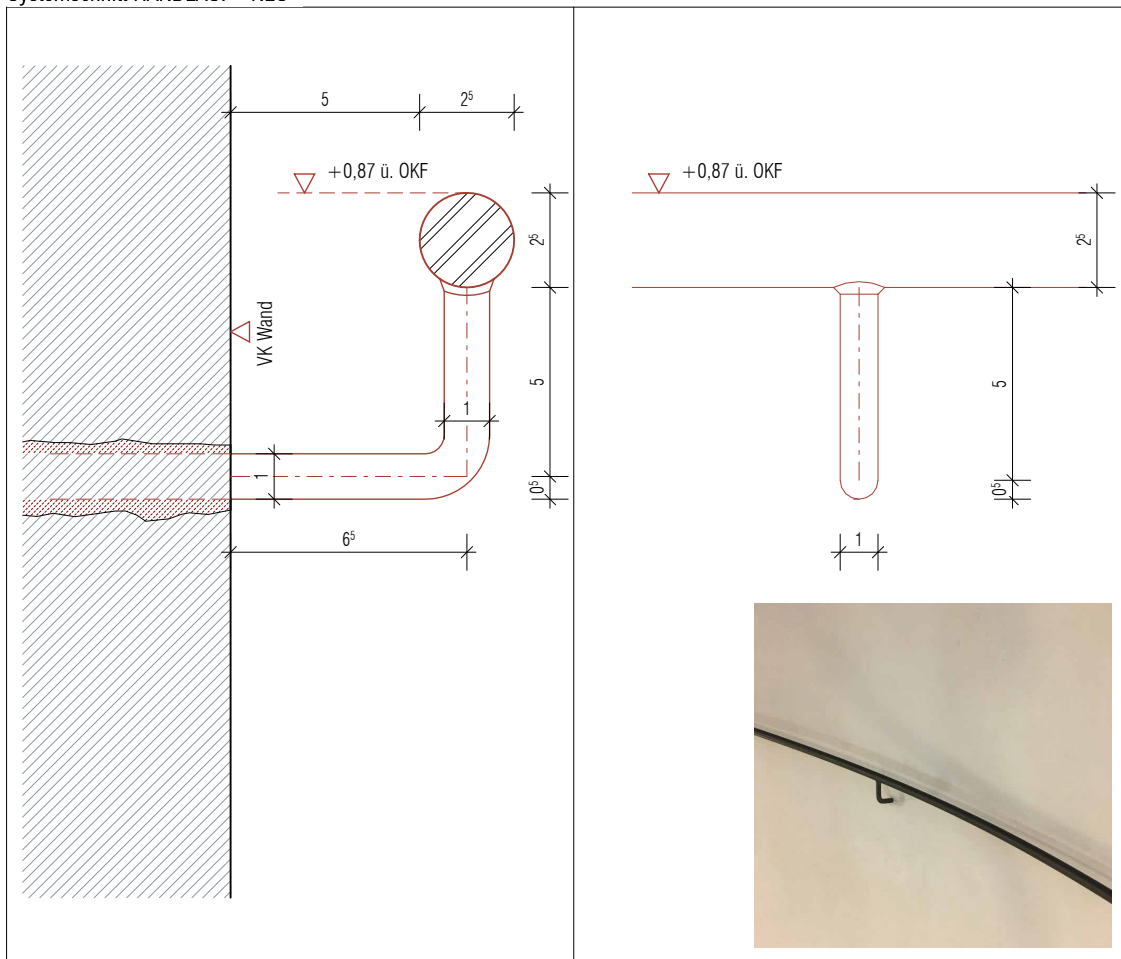

Schnitt vertikal

Beispielbild und Ansicht

EIGENSCHAFTEN

Handlauf aus Stahl - im Innenbereich

NEU - HANDLAUF 25 mm

Höhe: +0,87 m ü. OKF

Oberfläche: Beschichtung gemäß Standard-Farbfächer NCS.
Bemusterung und Freigabe AG erforderlich

1. N: Handlauf aus Rundstahl $\varnothing$ 25 mm, bauseits bzw. vor Ort mit den Handlaufhaltern verschweißt.
2. N: Handlaufhalter aus Rundstahl (RS) $\varnothing$ 10 mm gemäß Detailskizze. Befestigung durch Einkleben in das Mauerwerk mittels Injektionsmörtel in regelmäßigen Abständen. Einbindetiefe und Verankerung gem. statischen Erfordernissen

VERWEISE

VORABZUG

02	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
01	Stahlbau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gaz/Gepr		

Projekt Ausstellungsneuplanung und -erweiterung im Alten Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin	Planbezeichnung: G20-N Handlauf 25 mm		Planstand LPH 5 - Ausführungsplanung			Layout/Planbezeichnung: KWG-C-OPL - 5-BK-3720		Bauherrin: Stiftung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Liezenburger Straße 39 10789 Berlin
	Codierung Planinhalt DET BK	Plan-Nr.: 3720	Gez./Gepr.: AJ/BB	Erst.: 06.07.26	Index: 02	Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):		
			Maßstab: 1 : 2					