


Bauteilkatalog Architektur
Systemschnitt HANDLAUF - NEU

G22-N

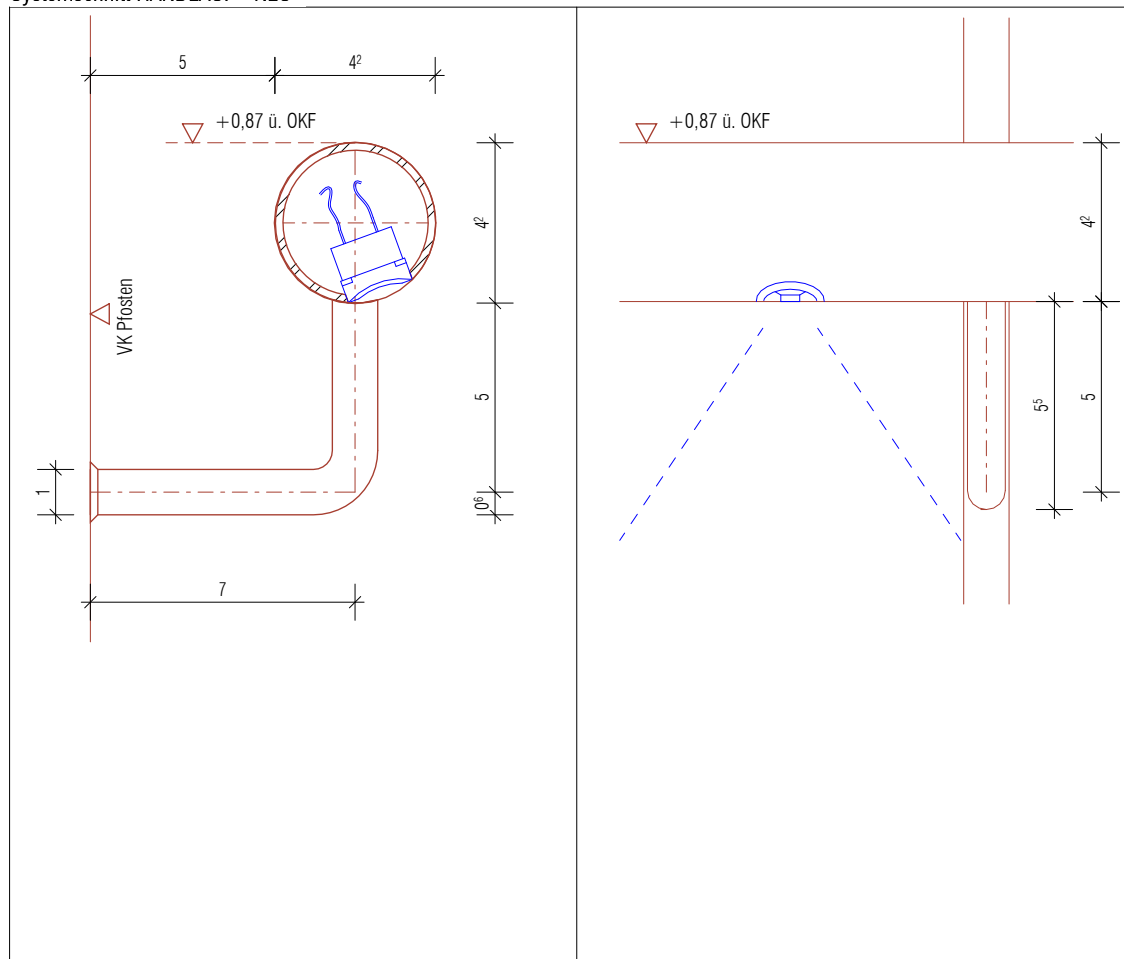

Schnitt vertikal

Ansicht

EIGENSCHAFTEN

Handlauf aus Stahl - im Außenbereich, mit Beleuchtung gem. Angaben ELT

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar

NEU - HANDLAUF 42,4 mm mit Beleuchtung

Höhe: +0,87 m ü. OKF

Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß
Standard-Farbfächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG
erforderlich

1. N: Handlauf aus Rundrohr Ø 42,4 mm, Wandstärke 2 mm, zur Aufnahme einer Handlaufleuchte vorbereitet. M18x1 Gewindebohrung pro LED-Sicherheitsleuchte
2. N: LED-Sicherheitsleuchte zum Einbau in metallische Handläufe mit einem rundem Querschnitt von 38-52 mm und einer Rohrwandstärke $\geq 1,5$ mm gem. Angeben ELT

3. N: Handlaufhalter Rundstahl (RS) Ø 10 mm gemäß Skizze, in regelmäßigen Abständen an den Pfosten angeschweißt

VERWEISE

VORABZUG

03	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
02	Anpassung Handlaufleuchte	20.07.26	MB, KA, AJ/BB		
01	Stahlbau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gaz/Gepr		

Bauherrin:
Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

Layout/Planbezeichnung:
KWG-C-OPL-5-BK-3722

Index:	03	Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):
--------	----	-------------------------------------

Planstand
LPH 5 - Ausführungsplanung

Gez./Gepr:	Erst.:	Maßstab:
ÁJ/ BB	06.07.26	1 : 2

Planbezeichnung:
G22-N Handlauf 42

Codierung Planinhalt DET_BK	Plan-Nr.: 3722
--------------------------------	----------------

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin