MFP- Technikumshalle Decke über U1


Die Technikumshalle der MFP erhält flächendeckend ein rissüberbrückendes Oberflächenschutzsystem OS 11b. Es schützt die darunterliegende Konstruktion dauerhaft vor dem Eindringen schädlicher Stoffe. Diese Schutzwirkung setzt eine geschlossene Fläche voraus. Jede Perforation durch Dübelbohrungen stellt eine Schwachstelle dar, an der die Beschichtung ihre Schutzfunktion nicht mehr erfüllen kann.

Die elastische. rissüberbrückende Beschichtung OS 11b ist ein System auf Polyurethanbasis. Es nimmt Risse und Bewegungen im Untergrund in gewissem Umfang auf, sodass die Fläche auch dann dicht bleibt, wenn sich darunter Risse bilden.

Hersteller / Vertreiber	StoCretec GmbH Gutenbergstraße 6 D-65830 Kriftel
Systembezeichnung / Klassifizierung	StoCretec OS 11b.20 Nach DIN EN 1504-2 unter Berücksichtigung der DIN V 18026 „Oberflächenschutzsysteme für Beton aus Produkten nach DIN EN 1504-2". Rissüberbrückendes Beschichtungssystem mit erhöhter dynamischer Rissüberbrückungsfähigkeit für begeh- und befahrbare Flächen; Schwimm- und Verschleißschicht einschichtig. Oberflächenschutzsysteme der Klasse OS 11b.

Bodenaufbau Technikumshalle-

Detailschnitt

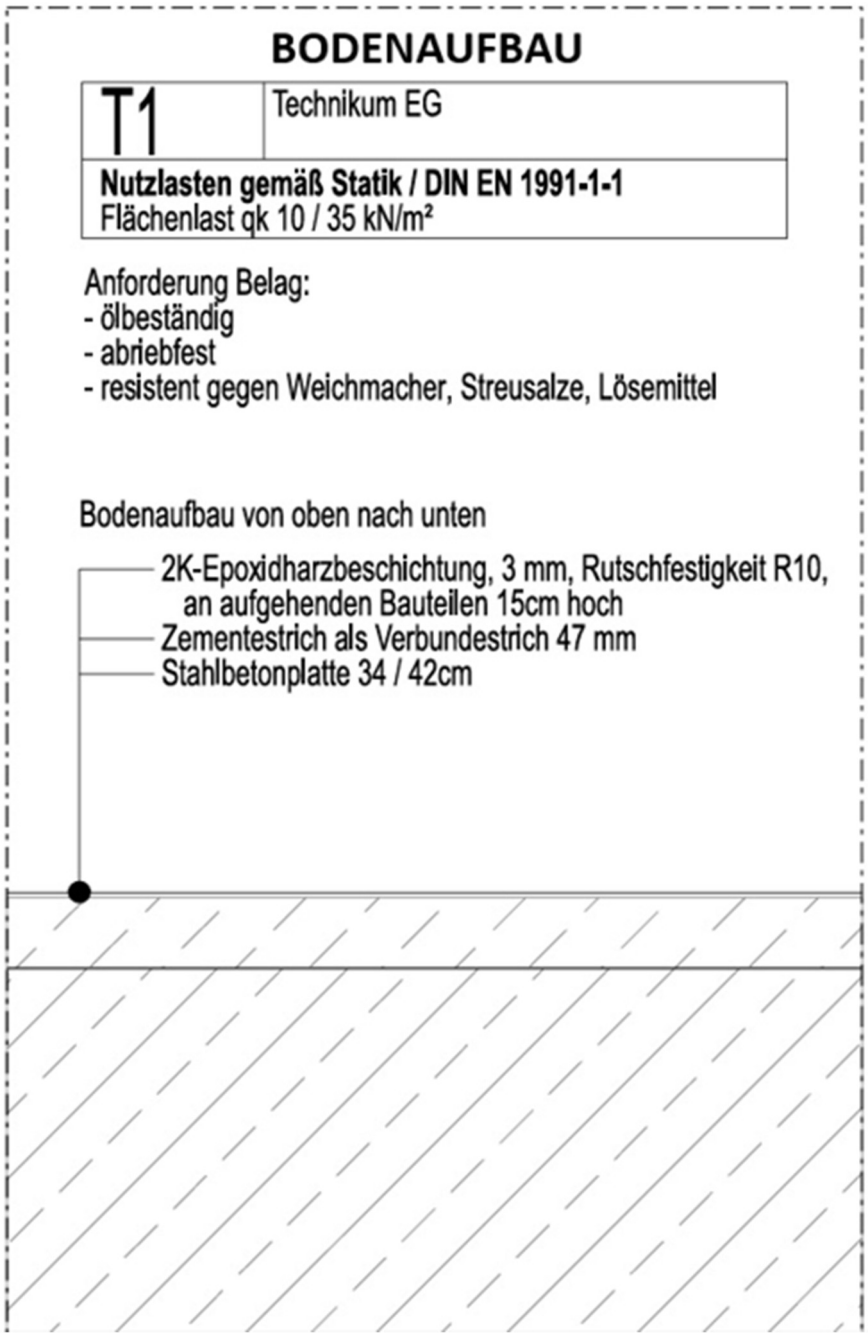

Decke über 1. UG Technikum

Ausschnitt aus Statikzeichnung

