



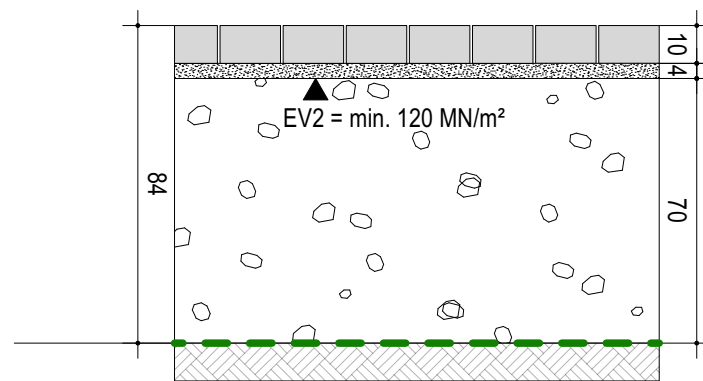


Aufbau Pflasterbelag

10 cm Pflaster
4 cm Splitt 0/8
70 cm KFT 0/45
Geotextil

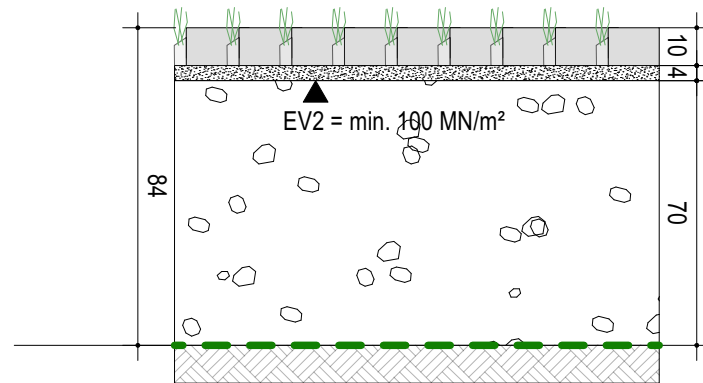


Aufbau Rasenfugenpflaster

10 cm Rasenfugenpflaster
4 cm Splitt 0/8
70 cm KFT 0/45
Geotextil

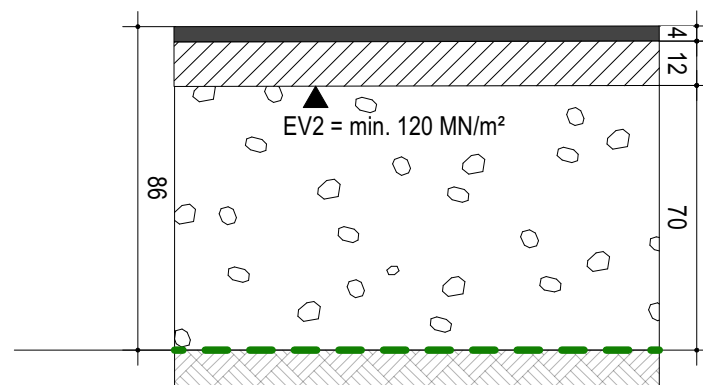


Aufbau Asphalt

4 cm Asphalt Deckschicht
12 cm Asphalttragschicht
70 cm KFT 0/45
Geotextil

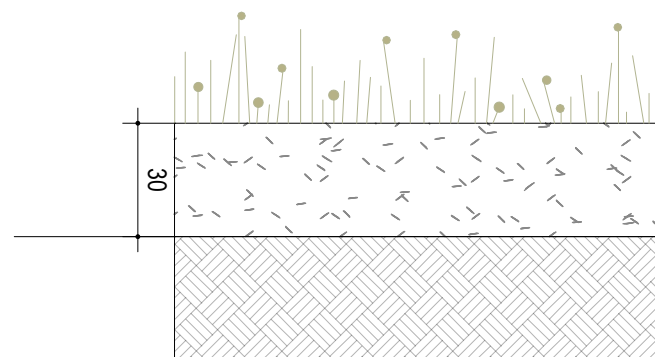

Rasen- und Pflanzfläche




Rasen, Pflanzung
20-30 cm Oberboden bzw. nach Erfordernis

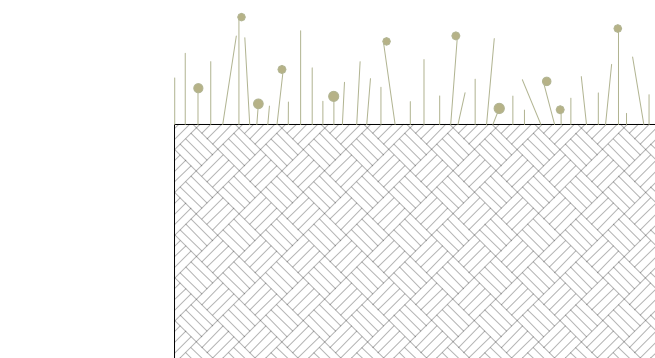


Wiesenansaat

Extensive Wiesenfläche

Rohboden

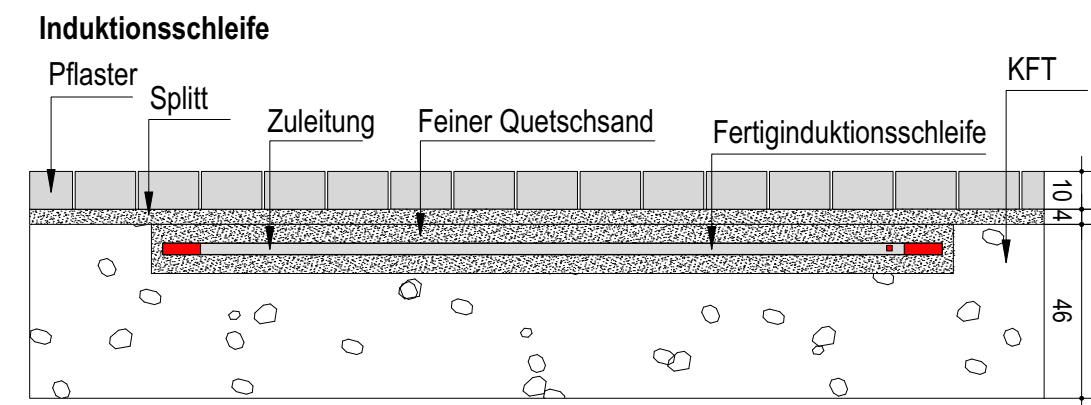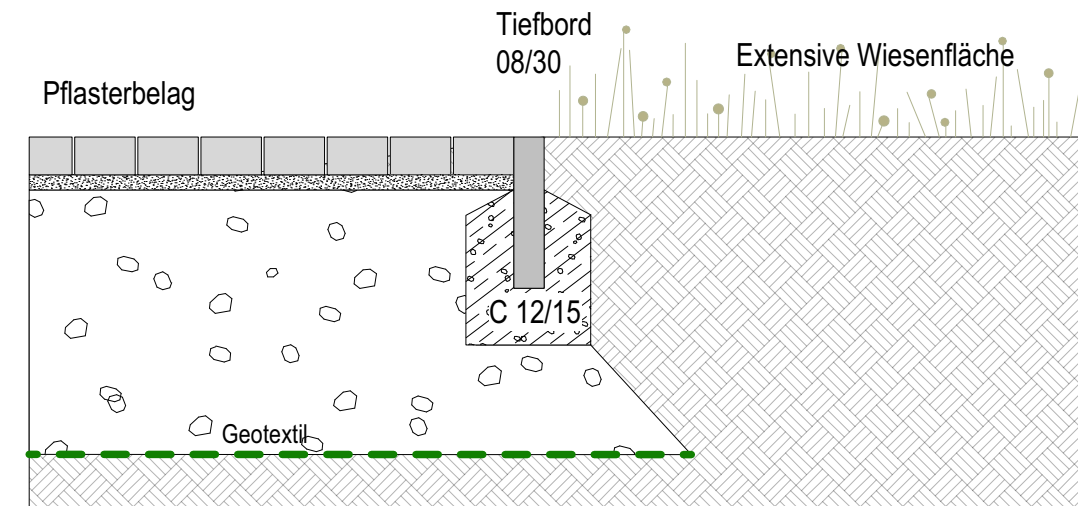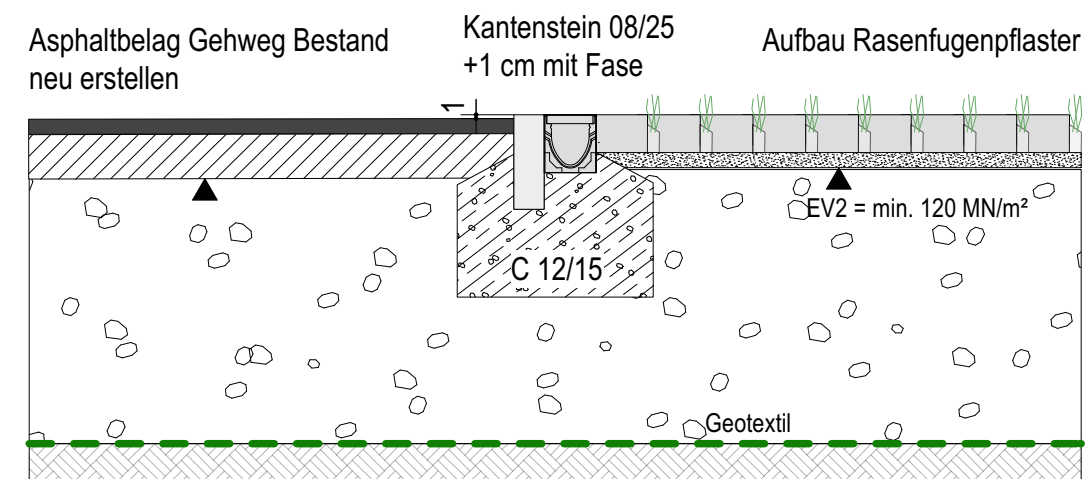

*Leitung oben und unten jeweils 5 cm mit Schutzrohr im Sandbett (feiner Quetschsand)

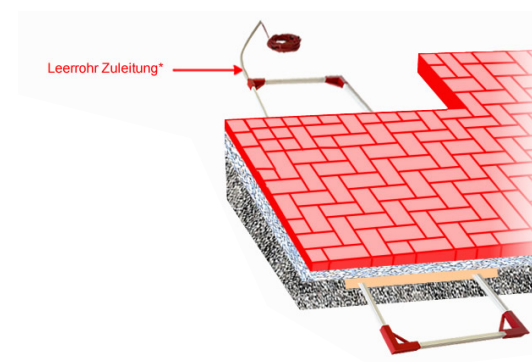

Detail - Ausschreibung

Malteser Rettungswach Heidelberg

Siemensstraße
69123 Heidelberg

PLANINHALT

Detail-Aufbauten
Detail - Ausschreibung

± 0.00 = 109,00 m.ü.NN

PROJEKT	PLAN-NR.	MASSSTAB	DATUM	ERSTELLT
21060	5-1011	1:20	17.07.2026	EM

Architekten
Partnerschaft
Stuttgart

ARP

Rotebühlstr. 169/1

70197 Stuttgart

Tel. 0711/64869-200

Fax 0711/64869-299

www.arp-stuttgart.de