




Fußboden Sanitärräume im Geschoss (Punkt 8.20. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
20mm **Fliesen** im Dünnbett verlegt
Dichtungsschicht als Verbundabdichtung **AIV-F**, Wassereinwirkungsklasse **W2-I**
Untergrundvorbehandlung
75mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
30mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
240mm **Stahlbetondecke**

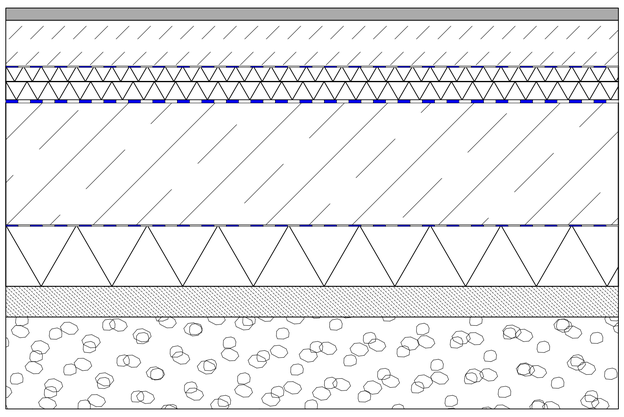


Fußboden Dusche gegen Erdreich (Punkt 8.12 im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
20mm **Fliesen** im Kunstharzmörtel verlegt z.B. **ARDEX WA Epoxikleber/Epoxifuge der Firma ARDEX** oder glw.
Verbindungsschicht
Dichtungsschicht als Verbundabdichtung **AIV-F**, Wassereinwirkungsklasse **W3-I**
Untergrundvorbehandlung
75mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
30mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
1 Lage **Abdichtung BA G 200 S4**
Untergrundvorbehandlung
200mm **Stahlbeton-Bodenplatte**
0,3mm **Trennlage** aus PE-Folie
100mm **Wärmedämmschicht** aus **XPS 040 PB ds**
Sauberkeitsschicht
150mm **Kapillarbrechende Schüttung 8/16**
Verfestigter Untergrund

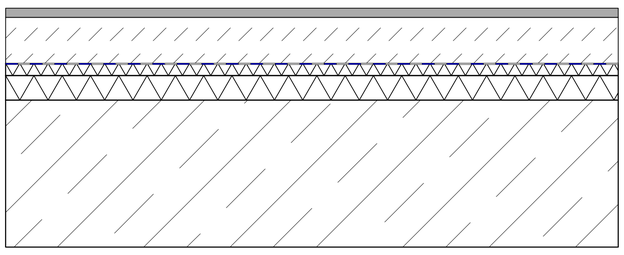


Fußboden Treppenhaus im Geschoss (Punkt 8.19. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
15mm **Fliesen** im Dünnbett verlegt
75mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
20mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
40mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
240mm **Stahlbetondecke**

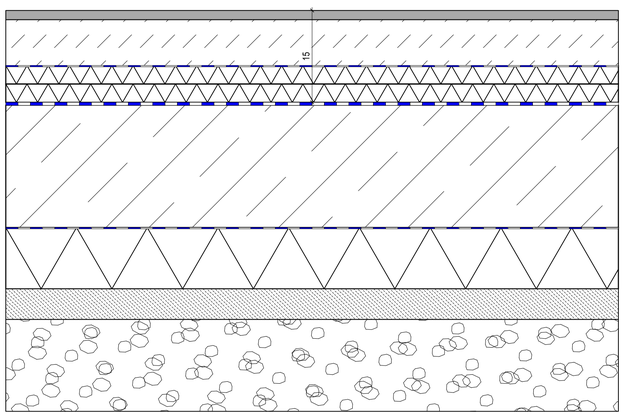


Fußboden Schleuse, Hausanschlussraum, Flurzone, Treppenhaus, Eingangsbereich gegen Erdreich (Punkt 8.11./8.10./8.9./8.8. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
15mm **Fliesen** im Dünnbett verlegt
75mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
30mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
30mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
1 Lage **Abdichtung BA G 200 S4**
Untergrundvorbehandlung
200mm **Stahlbeton-Bodenplatte**
0,3mm **Trennlage** aus PE-Folie
100mm **Wärmedämmschicht** aus **XPS 040 PB ds**
Sauberkeitsschicht
150mm **Kapillarbrechende Schüttung 8/16**
Verfestigter Untergrund

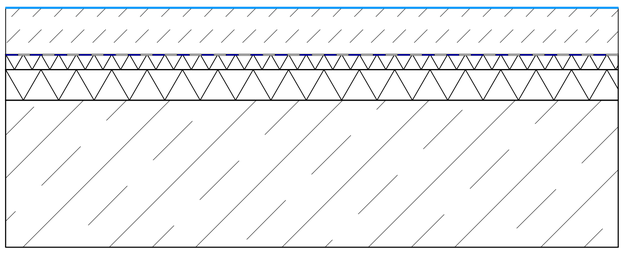


Fußboden Lager- und Nebenräume im Geschoss (Punkt 8.18. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
Bodenbeschichtung als Epoxidharz-Dispersion zur Oberflächenvergütung
75mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
50mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
240mm **Stahlbetondecke**

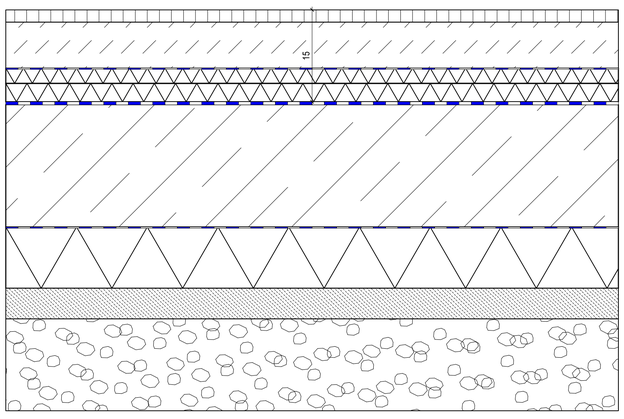


Fußboden Sauberlaufzone gegen Erdreich (Punkt 8.7 im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
ca.20mm **Bodenbelag** als Trägerwanne mit Sauberlaufmatte
Dichtungsschicht als Verbundabdichtung **AIV-F**, Wassereinwirkungsklasse **W2-I**
Untergrundvorbehandlung
75mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
30mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
1 Lage **Abdichtung BA G 200 S4**
Untergrundvorbehandlung
200mm **Stahlbeton-Bodenplatte**
0,3mm **Trennlage** aus PE-Folie
100mm **Wärmedämmschicht** aus **XPS 040 PB ds**
Sauberkeitsschicht
150mm **Kapillarbrechende Schüttung 8/16**
Verfestigter Untergrund

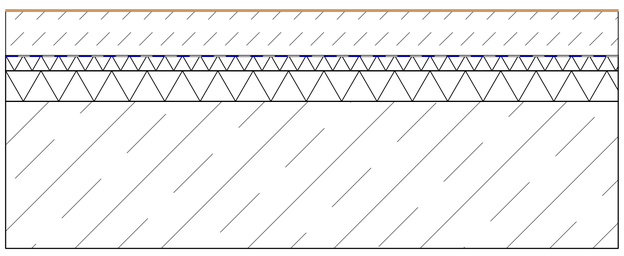


Fußboden Umkleideräume, Aufenthaltsräume im Geschoss (Punkt 8.16., 8.17. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
3mm **Linoleum** Bahnenware inkl. Kleber
72mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
50mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
240mm **Stahlbetondecke**

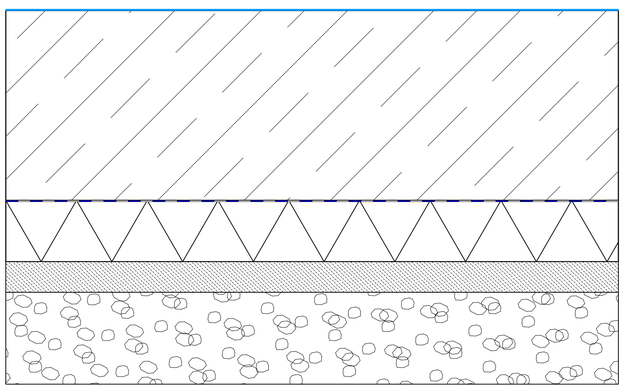


Fußboden Heizraum, Technik, Lager, BMA gegen Erdreich (Punkt 8.6./8.5. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
Bodenbeschichtung als Expoxidharz-Dispersion zur Oberflächenvergütung
Untergrundvorbehandlung
310mm **Stahlbeton-Bodenplatte**
0,3mm **Trennlage** aus PE-Folie
100mm **Wärmedämmschicht** aus **XPS 040 PB ds**
Sauberkeitsschicht
150mm **Kapillarbrechende Schüttung 8/16**
Verfestigter Untergrund

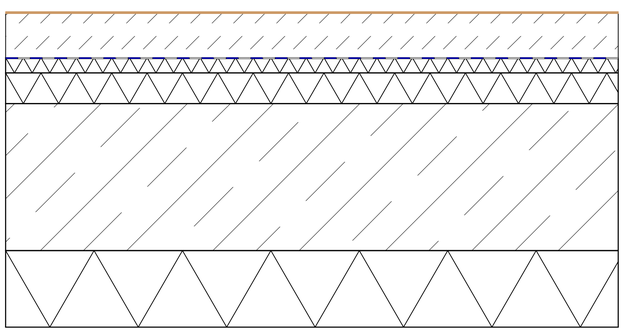

Fußboden Umkleideräume über Notstromversorgung (Punkt 8.15. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
3mm **Linoleum** Bahnenware inkl. Kleber
72mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
50mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
240mm **Stahlbetondecke**
125mm Wärmedämmschicht aus Mehrschicht-Leichtbauplatten **WW-C 035 DI dk**

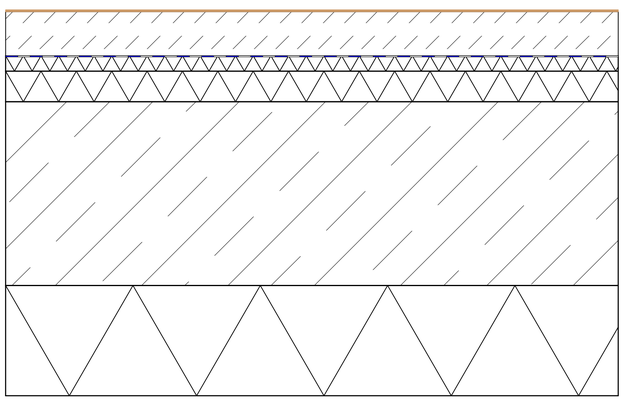

Fußboden Aufenthaltsräume über Außenluft (Punkt 8.14 im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
3mm **Linoleum** Bahnenware inkl. Kleber
72mm **Estrich** als Heizestrich aus Zementestrich, **CT-F5-S75H55**, **THERMORAPID**, Schwindklasse 1
25mm **Systemdämmplatte** als Wärme- und Trittschalldämmung **EPS 040 DES sg**
50mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 DEO**
300mm **Stahlbetondecke**
180mm **Wärmedämmschicht** aus **EPS 040 WAP**

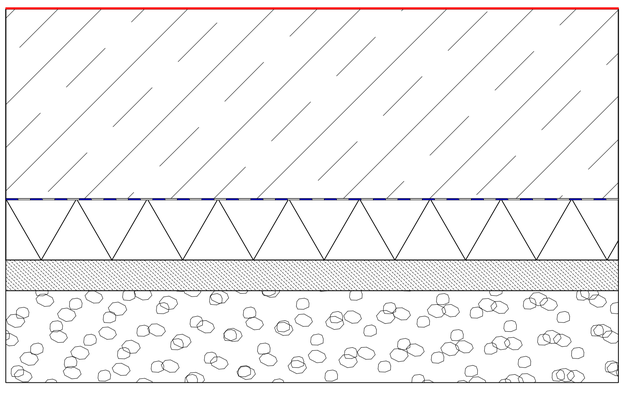

Fußboden Waschgarage, Fahrzeughalle, Notstromversorgung gegen Erdreich (Punkt 8.4./8.3./8.2. im Bauteilkatalog):
(Aufbau von oben nach unten)
Oberflächenschutzsystem OS8
Grundierung auf Expoxidharzbasis z.B. StoPox GH 205 oder glw.
Untergrundvorbehandlung
Stahlbeton-Bodenplatte
0,3mm **Trennlage** aus PE-Folie
100mm **Wärmedämmschicht** aus **XPS 040 PB ds**
Sauberkeitsschicht
150mm **Kapillarbrechende Schüttung 8/16**
Verfestigter Untergrund

15.05.2026 Typenbezeichnung Estrich ergänzt. Fliesenhöhen angepasst.
22.10.2026 überall Zementestrich

Detailplan

Malteser Rettungswach Heidelberg

Siemensstraße 26
69123 Heidelberg

PLANINHALT

Bodenaufbauten

± 0.00 = 109,00m.ü.NN

PROJEKT	PLAN-NR.	MASSSTAB	DATUM	ERSTELLT
21060	6-017 - C	1:5	22.10.2026	DMH

Architekten
Partnerschaft
Stuttgart
ARP
Rotebühlstr. 169/1
70197 Stuttgart
Tel. 0711/64869-200
Fax 0711/64869-299
www.arp-stuttgart.de