

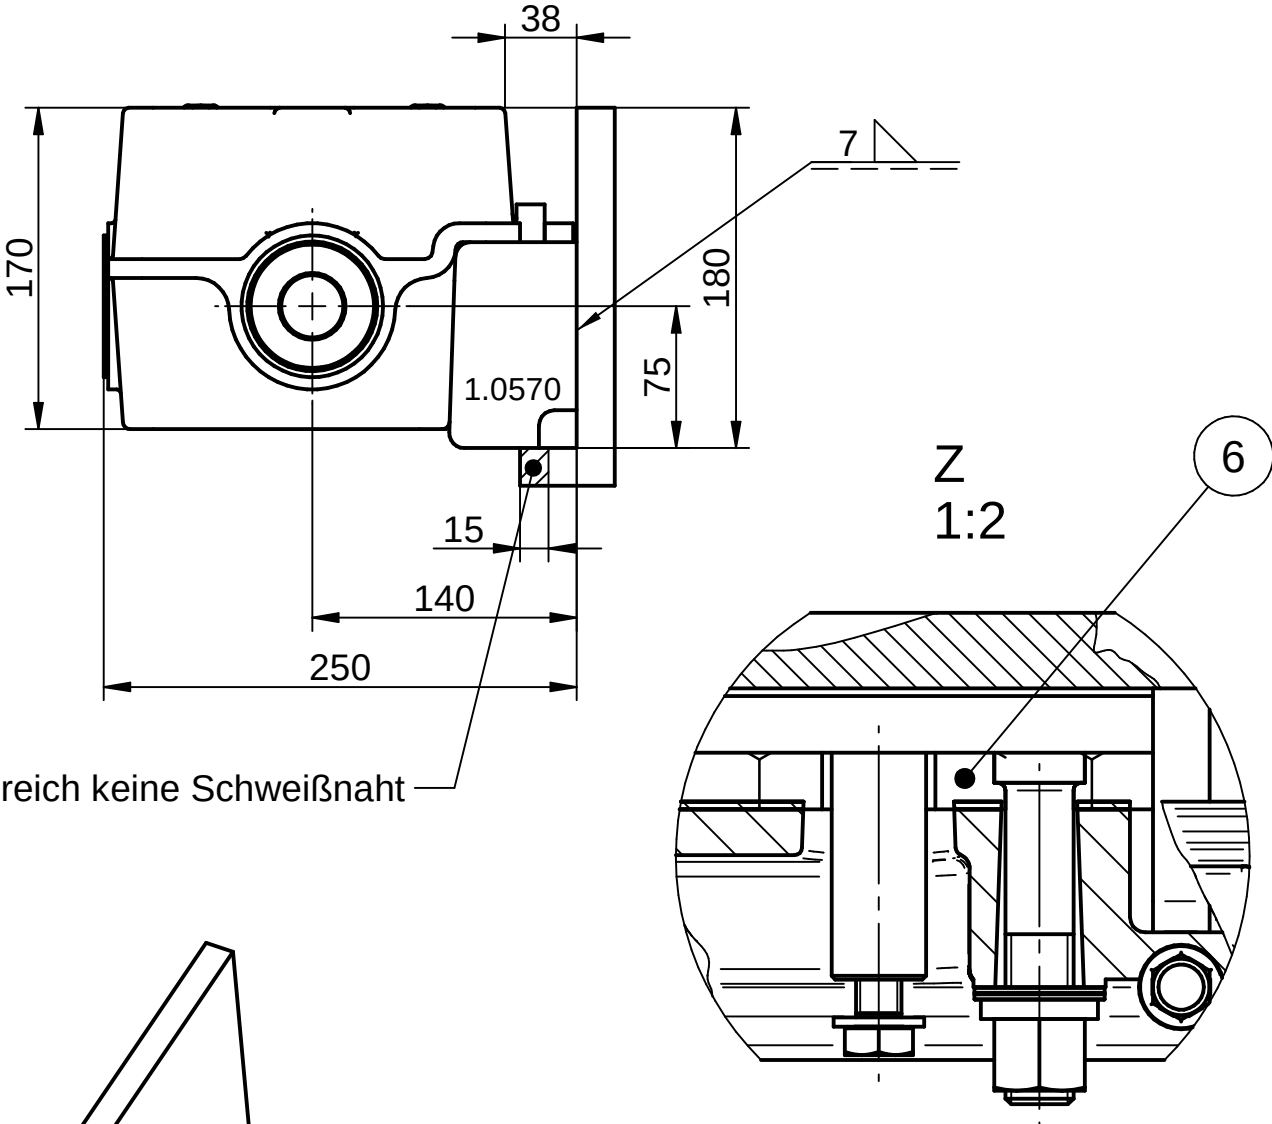
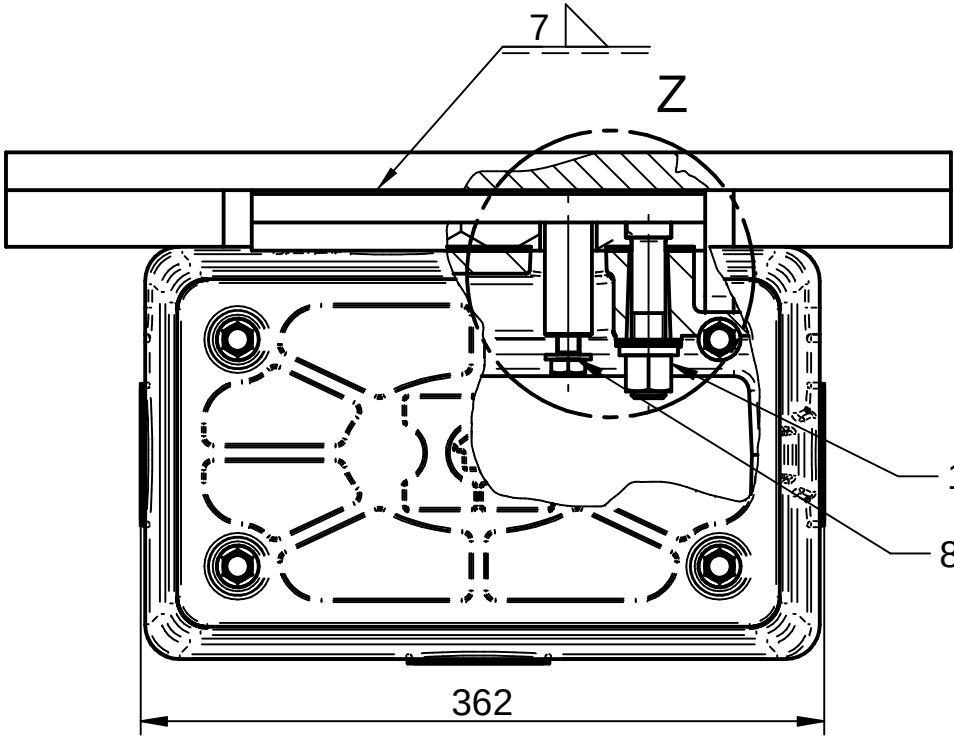


Hinweis:
1. Beachten Sie die geltenden Regeln bezüglich Arbeitsschutz und Schweißvorgaben
2. Schweißnaht Empfehlung: Kehlnaht, Nahtdicke 7mm, Material Pos.1 1.0570

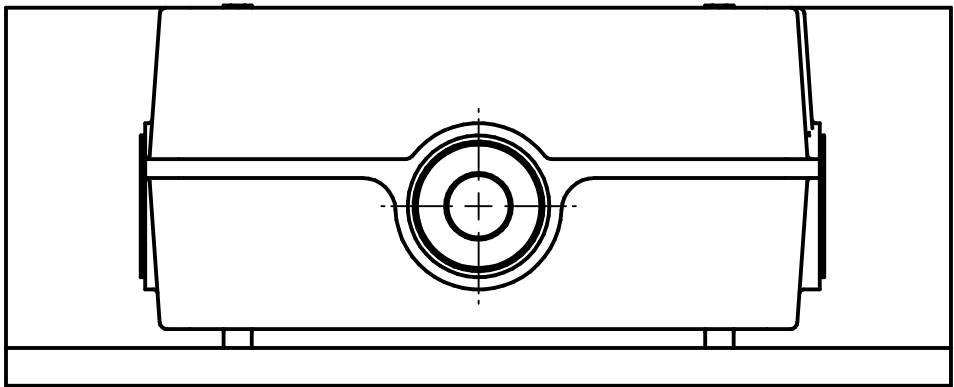

in diesem Bereich keine Schweißnaht

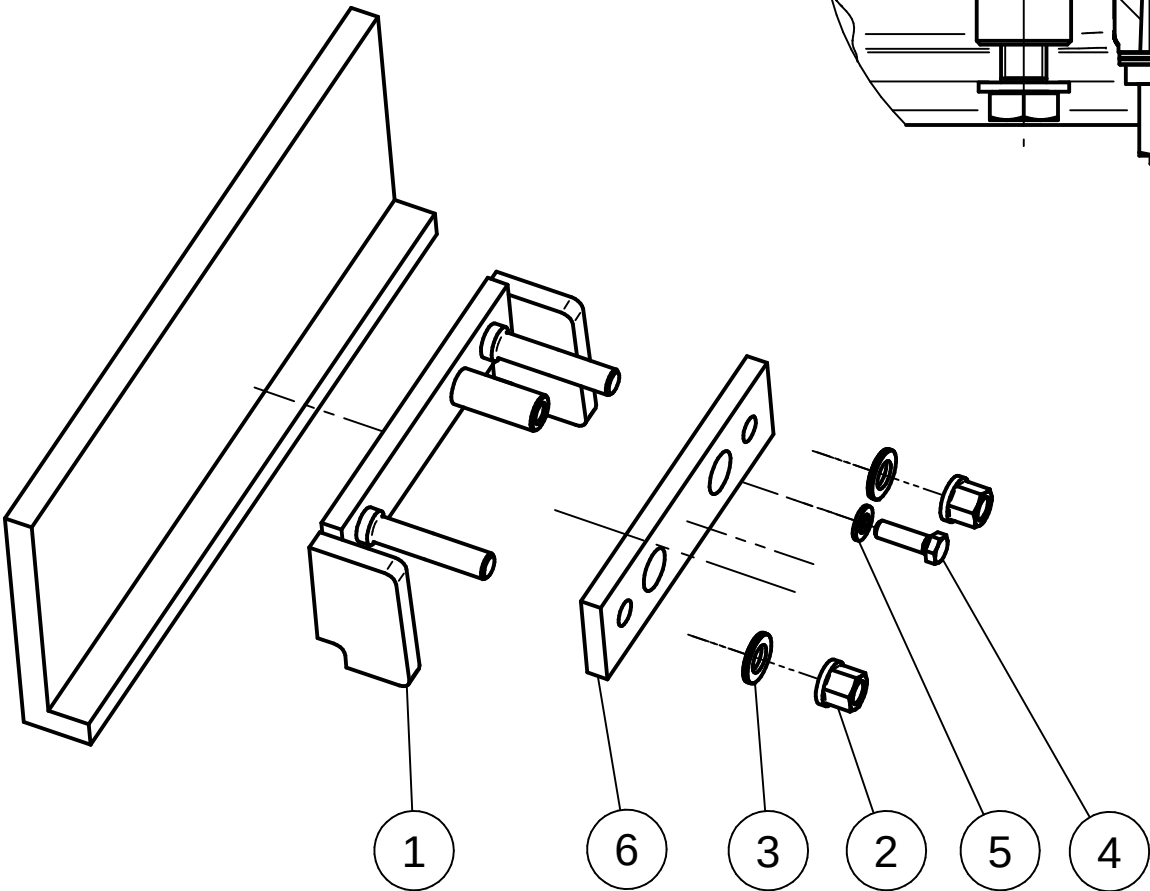

Nr.	Änderung	Datum	Name	Qualität	Gewicht ca. (kg)	
02	0	29.11.2016	MIKG		4.16	
01	22449	23.04.2014	CORD			
00		17.12.2012	CORD			
© HANNING & KAHL GmbH & Co KG 2016 Schutzvermerk ISO 16016 beachten						
	Datum	Name	Befestigungssatz BS180 BS180			Maßstab
Bearb.	15.11.2012	CORD				1:4
Gepr.	29.11.2016	MIKG				
SAP						
 HANNING & KAHL			Dok.-Nr.		Index	DIN
			D00005650		02	
			Art.-Nr.		30084024	
Tolerierung DIN EN ISO 8015 Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 mk Schweißkonstruktionen: DIN EN ISO 13920-BF Brennteile: DIN EN ISO 9013-442			Alle Maßangaben in mm Datumsformat : [tt.mm.jjjj]		Verantw. GB	Blatt
					2	1/1