



Umbaubereich

LEGENDE BRANDSCHUTZ

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
|  | Bauteil Brandwand |  | TD Tür dichtschießend |
|  | Bauteil Bauart Brandwand |  | TRS Tür rauchdicht & selbstschließend |
|  | Bauteil feuerbeständig |  | TFbRS Tür feuerhemmend (T30), dicht & selbstschließend |
|  | Bauteil feuerhemmend |  | TFbRS Tür feuerhemmend (T30), rauchdicht & selbstschl. |
|  | notwendiger Treppensraum/Treppe |  | TFbRS Tür feuerbeständig (T90), rauchdicht & selbstschl. |
|  | notwendiger Flur | | |
|  | erster Rettungsweg |  | Wandhydrant mit Schlauch |


LEGENDE SCHALLSCHUTZ

Einbauzustand / Prüfwert, in Plan
(gem. Schutzgutzeigenschaften / gem. Herstellangaben)

Nach der DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 1 kennzeichnet der R'-Wert die Anforderung an die Trennwand im eingebauten Zustand.
Der ausgewiesene Rw-Wert ist der mindestens notwendige Prüfwert eines Trennwandsystems.

Türen: $R'_w \geq 32dB$ / $R_w \geq 37dB$

Wände: $R'_{w} \geq 47 \text{ dB}$ / $R_{w} \geq 54 \text{ dB}$

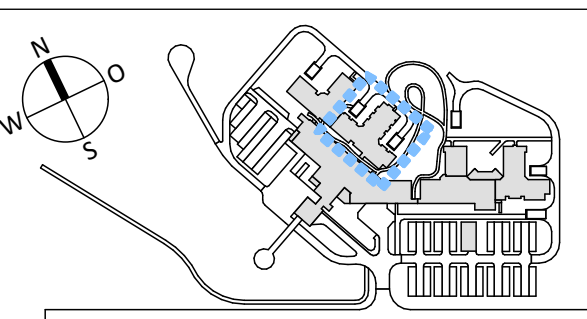

Hinweis Bestand / Maßprüfung / Ausführungsabstimmung

Die Bestandsgeometrie wurde im Einvernehmen mit der Auftraggeberin auf Grundlage vorhandener Bestandsunterlagen in die Planung übernommen. Die Bestandsunterlagen wurden von der Auftraggeberin bereitgestellt. Aufgrund der Ausführung im baulichen Bestand können Abweichungen zwischen Planungsgrundlage und tatsächlicher Bestandsituation nicht ausgeschlossen werden.

Vor Ausführung sowie vor Fertigung oder Bestellung sind alle für die jeweilige Leistung maßgeblichen Bestandsmaße, Achsen, Höhenlagen, Öffnungen, Wand- und Deckenstärken, Schichtabmessungen, Einbausituationen, Tür- und Ausbauschlüsse sowie sonstige Anschluss- und Einbaubedingungen durch den Auftragnehmer vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und erforderlichenfalls aufzunehmen. Die Übereinstimmung des Bestands mit den geplanten Neuteubalen und deren Einbausituation ist vor Ausführung zu verifizieren.

Abweichungen, Maßkonflikte, Kollisionen oder sonstige Unstimmigkeiten zwischen Planung und Bestand sind vor Ausführung unverzüglich dem Planverfasser und der Bauüberwachung mitzuteilen. Eigenmächtige Änderungen der Planung oder Ausführung sind unzulässig. Die Ausführung darf erst nach Klärung und Freigabe der erforderlichen Plananpassung im vorgesehenen Freigabebogen erfolgen. Die Prüf-, Bedenken- und Hinweispflichten des Auftragnehmers nach VOB/8 und den Vertragsunterlagen bleiben unberührt.

LEGENDE

- | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | Mauerwerk KS | | Beton unbewehrt | | OK PfB = Oberkante Fertigfußboden |
| | Mauerwerk Ziegel | | Estrich | | OK PfB = Oberkante Rohfußboden |
| | Giebeldecke | | Erde | | UK/FD = Unterkante Fertigdecke |
| | Dämmung, weich | | Holz | | UK/FD = Unterkante Rohdecke |
| | Dämmung, hart | | WU-Wanddurchbruch direkt unter Rohdecke | | BH = Brüstungshöhe |
| | Trockenbau, versch. Stärken | | WU-Wanddurchbruch direkt auf Bodenplatte | | HK = Heizkörper |
| | Dämmung Brandschutz | | BD-Bodendurchbruch | | UZ = Unterzug |
| | Stahl | | DD-Deckendurchbruch | | RR = Regenrohr |
| | Stahlbeton | | BE = Bodeneinbauf | | |

Die Werkpläne sind nur in Verbindung mit Detailplänen, Statikplänen, Haustechnischen, Energiepassagen, Brandschutznachweisen und Gaststättenplänen gültig. Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen am Bau verantwortlich zu prüfen. Umstimmungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung durchzuführen, andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.	Alle tragenden Bauteile sind nach statischer Berechnung auszufüh- ren. Die Höhenangaben der Schnitte beziehen sich auf OK BFB Erdgeschoss. Alle Höhenangaben der Grundrisse (Tür, Brüstung, Deckenhöhe usw.) beziehen sich auf Rohbaumasse. Der Beugungs- winkel der Höhenangaben ist OK BFB des jeweiligen Geschosses. Für alle Höhenangaben ist auf Bauteile (Lageplan) achten. Alle Flächenangaben Nettoflächen. Schlitz, Durchbrüche und Nischen nach Fachplan.
---	---

Bauherr: Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
Weißer Mauer
06217 Merseburg
Tel: +49 3461 - 27

Bauherr: Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis gGmbH
Weißer Mauer 52
06217 Merseburg
Tel.: 039 3461 - 27 0

Bauvorhaben: Pandemieresilienter Umbau "CVB"
Vor dem Nebräa To
Carl-von-Basedow-Klinik
06268 Quer

 KUMMER & NOTH Consult	Generalplaner: Kummer & Noth GmbH Architekten & Ingenieure Reudnitzler Straße 1 04103 Leipzig Tel.: +49 341 - 308545 - 0 www.Kummer-und-Noth.de E-Mail: K.Noth@kummer-und-noth.de	AUSFÜHRUNGSPLANUN Planbezeichnung: <u>Wüstebau/Format:</u> Bearbeiter: Planerstellungsdatum:	CVBK0: M 1:50/A0 19.06.2
---	--	---	---

Haus A EBENE -1