


250.02

STAHLBETONWAND, SICHTBETON

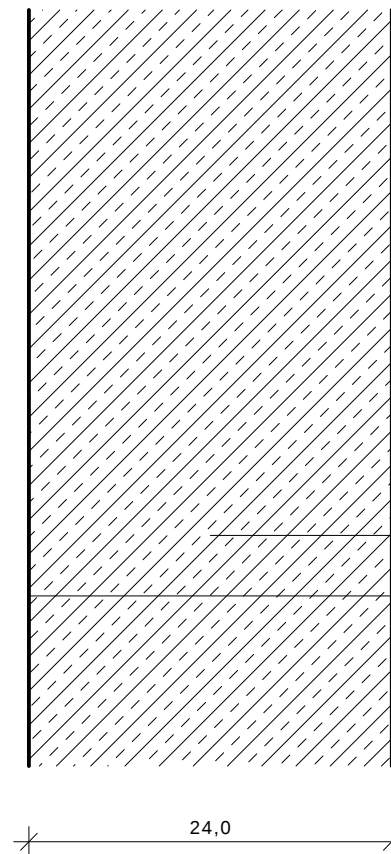

Anstrich (s. oben)

SOCKELAUSBILDUNG, BIS 8CM Ü. OKFF, ALLGEMEINE FLURE/TREPPENHAUS :
 farbloser Anstrich mit wasserverdünnbarer, transparenter 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, bis 8cm über OKFF, zweikomponentig, (schwer entflammbar, B1- Be s1 nach DIN EN 13501-1) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung: Grundanstrich, z.B. 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Flortec 2K-Purolid T 876, Glanzgrad: seidenmatt, Farbton: farblos

PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
250.01			
250.02	DIN A3	B	1:5