


250.10

SOCKEL SICHTBETONWAND, 2K-VERSIEGELUNG

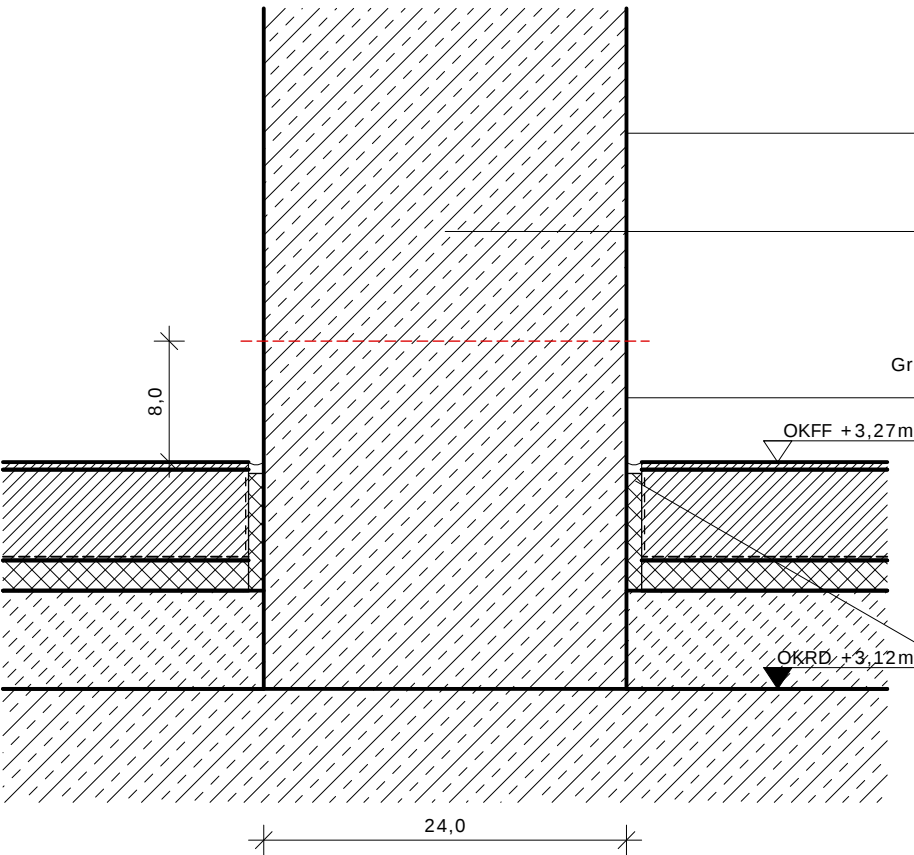

Sichtbetonoberfläche: nach Detail D.250.02

Stahlbetonwand C25/30 (nach Statik)
Ebenheit E2 nach DIN 18202 Zeile 6
240mm

SOCKELAUSBILDUNG. BIS 8CM Ü. OKFF. ALLGEMEINE FLURE/TREPPENHAUS :
farbloser Anstrich mit wasserverdünnbarer, transparenter 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, bis 8cm über OKFF, zweikomponentig, (schwer entflammbar, B1- Be s1 nach DIN EN 13501-1) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung: Grundanstrich, z.B. 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Floortec 2K-Purolid T 876, Glanzgrad: seidenmatt, Farbton: farblos

VERSCHLUSS FUGE SICHTBETONWAND/LINOLEUM-BELAG:

Anarbeiten des Linoleum-Bodenbelags an die Sichtbetonwand, durch Schließen der Fuge (5-10mm) Bodenbelag/Wand mit einer pigmentierten 2K-Dichtmasse auf Epoxidharzbasis, z.B. Easypox Professionell, Fa. Sarközy, Farbton: wie Linoleum-Belag

Sockel
Betonwände
D.250.10, SB
D.250.11, Putz

ALLE ANGABEN DER PLANUNG Z.B. MAßE, FLUCHT- UND RECHTWINKLIGKEIT SIND VOR ORT EINGENHÄNDIG ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLANUNG UND ÖRTLICKEIT SOWIE DEN PLANUNGSUNTERLAGEN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.


DER PLAN GILT NUR IN WECHSELSEITIGER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.

DIE STATIK ALLER STAHLBAUTEILE UND DEREN VERBINDUNG SOWIE DIE STATIK ZU ALLEN VERGLASUNGEN IST DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU ERBRINGEN.

A	19.06.2026	Änderung Anstrich
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

250.11

SOCKEL STAHLBETONWAND, VERPUTZT

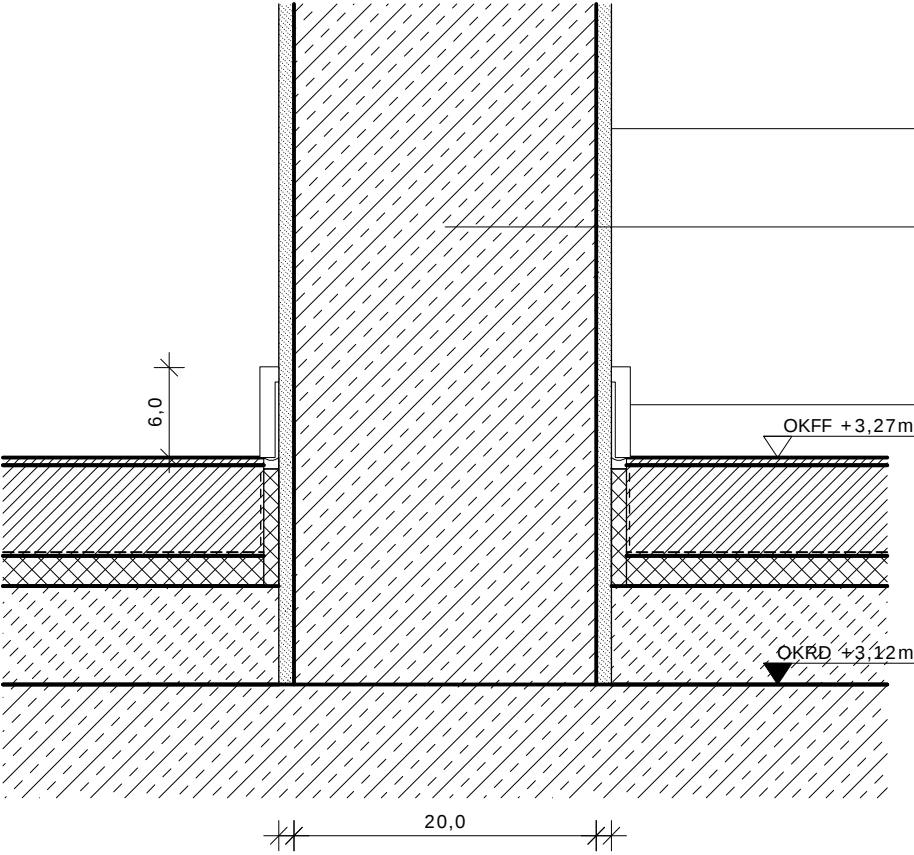

Wandoberfläche: Innenputz, Anstrich nach Detail D.250.01

Stahlbetonwand C25/30 (nach Statik)
Ebenheit E2 nach DIN 18202 Zeile 6
240mm

SOCKELLEISTE:
Kernsockelleiste, MDF-Kern mit PP-Kunststoffummantelung, Abmessung 11x57 mm, Farbton weiß (wie Wand), unsichtbar befestigt, z.B. Fa. Döllken, Cubu Life 60

VERSCHLUSS FUGE SICHTBETONWAND/LINOLEUM-BELAG:

Anarbeiten des Linoleum-Bodenbelags an die Sichtbetonwand, durch Schließen der Fuge (5-10mm) Bodenbelag/Wand mit einer pigmentierten 2K-Dichtmasse auf Epoxidharzbasis, z.B. Easypox Professionell, Fa. Sarközy, Farbton: wie Linoleum-Belag

AUSSCHREIBUNG

DETAIL

PROJEKT: NEUBAU "WOHNEN FÜR STUDIERENDE FRUWIRTHSTRASSE 15-19" STUTTGART-HOHNHEIM
FRUWIRTHSTRASSE 15-19
70599 STUTTGART-HOHNHEIM

BAUHERR: STUDIERENDENWERK
TÜBINGEN-HOHNHEIM A.d.ö.R.
FRIEDRICHSTRASSE 21 72072 TÜBINGEN
FON: +49 (0)7071-2973867
BAUWESEN@SW-TÜBINGEN-HOHNHEIM.DE

ARCHITEKT:

PLANINHALT		DATUM	BEARBEITER
Sockel Betonwände Technik Sichtbeton/Putz		19.06.2026	-
PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
250.10 250.11	DIN A3	A	1:5