



GK-ABHANGDECKE F30
EG FLUR/TREPPE HAUS 15+17
Abhanghöhe 35cm

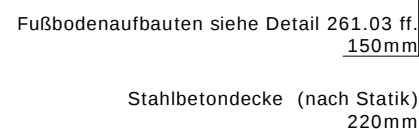

Anstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, (Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q3, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Topp 948, Glanzgrad: stumpfmatt, Farbton: weiß

GK-ABHANGDECKE F60
EG FLUR/TREPPE HAUS 19
Abhanghöhe 40cm

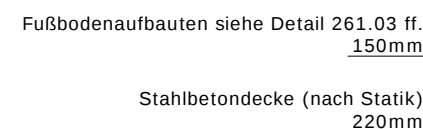

Anstrich mit lösemittel- und weichmachergefreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, (Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q3, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Topp 948, Glanzgrad: stumpfmatt, Farbton: weiß

PLANINHALT	DATUM	BEARBEITER
GK-Abhangedecken Haus 15+17/Haus 19	19.06.2026	-

PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
280.01/02	DIN A3	A	1:5