


280.05

GK-ABHANGDECKE F0
EG FAHRRADRAUM HAUS 19
Abhanghöhe 35cm/40cm

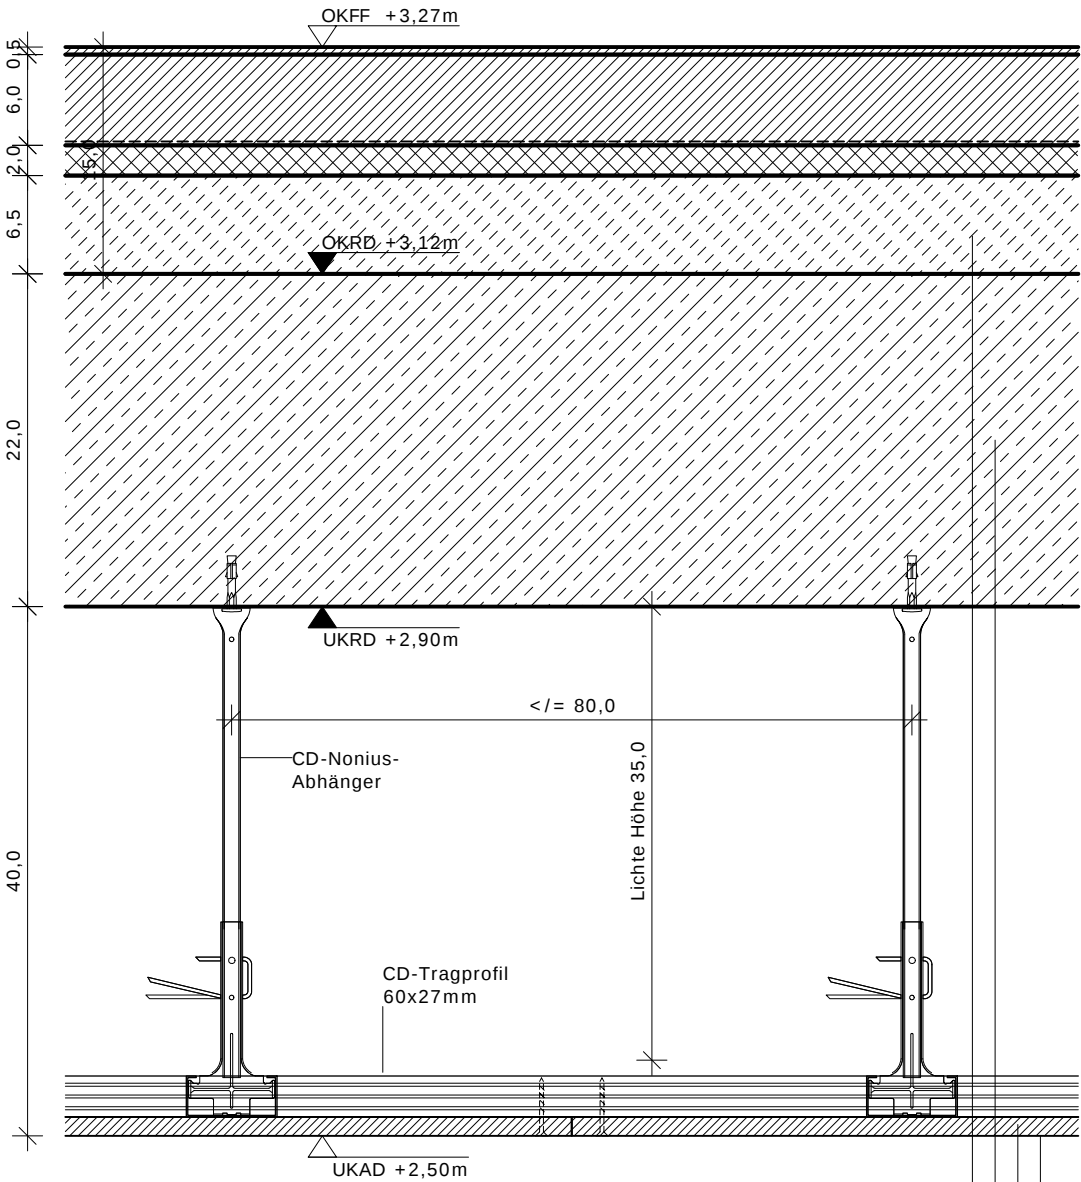

Fußbodenaufbauten siehe Detail 261.03 ff.
150mm

Stahlbetondecke (nach Statik)
220mm

GK-ABHANGDECKE (F0) (FAHRRADRAUM EG HAUS 19):
Abhangdecke mit Metallunterkonstruktion NIVEAUGLEICH, z.B. Knauf **D113**,
drucksteife Abhängung aus CD-Nonius-Abhänger (Achsabstand $\leq 800\text{mm}$),
mit Grundprofil verschraubt,
CD-Grundprofil 60x27mm (Achsabstand $\leq 800\text{mm}$),
CD-Tragprofil 60x27mm (Achsabstand $\leq 625\text{mm}$),
Beplankung: einlagig 12,5mm GK-Bauplatte GKB, z.B. Knauf Bauplatte

FAHRRADRAUM:
Anstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe,
(Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, schwer entflammbar B1, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux,
Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q3, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595,
Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Topp 948,
Glanzgrad: stumpfmatt, Farbton: weiß

GK-Abhangdecken D.280.05 F0 FAHRRADRAUM

ALLE ANGABEN DER PLANUNG Z.B. MAßE, FLUCHT- UND RECHTWINKLIGKEIT SIND VOR ORT EINGEHÄNDIG ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLANUNG UND ÖRTLICHKEIT SOWIE DEN PLANUNGSUNTERLAGEN UNTEREINANDER SIND RECHTZEITIG VOR DER AUSFÜHRUNG DIE BETREFFENDEN PLANUNGSBETEILIGTEN NACHWEISLICH ZU INFORMIEREN.

DER PLAN GILT NUR IN WECHSELSEITIGER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.

DIE STATIK ALLER STAHLBAUTEILE UND DEREN VERBINDUNG SOWIE DIE STATIK ZU ALLEN VERGLASUNGEN IST DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU ERBRINGEN.

A	19.06.2026	Änderung Anstrich

INDEX DATUM ÄNDERUNG

AUSSCHREIBUNG

DETAIL

PROJEKT: **NEUBAU "WOHNEN FÜR STUDIERENDE
FRUWIRTHSTRASSE 15-19"
STUTGART-HOHNENHEIM
FRUWIRTHSTRASSE 15-19
70599 STUTTGART-HOHNENHEIM**

BAUHERR: **STUDIERENDENWERK
TÜBINGEN-HOHNENHEIM A.d.ö.R.
FRIEDRICHSTRASSE 21 72072 TÜBINGEN
FON: +49 (0)7071-2973867
BAUWESEN@SW-TÜBINGEN-HOHNENHEIM.DE**

ARCHITEKT:

PLANINHALT	DATUM	BEARBEITER
GK-Abhangdecke Fahrradraum Haus 19	19.06.2026	-

PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
280.05	DIN A3	A	1:5