


FLUR TREPPENHAUS

GLEITENDER DECKENANSCHLUSS

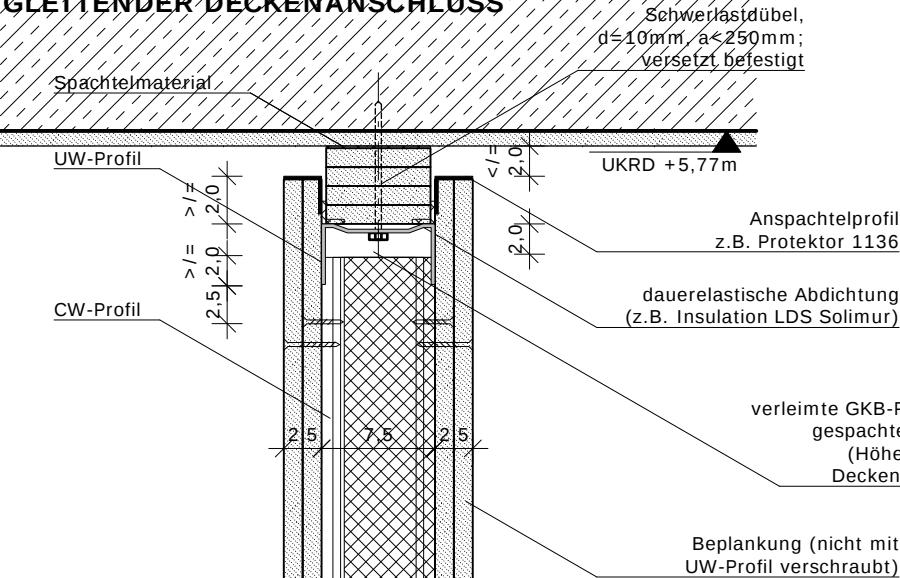

ANSTRICH ALLGEMEINE FLURE/TREPPENHAUS (AW2):
farbiger Anstrich mit lösemittel- und weichmacherfreier, seidenmatt Dispersionsfarbe,
(Nassabrieb Kl. 1 nach DIN EN 13300, nicht brennbar A2, wasserdampfdiffusionsfähig) z.B. Brillux,
Untergrundvorbehandlung: Spachtelung Oberflächengüte Q3, Grundierung, z.B. Lacryl Tiefgrund 595,
Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Sedaschine 991, Glanzgrad: seidenmatt,
Farbton: gelb RAL 1018 zinkgelb, NCS S0560-Y bzw. orange RAL 1034 pastellgelb, NCS S1060-Y30R
(nach Bemusterung bzw. Angabe Architekt)

F30 / F60


GK-TRENNWAND 125mm
(FEUERWIDERSTANDSKLASSE **F30 / F60**)

Einfachständerwerk,
2-lagig beplankt, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 75mm,
Dämmschicht 60mm Mineralwolle (30kg/m³)
Beplankung beidseitig GKF (z.B. Knauf Feuerschutzplatte Piano) 2x12,5mm, gespachtelt in Qualitätsstufe Q3
z.B. Knauf W112 Metallständerwand

SOCKELAUSBILDUNG, BIS 8CM Ü. OKFF, ALLGEMEINE FLURE/TREPPENHAUS :
farbiger Anstrich mit wasserverdünnbarer 2K-Bodenversiegelung auf PU-Basis, bis 8cm über OKFF,
zweikomponentig, (schwer entflammbar, B1- Be s1 nach DIN EN 13501-1) z.B. Brillux, Untergrundvorbehandlung:
Grundanstrich, z.B. 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373, Zwischen- und Schlussanstrich, z.B. Floortec 2K-Purolid T 878, Glanzgrad: seidenmatt,
Farbton: gelb RAL 1018 zinkgelb, NCS S0560-Y bzw. orange RAL 1034 pastellgelb, NCS S1060-Y30R (wie Wandanstrich)

VERSCHLUSS FUGE SICHTBETONWAND / LINOLEUM-BELAG:

Anarbeiten des Linoleum-Bodenbelags an die Sichtbetonwand,
durch Schließen der Fuge (5-10mm) Bodenbelag/Wand mit einer pigmentierten 2K-Dichtmasse auf Epoxidharzbasis,
z.B. Easypox Professionell, Fa. Sarközy,
Farbton: wie Linoleum-Belag

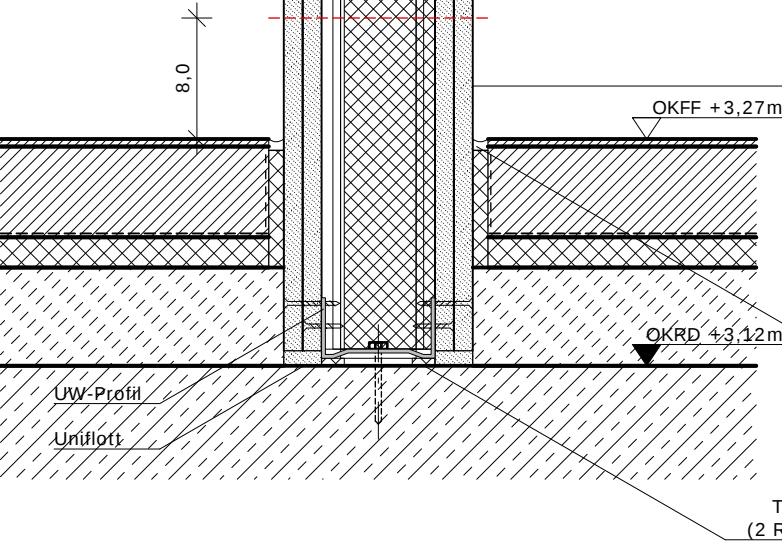

ALLE ANGABEN DER PLANUNG Z.B. MAßE, FLUCHT- UND RECHTWINKLIGKEIT SIND VOR ORT EINGENHÄNDIG ZU PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLANUNG UND ÖRTLICKEIT SOWIE DEN PLANUNGSUNTERLAGEN UNTEREINANDER SIND RECHTZEITIG VOR DER AUSFÜHRUNG DIE BETREFFENDEN PLANUNGSBETEILIGTEN NACHWEISLICH ZU INFORMIEREN.

DER PLAN GILT NUR IN WECHSELSEITIGER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.

DIE STATIK ALLER STAHLBAUTEILE UND DEREN VERBINDUNG SOWIE DIE STATIK ZU ALLEN VERGLASUNGEN IST DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU ERBRINGEN.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
A	19.06.2026	Änderung Anstrich

AUSSCHREIBUNG

DETAIL

PROJEKT: **NEUBAU "WOHNEN FÜR STUDIERENDE FRUWIRTHSTRASSE 15-19" STUTTGART-HOHNHEIM**
FRUWIRTHSTRASSE 15-19
70599 STUTTGART-HOHNHEIM

BAUHERR: **STUDIERENDENWERK TÜBINGEN-HOHNHEIM A.d.ö.R.**
FRIEDRICHSTRASSE 21 72072 TÜBINGEN
FON: +49 (0)7071-2973867
BAUWESEN@SW-TÜBINGEN-HOHNHEIM.DE

ARCHITEKT:

PLANINHALT		DATUM	BEARBEITET VON
GK-Wand F30/60, gleitend, Trennwand TRH		19.06.2026	
PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
252.06	DIN A3	A	1:5