

FB 2.1

15 mm Feinsteinzeug (Fliesen) im Dünnbett V4 R10
 65 mm Heizestrich CT-F4-S65-H45 schwimmend verlegt
 verlegt Randdämmstreifen mit Schleppfolie

50 mm Trittschalldämmung


Bestehende Decke über EG

FB 2.3

20 mm Naturstein im Dünnbett
 60 mm Zementestrich CT-F5-H45 SW1
 (Thermorapid 3.0), schwimmend verlegt

50 mm Trittschalldämmung

Bestehende Decke über EG

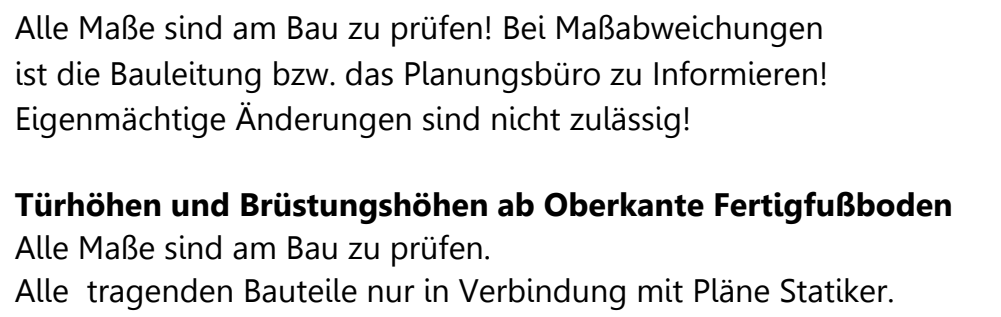

	? Material Aufzugschacht
	Holzständerbauweise
	Poroton-Hochlochziegel-Plan-T; DFK > 12,0 N/mm ²
	Trockenbauwand
	Trockenbauwand, brüstungshoch
	Trockenbauwand, F30
	Brandschutzputz, F90
	Stahlbeton (Ortbeton)
	Magerbeton (Ortbeton)
	Wärmedämmung
	▽ OKFFB = Oberkante FFB
	▽ OKRFB = Oberkante RFB
	+ 0,02 -0,08 Bodenschwellen
	WD Wanddurchbruch / KB-W Kernbohrung Wand
	FD Fußbodendurchbruch / KB-F Kernbohrung Fußbo
	DD Deckendurchbruch / KB-D Kernbohrung Decke
	WS Wandschlitzz / BA Bodenaussparung / BS Boden
	DA Deckenaussparung

Innentürelement Lfd. Nr. 01 = Türnummer fortlaufend
LV: 0.0 = LV-Position

PLANUNG

Projektnummer	0220	Erstelldatum	28.07.2026
Leistungsphase	5	Maßstab	1 : 50
Verfasser	sh	Index	