Abwasserleitungen nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Regenwasser	a GL	- an die Grundleitung	
Schmutzwasser	GL	- Grundleitung	
Mischwasser	o. Ü.	- Leitung unter der Decke	
	u.B.	- im Bodenaufbau	

Alle Regen- und Schmutzwasser-Grundleitungen aus PVC-Kanalrohr nach DIN 19534.

Alle Schmutz- und Regenwasserfallleitungen oberhalb der Kellersohle aus SML-Guß(str.).

Alle Objektanschlüsse und Fallstrangeinläufungen aus PP-Kunststoffrohr.

EINZELANSCHLUSSWERTE

	DU's	DN
Waschtisch	0,5	50
Dusche	0,8	70
Waschmaschine (6 kg)	0,8	50
Urinal	0,5	50
Spüle	0,8	50
Ausguß	0,8	50
Bodenablauf DN 70	1,5	70
Bodenablauf DN 100	2,0	100
WC	2,0	100

Alle nicht dimensionierten Rohrleitungen sind DN 110.

- Regenwasser
- Regenwasser (vorhanden)
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser (vorhanden)
- Grundleitung Schmutzwasser
- Grundleitung Regenwasser
- Schmutzwasser über Fettabscheider
- Regenwasser über Fettabscheider
- Schmutzwasser über Abscheideranlage
- Regenwasser über Abscheideranlage
- Abwasser biologisch belastet (rote Linie)

DN 1000,57 l/s = Nennweite / r 5,2 / PE-HD1,0 = Rohrmaterial/Gefälle %

Flächenprofile: 123,45 / 100 %

Flächengröße in qm — Reifestufungsgrad

Detail Vorwände Sanitär

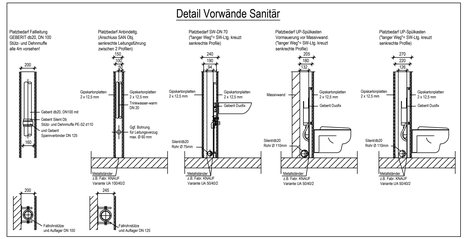
Plattenbelief Fallleitung GEBERIT duo2, DN 100
Stütz- und Dehnschuffe alle 4m vorsehen!
Plattenbelief Anbindelg. (Anschluss DAN Dg. senkrechte Leitungsführung zwischen 2 Profilen)
Plattenbelief DN 70 (Tangier Weg?= SHK-Lfg. kreuzt senkrechte Profile)
Plattenbelief UP-Spülkasten Vormauerung von Massivwand (Tangier Weg?= SHK-Lfg. kreuzt senkrechte Profile)
Plattenbelief UP-Spülkasten (Tangier Weg?= SHK-Lfg. kreuzt senkrechte Profile)
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gebert duo2, DN100 mit Gebert Stein DN Stütz- und Dehnschuffe PE-EZ d=110 mm
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gipskartonplatten 2 x 12,5