


- Das Metall-Dach wird als natürliche Fangeinrichtung genutzt
- Die Anbindung der Aluminium-Dachkonstruktion an die Blitzschutzfahnen erfolgt über die Metallfüße
- Lichtkuppeln erhalten eigene Blitzschutzfahnen

- Befestigung der UK für die PV-Anlage erfolgt auf den Dachpfälzen
- Es dürfen ausschließlich systemkonforme und bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsschellen eingesetzt werden
- Temperaturbedingte Bewegungen der Dachbahnen dürfen nicht unterbunden werden
- Systemschellen für PV-Montage werden durch Dachdecker geliefert und zur Montage an den AN -Elektro übergeben
- Dach-Systemstatik und PV-Statik sind aufeinander abzustimmen

- Metalldachkonstruktion, DN 5°
- Ausführung als Systemdach mit Profalfalzen
- Mineralwolledämmung weich, D=280 mm
- WLS 035 n. Ang. Bauphysik
- Gewerk Dachdecker
- Bitumenbahn als Notabdichtung
- Gewerk Dachdecker
- Einbau direkt nach Fertigstellung Rohbau
- Stahlbetondecke, D=350 mm

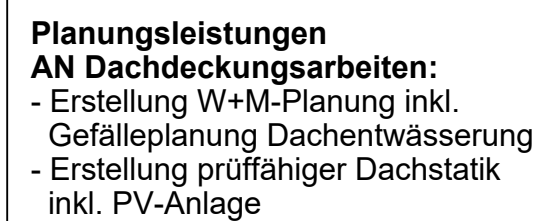

Vorabzug gültig zum
Trockenbau-LV

26.05.2026

PLANINHALT

DETAIL DACHFENSTER NACHTLÜFTUNG

PLANUNGSPHASE
AUSFÜHRUNGSPLANUNG