



Türen + Fenster mit Uw = 1,4 W/m²K (Treppenhäuser)

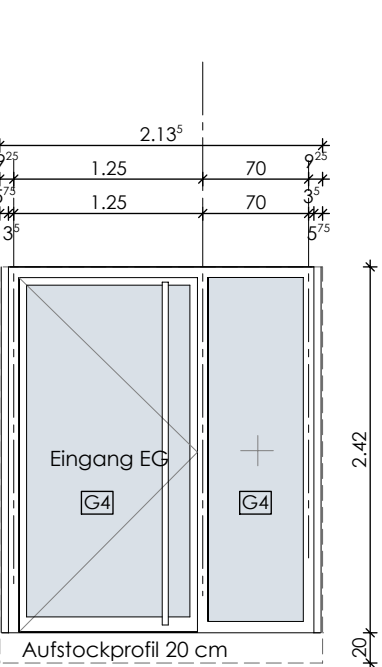


MT-01 1 Stück

Nordseite, Eingang EG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
2-fache Verglasung
Eingangstür DIN links,
rechts Seitenteil mit Festverglasung,
Stoßgriff nach Angabe Bauherr
Rahmenverbreiterung seitlich ca. 44 mm,
Bodeneinstandsprofil ca. 200 mm
Nullschwelle
Panikbeschlag E

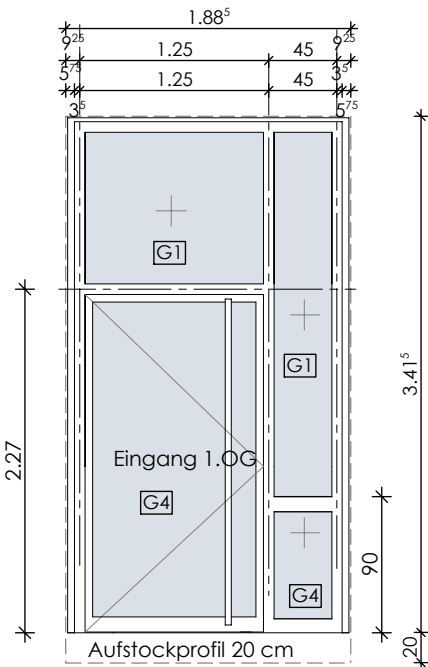


MT-02 1 Stück

Westseite, Eingang 1.OG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm mit Statikprofil, innenliegend
2-fache Verglasung
Eingangstür DIN links mit Oberlicht,
rechts Seitenteil mit Festverglasung,
Stoßgriff nach Angabe Bauherr
Rahmenverbreiterung seitlich ca. 44 mm
im Sturzbereich ca. 26 mm,
Bodeneinstandsprofil ca. 200mm
Nullschwelle
Panikbeschlag

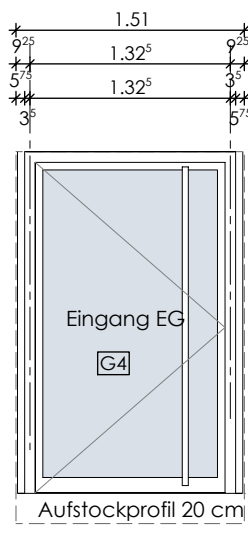


MT-03 1 Stück

Südseite, Notausgangstür EG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
2-fache Verglasung
Notausgangstür DIN links,
Stoßgriff nach Angabe Bauherr
Rahmenverbreiterung seitlich ca. 44 mm,
Bodeneinstandsprofil ca. 200 mm
Nullschwelle
Panikbeschlag E

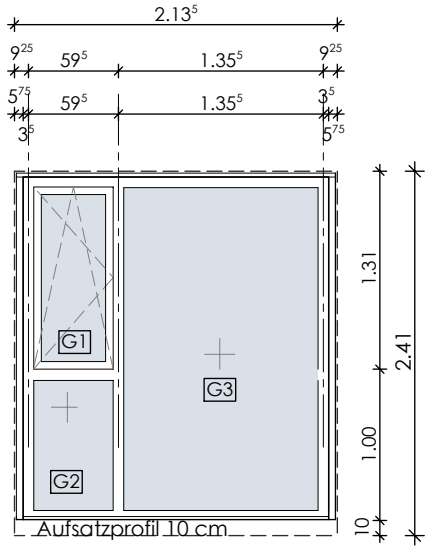


MF-01 2 Stück

Nordseite, TH 5, Treppenpodeste
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
2-fache Verglasung
1 Kipp-vor-Dreh Flügel
DIN rechts,
Unterlicht Ververglasung
seitliche Festverglasung bodentief,
Verglasung absturzsichernd,
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
+ Einstandsprofil
Aluminium-Aussenfensterbank

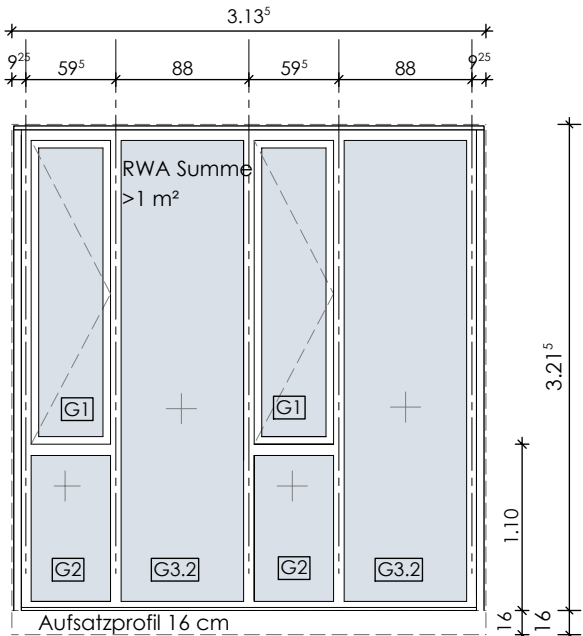


MF-02 1 Stück

Nordseite, TH 5, 3.OG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm mit Statikprofil, innenliegend
2-fache Verglasung
2 Dreh Flügel DIN links,
2x Antrieb zur RWA Entrauchung,
im Flügel integriert, A > 1m²
Unterlicht Verglasung,
Festverglasung Bodentief im Wechsel,
Verglasung absturzsichernd,
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
+ ca. 160mm Einstandsprofil
Aluminium-Aussenfensterbank

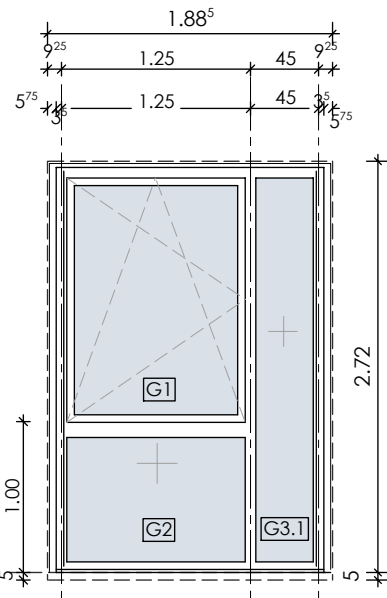


MF-03 1 Stück

Westseite TRH 6, 2.OG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
2-fache Verglasung
mit 1 Dreh-Kipp-Fenster DIN rechts,
1 Unterlicht Festverglasung,
1 festverglastes Seitenteil,
Verglasung absturzsichernd,
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
+ Einstandsprofil
Aluminium-Aussenfensterbank

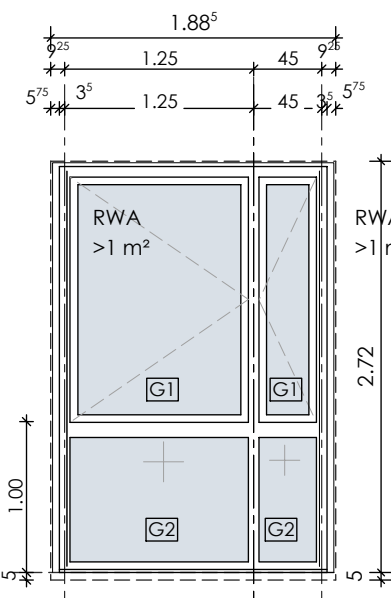

MF-04 1 Stück

Westseite TRH 6, 3.OG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
2-fache Verglasung
mit 1 Dreh-Fenster DIN rechts,
1 Dreh Fenster DIN links
2x Antrieb zur RWA Entrauchung,
im Flügel integriert, A > 1m²
2x Unterlicht,
Verglasung absturzsichernd,
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
+ Einstandsprofil
Aluminium-Aussenfensterbank

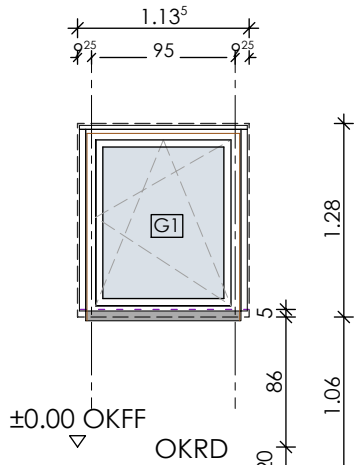

MF-05 2 Stück

TH 5 EG/ 1.OG
U-Wert gesamt: < 1,4 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
2-fache Verglasung
1 Dreh-Kipp-Flügel (KvD),
2x DIN links
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
Sohlbankprofil 5 cm
Aluminium-Aussenfensterbank

Legende Alufenster

Darstellung der Außenansicht
Fensterausführung Aluminium
Außen RAL ---

Mindestwärmeschutz 2-fach Verglasung:
Fenster Uw < 1,4 W/m²k
Verglasung Ug < 1,0 W/m²k
g < 0,60


Bodentiefe Fenster EG + 1.OG Aufstockungsprofil 20 cm,
2-3.OG 10 und 16 cm,
Fenster mit Brüstung Sohlbankprofil 5 cm (TH 6.2. + 3.OG)
Bodentiefe Fenster 2.OG + 3.OG Aufstockungsprofil 10 und 16 cm
Bodentiefe Fenstertüren mit 0-Schwelle

Legende Verglasung 2-fach

von innen nach aussen:
[G1] 6FG/ 14SZR/ 6FG
[G2] VSG/ 12SZR/ 6ESG
gem. Tabelle B.1, DIN 18008-4 Zeile 19
[G3] 10 VSG/ 12SZR/ 8 ESG
gem. Tabelle B.1, DIN 18008-4 Zeile 5
[G3.1] 8 VSG/ 12SZR/ 4 ESG
gem. Tabelle B.1, DIN 18008-4 Zeile 10
[G3.2] 8 ESG/ 12SZR/ 12 VSG
gem. Tabelle B.1, DIN 18008-4 Zeile 7
[G4] VSG/ 12SZR/ VSG

FG=Floatglas
SRZ=Scheibenzwischenr.
ESG=Einscheiben-Sicherheitsglas
VSG=Verbundsicherheitsglas 8, 10, 12,
8 VSG= 4FG/0,76PVB/4FG
10 VSG= 5FG/0,76PVB/5FG
12 VSG= 6FG/0,76PVB/6FG
PVB=Polyvinylbutyrat-Folie
WD=Wärmedämmung


Fenster mit Uw = 1,0 W/m²K (Aufenthaltsräume)

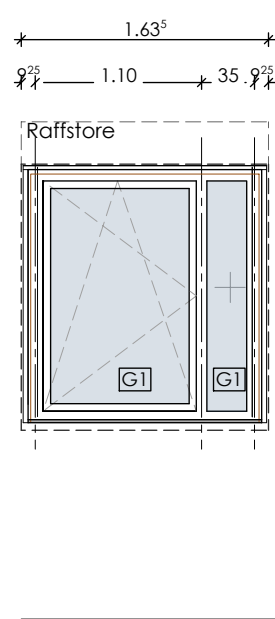

MF-06.1 8 Stück

1.OG
U-Wert gesamt: < 1,0 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
3-fache Verglasung
Festverglasung und
1 Dreh-Kipp-Flügel, abschließbar
DIN rechts, KvD
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
Sohlbankprofil 5 cm
Aluminium-Aussenfensterbank
7 x Raffstore-Sonnenschutz/
Führungsschiene
4 x Küchenfenster
mit Insektenschutz


2 St.
F-05 / R614 + R613

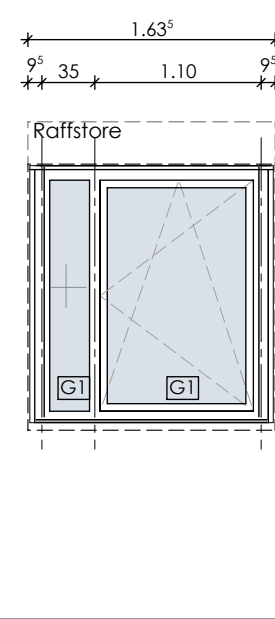

MF-06.2 6 Stück


Ost- und Südseite 1.OG
U-Wert gesamt: < 1,0 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
3-fache Verglasung
Festverglasung und
1 Dreh-Kipp-Flügel, abschließbar
DIN links KvD
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
Sohlbankprofil 5 cm
Aluminium-Aussenfensterbank
6 x Raffstore-Sonnenschutz/
Führungsschiene
4 x Küchenfenster
mit Insektenschutz

2 St.
F-05 / R610 + R613

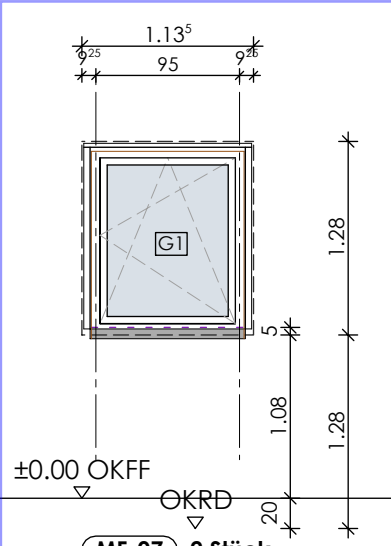

MF-07 2 Stück


Nordseite EG
U-Wert gesamt: < 1,0 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
3-fache Verglasung
1 Dreh-Kipp-Flügel (KvD),
2x DIN links
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
Sohlbankprofil 5 cm
Aluminium-Aussenfensterbank
F-01 / Bespr. Pers.
EG

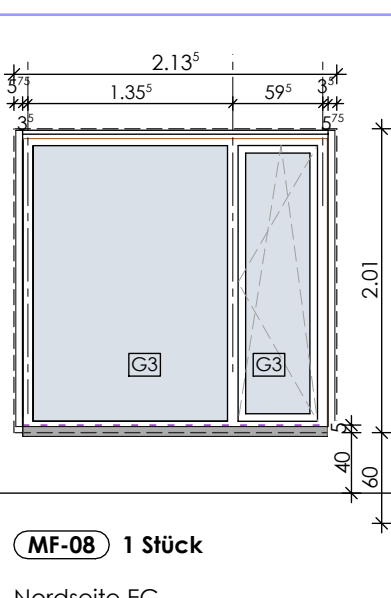

MF-08 1 Stück

Nordseite EG
Nord- + Westseite EG
U-Wert gesamt: < 1,0 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
3-fache Verglasung
1 Dreh-Flügel DIN links, (KvD)
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
Sohlbankprofil 5 cm
Aluminium-Aussenfensterbank

F-02 / Bespr. Pers.
EG

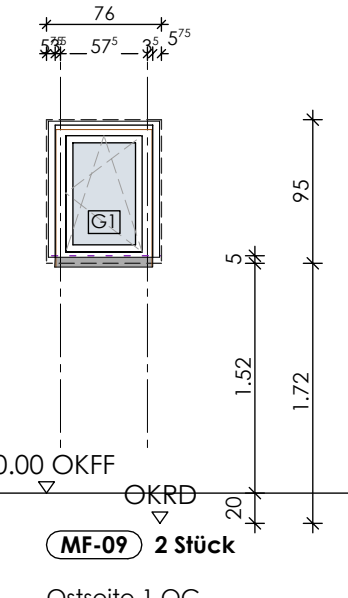

MF-09 2 Stück

Ostseite 1.OG
U-Wert gesamt: < 1,0 W/m²k
Profiltiefe 75 mm
3-fache Verglasung
Festverglasung und
1 Dreh-Kipp-Flügel (KvD),
2x DIN links
BRHR = 1.72 m
Rahmenverbreiterung dreiseitig,
seitlich c. 44 mm, Sturz ca. 26 mm
Sohlbankprofil 5 cm
Aluminium-Aussenfensterbank

Legende Alufenster

Darstellung der Außenansicht
Fensterausführung Aluminium
Außen RAL ---

Mindestwärmeschutz 3-fach Verglasung:
Fenster Uw < 1,0 W/m²k
Verglasung Ug < 0,6 W/m²k
g < 0,60

Bodentiefe Fenster EG + 1.OG Aufstockungsprofil 20 cm,
2-3.OG 10 und 16 cm,
Fenster mit Brüstung Sohlbankprofil 5 cm (TH 6.2. + 3.OG)
Bodentiefe Fenster 2.OG + 3.OG Aufstockungsprofil 10 und 16 cm
Bodentiefe Fenstertüren mit 0-Schwelle

Legende Verglasung 3-fach

von innen nach aussen:
[G1] 6 FG/ 12 SZR/ 4 FG/ 12 SZR/ 6 FG
[G2] 8 ESG/ 12 SZR/ 6 ESG/ 12 SZR/ VSG
gem. Tabelle B.1, DIN 18008-4 Zeile 1
[G3] VSG/ 14 SZR/ 4 ESG/ 14 SZR/ VSG

FG=Floatglas
SRZ=Scheibenzwischenr.
ESG=Einscheiben-Sicherheitsglas
VSG=Verbundsicherheitsglas 8, 10,
8 VSG= 4FG/0,76PVB/4FG
10 VSG= 5FG/0,76PVB/5FG
12 VSG= 6FG/0,76PVB/6FG
PVB=Polyvinylbutyrat-Folie
WD=Wärmedämmung

Projekt	20-294 N HÜHoDo Erweiterungsbau Am Marksbach 28
Bauherr	Hüttenhospital gGmbH
Am Marksbach 28 44269 Dortmund	
Erstelldatum 30.06.2025	Index -
Plan- Nr.	Plot-Nr.
PP-04_MF+MT	PL7040
Planinhalt	Maßstab
Positionsplan	M. 1:50