

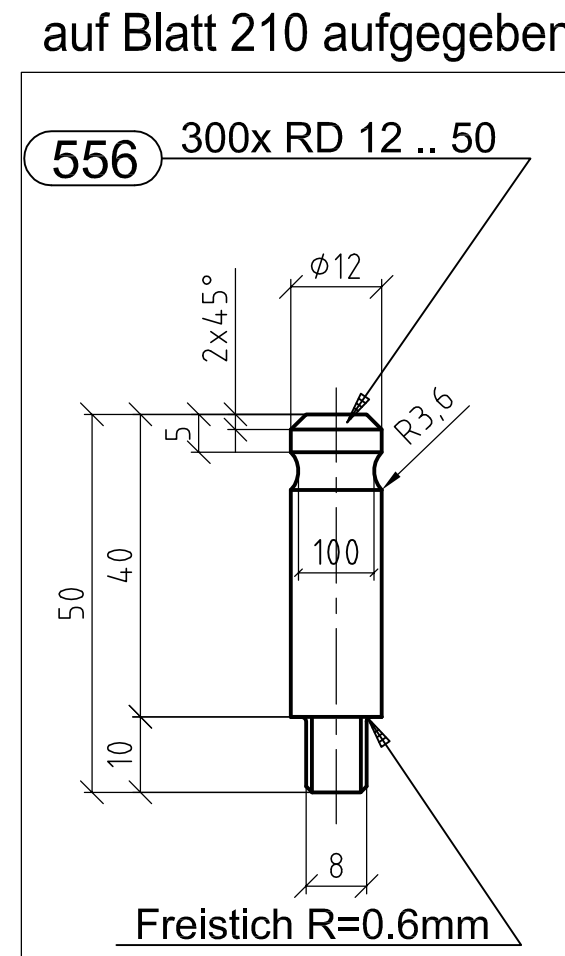
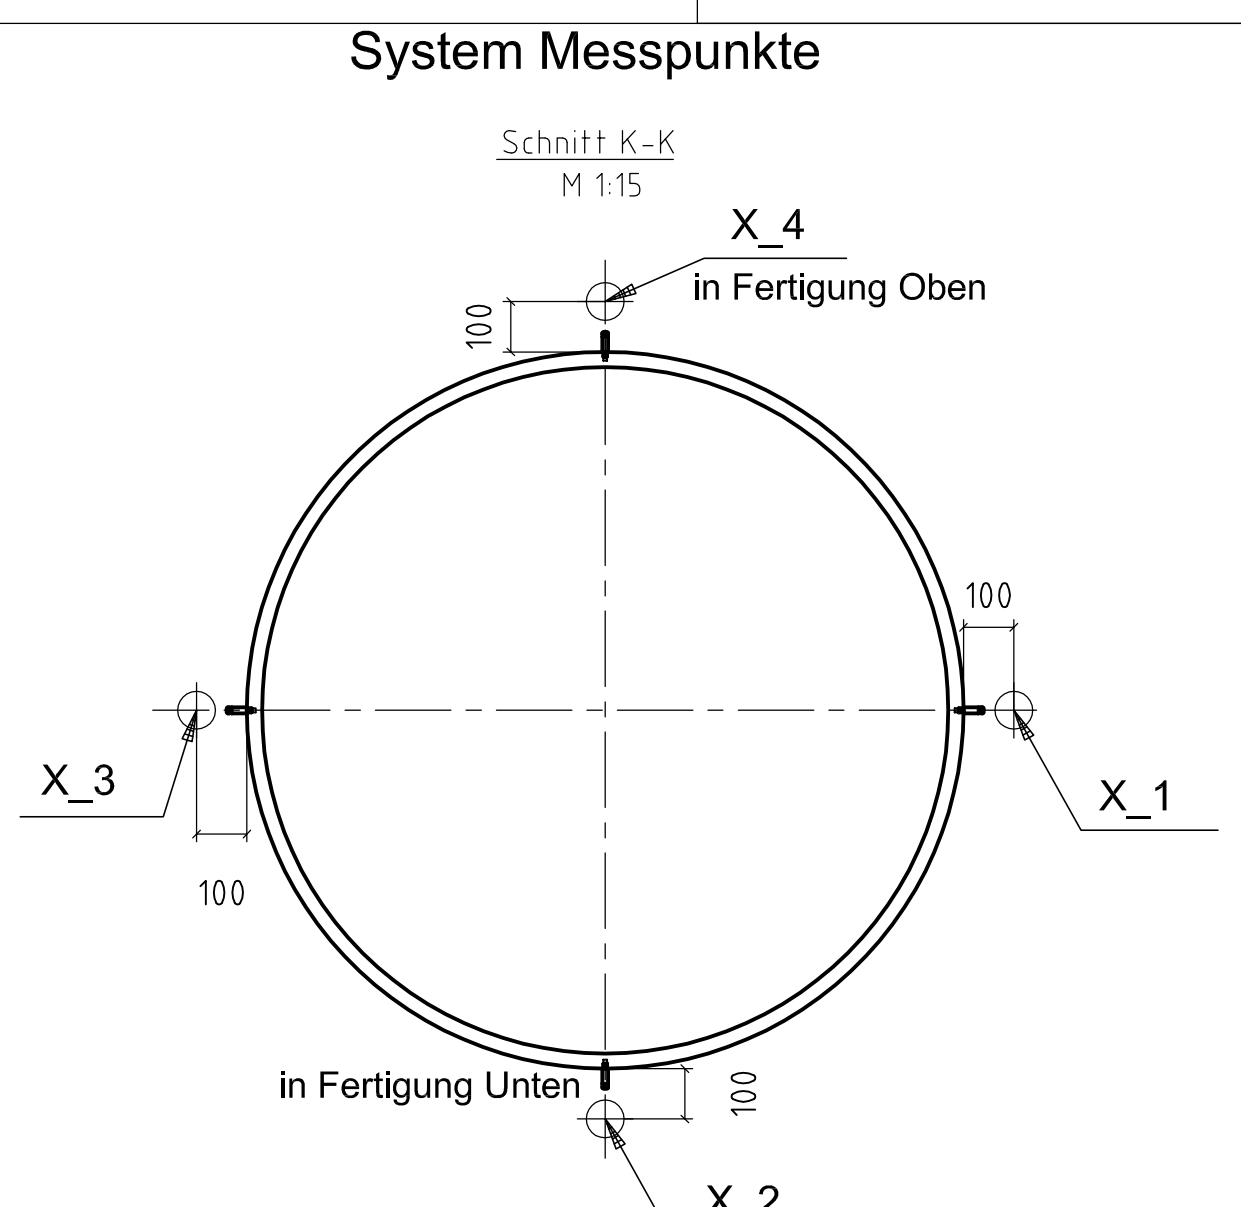


Gesamtabmessungen L/B/H = 21,2 / 2,75 / 1,5 [m]
Gesamtgewicht = 14,5t

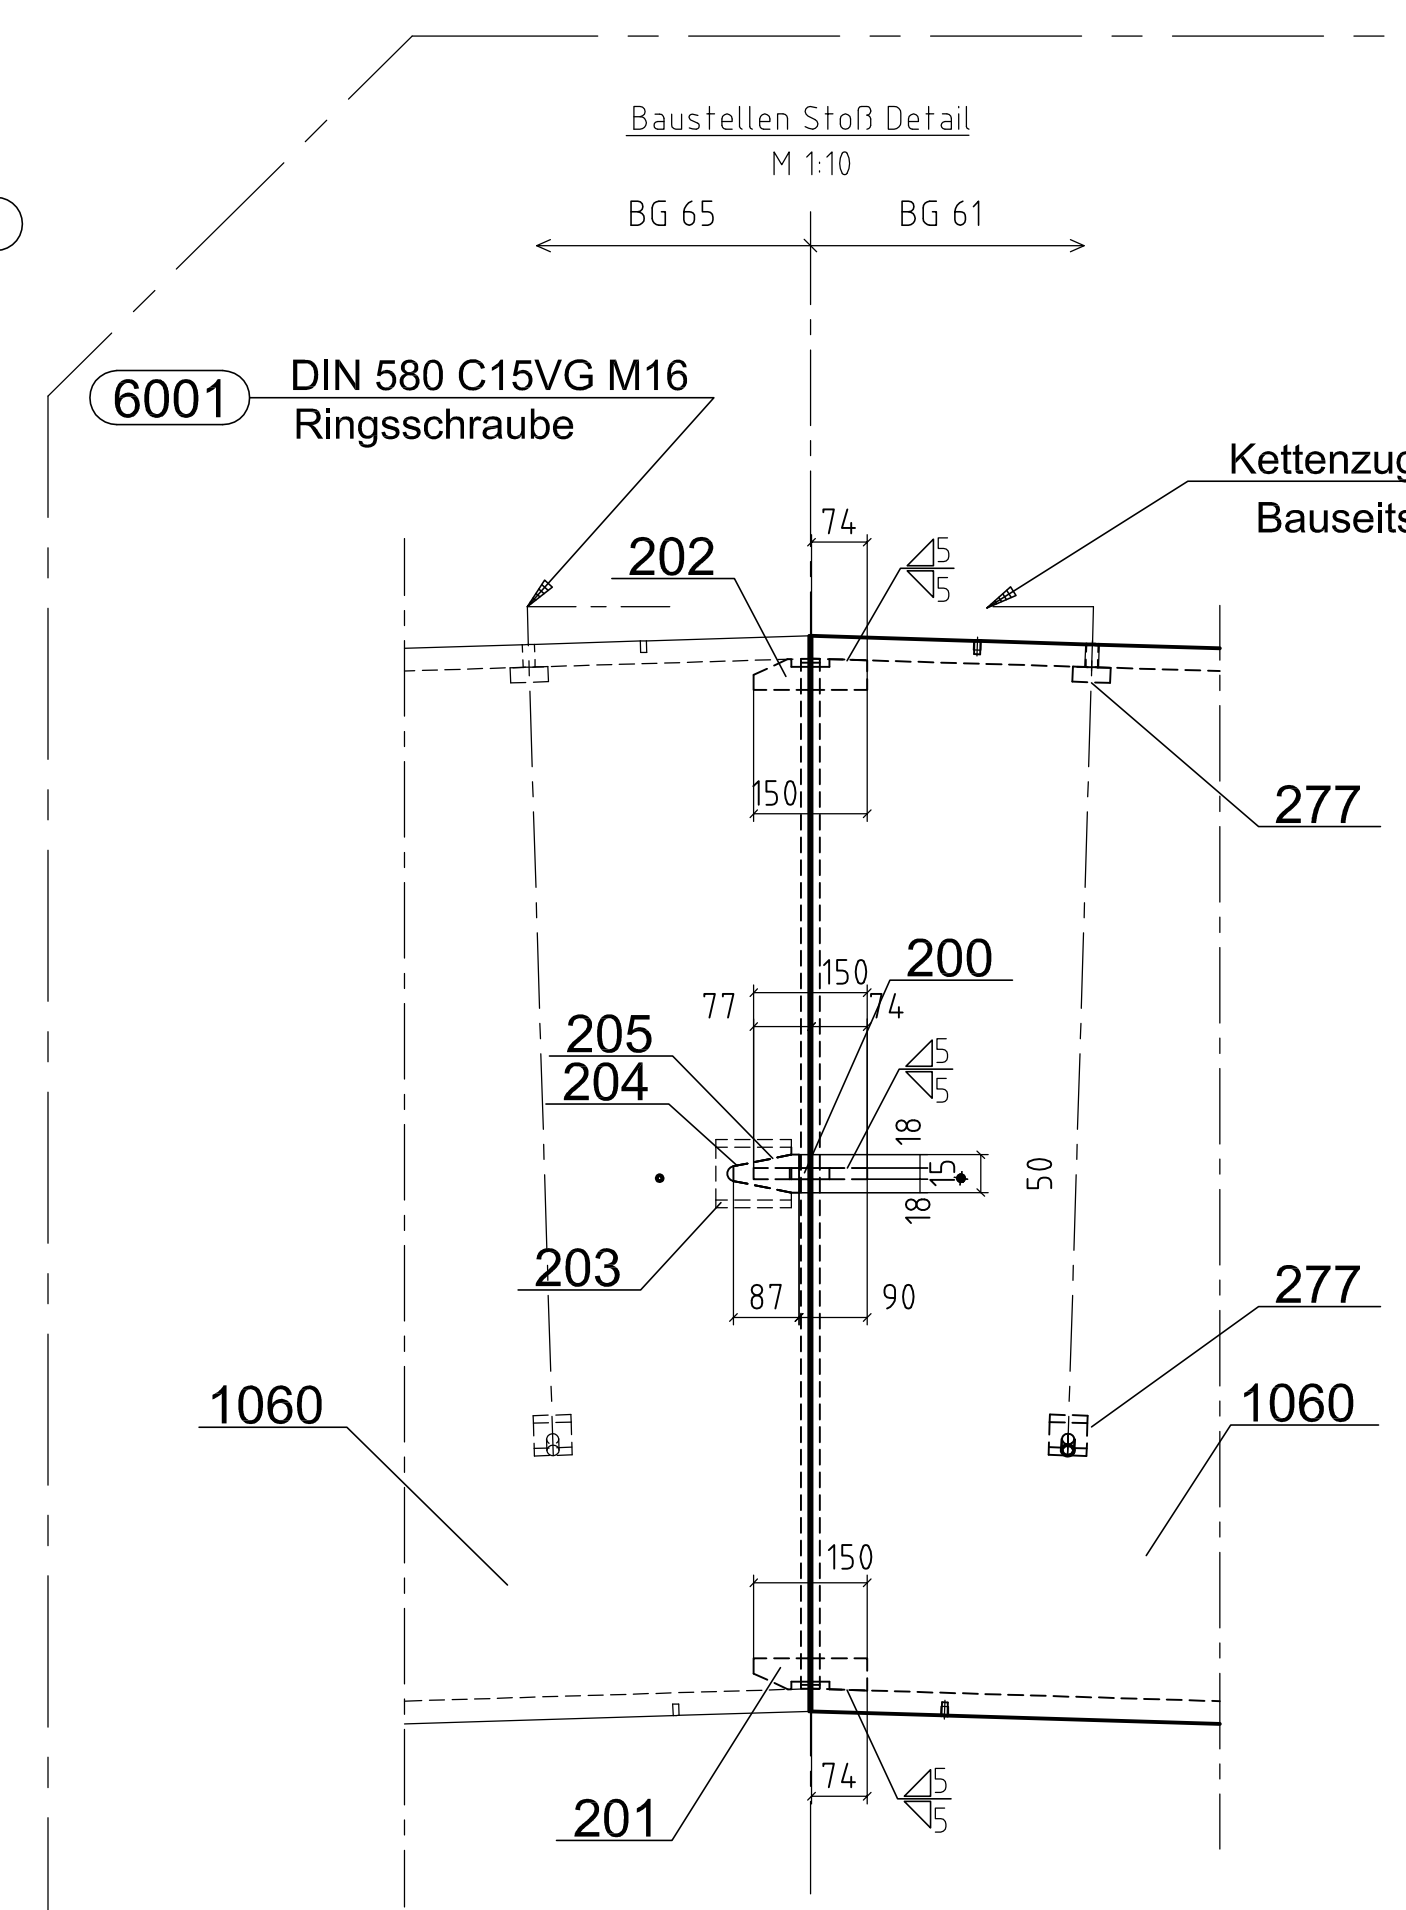


Blatt 236 - 237

Blatt 240-241

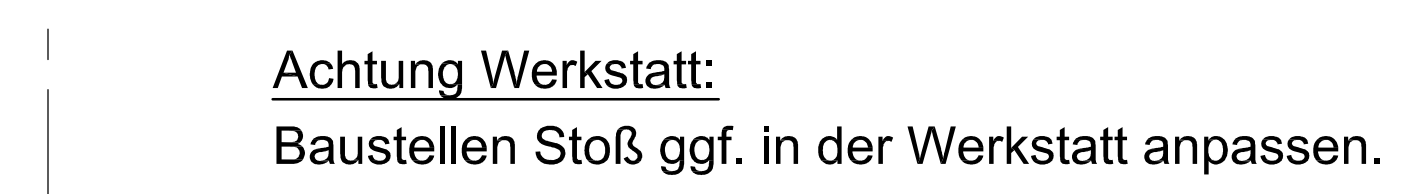


A_BG60_POS1060_29_1

BG60 = Baugruppe
POS1060 = Positionsnummer
29_1 = Messpunktnummer

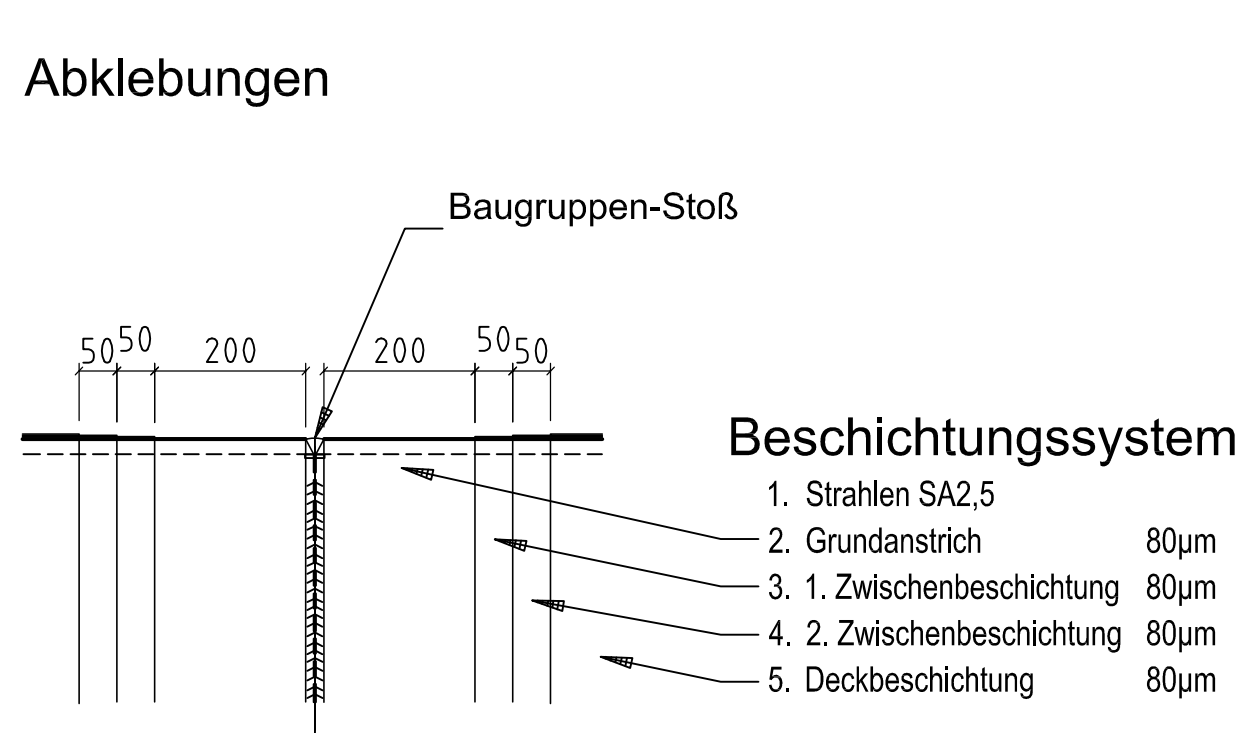

Anstrich:

- | | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------|--------|
| 1. Strahlen SA2,5 | | nach DIN EN ISO 12944 T4 | Farbe: | |
| 2. Grundanstrich | 80µm | SikaCor Zinc R (auf Epoxidharz Basis) | grau | |
| 3. 1. Zwischenbeschichtung | 80µm | SikaCor EG 1 | | |
| | | 2-komp. Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe | hell grau | DB 701 |
| 4. 2. Zwischenbeschichtung | 80µm | SikaCor EG 1 | | |
| | | 2-komp. Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe | grau | DB 702 |
| 5. Deckbeschichtung | 80µm | SikaCor EG 4 | | |
| | | 2-komp. Polyurethanharz-Eisenglimmer | dunkel grau | DB 703 |

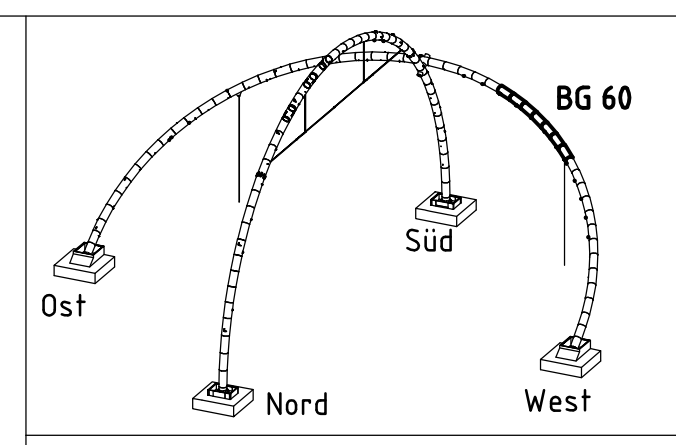

Material = S355J2+N
EN 10025-2
mit EN 10204 / 3.1
ab 10mm Blech = USP
über 30mm Blech = AUBI

Achtung Werkstatt:

siehe Beiblatt Nr. 238

[illegible]