


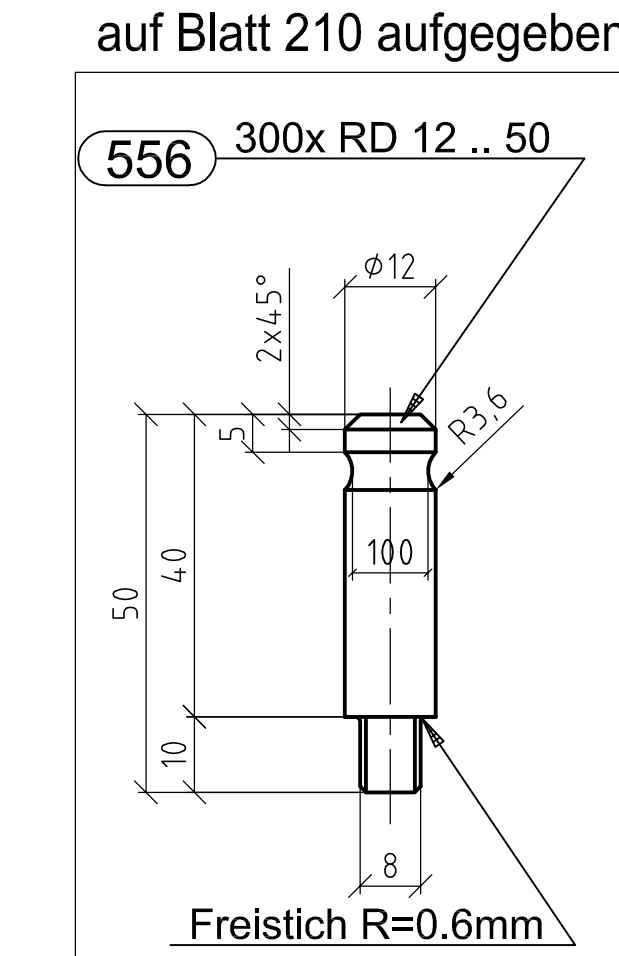


A_BG62_POS1060_15_1

BG62 = Baugruppe
POS1060 = Positionsnummer
15_1 = Messpunktnummer

Anstrich:

1. Strahlen SAZ25		nach DIN EN ISO 12944 T4	Farbe:
2. Grundanstrich	80µm	SikaCo Zin. R. (auf Epoxidharz Basis)	grau
3. 1. Zwischenbeschichtung	80µm	SikaCo EG 1	
		2-komp. Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe	hell grau DB 701
4. 2. Zwischenbeschichtung	80µm	SikaCo EG 1	
		2-komp. Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe	grau DB 702
5. Deckbeschichtung	80µm	SikaCo EG 4	
		2-komp. Polyurethanharz-Eisenglimmer	dunkel grau DB 703

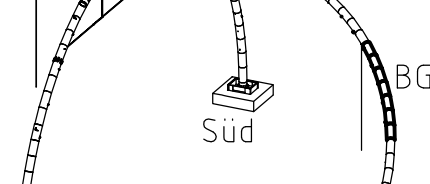

Material = S355J2+N
EN 10025-2
mit EN 10204 / 3.1
ab 10mm Blech = USP
über 30mm Blech = AUBI

Messpunktname		bezogen auf Weltkoordinaten			
		x	y	z	
A_BG62_POS1060_15_1		268,2	1643,3	-1318,8	
A_BG62_POS1060_15_2		498,0	865,5	-507,8	
A_BG62_POS1060_15_3		720,8	85,8	-1318,9	
A_BG62_POS1060_15_4		491,0	863,6	-2129,8	
A_BG62_POS1060_16_1		2750,5	2364,6	-1330,3	
A_BG62_POS1060_16_2		2980,3	1586,8	-519,4	
A_BG62_POS1060_16_3		3203,1	807,0	-1330,4	
A_BG62_POS1060_16_4		2973,3	1584,8	-2141,3	
A_BG62_POS1060_17_1		3188,1	2477,0	-1331,9	
A_BG62_POS1060_17_2		3367,5	1686,0	-520,9	
A_BG62_POS1060_17_3		3541,9	894,0	-1331,9	
A_BG62_POS1060_17_4		3362,5	1685,0	-2142,9	
A_BG62_POS1060_18_1		5710,9	3040,8	-1340,1	
A_BG62_POS1060_18_2		5890,3	2249,9	-529,1	
A_BG62_POS1060_18_3		6064,7	1457,9	-1340,1	
A_BG62_POS1060_18_4		5885,2	2248,8	-2151,1	
A_BG62_POS1060_19_1		6153,9	3125,3	-1341,1	
A_BG62_POS1060_19_2		6282,3	2324,5	-530,2	
A_BG62_POS1060_19_3		6407,5	1523,3	-1341,2	
A_BG62_POS1060_19_4		6279,1	2324,1	-2152,2	
A_BG62_POS1060_20_1		8707,1	3529,6	-1346,3	
A_BG62_POS1060_20_2		8835,5	2728,8	-535,4	
A_BG62_POS1060_20_3		8960,7	1927,5	-1346,4	
A_BG62_POS1060_20_4		8832,3	2728,3	-2157,4	
A_BG62_POS1060_21_1		9154,5	3586,1	-1347,0	
A_BG62_POS1060_21_2		9231,6	2778,7	-536,0	
A_BG62_POS1060_21_3		9307,0	1971,3	-1347,0	
A_BG62_POS1060_21_4		9229,9	2778,6	-2158,0	
A_BG62_POS1060_22_1		11728,1	3829,2	-1349,7	
A_BG62_POS1060_22_2		11805,2	3021,8	-538,7	
A_BG62_POS1060_22_3		11880,6	2214,3	-1349,7	
A_BG62_POS1060_22_4		11803,5	3021,7	-2160,7	
A_BG62_POS1060_23_1		12178,2	3857,4	-1349,9	
A_BG62_POS1060_23_2		12203,7	3046,8	-538,9	
A_BG62_POS1060_23_3		12228,9	2236,2	-1349,9	
A_BG62_POS1060_23_4		12203,4	3046,8	-2160,9	
A_BG62_POS1060_24_1		14761,9	3938,4	-1350,5	
A_BG62_POS1060_24_2		14787,5	3127,8	-539,5	
A_BG62_POS1060_24_3		14812,7	2317,2	-1350,5	
A_BG62_POS1060_24_4		14787,1	3127,8	-2161,5	
A_BG62_POS1060_25_1		15212,9	3938,3	-1350,4	
A_BG62_POS1060_25_2		15186,7	3127,7	-539,4	
A_BG62_POS1060_25_3		15161,7	2317,1	-1350,4	
A_BG62_POS1060_25_4		15188,0	3127,7	-2161,4	
A_BG62_POS1060_26_1		17796,6	3856,8	-1348,4	
A_BG62_POS1060_26_2		17770,4	3046,2	-537,4	
A_BG62_POS1060_26_3		17745,5	2235,6	-1348,4	
A_BG62_POS1060_26_4		17771,7	3046,2	-2159,4	
A_BG62_POS1060_27_1		18246,7	3828,4	-1347,9	
A_BG62_POS1060_27_2		18169,2	3021,2	-536,9	
A_BG62_POS1060_27_3		18093,8	2213,6	-1347,9	
A_BG62_POS1060_27_4		18171,4	3020,9	-2158,9	
A_BG62_POS1060_28_1		20820,2	3584,8	-1344,4	
A_BG62_POS1060_28_2		20742,6	2777,5	-533,4	
A_BG62_POS1060_28_3		20667,3	1970,0	-1344,4	
A_BG62_POS1060_28_4		20744,9	2777,3	-2155,4	

