




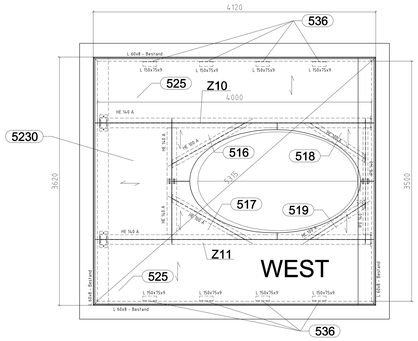


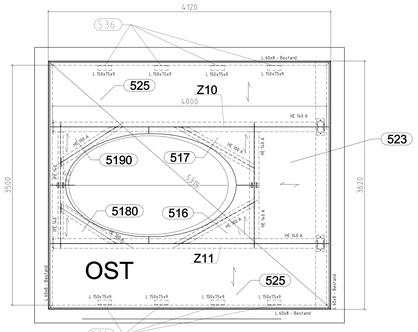


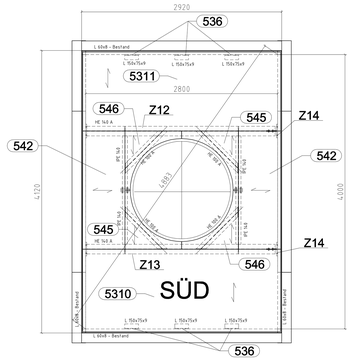


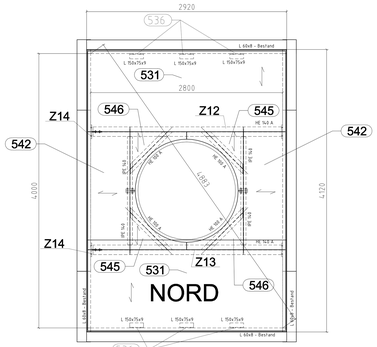











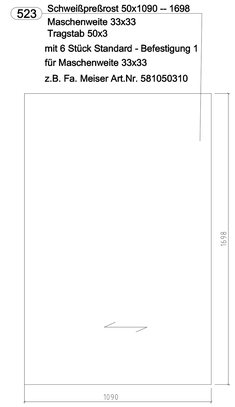











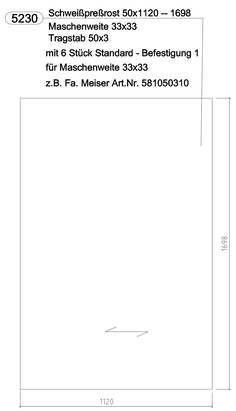







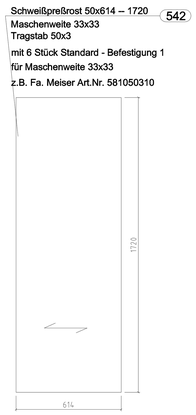















Achtung Montage:


Bei der Befestigung der Gitterrosten die Sechkantschrauben
mit den Innensechkantschrauben DIN 9012 tauschen




6010 M 8x70 Innensechskantschraube
DIN 9012 Gewinde bis zum Kopf / Verzinkt
Fa. BÜCO Gewindeschrauben / Art.Nr. 0849 8 70



6010 M 8x70 Innensechskantschraube
DIN 9012 Gewinde bis zum Kopf / Verzinkt
Fa. BÜCO Gewindeschrauben / Art.Nr. 0849 8 70



6010 M 8x70 Innensechskantschraube
DIN 9012 Gewinde bis zum Kopf / Verzinkt
Fa. BÜCO Gewindeschrauben / Art.Nr. 0849 8 70



6010 M 8x70 Innensechskantschraube
DIN 9012 Gewinde bis zum Kopf / Verzinkt
Fa. BÜCO Gewindeschrauben / Art.Nr. 0849 8 70

Achtung!
Konstruktion ist Feuerverzinkt

Index	Art der Änderung	Positionen	Name	Datum
B	Pos.516, 517, 523 und 5230 geändert		Neumann	10.06.08
A	Zeichnung überarbeitet		Neumann	05.06.08

Strahlentrostung: SA

1.Grundanstrich	Dicke	µm	Stoff-Nr.	RAL
2.Grundanstrich	Dicke	µm	Stoff-Nr.	RAL
1.Deckanstrich	Dicke	µm	Stoff-Nr.	RAL
2.Deckanstrich	Dicke	µm	Stoff-Nr.	RAL
3.Deckanstrich	Dicke	µm	Stoff-Nr.	RAL
4.Deckanstrich	Dicke	µm	Stoff-Nr.	RAL

Besteller:

Bauwerk: Horizont-Observatorium

Bauteil: Gitterroste / Fußpunkt

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Insbesondere darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder sonst verwertet werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben, wenn nichts anderes vereinbart ist. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. (UrhG)

Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen nach DIN EN ISO 13920
- Längen- und Winkelmaße: B
- Geradheit, Ebenheit und Parallelität: F
Schweißnahtgüte nach DIN EN 25817 C. Für alle nicht gesondert aufgeführten Schweißnähte.

Maurer Söhne Innovations in steel	Positionen	gezeichnet: Neumann	07.04.08
		ausgearbeitet:	
	Gewicht	Auftrag-Nr. 103701	Blatt-Nr. 247 / Index B
	Maßstab 1:10		