LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE
- STAHLBETON ORTBETON
- STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
- STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- MAUERWERK AUS KSV 2.0
- MAUERWERK AUS PB4
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON BEPLANKUNG BIS OK TROCKENBAUDECKENKONSTRUKTION
- Brandschutzanforderung Min. EI90 / F90
- Brandschutzanforderung Min. EI30 / F30
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- ELEMENTIERTE TRENNWAND
- WÄRMEDÄMMUNG

ROHBAU SONSTIGES
- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DE — DACHEINLAUF
- BE — BODENEINLAUF/GULLY (OK BE BEZGL. OKFFB; OK BE= -5)
- ESTRICHFUGE
- ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH
- SB — SICHTBETON QUALITÄT SB (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
- STB HALBFERTIGTEIL MIT VERPRESSSCHLAUCH
- Verpressdose Achse H=20cm ü. OKRB — VERPRESSANSCHLUSSDOSE

WÄNDE IM BESTAND
- BESTAND
- NEUBAU
- ABBRUCH

ACHTUNG:
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT!
SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:
- EI 30 / F 30 — Feuerhemmende Wand
- EI 90 / F90 / REI 90 / F 90 — Feuerbeständige Wand / Tragend
- REI 90-M / F90+M — Brandwand und Bauart Brandwand Brandwand
- F30 — Feuerhemmende Verglasung mit thermischer Isolation
- F90 — Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation
- dsT — Dicht- und selbstschließende Tür
- A-Tür — F90-Fahrschachttür
- RS — RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
- T30 — FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
- T90 — FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS

FEUCHTRAUMBEANSPR.
- W0-I — GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
- W1-I — MÄSSIG (NASSZELLE)
- W2-I — HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
- W3-I — SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
- ▲ BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE

BRANDSCHUTZ SONSTIGES
- F H — FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
- LÖSCHWASSEREINSPEISUNG
- ENTNAHMESTELLE

SCHALLSCHUTZ
- W56dB — ERHÖHTES SCHALLDÄMMMASZ WAND
- W56dB = Rw,R 56dB
- NORMALES SCHALLDÄMMMASZ WAND: Rw,R 52dB

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ
ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.
- PB — BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

WANDANFORDERUNGEN
- ZP — Kalk-Zementputz (MW / StB) Feuchträume
- GP — Gipsputz (MW-/ StB-wände) ca. 15mm
- SP — Spachtelung (StB-wände / -Stützen) ca. 5mm
- MA — Maler Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
- Trockenbaubeplankung W1-I / W2-I
- TP — Trockenputz vor Massivbauteil
- GL-DA — Gleitender Deckenanschluss siehe Pläne 0872 - 0876
- WVS — Wandverstärkung/Traverse in GK-Wänden
- Beachte: WVS Nasszellen siehe in RST 1001-1018
- Wandfliesen mit Höhenangabe

Gewerkezuordnung
- Ausstattung
- Medizintechnik
- HLS
- Elektro

MASZE
OK ZARGE; CA. 5; BRH 90; 3; 2.08⁵ = LICHTE DURCHGANGSHÖHE; 2.13⁵ = NENNMASZ; TÜRHÖHE VON OKFFB - UK.STURZ; 10; OKFFB; OKRD

- 88⁵ / 2.13⁵ — VERMASSUNG ROHBAU/AUSBAU
- 65 — VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE
- OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
- OKRFB -0.XX = XXX.XX m üNHN

BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS

5⁵; 90 = LICHTES ÖFFNUNGSMASS; 1.01; 2.13⁵ = NENNMASZ

DETAIL 1111 — VERWEIS AUF PLANNUMMER

HINWEIS
ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2./3./4.OG MAX. 8CM TIEF

ALLE ANGABEN ZU UNTERKANTEN VON UNTERZÜGEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
03	17.04.2026	sk	Planfortschreibung, Traversen, Handläufe
02	03.11.2025	sk	Fortschreibung / AR-Unrein PGMM
01	13.10.2025	sk	Ausbau Fortschreibung
00	23.07.2025	tp	Freigabe für Firma

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	300	GR	OG3	0084	F03

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH
DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE



GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

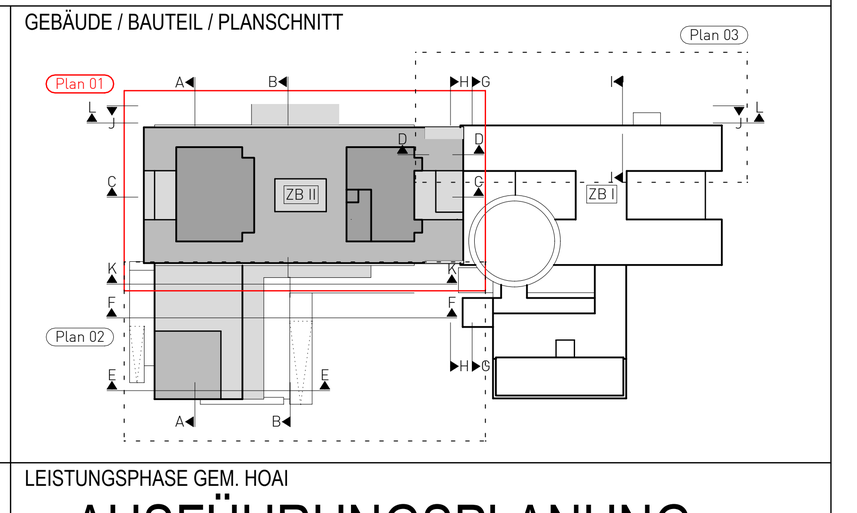

PLANNUMMER **0084**

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG: **ÜBERSICHT HAUPTGEBÄUDE GRUNDRISS 3.OBERGESCHOSS**

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT: **PLAN 01**

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD: **W4 - FREIGABE**

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG : EUT-060_LP5_300_GR-_OG03_ARC-_F13

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK : EUT_060_LP5_620_GR-_OG03_----_V07

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS : EUT-060_LP5_420_GR-_OG03_HLS-_F00

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT : EUT-060_LP5_440_GR-_OG03_----_F01

(STANDORT · GEBÄUDENUMMER · LPH · KOSTENGRUPPE · PLANART · ZUORDNUNG · INTERNES KENNZ. · INDEX)

BAUPHYSIK

FREIGABE — ORT/DATUM — BAUHERR
FREIGABE — ORT/DATUM — PLANVERFASSER

ERST. - DATUM / ERST.	MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM
21.10.2020 / np	1:100	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	04.08.2026

H/B = 841 / 1730 (1.45m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allplan 2017