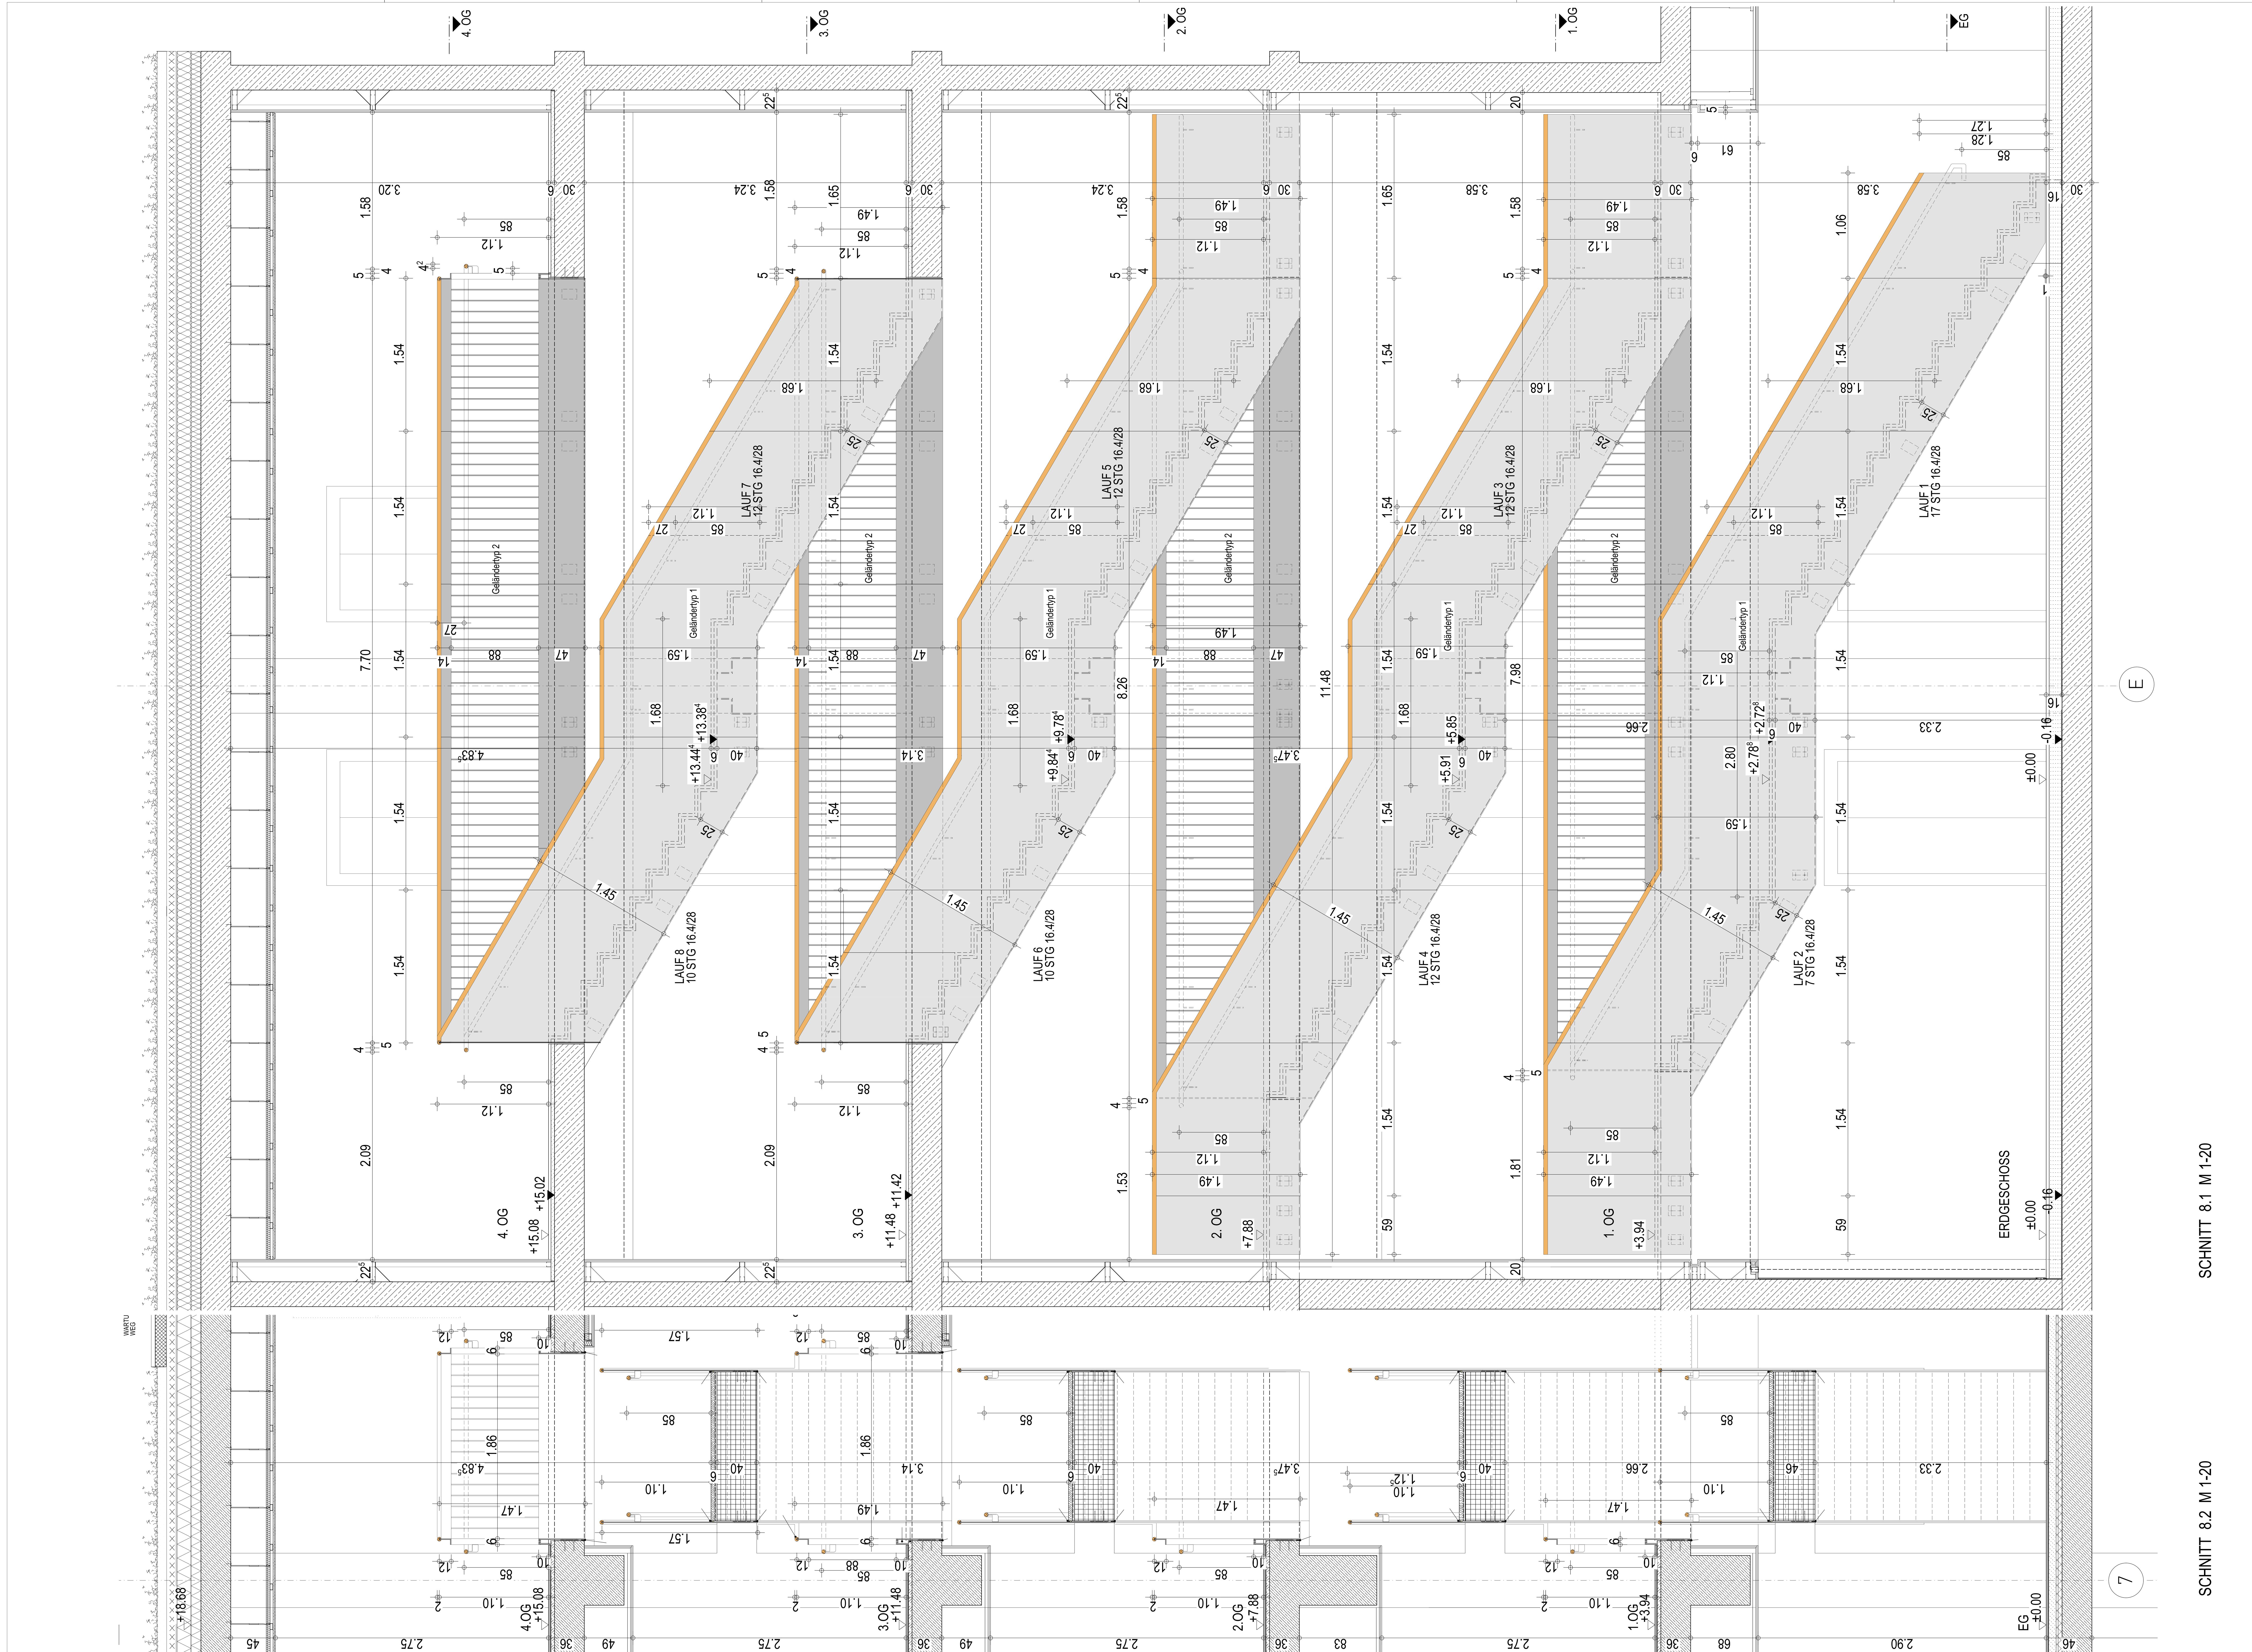

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE
- STAHLBETON ORTBETON
- STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
- STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- MAUERWERK AUS KSV 2.0
- MAUERWERK AUS PB4
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON BEPLANKUNG BIS OK TROCKENBAUDECKENKONSTRUKTION
- Brandschutzanforderung Min. EI90 / F90
- Brandschutzanforderung Min. EI30 / F30
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- ELEMENTIERTE TRENNWAND
- WÄRMEDÄMMUNG

ROHBAU SONSTIGES
- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DE — DACHEINLAUF
- BE — BODENEINLAUF/GULLY (OK BE BEZGL. OKFFB; OK BE= -5)
- ESTRICHFUGE
- ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH
- SB — SICHTBETON QUALITÄT SB (nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der deutschen Zementindustrie)
- STB HALBFERTIGTEIL MIT VERPRESSSCHLAUCH
- Verpressdose Achse H=20cm ü. OKRB — VERPRESSANSCHLUSSDOSE

WÄNDE IM BESTAND
- BESTAND
- NEUBAU
- ABBRUCH

ACHTUNG:
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT!
SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:
- EI 30 / F 30 — Feuerhemmende Wand
- EI 90 / F90 / REI 90 / F 90 — Feuerbeständige Wand / Tragend
- REI 90-M / F90+M — Brandwand und Bauart Brandwand; Brandwand
- F30 — Feuerhemmende Verglasung mit thermischer Isolation
- F90 — Feuerbeständige Verglasung mit thermischer Isolation
- dsT — Dicht- und selbstschließende Tür
- A-Tür — F90-Fahrschachttür
- RS — RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
- T30 — FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
- T90 — FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS

FEUCHTRAUMBEANSPR.
- W0-I — GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
- W1-I — MÄSSIG (NASSZELLE)
- W2-I — HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
- W3-I — SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
- ▲ BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE

BRANDSCHUTZ SONSTIGES
- F / H — FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
- LÖSCHWASSEREINSPEISUNG
- ENTNAHMESTELLE

SCHALLSCHUTZ
- W56dB — ERHÖHTES SCHALLDÄMMMASZ WAND
- W56dB = Rw,R 56dB
- NORMALES SCHALLDÄMMMASZ WAND: Rw,R 52dB

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ
ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION.
STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.
- PB — BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

WANDANFORDERUNGEN
- ZP — Kalk-Zementputz (MW / StB) Feuchträume
- GP — Gipsputz (MW-/ StB-wände) ca. 15mm
- SP — Spachtelung (StB-wände / -Stützen) ca. 5mm
- MA — Maler Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
- Trockenbaubeplankung W1-I / W2-I
- TP — Trockenputz vor Massivbauteil
- GL-DA — Gleitender Deckenanschluss siehe Pläne 0872 - 0876
- WVS — Wandverstärkung/Traverse in GK-Wänden
- Beachte: WVS Nasszellen siehe in RST 1001-1018
- Wandfliesen mit Höhenangabe

Gewerkezuordnung
- Ausstattung
- Medizintechnik
- HLS
- Elektro

MASZE
OK ZARGE; CA. 5; BRH; 90; 3; 10; 2.08[5] = LICHTE DURCHGANGSHÖHE; 2.13[5] = NENNMASZ TÜRHÖHE VON OKFFB - UK STURZ; OKFFB; OKRD

- 88[5] / 2.13[5] — VERMASSUNG ROHBAU/AUSBAU
- 65 — VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE
- OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
- OKRFB -0.XX = XXX.XX m üNHN

BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS

90 = LICHTES ÖFFNUNGSMASS; 1.01 = NENNMASZ; 2.13[5]

- DETAIL 1111 — VERWEIS AUF PLANNUMMER

HINWEIS
ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2./3./4.OG MAX. 8CM TIEF

ALLE ANGABEN ZU UNTERKANTEN VON UNTERZÜGEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
02	11.05.2026	sk	Planfortschreibung
01	04.06.2025	sk	Plan erstellt

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	350	DET	TR8	0568	F02

BAUVORHABEN
NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE



ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

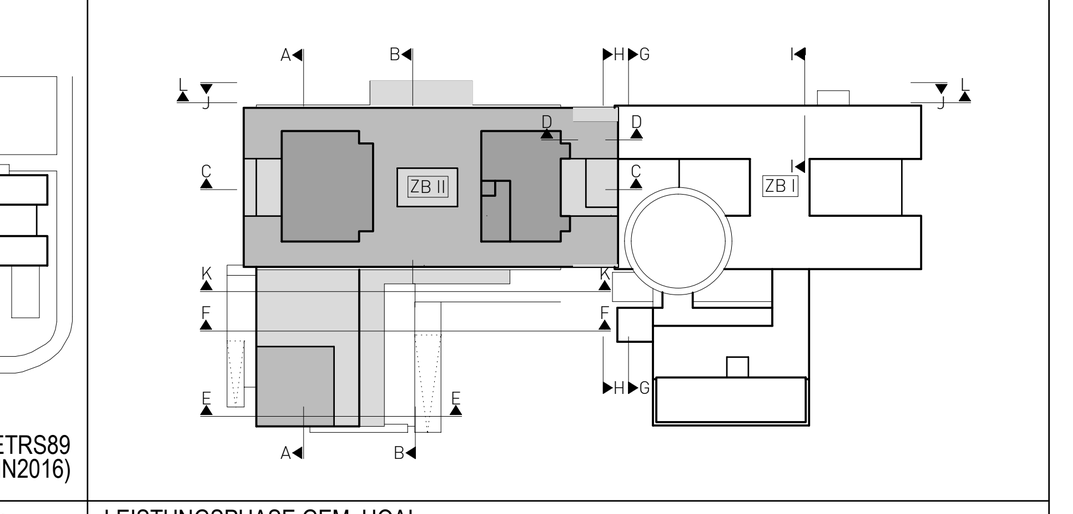

PLANNUMMER **0568**

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG
TREPPE 8 GELÄNDER HANDLAUF SCHNITTE

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD
W4 - FREIGABE

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG :
EUT-060_LP5_300_DET_TR08_----_V00
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BAUPHYSIK

FREIGABE		FREIGABE	
ORT/DATUM	BAUHERR	ORT/DATUM	PLANVERFASSER

ERST. - DATUM / ERST.		MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM
10.07.2024 /		1:20	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	22.07.2026

H/B = 841 / 1350 (1.14m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

Allplan 2022