

Temp-Trolley





Geschlossener Stationswagen mit tiefgezogenen Sicken, zum Transport diverser Tablettversionen.



Verpflegungs-
assistentin

temp-rite bietet speziell auf die Anforderungen der Speisen-Verteilsysteme abgestimmte Geräte. Wir haben uns nicht nur für Temp-Trolley entschieden weil er praktisch ist und leise rollt, sondern auch weil die Farben die klinische Umgebung angenehmer gestalten.

Temp-Trolley ist weitgehend aus Aluminium gefertigt mit einer blauen Außenverkleidung. Die obere Abdeckung sowie die Innenverkleidung sind aus Edelstahl. Es handelt sich dabei um eine stabile Aluminiumprofil-Steckkonstruktion. Die Wände und die beiden Türen sind doppelwandig mit FCKW-freiem Schaum isoliert.



An allen vier Ecken befinden sich ergonomisch geformte Schiebegriffe aus Rundrohr, die auf der Abdeckung als Galerie fortgesetzt werden. Sie gewähren jedem Bediener die optimale Angriffshöhe.

Daran sind die Türen befestigt, die mit einem aufwendigen Verschluss ausgestattet sind. Magnethalter sorgen für eine 270° Offenhaltung.



Unten befindet sich eine umlaufende Stoßschutzleiste. Zusammen mit den als Stoßpuffer ausgeformten Ecken der Galerie ist dadurch ein sicherer Schutz vor Beschädigungen gewährleistet.



Der Innenraum ist in zwei bzw. drei Abteile mit je acht bzw. zehn Einschüben unterteilt und in EN- oder GN-Größe verfügbar. Die GN-Größe bietet im Wageninneren, oben zusätzliche Einschübe zur Aufnahme von Kühlelementen.


Der Wagen ist so ausgelegt, dass die Montage eines Kupplungssystems möglich ist.



Fahrbar mittels 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen, 160 mm Durchmesser, in verzinkt-chromatisierten Gehäusen.



Technische Daten

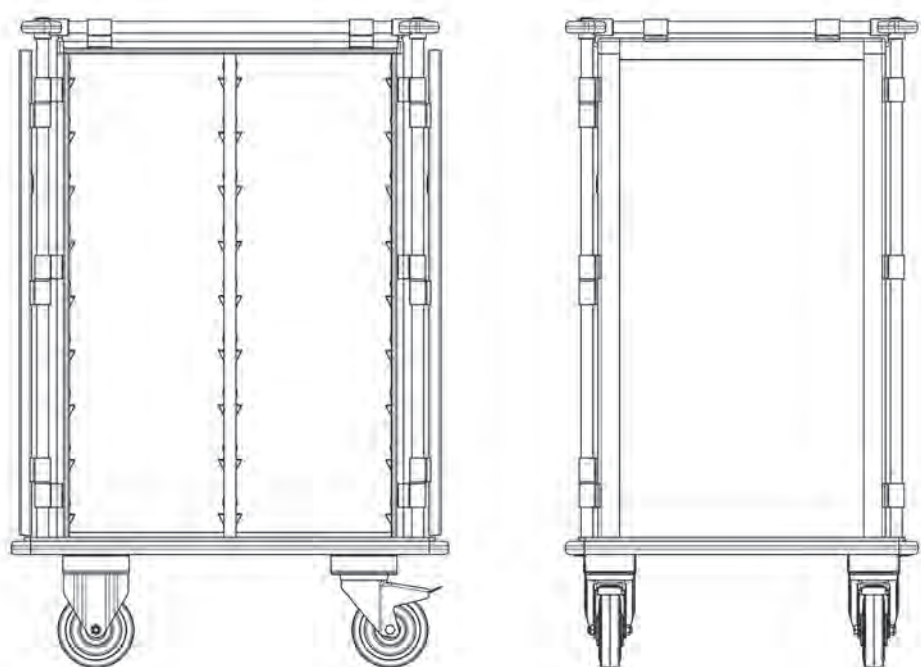

Fassungsvermögen:

G28....GN	Tablets GN 1/1 oder Temp-Futura in tri-Norm
G28....EN	Tablets EN 1/1 oder Temp-Royal, Temp-Mediteran oder Temp-Futura in EN

Nettogewicht:

G2810GN	ca. 60 kg		
G2816GN	ca. 70 kg	G2816EN	ca. 75 kg
G2820GN	ca. 85 kg	G2820EN	ca. 90 kg
G2824GN	ca. 100 kg	G2824EN	ca. 105 kg
G2830GN	ca. 110 kg	G2830EN	ca. 115 kg

Abmessungen:

G2810GN	ca. 530 x 745 x 1.605 mm
G2816GN	ca. 923 x 745 x 1.375 mm
G2816EN	ca. 1.013 x 745 x 1.325 mm
G2820GN	ca. 923 x 745 x 1.605 mm
G2820EN	ca. 1.013 x 745 x 1.555 mm
G2824GN	ca. 1.276 x 745 x 1.375 mm
G2824EN	ca. 1.411 x 745 x 1.325 mm
G2830GN	ca. 1.276 x 745 x 1.605 mm
G2830EN	ca. 1.411 x 745 x 1.555 mm

Lichter Abstand zwischen den Einschüben ca. 115 mm

Modell:

G2810GN	10 Einschübe (1 x 10)
G2816GN / G2816EN	16 Einschübe (2 x 8)
G2820GN / G2820EN	20 Einschübe (2 x 10)
G2824GN / G2824EN	24 Einschübe (3 x 8)
G2830GN / G2830EN	30 Einschübe (3 x 10)

Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29, D-28307 Bremen
Phone: 04 21-4 86 92-0
Fax: 04 21-4 86 92-28
E-Mail: info@temp-rite.de
Website: www.temp-rite.eu

The Netherlands

temp-rite International Holding B.V.
Goeseelsstraat 30, NL-4817 MV Breda
Phone: 076-5 42 43 43
Fax: 076-5 42 01 00
E-Mail: info@temp-rite.nl
Website: www.temp-rite.eu

Belgium

temp-rite International
Gemeenteplaats 31, BE-2960 Brecht
Phone: 03-3 15 94 65
Fax: 03-3 15 02 88
E-Mail: info@temp-rite.be
Website: www.temp-rite.eu

Hungary

temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83 - 85, H-1016 Budapest
Phone: (1) 212-70 43
Fax: (1) 457-00 28
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu
Website: www.temp-rite.eu