LEGENDE BODENBELÄGE

BODENAUFBAU — DEKOR/ FARBE/ VERGABEEINHEIT

P1.01.A.10

SOCKEL — RUTSCHHEMMUNG

VERWEIS:
FUSZBODENAUFBAUDETAILS M 1:5
SIEHE PLÄNE 2401 UND 2402

BODENAUFBAU / DETAIL

B1	BESCHICHTUNG, STANDARD, 6 CM
B2	BESCHICHTUNG, STANDARD, 10 CM
B3	BESCHICHTUNG, STANDARD, 12 CM
B4	BESCHICHTUNG, STANDARD, 16 CM
B5	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W1.1-E (TRITTSCHALL)
B5A	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W1.1-E (OHNE TRITTSCHALL)
B6	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W2-I; W1.1-E
B7	BESCHICHTUNG, ABDICHTUNG W3-I; W1.1-E
B8	BESCHICHTUNG, RAMPE
B9	BESCHICHTUNG, ROHDECKE
F1	FLIESE, STANDARD, 6 CM
F2	FLIESE, STANDARD, 12 CM
F3	FLIESE, STANDARD, 16 CM
F4	FLIESE, ABDICHTUNG W1.1-E
F5	FLIESE, ABDICHTUNG W1-I
F6	FLIESE, MATTEN-HEIZSYSTEM, ABDICHTUNG W2-I
F7	FLIESE, ABDICHTUNG W2-I
F8	FLIESE, ABDICHTUNG W3-I
F9	FLIESE, ABDICHTUNG W1-I; W1.1-E
F10	FLIESE, ABDICHTUNG W2-I; W1.1-E
F11	FLIESE, ABDICHTUNG W3-I; W1.1-E
F12	FLIESE, MATTEN-HEIZSYSTEM
F13	FLIESE, HOHLRAUMBODEN
P1	PVC, STANDARDAUFBAU, 6 CM
P2	PVC, STANDARDAUFBAU, 12 CM
P3	PVC, STANDARDAUFBAU, 16 CM
P4	PVC, ABDICHTUNG W1.1-E
P5	PVC, HOHLRAUMBODEN
S1	SAUBERLAUFMATTE, 12 CM
S2	SAUBERLAUFMATTE, 16 CM
S3	SAUBERLAUFMATTE, ABDICHTUNG W1.1-E, 12 CM
S4	SAUBERLAUFMATTE, ABDICHTUNG W1.1-E, 16 CM
W1	WERKSTEIN, STANDARD, 6 CM
W2	WERKSTEIN, STANDARD, 12 CM
W3	WERKSTEIN, STANDARD, 16 CM
W4	WERKSTEIN, ABDICHTUNG W1.1-E
W5	WERKSTEIN, FUBOHEIZUNG, ABDICHTUNG W1.1-E
W6	WERKSTEIN, FUßBODENHEIZUNG

SOCKEL

00	SIEHE ANGABEN IM PLAN
01	PVC-STELLSOCKEL
02	PVC-HOHLKEHLE, r=12 mm
03	HOHLKEHLFLIESE
04	FLIESENSOCKEL 10 cm
05	WAND VOLLFLÄCHIG GEFLIEST
06	ALUMINIUM STELLSOCKEL ELOXIERT
07	HOHLKEHLPROFIL FÜR BESCHICHTUNG
08	WANDBESCHICHTUNG 10 cm
	SOCKEL DURCH ANDERES GEWERK / KEIN SOCKEL

DESIGN | EIGENSCHAFTEN

- BESCHICHTUNG, NORMALBEANSPRUCHUNG
- BESCHICHTUNG, HOHE BEANSPRUCHUNG, 2K
- LEITFÄHIG
- SÄUREFEST
- ÖLFEST
- BESCHICHTUNG, AUSSENBEREICH
- BESCHICHTUNG, STAUBBINDEND
- PVC BAHNENWARE, DESIGN 1
- PVC BAHNENWARE, DESIGN 2
- PVC BAHNENWARE, DESIGN 3
- FLIESEN, DESIGN 1
- FLIESEN, DESIGN 2
- FLIESEN TREPPENRAÜME
- WERKSTEIN
- HOHLRAUMBODEN
- DOPPELBODEN TECHNIK
- SAUBERLAUFMATTE
- GITTERROST

RUTSCHHEMMUNG

09	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R09
10	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R10
11	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R11
12	BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R12

SONSTIGES

- Bodenkanal — BODENKANAL
- TÜRLEIBUNG: MINERALISCHE DÄMMPLATTE (Θ = 1000°C) UNTER DEM ESTRICH
- BODENHÜLSE
- L-WINKEL
- TÜRLEIBUNG: EPS (SCHWER ENTFLAMMBAR) UNTER DEM ESTRICH

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
01	25.10.2021	jhi	Abgabe Überarbeitung Leistungsphase 3
00	22.03.2021	np	Abschluss Leistungsphase 3

STANDORT	GEBÄUDE-NR.	LPH	KOSTENGRUPPE	PLANART	ZUORDNUNG	INTERNES KENNZEICHEN	INDEX
EUT	060	LP5	353	BOD	UG01	0453	V01

BAUVORHABEN

NEUBAU ZENTRALBAU II

BAUHERR

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

GESAMTANLAGE



ETRS89
±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

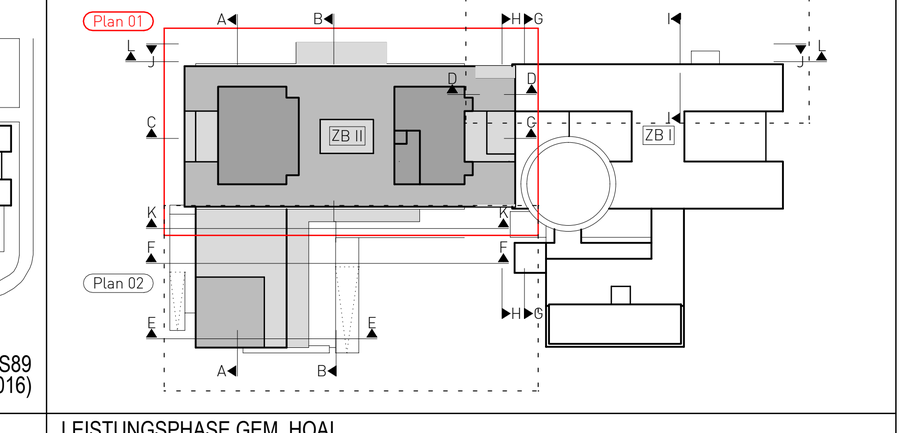

PLANNUMMER **0453**

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLANART / ZUORDNUNG: **BODENBELÄGE UNTERGESCHOSS**

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

PLANSCHNITT: **PLAN 01**

TRAGWERKSPLANUNG

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD: **W4 - VORABZUG**

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG :
EUT-060_LP3_353_BOD_UG01_----_V01
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK :
EUT-060_LP5_473_GR-_UG-1_----_V00
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - HLS :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BRANDSCHUTZ

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA - ELT :
STANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZ. INDEX

BAUPHYSIK

FREIGABE — ORT/DATUM — BAUHERR
FREIGABE — ORT/DATUM — PLANVERFASSER

ERST. - DATUM / ERST.		MASZSTAB	PRJ - NR	CAD - PRJ	PLOTDATUM
15.03.2021 / AYA		1:100	18554	leipzig_KSG ZB2 _LPH5.1	01.07.2025

H/B = 841 / 1730 (1.45m²)

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN - Allplan 2017