Inhaltsverzeichnis

19 LV Fliesenlegearbeiten

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Vorbemerkungen		2
01	**Titel**	**Allgemein**	**6**
02	**Titel**	**Wandfliesen**	**11**
03	**Titel**	**Bodenfliesen**	**20**
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**25**
	Bieterangabenverzeichnis		26

19 LV Fliesenlegearbeiten

Vorbemerkungen

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:

Gemeinde Teutschenthal
Am Busch 19
06179 Teutschenthal

Beschreibung des Bauvorhabens:

Geplant ist der Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Angersdorf. Die Baumaßnahme umfasst die Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes in Holz- Massiv- Hybridbauweise und die dazugehörigen Außenanlagen, inkl. Erschließung der Liegenschaft.

Erschlossen ist das Grundstück über eine Anliegerstraße (Ahornstraße / An der Feuerwache), welche von der L163 (Lauchstädter Straße) abzweigt. Diese Anliegerstraßen (Ahornstraße / An der Feuerwache) und der angrenzende Parkplatz sind mit Bitumenbelag. Die von dort weiterführende Zuwegung am Baufeld ist ein unbefestigter Rasenweg.

In der Vornutzung lag das Gelände brach, bzw. war landwirtschaftlich genutzt. Die Tragfähigkeit und Befahrbarkeit ist daher z.T. eingeschränkt, bzw. im Rohzustand nur Witterungsabhängig.

Durch ein Drittgewerk ist die Baustelleneinrichtung vorhanden. Das Bedeutet, dass eine WC-Container (geschlechtergetrennt mit 3 WC-Anlagen, 2 Urinale, 2 Waschbecken) vorhanden ist.
Ein Pausencontainer steht nicht zur Verfügung.
Die Baustelle ist mittels Bauzauns und mobiler Videoüberwachung gesichert. Bauwasser und Baustrom sind eingerichtet. Eventuelle Mobilkräne sind eigenverantwortlich in die eigene Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. (siehe BE-Plan)

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Kindertagesstätte
An der Feuerwache
06179 Teutschenthal OT Angersdorf

Lage des Grundstücks:
Es wird in der direkten Umgebung eines Wohngebietes gebaut (Lärmpegelbereiche gemäß BImSch / TA Lärm sind unbedingt zu beachten). Westlich schließt eine landwirtschaftlich genutzte Fläche und im Norden ein Regenrückhaltebecken und eine Bahntrasse an.

19 LV Fliesenlegearbeiten

Vorbemerkungen



Anzahl und Höhe der vorhandenen Geschosse:
2-geschossig ohne Kellergeschoss
Das erste Obergeschoss ist nicht in voller Ausdehnung über dem Erdgeschoss geplant.

EG Geschosshöhe 3,68 m,
lichte Geschosshöhe 2,50 m bis 3,10 m
OG Geschosshöhe 3,68 m,
lichte Geschosshöhe 2,62 m bis 3,13 m

Besonderheiten:
Es ist ein sehr gutes energetischen Niveau geplant. Zur Optimierung aller Baustoffeigenschaften wird das Erdgeschoss und die Brandwand in konventioneller massiver Bauweise errichtet. Alle weiteren Bereiche in Holzrahmenbauweise. Auf dem Dach ist ein Gründach mit auflastgehaltener PV-Anlage geplant. Über dem OG werden die Lüftungstechnik und die Wärmepumpen angeordnet. Alle Räume erhalten Fußbodenheizung.

Besondere Umstände:
Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten in einzelnen kleineren Abschnitten durchgeführt werden. Dies wird notwendig, damit die unterschiedlichen Gewerke parallel arbeiten können. Hierbei müssen eventuelle Verzögerungen mit einkalkuliert werden.

Es ist kein Betrieb der Kita während der Bauarbeiten.


Die Zufahrt führt über Anliegerstraßen. Es ist aufgrund der Geländeeigenschaften mit starker Verschmutzung der Fahrbahn zu rechnen. Diese ist Arbeitstägig von den eigenen Verschmutzungen zu säubern!
Sperrungen, welche notwendig sind, sind mit den entsprechenden Behörden im Vorfeld zu besprechen bzw. zu beantragen.

Für Partielle Verkehrsrechtliche Anordnung bei Lieferung, Kranaufstellung oder ähnlichem ist vom AN: ein Beschilderungsplan zu erstellen und mit dem Antrag bei der Gemeinde einzureichen. Des Weiteren ist ein Infobrief an die angrenzenden Anwohner mit ca. 4 Wochen Vorlauf zu verteilen.

Auf dem Grundstück besteht eine archäologische Verdachtsfläche (Nord-Westlicher Bereich) hier sind sämtliche Bodeneingriffe unbedingt mit größter Sorgfalt durchzuführen. Bei Verdachtsfall in dem dargestellten
Bereich ist der Bauherr bzw. die zuständige Behörde zu Informieren.

19 LV Fliesenlegearbeiten

Vorbemerkungen

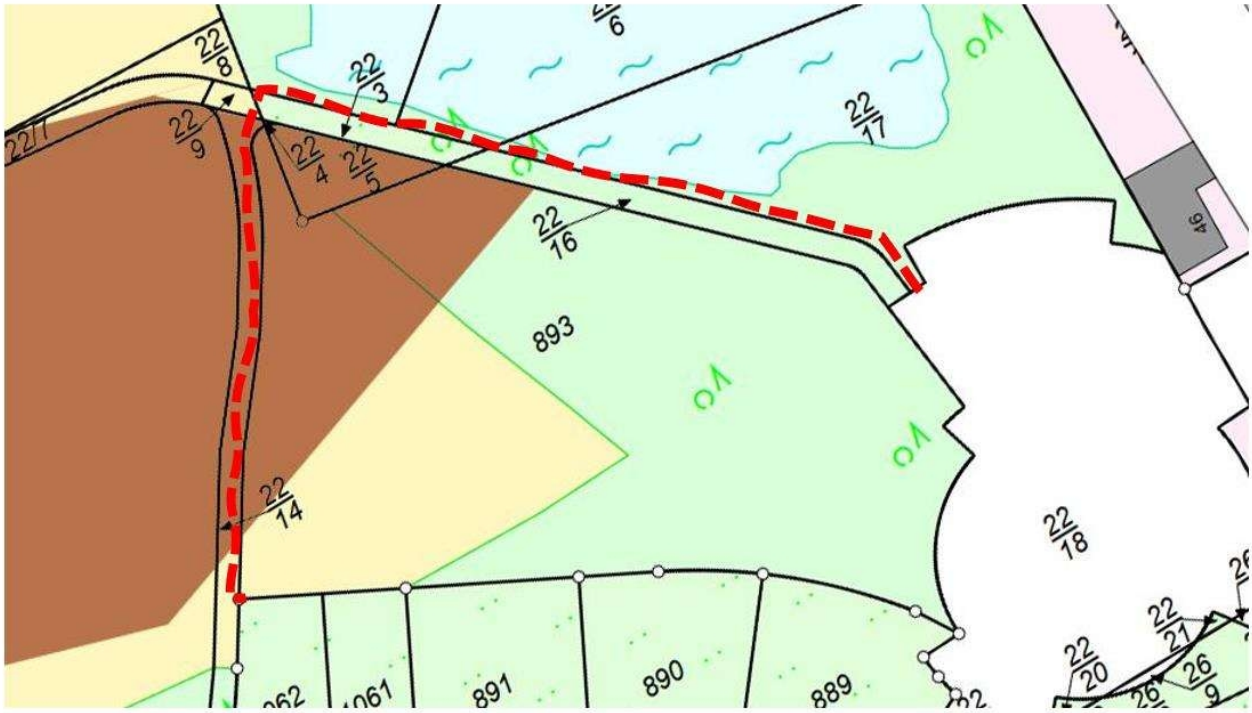

Das Gelände ist zum Schutz der Fauna mit einem Eidechsenschutzzaun ausgestattet. Dieser ist aufrecht zu erhalten und dringend bei Bedarf wieder herzustellen. Diese Maßnahme wird von Seiten der Behörden überwacht.

Auf dem Gelände wurde eine Kampfmitteluntersuchung durchgeführt (siehe hier Auszug des Schreibens der zuständigen Behörde):
....Eine Belastung der Fläche mit Kampfmitteln ist dem KBD LSA nach derzeitigem Stand der Unterlagen nicht bekannt.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die beim KBD LSA vorliegenden Erkenntnisse einer ständigen Aktualisierung unterliegen und die Beurteilung von Flächen dadurch bei künftigen Anfragen ggf. von den bislang getroffenen Einschätzungen abweichen kann.
Gleichwohl mache ich darauf aufmerksam, dass Kampfmittelfunde jeglicher Art niemals ganz ausgeschlossen werden können.
Sollten Kampfmittel aufgefunden werden, so sind Sie verpflichtet gemäß § 2 KampfMGAVO die Arbeiten sofort einzustellen, die Fundstelle zu sichern und
- die Integrierte Leitstelle Saalekreis, Tel.-Nr. 03461/ 40 12 55 oder
- jede nächste Polizeidienststelle zu informiere..

Weitere Angaben:
Baustelleneinrichtung, sowie begrenzte Lagermöglichkeiten sind auf dem angrenzenden Parkplatz vorgesehen (befestigt: Bitumen, Pflaster). Dies erfolgt in Absprache mit dem AG.
Geringere Lagermöglichkeiten auf dem hinteren Grundstücksbereich sind ebenso möglich. Zur Sicherung ist ein Bauzaun vorhanden. Ebenso eine mobile Videoüberwachung (siehe BE-Plan).

Die Baustelle wird während der Baumaßnahme von einem externen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) betreut.

19 LV Fliesenlegearbeiten

Vorbemerkungen

Technische Vorbemerkungen

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Dies gilt entsprechend für Materialvorgaben, insoweit keine ausdrückliche Abweichung von diesem Grundsatz mitgeteilt wird.
Der Bieter muss den Gleichwertigkeitsnachweis bereits mit dem Angebot erbringen. Er muss in seinem Angebot mit allen geeigneten Mitteln (siehe dazu § 7a EU VOB/A) nachweisen, dass die Gleichwertigkeit besteht.“

Allgemeines

Sonstige Angaben

Es ist zu beachten, dass der Bauablauf zwingend einzuhalten ist. Hierfür wird die Leistungserbringung in 3 parallel zu bearbeitenden Baufeldern erforderlich.
Arbeitskräfte sind entsprechend einzuplanen.

Es ist vom Auftragnehmer über die gesamte Bauzeit ein Bautagebuch zu führen.
Der Interne Bauzeitenplan ist aufzustellen und mit den anderen vor Ort tätigen Gewerken abzustimmen.
Diese Leistung ist in die Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

II. DGNB/QNG Vorbemerkungen

"Nachhaltigkeit

Das Bauvorhaben wird nach den Kriterien der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet und zertifiziert. Es ist mindestens die Auszeichnungsstufe Silber zu erreichen. Darüber hinaus soll das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erlangt werden. Hierfür ist der QNG-Plus-Standard umzusetzen.

Die sich daraus ergebenden Anforderungen für die Bieter an die eingesetzten Bauarten, Baustoffe, Technologien und Arbeitsverfahren ergeben sich aus den Anlagen C.9 bis C.11. Diese Vorgaben sind zwingend zu beachten. Es dürfen ausschließlich Materialien und Produkte zum Einsatz kommen, welche im Vorfeld durch den Auftraggeber oder von dessen Bevollmächtigten freigegeben wurden."

Folgende Zeichnungen und Unterlagen zur Orientierung sind der Leistungsbeschreibung verkleinert beigefügt:
- BE-Plan
- Grundriss Erdgeschoss Übersicht Boden
- Grundriss Obergeschoss Übersicht Boden
- Schnittdarstellungen
- Fließenpläne Beisspiel

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
01	Titel	Allgemein

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01 Titel Allgemein

01.1 **Baustelleneinrichtung**

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen Verunreinigung,
mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
- Lager- und Arbeitsplätze
- Baustellenbeleuchtung
frei positionierbare Beleuchtung für die Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches
- Kommunikationseinrichtungen
- Tages- und Wohnunterkünfte
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge
- Begehbare Abdeckungen
- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt
vorhalten über die gesamte vereinbarte Bauzeit

Es ist zu beachten, dass der Bauablaufplan zwingend einzuhalten ist. Hierfür wird die Leistungserbringung in 3 parallel zu bearbeitenden Baufeldern erforderlich.
Arbeitskräfte sind entsprechend einzuplanen.

1 psch GP .....

01.2 **Türen/ Zargen abkleben**

Abkleben von Zargen und Randfugen von Türen mit auf den Untergrund abgestimmten Klebeband. Fugen umlaufend lückenlos und staubdicht abkleben, inkl. Beseitigung und Entsorgung des Materials nach Fertigstellung der Arbeiten.

65 m² EP ..... GP .....

01.3 **Fenster abkleben**

Abkleben der Anschlussfugen von Bestandsfenstern mit auf den Untergrund abgestimmten Klebeband, inkl. Beseitigung und Entsorgung des Materials nach Fertigstellung der Arbeiten.
Fenstergröße: bis 3,00 x 0,90 m

35 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
01	Titel	Allgemein

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.4	**Messung, Estrichfeuchte** Feuchtemessung pro Messpunkt mittels CM-Methode einschl. Erstellen eines Messprotokolls.	**4 St**	EP	GP .....
01.5	**Reinigen des Untergrundes aus Trockenestrich/ Estrich** Reinigen des Untergrundes aus Trockenestrich (Gipsfaserplatten) und Estrich für Bodenbelagsarbeiten, von grober Verschmutzung (durch Fremdgewerke), von Mörtelresten, durch Abkehren/ Schaben, anfallende Stoffe entsorgen inkl. Deponiegebühr	**316 m²**	EP	GP .....
01.6	**Randstreifen entfernen** Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial vom Estrich bis auf Höhe eigener Ausleichschicht zurückschneiden / entfernen, inkl. Entsorgung und Deponiegebühr.	**270 m**	EP	GP .....
01.7	**Risse im Estrich schließen** Risse im Estrich verklammern; Risse mittels Winkelschleifer aufweiten, quer zur Rissbildung Estrichklammern aus Edelstahl einbauen und mit Epoxidharz vergießen.	**12 m**	EP	GP .....
01.8	**Tiefengrund Wand GK und Putz** Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Gipskarton und Kalkzement-Putz Bauteil: Wand	**148,53 m²**	EP	GP .....
01.9	**Tiefengrund Wand Faserzement** Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Faserzementplatten Bauteil: Wand	**150 m²**	EP	GP .....
			Übertrag:	

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
01	Titel	Allgemein

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.10	**Untergrund mit Tiefengrund Fußboden Z-Estrich** Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Zementestrich Bauteil: Fußboden mit Fußbodenheizung Ort: Erdgeschoss	**254,86 m²**	EP	GP .....
01.11	**Untergrund mit Tiefengrund Fußboden Calciumsulfat-Basis** Untergrund mit Tiefengrundanstrich vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Estrich auf Calciumsulfat-Basis Bauteil: Fußboden mit Fußbodenheizung Ort: Obergeschoss	**92 m²**	EP	GP .....
01.12	**Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser** Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie zweifarbig auf trockene Putz- und Trockenbauflächen(GK oder Faserzementplatten). Ausführung 2-lagig, kreuzweise beschichtet. In die obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen. Wassereinwirkungsklasse: W1-I nach DIN 18534 Ort: Küchenbereich EG und Sanitärbereiche	**97 m2**	EP	GP .....
01.13	**wie Vorposition W3-I** Wie Position 01.12 jedoch: Wandfläche nur mit Wassereinwirkungsklasse: W3-I nach DIN 18534 Ort: Duschbereich EG und OG	**18 m²**	EP	GP .....
			Übertrag:	

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
01	Titel	Allgemein

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.14 **Abdichtung für Böden als Dichtung gegen Sickerwasser**

Abdichtung für Böden als Dichtung
gegen Sickerwasser durch Aufbringen
einer Dichtschlämme 2-lagig auf trockene Estrichflächen;
Schichtdicke 2 mm (Herstellerabhängig)
für Fliesenbelag
Untergrund: Zementestrich oder
Estrich auf Calciumsulfat-Basis
Ort: Küchenbereich EG + Sanitärbereiche
Wassereinwirkungsklasse: W2-I nach DIN 18534

316 m2 EP ..... GP .....

01.15 **wie Vorposition W3-I**

Wie Position 01.14 jedoch:
Bodenfläche nur mit Wassereinwirkungsklasse: W3-I nach DIN 18534
Ort: Duschbereich EG

30 m² EP ..... GP .....

01.16 **Abdichtung an Wand-/Bodenanschluß herstellen**

Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen.
Dichtband an den Anschlussbereichen in
die frische Abdichtung/ Spachtelung einlegen (Herstellerabh.),
Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band
mit frischem Dichtkleber überspachteln.
Fugenart: F2-I nach DIN 18534
Rissklasse: R3-I
Wassereinwirkungsklasse: W3-I

120 m EP ..... GP .....

01.17 **wie Vorposition W3-I**

Wie Position 01.16 jedoch:
Wand-/Bodenanschluss nur mit Wassereinwirkungsklasse:
W3-I nach DIN 18534

20 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
01	Titel	Allgemein

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.18	**Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten** Rohrdurchgang im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln. Nenngröße : bis DN 100	**135 St**	EP	GP .....
01.19	**Fußboden-Höhenausgleich, Fliesen** Fußboden-Höhenausgleich, Aufbringen einer Haftgrundierung, größere Unebenheiten der zu verfliesenden Flächen, mit Ausgleichsmörtel/ Fußbodenspachtel in Teilbereichen ausgleichen. Als Untergrund für Fliesenarbeiten Ausgleichsdicke : bis 4 mm	**65 m²**	EP	GP .....
01.20	**Zulage zu Vorposition Bodenfläche +4 mm** Zulage zu Vorposition 01.18 Bodenfläche Mehrstärke: +4 mm in Kleinflächen und Teilbereichen	**25 m²**	EP	GP .....
01.21	**Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Anschlüssen** Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : Weiss/Hellgrau/ Dunkelgrau nach Wahl BH Fugendichtmasse: Silikon	**650 m**	EP	GP .....
			Übertrag:	

19 **LV** **Fliesenlegearbeiten**
01 Titel Allgemein

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.22 **Verfugung auf Epoxidharzbasis, wasserdicht, von Bodenbelägen; Mehrpreis.**

Verfugung auf Epoxidharzbasis, wasserdicht, von Bodenbelägen; Mehrpreis.
Fugenbreite : 3 - 5 mm
Fugenfarbe : grau
Fliesennennmaß :30/30 cm oder 30/60 cm
Bauort: In Bädern mit Mosaik

15 m2 EP ..... GP .....

Hinweis - Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten für Leistungen, die nicht Leistungsumfang des Leistungsverzeichnisses und dessen Vorbemerkungen sind, jedoch im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme erforderlich werden können.
Die Stundenlöhne müssen alle Lohn und Lohnnebenkosten, An- und Abfahrtskosten zur Baustelle, sowie die Gemeinkosten enthalten, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG ausgeführt werden.
Die Abrechnungen der Stundenlohnarbeiten sind bis spätestens Ende der darauffolgenden Arbeitswoche bei der Bauüberwachung einzureichen!

01.23 **Stundensatz Facharbeiter,Fliesenarbeiten**

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:

Facharbeiter

8 h EP ..... GP .....

Summe Titel 01

Allgemein, Netto: .....

02 Titel Wandfliesen

02.1 **Wandbekleidung Fliesen 15x15**

Wandbekleidung aus glasierten Fliesen in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

auch in Kleinflächen an
zusamenhängenden Wandbereichen (WCs)
Oberfläche : Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/
Faserzementplatten
Nennmaß: 15/15 cm
Farbe : Wahl nach AG (3 Blautöne, Grauton, Weiß)
siehe Fliesenbildbeispiel
Einbauort : Sanitärbereiche
Fliesenhöhe: bis 1,6 m
Inkl. Verfugung (grauton)

Hersteller und Produkt: '.....'

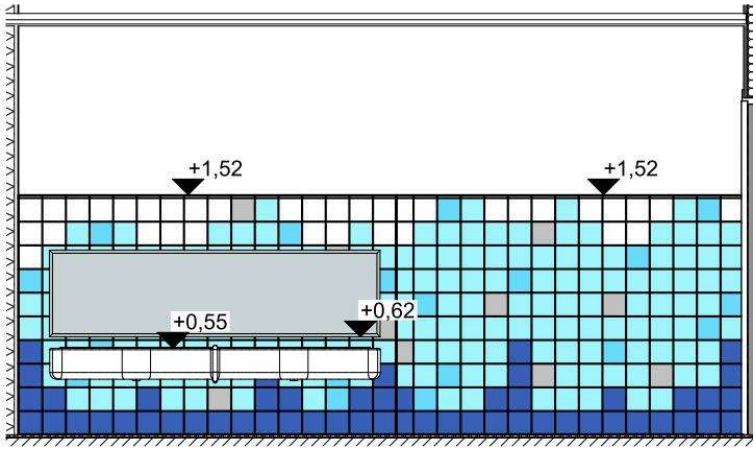

60 m2 EP ..... GP .....

02.2 **Fliesen der Fenster- und Türleibung 15x15**

Fliesen der Fenster- und Türleibung
aus glasiertem Steinzeug gleich wie Wandbekleidung
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit
hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

Oberfläche:	Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/ Faserzementplatten
Nennmaß:	15/15 cm
Leibungstiefe:	bis 25 cm
Farbe:	gleich wie Wandbekleidung aus Vorposition P02.1

10 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.3 **Fliesen der Ablagen 15x15**


Fliesen der Ablagen und dazugehöriger Seiten
aus glasiertem Steinzeug gleich wie Wandbekleidung
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit
hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.
Oberfläche: Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/
Faserzementplatten
Nennmaß: 15/15 cm
Leibungstiefe: bis 25 cm
Farbe: gleich wie Wandbekleidung aus
Vorposition P02.1

20 m EP ..... GP .....

02.4 **Wandbekleidung Fliesen 30x60**

Wandbekleidung aus glasiertem Fliesen
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett
mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel
verlegen.
auch in Kleinflächen an
zusamenhängenden Wandbereichen (WCs)
Oberfläche: Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/
Faserzementplatten
Nennmaß: 30 x 60 cm
Farbe : Wahl nach AG (beige o. hellgrau) siehe
Fliesenbildbeispiel
Einbauort : Sanitärbereiche, Küchenbereiche
Fliesenhöhe: bis 1,6 m
Inkl. Verfugung (grauton)

Hersteller und Produkt: '.....'

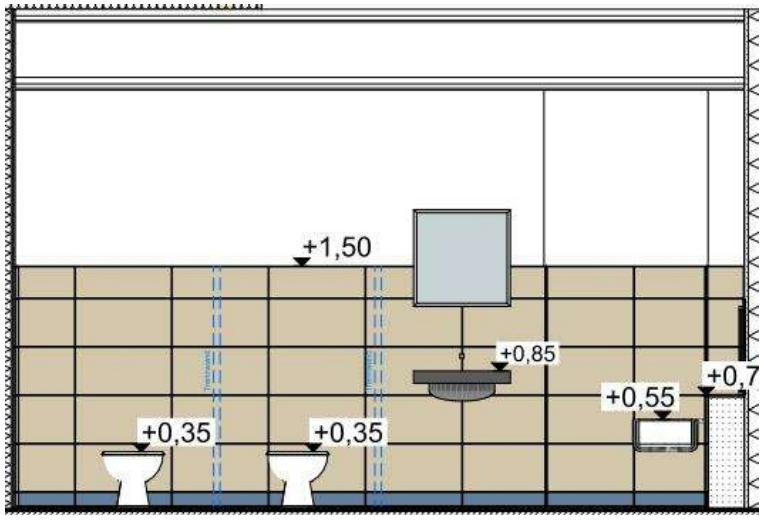

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....





105 m2 EP ..... GP .....

02.5 **Fliesen der Fenster- und Türleibung 30x60**

Fliesen der Fenster- und Türleibung
aus glasiertem Steinzeug gleich wie Wandbekleidung
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit
hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

Oberfläche:	Gipskarton /Kalk-Zement-Putz Faserzementplatten
Nennmaß:	30/60 cm
Leibungstiefe:	bis 25 cm
Farbe:	gleich wie Wandbekleidung aus Vorposition P02.4

10 m EP ..... GP .....

02.6 **Fliesen der Ablagen 30x60**

Fliesen der Ablagen und Seitenaus
glasiertem Steinzeug gleich wie Wandbekleidung
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit
hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

Oberfläche:	Gipskarton /Kalk-Zement-Putz Faserzementplatten
Nennmaß:	30/60 cm
Leibungstiefe:	bis 25 cm
Farbe:	gleich wie Wandbekleidung aus Vorposition P02.4

20 m EP ..... GP .....

02.7 **Wandbekleidung Fliesen Mosaik**

Wandbekleidung aus glasierten Fliesen Mosaik
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett
mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel
verlegen. Auch in Kleinflächen an zusamenhängenden
Wandbereichen (WCs)

Oberfläche:	Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/ Faserzementplatten
Nennmaß:	2,3 x 2,3 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Farbe : Wahl nach AG
(hellgrün und hellblau)
siehe Fliesenbildbeispiel

Einbauort: Sanitär 1, Sanitär 2, Sanitär 5+6
Fliesenhöhe: bis 2,1 m)
Inkl. Verfugung (grauton)

Hersteller und Produkt: '.....'

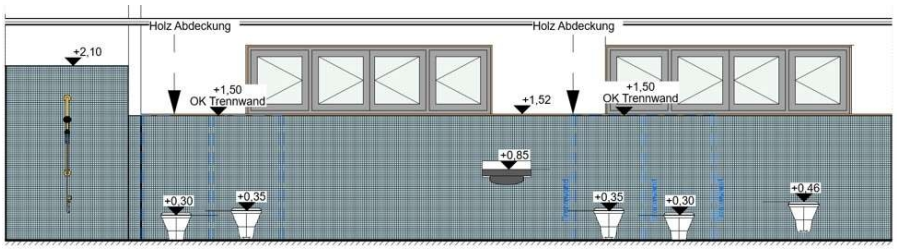

Beispiel

103 m2 EP ..... GP .....

02.8 **Fliesen der Fenster- und Türleibung Mosaik**

Fliesen der Fenster- und Türleibung
aus glasiertem Steinzeug gleich wie Wandbekleidung
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit
hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

Oberfläche: Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/
Faserzementplatten
Nennmaß: 2,3 x 2,3 cm
Leibungstiefe: bis 25 cm
Farbe: gleich wie Wandbekleidung aus
Vorposition P02.7

10 m EP ..... GP .....

02.9 **Fliesen der Ablagen**

Fliesen der Ablagen und Seiten
aus glasiertem Steinzeug gleich wie Wandbekleidung
in Innenräumen auf vorhandenen Untergrund im Dünnbett mit
hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen.

Oberfläche: Gipskarton /Kalk-Zement-Putz/
Faserzementplatten
Nennmaß: 2,3 x 2,3 cm
Leibungstiefe: bis 25 cm
Farbe: gleich wie Wandbekleidung
Vorposition P02.7

5 m EP ..... GP .....

Übertrag: .....


19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.10 **Eckschutzprofiel, Edelstahl**

Eckschutzprofiel, Edelstahl
Quadratprofil Edelstahl natur
an horizontalen und vertikalen Fließenkanten.
Quadratprofil aus V2A-Edelstahl
Höhe: nach Stärke Fließen-Wandbelag,
passend zu den jeweils gewählten Wandfliesen
liefern und einbauen

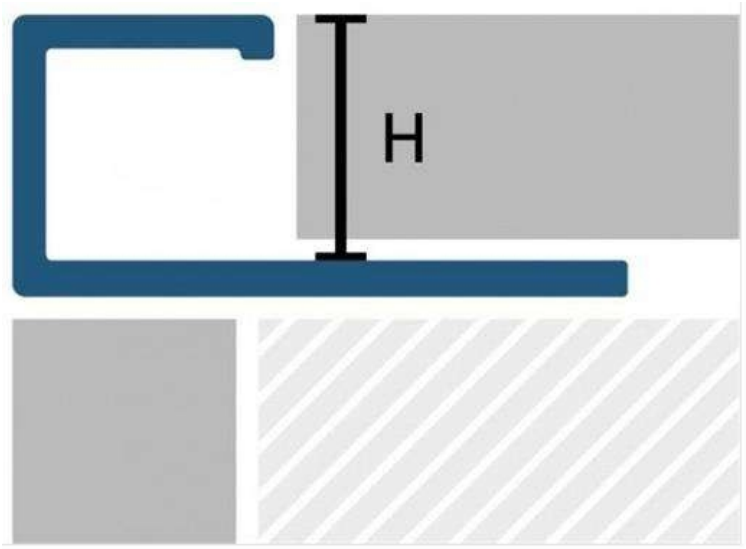

55 m EP ..... GP .....

02.11 **Quadratprofilecke Edelstahl natur**

Quadratprofilecke Edelstahl natur
Quadratprofil als Außenecke / Innenecke
Material: massiv aus Edelstahl natur
passend zu den vorgenanten Eckschutzprofielen aus

- Fortsetzung auf nächster Seite -


Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Vorposition 02.10

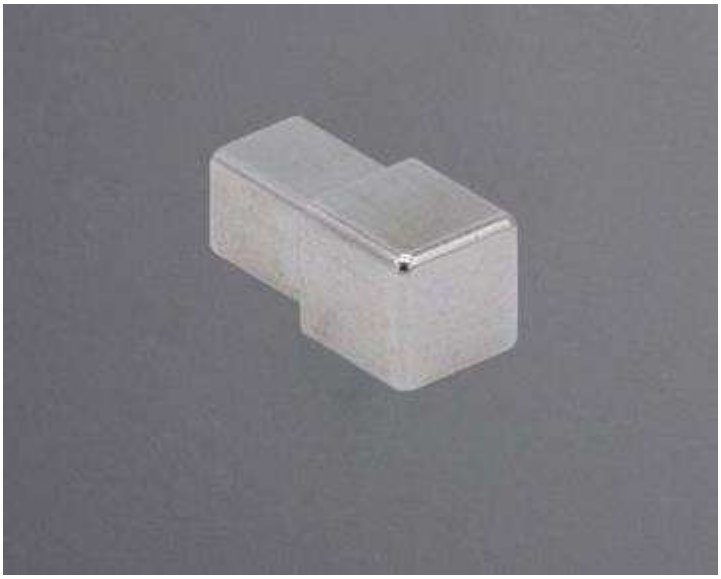

55 St EP ..... GP .....

02.12 **Winkelprofile, Edelstahl**

Winkelprofile, Edelstahl
L-Profil Edelstahl natur
an horizontalen und vertikalen Fließenkanten.
Winkelprofile aus V2A-Edelstahl
Höhe: nach Stärke Fließen-Wandbelag
passend zu den jeweils gewählten Wandfliesen
liefern und einbauen
Ort: Küchenbereich


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

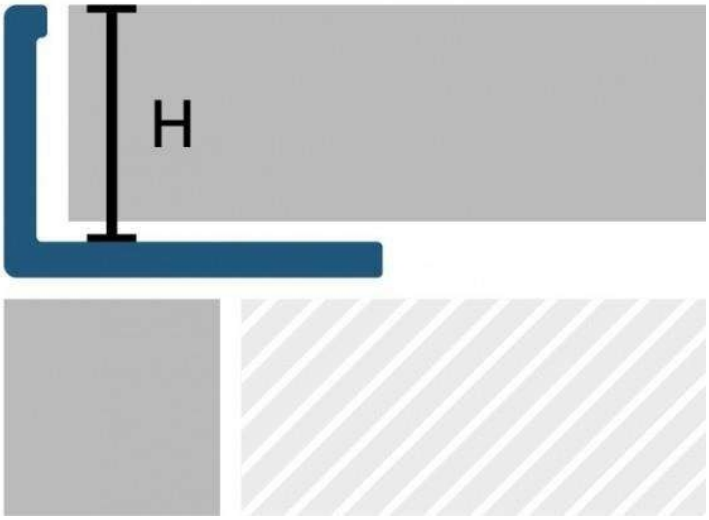

45 m EP ..... GP .....

02.13 **Eckschutzwinkel, Kunststoff**

Eckschutzwinkel, Kunststoff, an horizontalen und vertikalen Fließenkanten.
passend zu den jeweils gewählten Wandfliesen
liefern und einbauen

25 m EP ..... GP .....

02.14 **Fliesen, Löcher herstellen 20-70mm**

Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen.
Größe: d 20 bis 70 mm

68 St EP ..... GP .....

02.15 **Fliesen, Löcher herstellen 71 bis 120mm**

Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen.
Größe: d 70 bis 120 mm

35 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.16	**Wandfliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte** Wandfliesen auf Gehrung bzw. schräg schneiden. (Sonderschnitte ausserhalb von 90° Winkel)	**9 m**	EP	GP .....
02.17	**Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet, 20/20** Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet liefern und einbauen einschl.: Öffnungsanpassung in TB-Wand Farbe: gleich wie Wandfliesen nach Wahl AG Revisionstürgröße: 20/20 cm	**15 St**	EP	GP .....
02.18	**Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet, 30/30** Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet liefern und einbauen einschl.: Öffnungsanpassung in TB-Wand Farbe: gleich wie Wandfliesen nach Wahl AG Revisionstürgröße: 30/30 cm	**11 St**	EP	GP .....
02.19	**Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet, 40x40** Revisionstür im Stahl feuerverzinkt und endbeschichtet liefern und einbauen einschl.: Öffnungsanpassung in TB-Wand Farbe: gleich wie Wandfliesen nach Wahl AG Revisionstürgröße: 40/40 cm	**6 St**	EP	GP .....
02.20	**Revisionsöffnung, Magnethalter 20x20** Revisionsöffnung im Sanitärbereich einbauen und ausfliesen, die Befestigung des Belages erfolgt mittels Magnethaltern. Fugen sind umlaufend mit einem elastischen Dichtstoff zu verfüllen. Format:20/20 cm	**10 St**	EP	GP .....
			Übertrag:	

19 **LV** **Fliesenlegearbeiten**

02 Titel Wandfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

02.21 **Revisionsöffnung, Magnethalter 30x30**

Revisionsöffnung im Sanitärbereich einbauen und ausfliesen,
die Befestigung des Belages erfolgt mittels Magnethaltern.
Fugen sind
umlaufend mit einem elastischen Dichtstoff zu verfüllen.
Format:30 x 30 cm

5 St EP ..... GP .....

02.22 **Revisionsöffnung, Magnethalter 40x40**

Revisionsöffnung im Sanitärbereich einbauen und ausfliesen,
die Befestigung des Belages erfolgt mittels Magnethaltern.
Fugen sind
umlaufend mit einem elastischen Dichtstoff zu verfüllen.
Format:40x40cm

5 St EP ..... GP .....

Summe Titel 02

Wandfliesen, Netto: .....

03 Titel Bodenfliesen

03.1 **Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x30**

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, in
Innenräumen auf vorhandenen Zementestrich im EG
oder Estrich auf Calciumsulfat-Basis im OG
mit und ohne Gefälle im Dünnbett

Nennmaß:	30x30 cm
Oberfläche:	R10
Farbe:	grau Steinoptik (nach Herstellerpalette)
Einbauort:	Sanitär und Küchenbereiche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Hersteller und Produkt: '.....'



44 m2 EP ..... GP .....

03.2 **Kehlsockel, Dünnbett,h=10 cm**

Keramische Kehlsockel, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen ,im Dünnbett.
Höhe: 10 cm
passend für vorgenannte R10 Fliesen 30x30cm
(Pos. 03.1)

20 m EP ..... GP .....

03.3 **Kehlsockel-Innen- und Außenecken**

Kehlsockel-Innen- und Außenecken, passend zu den beschriebenen Steinzeug-Kehlsockeln.
passend für vorgenannte R10 Fliesen 30x30cm
(Pos. 03.2)

20 St EP ..... GP .....

03.4 **Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x60**

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, in Innenräumen auf vorhandenen Zementestrich im EG oder Estrich auf Calciumsulfat-Basis im OG mit und ohne Gefälle im Dünnbett
Nennmaß: 30x60 cm
Oberfläche: R10
Farbe: grau/Steinoptik o. beige/Holzoptik (nach Herstellerpalette)
Einbauort: Sanitär und Küchenbereiche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
03	Titel	Bodenfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Hersteller und Produkt: '.....'




193 m2 EP ..... GP .....

03.5 **Kehlsockel, Dünnbett,h=10 cm**

Keramische Kehlsockel, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen, im Dünnbett.
Höhe: 10 cm
passend für vorgenannte R10 Fliesen 30x60cm
(Pos. 03.4)

20 m EP ..... GP .....

03.6 **Kehlsockel-Innen- und Außenecken**

Kehlsockel-Innen- und Außenecken, passend zu den beschriebenen Steinzeug-Kehlsockeln.
passend für vorgenannte R10 Fliesen 30x60cm
(Pos. 03.5)

45 St EP ..... GP .....

03.7 **Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R11, 30x60**

Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, in Innenräumen auf vorhandenen Zementestrich mit und ohne Gefälle im Dünnbett

Nennmaß:	30 x 60 cm
Oberfläche:	R11 Bodenfliese Schlagfest
Farbe:	grau/Steinoptik o. beige/Holzoptik (nach Herstellerpalette)
Einbauort:	Küche im EG und Duschbereiche

Hersteller und Produkt: '.....'




61 m² EP ..... GP .....

Übertrag: .....

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
03	Titel	Bodenfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.8	**Kehlsockel, Dünnbett,h=10 cm** Keramische Kehlsockel, passend zu den beschriebenen Bodenfliesen, im Dünnbett. Höhe : 10 cm passend für vorgenannte R11 Fliesen (Pos. 03.7)	**20 m**	EP	GP .....
03.9	**Kehlsockel-Innen- und Außenecken** Kehlsockel-Innen- und Außenecken, passend zu den beschriebenen Steinzeug-Kehlsockeln. passend für vorgenannte R11 Fliesen (Pos. 03.8)	**15 St**	EP	GP .....
03.10	**Fußbodeneinlauf nachrichten mit Mörtel unterfüttern ,** Fußbodeneinlauf nachrichten, Fehlstellen mit Mörtel verfüllen/anarbeiten, inkl. aller Schneidarbeiten Anarbeitung Fliesen und Integration/ Anarbeitung in die Fußbodenabdichtung sowie der elastischen Verfugung im Anschussbereich. Einlaufgröße: bis 200x200mm	**12 St**	EP	GP .....
03.15	**Trennschienen, Edelstahl, als Material-trennschienen, in verschiedenen Längen.** Boden-Trennschienen, Edelstahl, als Material-trennschienen, in verschiedenen Längen. Abmessung: 30/12 mm Ort: Türbereiche	**25 m**	EP	GP .....
03.16	**Entkopplungsmatte** Entkopplungsmatte für Fliesenbeläge aus einer rissüberbrückenden Polyethylen-Folie mit schwalbenschwanzförmig hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen und rückseitig eingebundenem Trägervlies auf vorhandenem, ebenflächigem und tragfähigem Untergrund an Boden, bestehend aus Zementestrich im EG und Estrich auf			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

19 **LV** **Fliesenlegearbeiten**

03 Titel Bodenfliesen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
	Calciumsulfat-Basis im OG mit dafür geeignetem Fliesenkleber nach Wahl des Anbieters liefern und fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verkleben. Anschlüsse an Rohrdurchführungen und Bodeneinläufen sind in die Einheitspreise einzurechnen.	**50 m²**	EP	GP .....
03.17	**Bodenfliesen, Gehrungs-/Schrägschnitte** Bodenfliesen auf Gehrung bzw. schräg schneiden. (Sonderschnitte auserhalb von 90° Winkel)	**9 m**	EP	GP .....

Summe Titel 03

Bodenfliesen, Netto: .....

LV-Zusammenfassung

19 LV Fliesenlegearbeiten

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel Allgemein**	6	**.....**
02	**Titel Wandfliesen**	11	**.....**
03	**Titel Bodenfliesen**	20	**.....**

Summe LV 19 Fliesenlegearbeiten

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
.....	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	**.....**

Anbieter - Unterschrift

19	**LV**	**Fliesenlegearbeiten**
02	Titel	Wandfliesen

Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

02.1 **Wandbekleidung Fliesen 15x15**

Hersteller und Produkt: '.....'

02.4 **Wandbekleidung Fliesen 30x60**

Hersteller und Produkt: '.....'

02.7 **Wandbekleidung Fliesen Mosaik**

Hersteller und Produkt: '.....'

03.1 **Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x30**

Hersteller und Produkt: '.....'

03.4 **Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R10, 30x60**

Hersteller und Produkt: '.....'

03.7 **Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen R11, 30x60**

Hersteller und Produkt: '.....'