


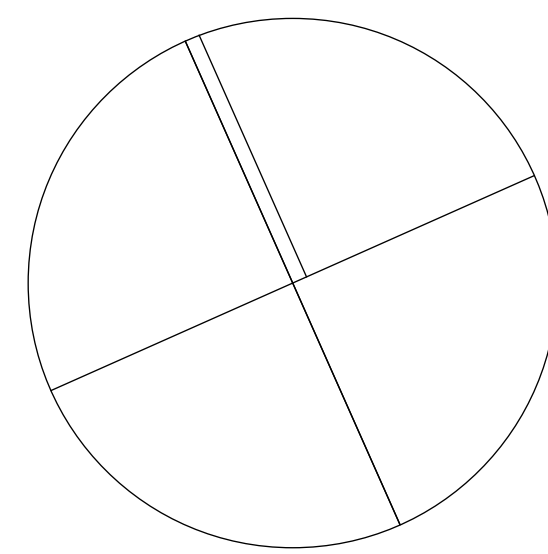

ANMERKUNGEN

Die Bemaßungen der Türen bezeichnen das lichte Öffnungsmaß in Breite und Höhe.
Hinsichtlich der Brandschutzangaben haben die Festlegungen des Brandschutzkonzeptes vom Juni 2023 Vorrang.

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Stand S+D Ausführungsplanung HLS, als Vorabzug, vom 12.02.2025, bzw. ELT vom 13.08.2025.

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand	T90	dicht- und selbstschließender feuerbeständiger Abschluss
BW (Bauart) Bauart Brandwand		T30	feuerbeständige Wand (E190) feuerhemmender Abschluss
F90	feuerbeständige Wand (E190)	OKFF EG	rauchdichter und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
F30	feuerhemmende Wand (E130)	T30S	rauchdichter und selbstschließender feuerhemmender Abschluss
		RD	rauchdichter und selbstschließender Abschluss
E130 (Vergl.)	feuerhemmende Verglasung	DS	dichtschießender Abschluss
rauchdicht	rauchdicht, aus nicht brennbaren Baustoffen	RWA	Rauchwärmeabzug

ABKÜRZUNGEN

UK	Unterkante	UZ	Unterzug
OK	Oberkante	ÜZ	Überszug
VK	Vorderkante	SB	Schaltbock
RD	Rohdecke	MW	Mauerwerk
FD	Fertigdecke	GK	Gipskarton
FFB	Fertigfußboden	AD	Abhangende
RFB	Rohfußboden	HK	Heizkörper
BR	Brüstungskote roh		
ST	Sturzkote roh		
BRH	Brüstungshöhe		

AUSSPARUNGEN

DD	Deckendurchbruch darüber liegend	
DD/BD	Decken- und Bodendurchbruch	
WD	Wanddurchbruch	

MATERIALIEN

Stahlbeton	
Sichtbeton	
Wärmedämmung	
Leichtbauwand	
Glastrennwand	
Erdreich	

HOHENANGABEN

HAUS 15	OK Attika +10,51m = +409,97m ü.NN
OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN	HAUS 19
OKFF OG1 +3,22m = +402,68m ü.NN	OKFF UG -2,80m = +396,66m ü.NN
OKFF OG2 +6,09m = +405,55m ü.NN	OKFF EG ±0,00m = +399,46m ü.NN
OK Attika +9,49m = +408,95m ü.NN	OKFF OG1 +3,27m = +402,73m ü.NN
HAUS 17	OKFF OG2 +6,14m = +405,60m ü.NN
OKFF EG +1,02m = +400,48m ü.NN	OKFF OG3 +9,01m = +408,47m ü.NN
OKFF OG1 +4,24m = +403,70m ü.NN	OK Attika +12,41m = +411,87m ü.NN
OKFF OG2 +7,11m = +406,57m ü.NN	


HOHEN IM SYSTEM DHH12 NN-HÖHEN (HST130)!

INDEX	BEARBEITER	ÄNDERUNG	DATUM
J	FOR	Profilen Dachsystem angepasst. Atmosphärische Durchdringung.	19.06.2026
I	FOR	Fugen Attikabereich, Gefälleentwässerung und Anordnung Betondecken abgeändert.	20.05.2026
H	FOR	Anordnung Gefälle und Notwendigkeit Haus 19, Dachsysteme angepasst.	02.12.2025
G	FOR	DD min. 30cm Absenkung, 5.10m verbleibend, Anpassen der Gefälle und Dach.	07.07.2025
F	FOR	Bearbeitung Gefälle.	15.05.2025
E	FOR	Reifeabstimmung, Dachaufbauart Oberkante abgeändert, neuer BD ELT Haus 19, Notwendigkeit Anordnung auf Dach Haus ELT, 20.03.2025, geändert.	25.04.2025
D	FOR	Anordnung PV Anlage ELT 07.11.2024 - Höhen Oberkante und Gefälle angepasst.	19.12.2024
C	FOR	Anordnung Lagen Wärmepumpen HL 13.08.2024 Haus 19, Durchdringung Notwendigkeit angepasst.	15.10.2024
B	FOR	Korrektur Durchdringung Haus 19.	08.05.2024
A	FOR	Ergänzung Dachaufbau.	22.12.2023

Neubau "Wohnen für Studierende Fruwirthstraße 15-17" in Stuttgart-Hohenheim

BAUHERR	Studienwerk Tübingen-Hohenheim A.d.R. Friedrichstraße 21 72072 Tübingen Tel. 07071 / 29-73867; 07071 / 29-73982 E-Mail: bauwesen@sw-tuebingen-hohenheim.de
---------	--

ARCHITEKTEN

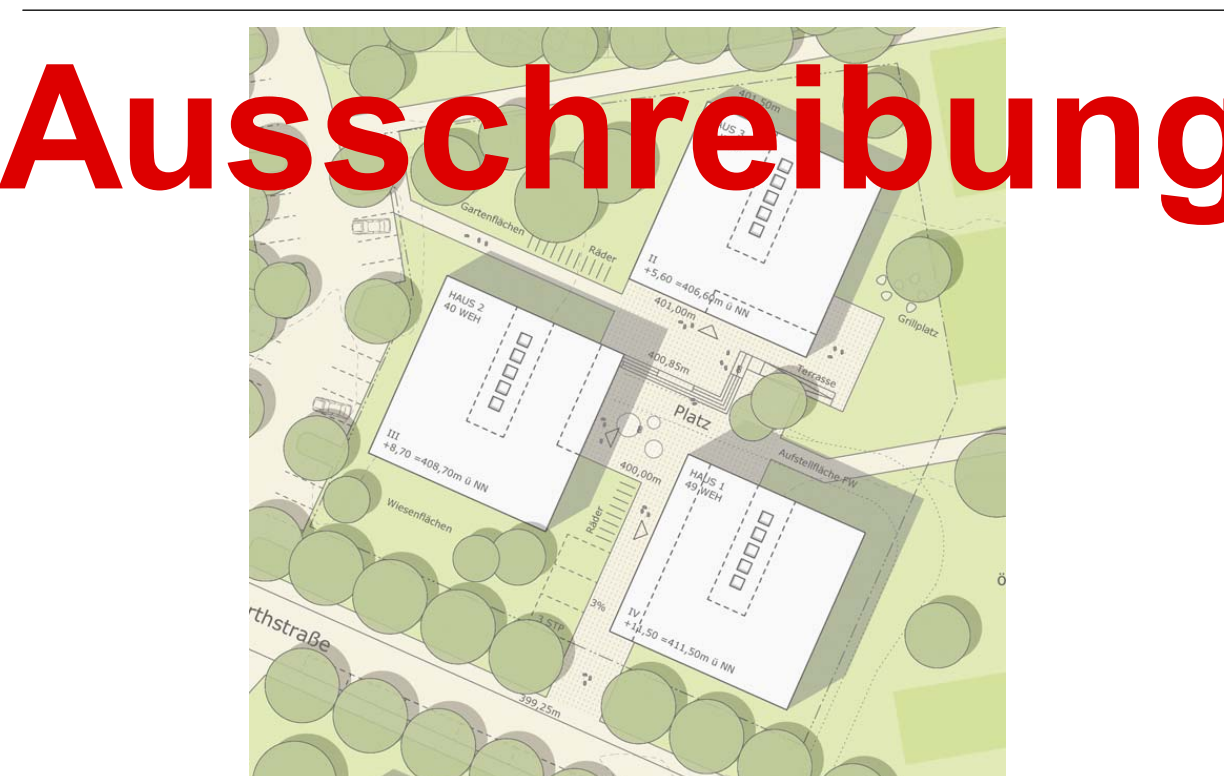

PLANUNGSPHASE

Ausführungsplanung

PLANINHALT

Grundriß Dachaufsicht

PLANUMMER	ÄNDERUNG	BEARBEITER	FORMAT	MAßSTAB
-----------	----------	------------	--------	---------

09.10.2023	19.05.2026	BAR/VAH	137/100	1:50
------------	------------	---------	---------	------

DOKUMENTNAME	TITEL	VON	NUMMER	PLANINHALT	MAßSTAB	INDEX
--------------	-------	-----	--------	------------	---------	-------

FRU	APL	106	DA	50	J	
-----	-----	-----	----	----	---	--

BÄUERER	ARCHITECT
---------	-----------

FREIGABE