


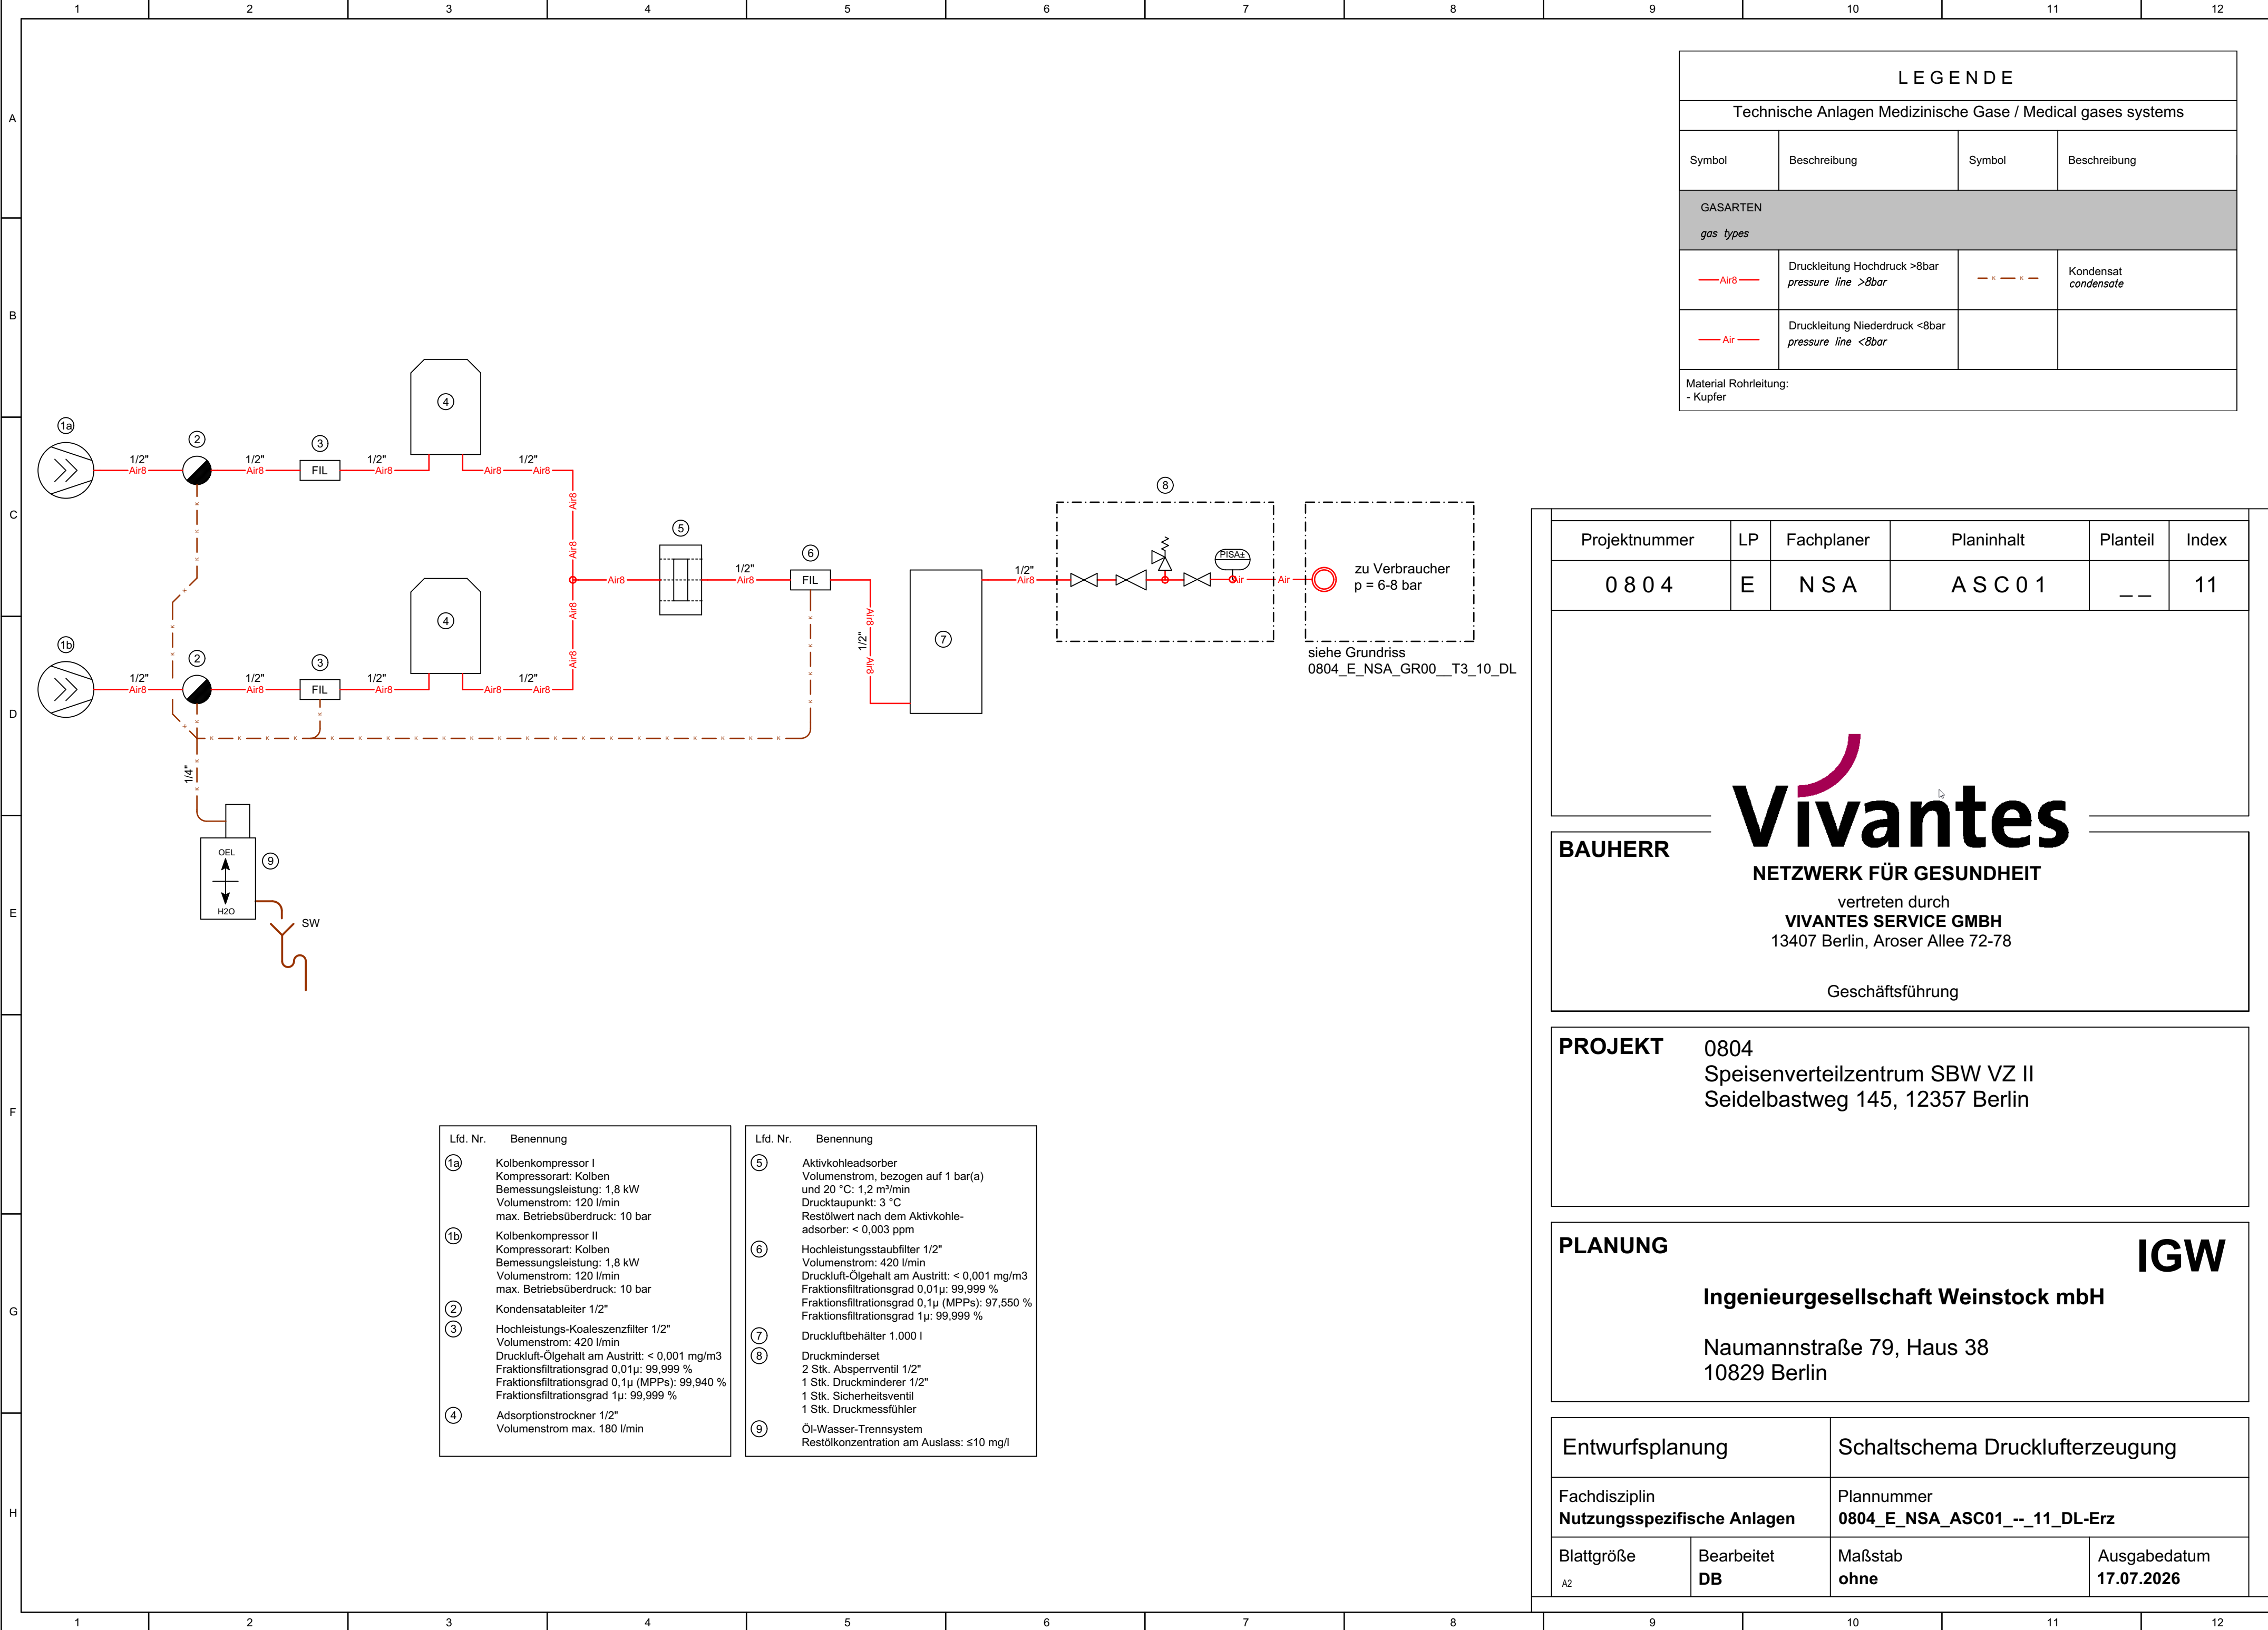

Lfd. Nr.	Benennung
1a	Kolbenkompressor I Kompressorart: Kolben Bemessungsleistung: 1,8 kW Volumenstrom: 120 l/min max. Betriebsüberdruck: 10 bar
1b	Kolbenkompressor II Kompressorart: Kolben Bemessungsleistung: 1,8 kW Volumenstrom: 120 l/min max. Betriebsüberdruck: 10 bar
2	Kondensatableiter 1/2"
3	Hochleistungs-Koaleszenzfilter 1/2" Volumenstrom: 420 l/min Druckluft-Ölgehalt am Austritt: < 0,001 mg/m3 Fraktionsfiltrationsgrad 0,01µ: 99,999 % Fraktionsfiltrationsgrad 0,1µ (MPPs): 99,940 % Fraktionsfiltrationsgrad 1µ: 99,999 %
4	Adsorptionstrockner 1/2" Volumenstrom max. 180 l/min

Lfd. Nr.	Benennung
5	Aktivkohleadsorber Volumenstrom, bezogen auf 1 bar(a) und 20 °C: 1,2 m³/min Drucktaupunkt: 3 °C Restölwert nach dem Aktivkohle-adsorber: < 0,003 ppm
6	Hochleistungsstaubfilter 1/2" Volumenstrom: 420 l/min Druckluft-Ölgehalt am Austritt: < 0,001 mg/m3 Fraktionsfiltrationsgrad 0,01µ: 99,999 % Fraktionsfiltrationsgrad 0,1µ (MPPs): 97,550 % Fraktionsfiltrationsgrad 1µ: 99,999 %
7	Druckluftbehälter 1.000 l
8	Druckminderer 2 Stk. Absperrventil 1/2" 1 Stk. Druckminderer 1/2" 1 Stk. Sicherheitsventil 1 Stk. Druckmessfühler
9	Öl-Wasser-Trennsystem Restölkonzentration am Auslass: ≤10 mg/l